

WERMA SIGNALTECHNIK **853**

EN 60598 / VDE 0711 T1



853 x00 xx
853 x10 xx
853 x20 xx



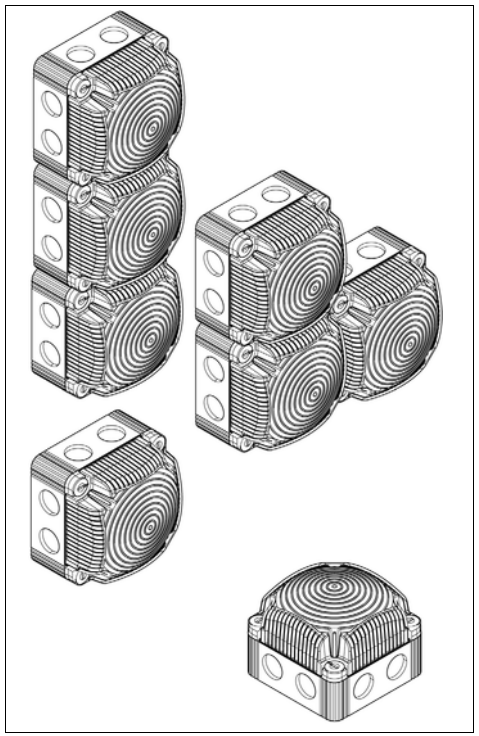


310.853.001.0611 © Ⓓ


WERMA SIGNALTECHNIK

WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG
D-78604 Rietheim-Weilheim
Telefon +49 (0)7424 / 9557-0
Telefax +49 (0)7424 / 9557-44
info@werma.com
www.werma.com

310_853_001_11-06.fm 28.6.11 www.krea-team.de

Ⓓ Anschluss **ausschließlich** durch ausgebildete Elektro-Fachkräfte.
ⒼⒷ Electrical connection is to be made by trained electrical specialists **only**.
Ⓕ Le branchement doit **uniquement** être effectué par des professionnels.
Ⓘ Il collegamento deve essere eseguito **solo** da elettricisti specializzati.
Ⓔ La conexión **sólo** debe ser realizada por electricistas debidamente formados.
ⓅⓉ A ligação deve ser feita **exclusivamente** por profissional eléctrico especializado.
ⓃⓁ De aansluiting mag **enkel** gebeuren door erkende vakmensen.
ⓒⓩ Připojení smí **provádět** pouze kvalifikovaný personál.
ⓅⓁ Podłączenie **wyłącznie** przez specjalistów-elektryków.
ⒻⒾ Liittäminen kuuluu **ainoastaan** koulutettujen sähköalan ammattilaisten tehtäviin.
ⓇⓊⓈ Подключение проводится только специалистом-электриком.
ⓉⓇ Bağlantı **sadece** eğitimli elektrik teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.
ⒸⓃ 布线需由专业电工执行

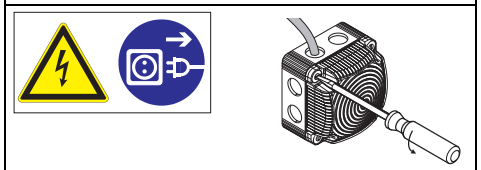

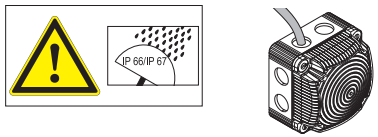



853 x20 xx


Ⓓ Bei Epilepsie ungeeignet!
ⒼⒷ Unsuitable for epilepsy sufferers
Ⓕ Ne convient pas aux personnes souffrant d'épilepsie
Ⓘ Inadatto per epilettici
Ⓔ Inadecuado para epilépticos
ⓅⓉ Não aconselhavel a pessoas que sofram de Epilepsia
ⓃⓁ Niet geschikt voor epileptici.
ⓒⓩ Nevhodné pro epileptiky
ⓅⓁ Nie stosować przy zchorzeniu padaczki
ⒻⒾ Ei sovellu epileptikoille
ⓇⓊⓈ Не подходит для страдающих эпилепсией
ⓉⓇ Epilepsi hastaliği olanlarin kullanmamasi önerilir
ⒸⓃ 不适用于癫痫病患者

853 x00 54	12 VDC, ≤ 180 mA, I_0 < 1250 mA
853 x00 55	24 VDC, ≤ 80 mA, I_0 < 500 mA
853 x00 66	48 V~, ≤ 35 mA, I_0 < 200 mA
853 x00 60	115–230 V~, ≤ 40 mA, I_0 < 7 A
853 x10 54	12 VDC, ≤ 100 mA, I_0 < 1250 mA
853 x10 55	24 VDC, ≤ 80 mA, I_0 < 500 mA
853 x10 66	48 V~, ≤ 90 mA, I_0 < 2 A
853 x10 60	115–230 V~, ≤ 180 mA
853 x20 54	12 VDC, ≤ 400 mA, I_0 < 1250 mA
853 x20 55	24 VDC, ≤ 200 mA, I_0 < 500 mA
853 x20 66	48 V~, ≤ 95 mA, I_0 < 2 A
853 x20 60	115–230 V~, ≤ 180 mA, I_0 < 7 A


1





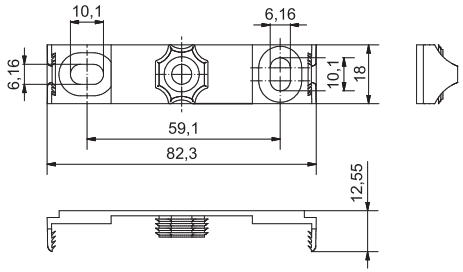


2

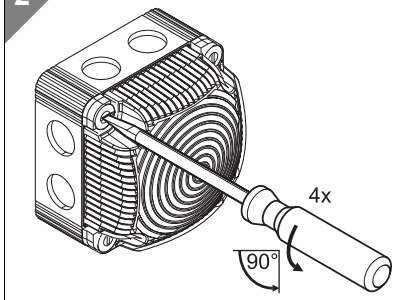


3

3a - 853
3b - 853 + 975 853 01


3a

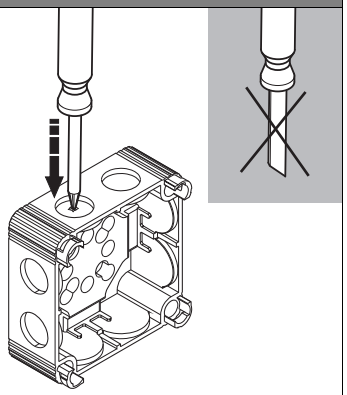


3b

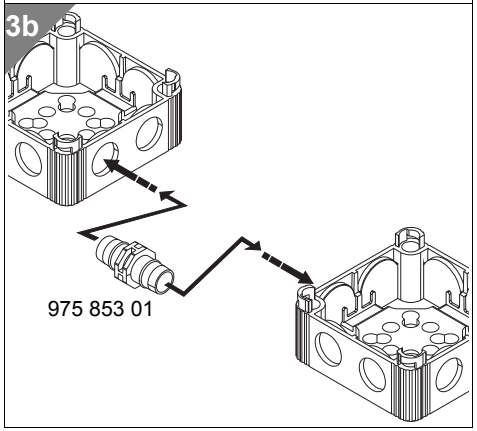


4a

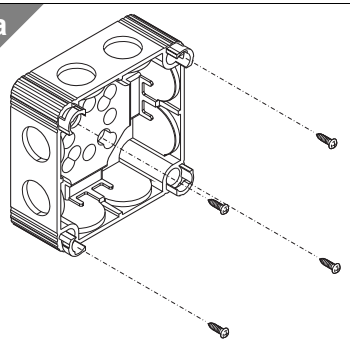


4b







5

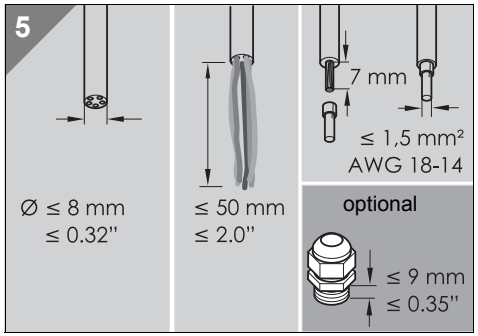

6

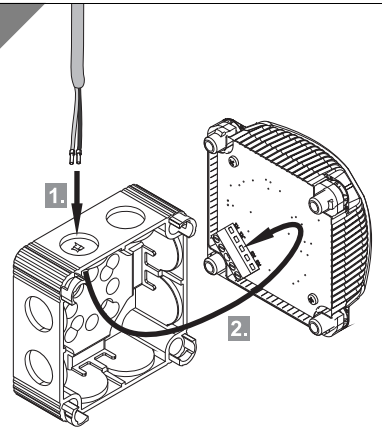


7

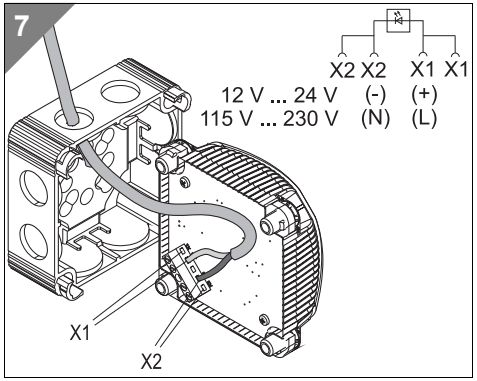


8

853 x10 60, 853 x10 66
853 x20 60, 853 x20 66

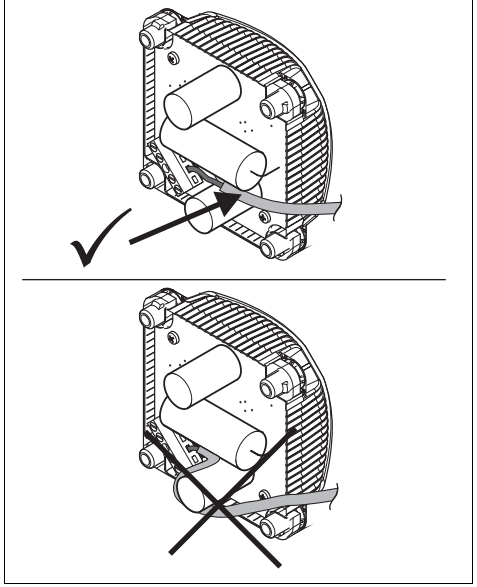

9

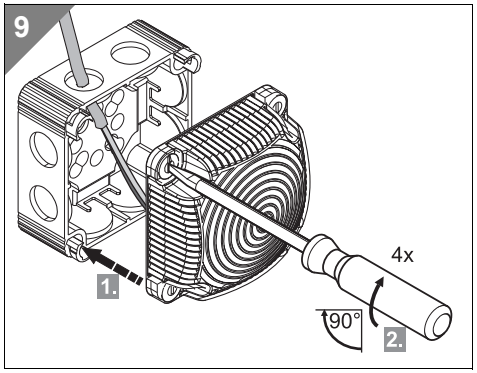

310.853.001.0611

© Ⓓ

WERMA SIGNALTECHNIK