

## Messleitungshalter | Test Lead Holders | Porte-câbles

### MH-1/...

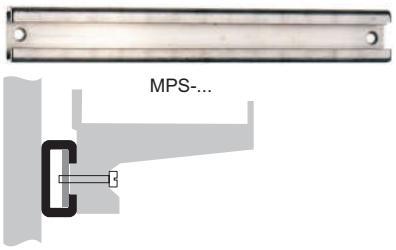

MH-1...

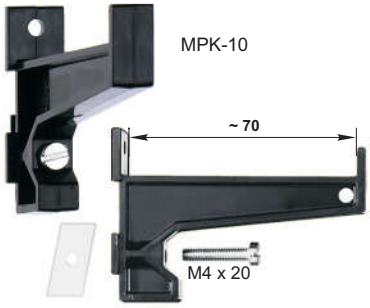


Einreihige Halter zur übersichtlichen Aufbewahrung von Messleitungen. C-Profilschienen aus eloxiertem Aluminium verschiedener Längen (Typ MPS-...) können mit Trägerkonsolen MPK-10 bestückt werden. Die Konsolen haben zur Wahrung eines Mindestabstandes von 4 mm seitliche Abstandsnocken, die zur Aufbewahrung schmalerer Leitungen bei Bedarf entfernt werden können. Für die Aufbewahrung von Leitungen grösserer Durchmesser können die einzelnen Konsolen in der Profilschiene verschoben werden.

Holder for orderly storage of test leads. C-profile rails, made of anodized aluminium of different lengths (type MPS-...) can be used as a carrier for hanger modules MPK-10. Integral spacers maintain a set spacing of 4 mm. When necessary, the spacers can be taken away easily to storage leads with smaller diameters. For thicker leads, the holders can be moved accordingly in the C-profile rail.

Porte-câbles permettant le rangement ordonné de cordons de mesure. Des rails profilés en C en aluminium anodisé de différentes longueurs (type MPS-...) peuvent être équipés de supports MPK-10. Les supports possèdent des ergots latéraux destinés à maintenir un écart de 4 mm, et qui, au besoin, peuvent être retirés pour le rangement de câbles particulièrement fins. Chaque support peut être déplacé dans le rail pour le rangement de câbles de diamètre plus important.

| Typ<br>Type<br>Type | Best.-Nr.<br>Order No.<br>N° de Cde | Länge<br>Length<br>Longueur | Einzelteile: C-Profilschiene / Anzahl Konsolen<br>Component parts: C-profile rail / Number of hangers<br>Pièces détachées : Rail profilé en C / Nombre de supports |
|---|---|---|---|
| **MH-1/200** | **64.9242-020** | 20 cm | MPS-200, 64.9236-020 / 12x MPK-10, 64.9235 |
| **MH-1/250** | **64.9243-025** | 25 cm | MPS-250, 64.9237-025 / 16x MPK-10, 64.9235 |
| **MH-1/330** | **64.9244-033** | 33 cm | MPS-330, 64.9238-033 / 21x MPK-10, 64.9235 |
| **MH-1/500** | **64.9245-050** | 50 cm | MPS-500, 64.9239-050 / 34x MPK-10, 64.9235 |
| **MH-1/750** | **64.9246-075** | 75 cm | MPS-750, 64.9240-075 / 52x MPK-10, 64.9235 |
| **MH-1/1000** | **64.9247-100** | 100 cm | MPS-1000, 64.9241-100 / 69x MPK-10, 64.9235 |

### MH-3PL




Messleitungshalter mit 3 Auflagebögen für Wandbefestigung. Besonders geeignet für die griffbereite Aufnahme knickempfindlicher Leitungen und Schläuche.

Test lead hanger with three arched bearing surfaces. In particular suitable for kink sensitive leads and tubing.

Porte-câble équipé de trois supports en arc, à fixer à un mur. Particulièrement adapté au support de cordons et de tuyaux sensibles au flambage.

| Typ<br>Type<br>Type | Best.-Nr.<br>Order No.<br>N° de Cde | Länge der Auflagebögen<br>Arc lengths<br>Longueur des supports en arc | Tiefe des Messleitungshalters<br>Depth<br>Profondeur du porte-câbles | |
|---|---|---|---|---|
| **MH-3PL** | **69.8001** | 75 mm / 125 mm / 180 mm | ~ 50 mm | |