Minibloc Type 4747

Stand alone module of
4 IEC-outlets and
1 IEC-inlet,
Pin temperature 70 °C
Protection class I

Minibloc Typ 4747

Freistehendes Modul mit
4 IEC-Gerätesteckdosen und
1 IEC-Gerätestecker
Stifttemperatur 70 °C
Schutzklasse I




C 14 70 °C

F 70 °C

50 75 100

Construction / Aufbau

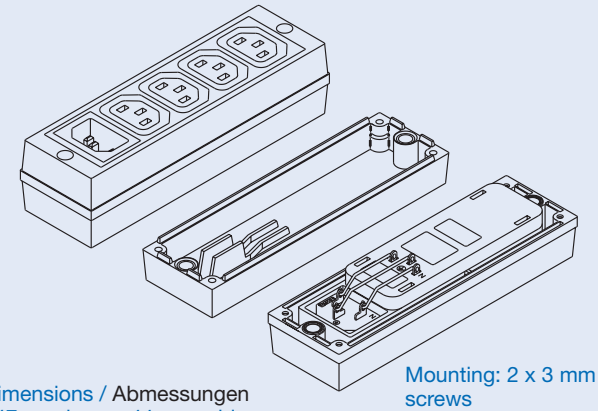

Dimensions / Abmessungen
147 mm long x 44 mm wide x 37 mm high /
Länge 147 mm, Breite 44 mm, Höhe 37 mm

Mounting: 2 x 3 mm screws on 135 mm centres / Montage: 2 x 3 mm Schrauben, Lochdistanz 135 mm

Minibloc with cable Type 4748

Stand alone module of
4 IEC-outlets, country specific cable and plug
Pin temperature 70 °C
Protection class I


Minibloc mit Kabel Typ 4748

Freistehendes Modul mit
4 IEC-Gerätesteckdosen und länderspezifischem Kabel mit Stecker
Stifttemperatur 70 °C
Schutzklasse I



F 70 °C

50 75 100

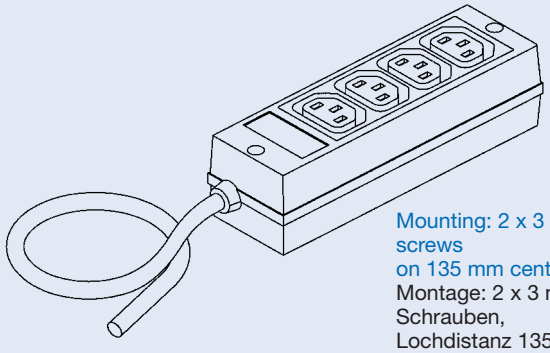

Mounting: 2 x 3 mm screws on 135 mm centres / Montage: 2 x 3 mm Schrauben, Lochdistanz 135 mm

Dimensions / Abmessungen
147 mm long x 45 mm wide x 43 mm high with 2 meter cable and appropriate plug /
Länge 147 mm, Breite 45 mm, Höhe 43 mm, 2 m Kabellänge mit gewünschtem Stecker

Details Types / Typen 4747 / 4748

Technical data

- Rated current/voltage: 10 A/250 VAC
- Insulation resistance: > 10 MΩ (500 VDC, 1 Min.)
- Dielectric strength: 2 kV (50 Hz, 1 Min.), to accessible surfaces
- Material: Body thermoplastic, black, UL 94 V-0

Technische Daten

- Nennstrom/-spannung: 10 A/250 VAC
- Isolationswiderstand: > 10 MΩ (500 VDC, 1 Min.)
- Spannungsfestigkeit: 2 kV (50 Hz, 1 Min.), zu berührbaren Oberflächen
- Material: Gehäuse aus Thermoplast, schwarz, UL 94 V-0

Approvals / Approbationen

Minibloc type 4747: UL / CSA 15 A / 250 VAC

Inlet / Gerätestecker/Outlet / Gerätesteckdose
VDE (10 A / 250 VAC)
CSA (15 A / 250 VAC)
UL (15 A / 250 VAC)

Cable acc. to country specific standards /
Kabel gemäss den länderspezifischen Normen

Standards / Normen

BS 5733 compliance / konform
Inlet / Gerätestecker IEC/EN 60320-1/C14
Outlet / Gerätesteckdose IEC/EN 60320-2-2/F

Order no / Bestell-Nr.	Version / Ausführung	Plug type / Steckertyp
4747.0000	Minibloc with 1 inlet / Minibloc mit 1 Gerätestecker	
4748.0300	Minibloc with 2 m cable / Minibloc mit 2 m Kabel	United Kingdom BS 1363 A; 10 A
4748.1300	Minibloc with 2 m cable / Minibloc mit 2 m Kabel	Continental Europe CEE7/VII (Schuko), 10 A
4748.2300	Minibloc with 2 m cable / Minibloc mit 2 m Kabel	IEC/EN 60320-2-2/E; 10 A
4748.3300	Minibloc with 2 m cable / Minibloc mit 2 m Kabel	North America NEMA 5-15; 15 A