rotronic

Datenblatt - Fiche technique - Data sheet

11.04.5220



ROLINE VGA-Kabel HD15 ST – ST, 20,0m

ROLINE Câble HD15 M/HD15 M, 20,0m

ROLINE HQ VGA Cable, HD15 M – HD15 M, 20 m

ROHS-COMPLIANT

LTR	REV.	DESCRIPTION	DATE

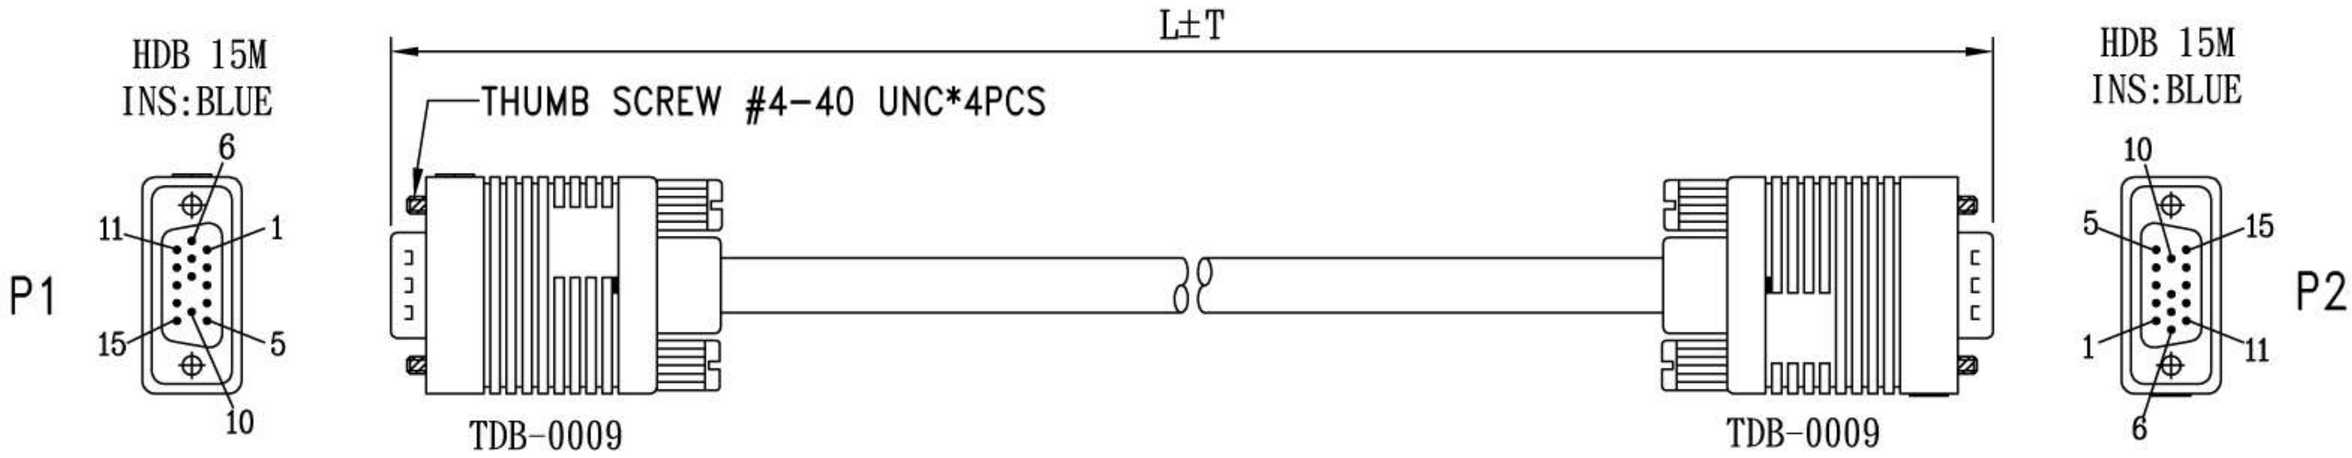

NOTE:

1. CABLE:UL-2919 28AWG(7/0.127 T.C)*3COAX(75 OHMS)
   +24AWG(7/0.203 T.C)*7C+AL/MY+D.W+BRAID(85%)
   PVC JACKET; COLOR:BLACK(NK-K01) OD: ∅8.5±0.15mm,(C2919356-1)
2. CONNECTOR:
   P1&P2:HDB15P MALE, GOLD FLASH CONTACT, NICKEL PLATED SHELL
   (THE 9TH PIN UNLOAD)
3. SHIELD:COPPER-FOIL 360°SOLDERED TO CONNECTOR SHELL & CABLE BRAID
4. HOOD:MOLDED TYPE, PVC 45P, COLOR:BLACK(NK-K01)
5. ELECTRICAL TEST: <1>.100% OPEN SHORT & MIS WIRE TEST
   <2>.CONTACT RESISTANCE 3 Ohms MAX
   <3>.INSULATION RESISTANCE 10M Ohms MIN
6. PACKING:EACH PC / POLYBAG + BAR CODE LABEL.

PIN OUT



DWG	P/N	L±T(mm)	PCS/CTN	BAR CODE NO.
120-3212-4	11.04.5250	50000±500	2	7611990111626
120-3212-3	11.04.5230	30000±300	2	7611990111619
120-3212-2	11.04.5220	20000±200	2	7611990111602
120-3212-1	11.04.5210	10000±100	5	7611990111596

Tolerance	Inch	M/M
.X	.015	.30
.XX	.010	.10
.XXX	.005	.05

Draw FANNIE 11/18/09'

Chek

Engr

Rotronic Co., LTD.

Title: HDB15/M - HDB15/M CABLE

Customer P/N

App'd

Customer T-RAG

Scale NONE Units m/m Third Angle Projection

Dwg No. 120-3212 REV:A Sheet 1/1