

3 POL. MM



OBUDOWA MESKA 3 POLOWA
WIDOK OD STRONY DRUTOW
MALE INSERT 3P
VIEW FROM WIRES SIDE

Pin	Kolor przew.	Wire color
1	Brazowy	BN
2	-	-
3	Niebieski	BU
4	Czarny	BK


4 POL. MM



OBUDOWA MESKA 4 POLOWA
WIDOK OD STRONY DRUTOW
MALE INSERT 4P
VIEW FROM WIRES SIDE

Pin	Kolor przew.	Wire color
1	Brazowy	BN
2	Bialy	WH
3	Niebieski	BU
4	Czarny	BK


5 POL. MM



OBUDOWA MESKA 5 POLOWA
WIDOK OD STRONY DRUTOW
MALE INSERT 5P
VIEW FROM WIRES SIDE

Pin	Kolor przew.	Wire color
1	Brazowy	BN
2	Bialy	WH
3	Niebieski	BU
4	Czarny	BK
5	Szary	GY

8 POL. MM



OBUDOWA MESKA 8 POLOWA
WIDOK OD STRONY DRUTOW
MALE INSERT 8P
VIEW FROM WIRES SIDE

Pin	Kolor przew.	Wire color
1	Bialy	WH
2	Brazowy	BN
3	Zielony	GN
4	Zolty	YE
5	Szary	GY
6	Rozowy	PK
7	Niebieski	BU
8	Czerwony	RD

TABELA 1
CHART 1

STARY P/N	MOLEX P/N	WOODHEAD NO	L[MM]	POLE
	1200110257	8R5M26E03C3003	300	5 POLE
	1200110261	8R5M26E03C1503	150	5 POLE
	1200110267	8R4M26E03C1505	150	4 POLE
	1200110652	8R5M26E03C5003	500	5 POLE
1200110727	1200700166	8R4M26E03C3001	300	4 POLE
1200110728	1200700167	8R4M26E03C3003	300	4 POLE
	1200708018	8R4M26E03C300	300	4 POLE
	1200708034	8R5M26E03C150	150	5 POLE
	1200708035	8R5M26E03C300	300	5 POLE
	1200708084	8R4M26E03C5003	500	4 POLE
	1200708085	8R8M26E03C5003	500	8 POLE
	1200708088	8R4M26E03C3005	300	4 POLE
	1200708094	8R4M26E03M0103	1000	4 POLE
	1200700279	8R8M26E02C3005	300	8 POLE

PART No MATRIX


8	R	*	M	2	6	E	0	3	*	*	*	*	*

- 8=Micro Change
- R=Receptacle
- * = 3=3 Core, 4=4 Core, 5=5 Core, 8=8 Core
- M 2 6 = Male thread M12, Panel mount shell M20 Thd.
- E03=0.34mm PVC
- * = C=CENTIMETRES, M=METRES
- * * * = LENGTH: 300=30cm (300mm), 500=50cm (500mm), 030=300cm (3000mm)
- * = Shell Material: 1=Stainless Steel, 3=Brass Nickel Plated (Standard), 5=Plastic (Delrin)

Table of lenght tolerances/ Tablica tolerancji dlugosci mm		
Over/Od	Up to and including/ Do-wlacznie	Tolerance/Tolerancja +
0	305	+19
305	915	+45
915	1830	+56
1830	3660	+89
3660	7320	+165
7320	14640	+317
14640	30500	+610
30500		+2% of lenght/dlugosci


WERSJA PVC
DELRIN VERSION

KOLNIERZ
FLANGE



Widok od strony czola
FACE VIEW

KOLNIERZ
FLANGE




Widok od strony czola
FACE VIEW

PIERSCIEN USZCZ.
O-RING SEAL

Patrz uwaga 2
See note 2

OSLONA
SHELL

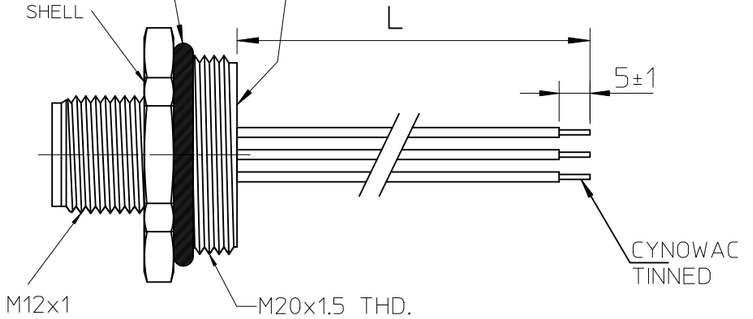

UWAGI:

1 DLUGOSCI CIECIA PRZEWODOW I SPECYFIKACJE NABIJANIA W LISCIE CIECIA.
2. PO OSADZENIU TERMINALI ZALAC KLEJEM.

NOTES:

1. CUTTING LENGHT AND CRIMPING SPECIFICATION IN CUTTING LIST.
2. AFTER ASSEMBLING TERMINALS FILL WITH GLUE.

DRAWING UPDATE
EC NO: WEU2011-0328 2010/12/14
DRWN:HWALCZAK 2010/12/14
CH'KD: 2012/01/12
APPR:GOGRODNIK 2012/01/12
DESCRIPTION
A1
REV

QUALITY SYMBOLS
▼=0
Ⓒ=0

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)

	mm	INCH
4 PLACES	± ---	± ---
3 PLACES	± ---	± ---
2 PLACES	± ---	± ---
1 PLACE	± ---	± ---
ANGULAR ±---°		

DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS

DIMENSION STYLE: MM ONLY
SCALE: ---
DESIGN UNITS: METRIC
FIRST ANGLE PROJECTION

DRAWN BY: DWARWAS DATE: 2008/05/14
CHECKED BY: DATE:
APPROVED BY: DATE:

TITLE: MMC-XP-MM REC-M20-XXM-PVC

molex MOLEX INCORPORATED

MATERIAL NO.: SEE CHART 1
DOCUMENT NO.: E-120070-216
SHEET NO.: 1 OF 1

SIZE A3

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION