
WNMG

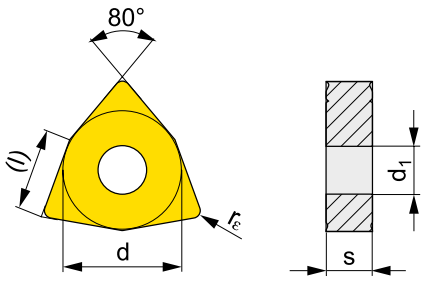

Grösse Dimension	(l)	d	d_1	s		
0604	6,5	9,525	3,81	4,76		
06T3	6,5	9,525	3,81	3,97		
0804	8,7	12,700	5,16	4,76		

Alle Abmessungen [mm] / All dimensions [mm]

Werkzeuge siehe Seitennr.: / For tools see pages: 24, 44, 49

Spanbrecher Chip breaker	ISO	Sorten / Grades															Radius Radius	Vorschub pro U. Feed per rev.		Schnitttiefe Cutting depth	
		T5305	T5315	T7335	T9310	T9315	T9325	T9335	6630	T8315	T8330	TT310					r_ε	f_{min}	f_{max}	$a_{p\,min}$	$a_{p\,max}$
	WNMG 060402E-FF									●							0,2	0,06	0,15	0,2	1,5
	WNMG 060404E-FF									●							0,4	0,06	0,20	0,4	1,5
	WNMG 080404E-FF									●							0,4	0,06	0,20	0,4	1,5
	WNMG 080408E-FF									●							0,8	0,08	0,25	0,8	1,5
	WNMG 06T304E-FM						●				●						0,4	0,10	0,30	0,5	3,0
	WNMG 06T308E-FM						●				●						0,8	0,10	0,35	0,8	3,0
	WNMG 060404E-FM					●	●			●	●	■					0,4	0,10	0,30	0,5	3,0
	WNMG 060408E-FM					●	●				●	■					0,8	0,10	0,35	0,8	3,0
	WNMG 060412E-FM					●											1,2	0,15	0,45	1,2	3,0
	WNMG 080404E-FM			●	●	●	●			●	●						0,4	0,10	0,30	0,5	3,0
	WNMG 080408E-FM			●	●	●	●			●	●						0,8	0,15	0,45	0,8	3,0
	WNMG 080412E-FM			●	●	●	●				●						1,2	0,15	0,45	1,2	4,0
	WNMG 080412E-KR	■	■														1,2	0,25	0,60	1,2	5,5
	WNMG 060404E-M		■			●	●	●									0,4	0,17	0,30	0,8	3,0
	WNMG 060408E-M		■		●	●	●	●									0,8	0,15	0,60	0,8	4,0
	WNMG 080404E-M		■			●	●	●									0,4	0,17	0,30	0,8	3,0
	WNMG 080408E-M	■	■		●	●	●	●	●		●						0,8	0,15	0,60	0,8	5,6
	WNMG 080412E-M	■	■		●	●	●	●									1,2	0,15	0,60	1,2	5,6
	WNMG 080408E-R	■				●	●	●	●								0,8	0,25	0,60	2,0	5,6
	WNMG 080412E-R	■				●	●										1,2	0,25	0,70	2,0	5,6
	WNMG 060412E-RM					●	●	●									1,2	0,25	0,60	1,3	4,0
	WNMG 080408E-RM	■	■		●	●	●	●		●	●						0,8	0,20	0,55	1,0	5,0
	WNMG 080412E-RM	■	■		●	●	●	●		●							1,2	0,25	0,70	1,5	5,0
	WNMG 080416E-RM	■	■		●	●	●	●			●						1,6	0,30	0,75	2,0	5,0

● Lagersortiment /○ Kein Lagersortiment ■ Lagersortiment ab 1.4.2014 /□ Kein Lagersortiment ab 1.4.2014
● stocked as standard /○ not stocked as standard, ■ stocked as standard from 1. 4. 2014 /□ not stocked as standard from 1. 4. 2014
Derzeitiges Lagerbestandssortiment ist abhängig von der gültigen Preisliste. / See price list for current availability.

Spanbrecher Chip breaker	ISO	Sorten / Grades											Radius Radius	Vorschub pro U. Feed per rev.		Schnitttiefe Cutting depth	
		T5305	T5315	T7335	T9310	T9315	T9325	T9335	6630	T8315	T8330	TT310	r_ε	f_{min}	f_{max}	$a_{p\,min}$	$a_{p\,max}$
	WNMG 060408W-F					●	●						0,8	0,15	0,60	0,8	4,2
	WNMG 080404W-F					●	●						0,4	0,15	0,30	0,4	4,4
	WNMG 060408W-M				●	●	●						0,8	0,15	0,60	0,8	3,0
	WNMG 060412W-M		■			●	●						1,2	0,15	0,90	1,2	3,0
	WNMG 080408W-M					●	●						0,8	0,15	0,60	0,8	4,0
	WNMG 080412W-M		■			●	●						1,2	0,20	0,90	1,2	4,0
	WNMG 060404E-NM			●			●				●		0,4	0,15	0,30	0,5	3,0
	WNMG 060408E-NM			●			●				●		0,8	0,20	0,40	0,8	3,0
	WNMG 060412E-NM			●			●						1,2	0,20	0,50	1,2	3,5
	WNMG 080404E-NM			●			●				●		0,4	0,15	0,30	0,5	3,0
	WNMG 080408E-NM			●			●				●		0,8	0,20	0,50	0,8	3,0
	WNMG 080412E-NM			●			●						1,2	0,20	0,50	1,2	3,5
	WNMG 060404ER-SI						●				●		0,4	0,20	0,30	0,8	4,2
	WNMG 080404ER-SI						●				●		0,4	0,20	0,30	0,8	5,0
	WNMG 080408ER-SI						●				●		0,8	0,20	0,50	0,8	5,0
	WNMG 060404EL-SI						●				●		0,4	0,20	0,30	0,8	4,2
	WNMG 080404EL-SI						●				●		0,4	0,20	0,30	0,8	5,0
	WNMG 080408EL-SI						●				●		0,8	0,20	0,50	0,8	5,0

● Lagersortiment / ○ Kein Lagersortiment ■ Lagersortiment ab 1.4.2014 / □ Kein Lagersortiment ab 1.4.2014
● stocked as standard / ○ not stocked as standard, ■ stocked as standard from 1. 4. 2014 / □ not stocked as standard from 1. 4. 2014
Derzeitiges Lagerbestandssortiment ist abhängig von der gültigen Preisliste. / See price list for current availability.