rotronic

Datenblatt - Fiche technique - Data sheet

11.04.5653



ROLINE Monitor-Kabel mit Ferritkern+DDC, HD15 ST-ST, 3,0m

ROLINE Câble écran HD15 M/M
avec noyaux de ferrite + DDC, 3,0m

ROLINE High Quality VGA Cable with Ferrite + DDC,
HD15 M – HD15 M, 3 m

ROHS-COMPLIANT

LTR	REV.	DESCRIPTION	DATE

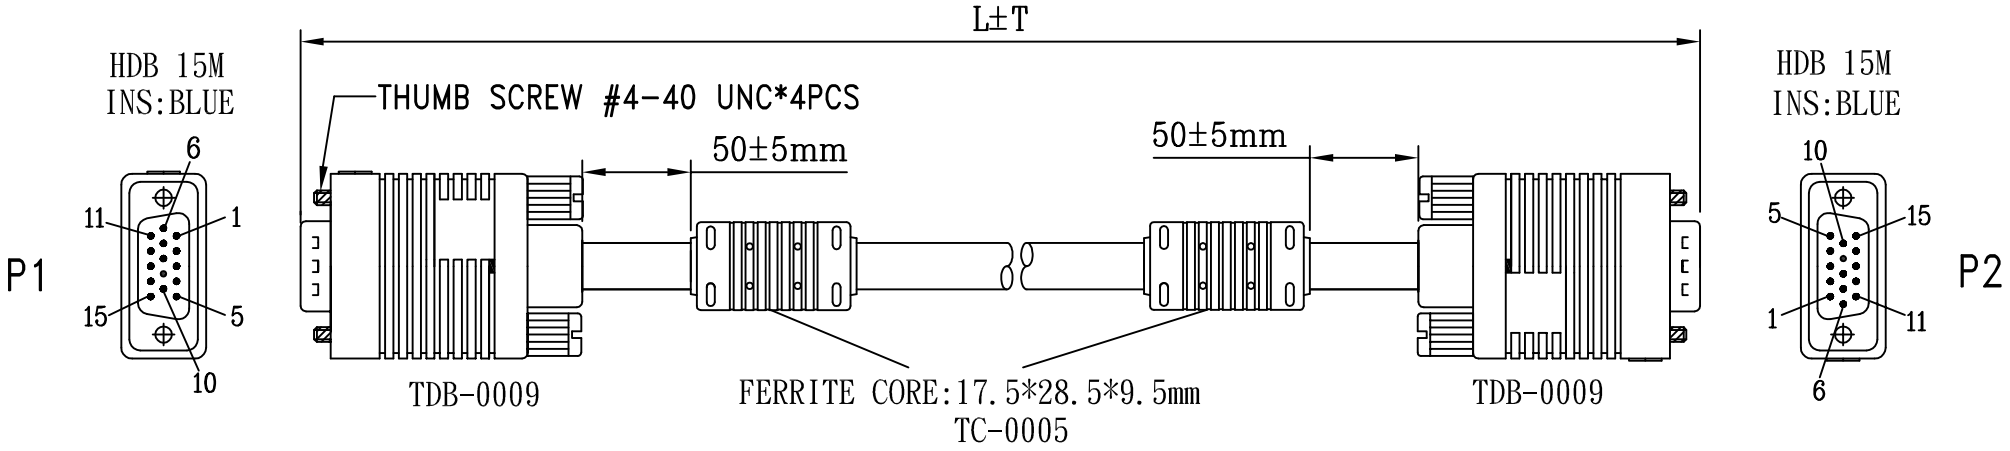

PIN OUT

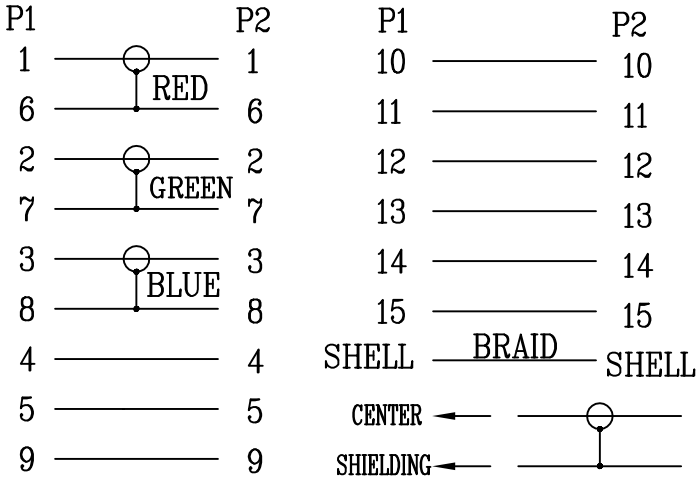

NOTE:

1. CABLE:UL-2919 28AWG(7/0.127 T.C)*3COAX(75 OHMS)
   +24AWG(7/0.20 T.C)*9C+AL/MY+D.W+BRAID(85%)
   PVC JACKET, COLOR:BLACK(NK-K01) OD:∅8.5±0.15mm,(C2919355-1)
   (SPACE SHUTTLE)
2. CONNECTOR:
   P1&P2:HDB15P MALE, GOLD FLASH CONTACT, NICKEL PLATED SHELL
3. SHIELD:COPPER-FOIL 360°SOLDERED TO CONNECTOR SHELL & CABLE BRAID
4. HOOD:MOLDED TYPE, PVC 45P, COLOR:BLACK(NK-K01)
5. ELECTRICAL TEST: <1>.100% OPEN SHORT & MIS WIRE TEST
   <2>.CONTACT RESISTANCE 3 Ohms MAX
   <3>.INSULATION RESISTANCE 10M Ohms MIN
6. PACKING:<1>EACH PC / POLYBAG + BIG HEADER CARD + BAR CODE LABEL.
   <2>EACH PC / POLYBAG + BAR CODE LABEL.

DWG	P/N	L±T(mm)	BAR CODE NO.	PACKING	CTN BAR CODE
120-3272-3	11.04.5670	20000±200	7611990192267	<2>	7611990992263
120-3272-2	11.04.5660	10000±100	7611990192250	<2>	7611990992256
120-3272-1	11.04.5653	3000±30	7611990192243	<1>	7611990992249

Tolerance	Inch	M/M
.X	.015	.30
.XX	.010	.10
.XXX	.005	.05

Draw FANNIE 09/24/10'

Chek

Engr

Rotronic co., LTD.

Title: HDB15/M-HDB15/M W/FERRITE CORES CABLE

Customer P/N

App'd

Customer T-RAG

Scale NONE Units m/m Third Angle Projection

Dwg No. 120-3272 REV:A Sheet 1/1