

POL 631/..(Farbe)
POL 631/..(colour)

Polklemme

- mit unverlierbarem Knebelknopf
- mit Isolierringen
- Strombelastbarkeit 63 A

Terminal post

- *with undetachable toogle head*
- *with insulating rings*
- *current-carrying capacity 63 A*

Gerhard Schützinger
Labor-Schütz GmbH
Eichwiesenring 6
D-70567 Stuttgart
Germany


Phone +49 (0) 711/715 46-0
Fax +49 (0) 711/715 46-40

info@schuetzinger.de
www.schuetzinger.de

Polklemme
- mit unverlierbarem Knebelkopf

Best.-Nr. POL 631/...(Farbe)
- Kontaktteile **vernickelt**
- Isolierteile Polycarbonat
- **Farben** siehe Tabelle


- Montage-bohrung




Terminal post
- *with undetachable toogle head*

Order No. POL 631/...*(colour)*
- *contact parts* ***nickel-plated***
- *insulation parts polycarbonate*
- ***colours*** *see table*

- *hole*



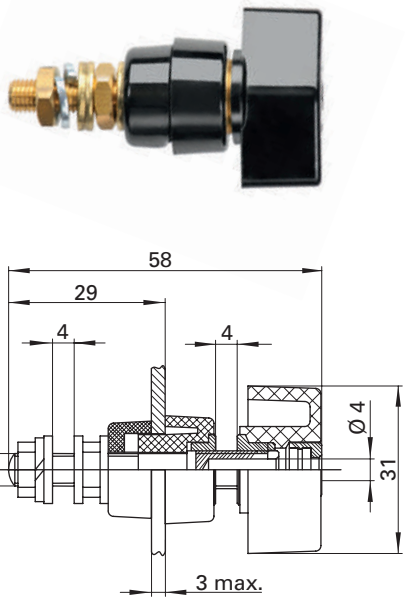

Allgemeine Angaben	
Bestell.-Nr.	**POL 631/ ..**(Farbe) Kontaktteile vernickelt
Farben [1]	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grüngelb
Technische Daten	
Anschluss	M6 x 0,75
Anzugsdrehmoment der Muttern	3 Nm
Durchgangswiderstand	< 0,4 mΩ
Bemessungsspannung	1000 V
Bemessungsstrom	63 A
Temperatur-Einsatzbereich	von -25 °C bis +115 °C

[1] andere Ausführungen auf Anfrage

General information	
Order No.	***POL 631/ ..****(colour)* *contact parts nickel-plated*
colours [1]	*black, red, blue, yellow, green, green-yellow*
Technical data	
terminal	*Nut 6 x 0.75*
max. torque for nuts	*3 Nm*
transition resistance	*< 0.4 mΩ*
rated voltage	*1000 V*
rated current	*63 A*
operating temperature	*from -25 °C to +115 °C*

[1] *other types on request*