WICKMANN-Werke GmbH, Annenstr. 113, D-58453 Witten
Tel.: ++49 (0) 23 02/6 62 –107, Fax: ++49 (0) 23 02/6 62 –219
http://www.wickmann.com, email: sales@wickmann.com

WICKMANN

395


früher / *formally* 19395

Kleinstsicherung Nr. 395

Stiftabstand: 2e = 5,08 mm

Sub-miniature Fuse-link No. 395


Pin distance: 2e = 5,08 mm

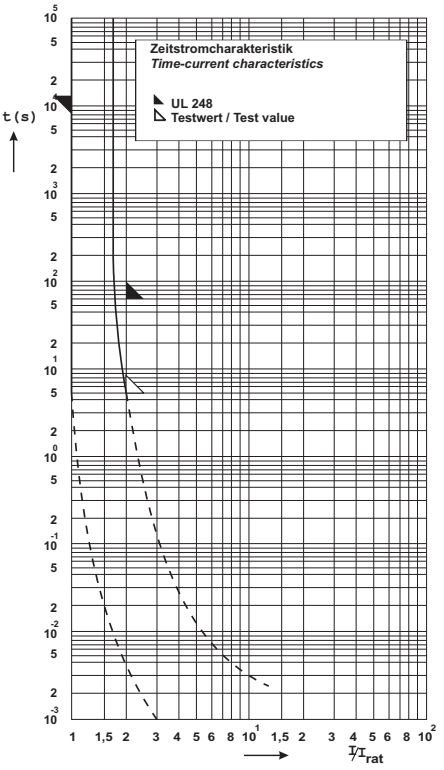

Bestellinformation *Order information*	Type	Stromwert/ *Current Value*	Verpackung/ *Packaging*
Standardausführung/ *Standard Design*	395	50 mA - 6,3 A	E1: 1250 St./*pcs.* gegurtet, Amopack *taped, amopack*
Sonderausführung/ *Special Design*	395	50 mA - 6,3 A	KM: 1250 St./*pcs.* kurze Stifte/short pins (L=4,3±0,3) lose im Pappkarton/*loose in card-board box*

TE5® - F


flink / *quick-acting*





Für automatische Bestückung direkt einlötbar *for automatic insertion, solderable*

oder mit kurzen Stiften steckbar in Halter *pluggable with short pins pluggable into holder*

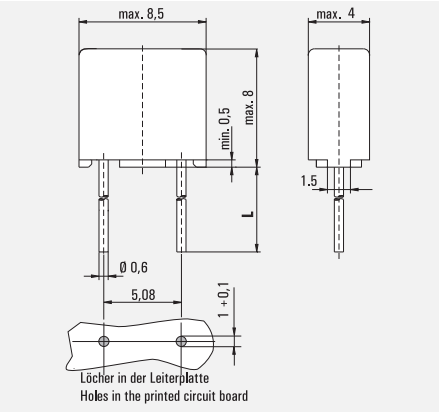

Grenzwerte der Schmelzzeit / *Limits for pre-arcing time*

Bemessungsstrom *Rated current*	Prüfströme / *test currents* 100 % I_{rat}	200 % I_{rat}	200 % I_{rat} (W)
50 mA...6,3 A	> 4 h	< 60 s	< 5 s

Zulässiger Dauerstrom / *permissible continuous operating current* ≤0,7 x I_{rat} ; F_I = 1,43
Angaben bei Umgebungstemperatur / *at ambient temperature* 23 °C

Bemessungswerte / *Ratings*			Technische Daten / *Technical data*			Approbationen / *Approvals*		
Strom *Current* I_{rat} mA/A	Spannung *Voltage* U_{rat} V ac	Schaltvermögen *Breaking capacity* I_A bei/*at* 125 V, 50-60 Hz cos φ = 1,0	Spannungsfall *Voltage drop* ΔU bei/*at* 1,0 x I_{rat} (W) max. mV	Verlustleistung *Power dissipation* Pv bei/*at* 1,0 x I_{rat} (W) max. mW	Schmelzintegral *Melting integral* I^2t bei/*at* 10 x I_{rat} (W) max. A^2s	MITI	UL	cUL
50	125	100 A	1600	85	$1,0 \times 10^{-4}$		•	•
63			1300	85	$1,3 \times 10^{-4}$		•	•
80			1200	100	$2,0 \times 10^{-4}$		•	•
100			1100	110	$1,3 \times 10^{-3}$		•	•
125			1350	160	$1,9 \times 10^{-3}$		•	•
160			1000	150	$3,7 \times 10^{-3}$		•	•
200			950	210	$7,5 \times 10^{-3}$		•	•
250			900	225	$1,3 \times 10^{-2}$		•	•
315			800	255	$2,6 \times 10^{-2}$		•	•
400			230	95	$1,5 \times 10^{-2}$		•	•
500			220	110	$2,2 \times 10^{-2}$		•	•
630			210	135	$3,8 \times 10^{-2}$		•	•
800			200	160	$6,8 \times 10^{-2}$		•	•
1			190	190	$1,0 \times 10^{-1}$	•	•	•
1,25			180	225	$2,0 \times 10^{-1}$	•	•	•
1,6			170	275	$3,9 \times 10^{-1}$	•	•	•
2			160	450	$5,3 \times 10^{-1}$	•	•	•
2,5			150	375	$1,2 \times 10^{0}$	•	•	•
3,15			140	445	$1,9 \times 10^{0}$	•	•	•
4			130	520	$3,2 \times 10^{0}$	•	•	•
5			120	600	$6,1 \times 10^{0}$	•	•	•
6,3			115	850	$9,7 \times 10^{0}$		•	•

Für weitere Informationen nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf / *Please contact us for further information*

(W) Wickmann Werte / *values*

letzte Änderung / *last revision:* 01/99

Bitte entsprechende Bauteile- und Gerätenormen sowie die weitergehenden Produkt-/Applikations-Beschreibungen beachten (s. Produkt-Übersicht)! In Zweifelsfällen und für weitere Informationen nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.

Kindly consider the related component and equipment standardand the precising product/application description (s. product overview)! Please contact us in case of doubts and for further information.