Fusibles Miniatures


Fusibles pour Semiconducteurs

6x32 — Très rapides

Homologations reconnues UL E 76491
Approvals UL recognized E 76491

125 V - 250 V ~ - FA
TRES RAPIDE (VERY FAST ACTING)
DE (FROM) 0,1A A (TO) 30A
TAILLE (SIZE) : 6,3 x 32

Dimensions
Dimensions

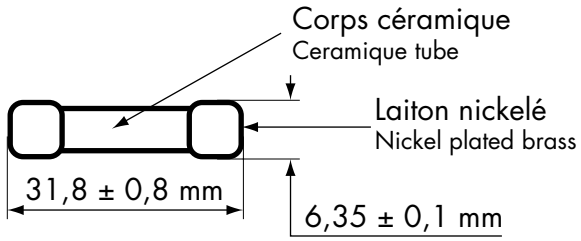



Fusibles ensablés
Fuses with filler

Poids maximum : 2,5 g
Max weight : 2,5 g

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
BASICS CHARACTERISTICS

Taille Size	Tension nominale Rated Voltage	Intensité nominale Rated Current	Pouvoir de Coupure sous Breaking Capacity under Un	[I²t] mini de fusion Pre-arcing	[I²t] total à Total clearing at Un	Chute maxi de tension à Max voltage drop at In	Désignation Designation	Référence en blister References in blister
mm	V	A		A^2 s		V		50 pièces
6,3 x 32	250	0,100	200 kA 250 V cos φ ≥ 0,2	0,00057	0,0011	2,75	250 V FA 0,100A 6,3 x 32	R094315P
		0,125		0,00077	0,0015	2,60	250 V FA 0,125A 6,3 x 32	F084323P
		0,160		0,002	0,004	2	250 V FA 0,160A 6,3 x 32	G084301P
		0,200		0,0046	0,009	1,7	250 V FA 0,200A 6,3 x 32	C084320P
		0,250		0,009	0,018	1,55	250 V FA 0,250A 6,3 x 32	H084302P
		0,315		0,016	0,032	1,45	250 V FA 0,315A 6,3 x 32	D084321P
		0,400		0,03	0,06	1,4	250 V FA 0,400A 6,3 x 32	E084322P
		0,500		0,05	0,1	1,4	250 V FA 0,500A 6,3 x 32	J084303P
		0,630		0,12	0,24	1,15	250 V FA 0,630A 6,3 x 32	B084319P
		0,800		0,25	0,5	1	250 V FA 0,800A 6,3 x 32	G084324P
		1,000		0,11	0,2	0,71	250 V FA 1,000A 6,3 x 32	K084304P
		1,250		0,26	0,5	0,55	250 V FA 1,250A 6,3 x 32	L084305P
		1,600		0,39	0,7	0,65	250 V FA 1,600A 6,3 x 32	M084306P
		2,000		0,81	1,4	0,55	250 V FA 2,000A 6,3 x 32	N084307P
		2,500		1,44	2,5	0,52	250 V FA 2,500A 6,3 x 32	P084308P
		3,150		2,46	4,3	0,53	250 V FA 3,150A 6,3 x 32	Q084309P
		4,000		4,6	8	0,48	250 V FA 4,000A 6,3 x 32	R084310P
		5,000		11	20	0,37	250 V FA 5,000A 6,3 x 32	S084311P
		6,300		23	40	0,31	250 V FA 6,300A 6,3 x 32	T084312P
		8		1,5	25	0,19	250 V FA 8,000A 6,3 x 32	V084313P
		10		2,5	42	0,19	250 V FA 10,00A 6,3 x 32	W084314P
		12,5		3,8	60	0,2	250 V FA 12,50A 6,3 x 32	X084315P
		16		7,1	115	0,15	250 V FA 16,00A 6,3 x 32	Z084317P
		20		12,7	200	0,14	250 V FA 20,00A 6,3 x 32	A084318P
	125	25	100 kA 125 V cos φ ≥ 0,2	32,5	200	0,14	125 V FA 25,00A 6,3 x 32	H084325P
		30		61,5	400	0,12	125 V FA 30,00A 6,3 x 32	J084326P


Calibres inférieurs à 0,1A : nous consulter. Ratings lower than 0,1A : please enquire.

Fusibles Miniatures

Fusibles pour Semiconducteurs

6x32 FA Très rapides

Caractéristiques temps courant
Time current characteristics

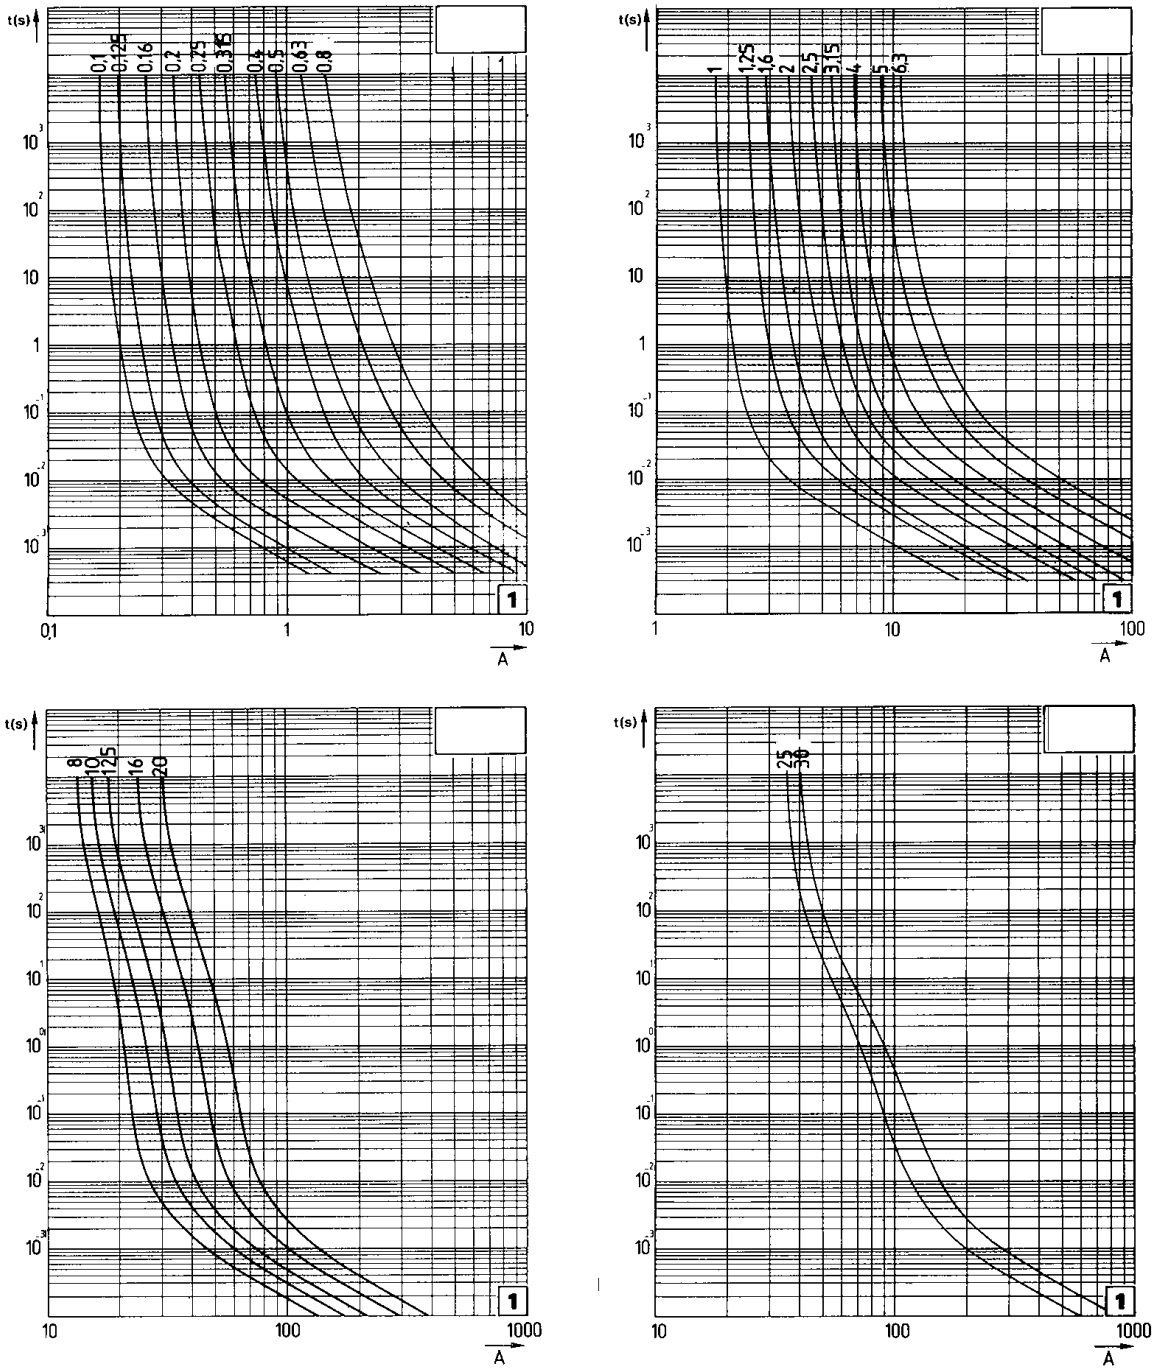

Tolérance sur I ± 12 % t(s) : durée réelle de préarc (en s). I : valeur efficace du courant de préarc (en A).
I margin ± 12 %. Actuel prearcing time(s). R.M.S. Value of prearcing current (A).

Conditionnement
Packaging

En blister de 50 pièces.
Blister per 50 pieces.

Pour un conditionnement en boîte de 500 pièces nous consulter.
For a 500 pieces box packaging consult us.