
Messleitung
- 2 Federkorbstecker mit axialer Steckbuchse, konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung 1 mm²

Best.-Nr. MFK 15 / 1 / ..(Länge) **/** ..(Farbe)
- Leitung 1 mm² PVC-doppelt-isoliert
- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülsen PA66
- **Farben** siehe Tabelle

Measuring lead
- *2 lamella-basket plugs with inline socket, assembled on highly flexible double-insulated PVC cable 1 mm²*

Order No. MFK 15 / 1 / *..(length)* **/** *..(colour)*
- *cable* *1 mm² PVC double-insulated*
- *contact parts* ***nickel-plated***
- *sleeves* *PA66*
- ***colours*** *see table*

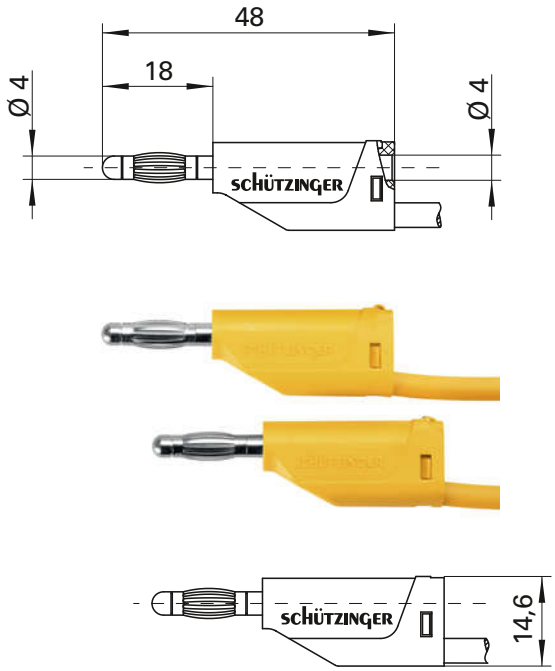

Allgemeine Angaben	
Best.-Nr. [1]	**MFK 15 / 1 /** ..(Länge) **/** ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, violett, grüngelb
Längen	25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm

General information	
Order No. [1]	***MFK 15 / 1 /*** *..(length)* **/** *..(colour)* *contact parts nickel-plated*
colours	*black, red, blue, yellow, green, grey, brown, white, purple, green-yellow*
lengths	*25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm*

Technische Daten	
Leitung	1 mm² PVC-doppelt-isoliert
Durchgangswiderstand	5 mΩ / 10 mΩ / 20 mΩ / 30 mΩ / 40 mΩ
Bemessungsspannung [2]	30 V_{AC} / 60 V_{DC}
Bemessungsstrom [2]	16 A
Betriebstemperatur	von -10 °C bis +70 °C

Technical data	
cable	*1 mm² PVC double-insulated*
transition resistance	*5 mΩ / 10 mΩ / 20 mΩ / 30 mΩ / 40 mΩ*
rated voltage [2]	*30 V_{AC} / 60 V_{DC}*
rated current [2]	*16 A*
operating temperature	*from -10 °C to +70 °C*

[1] andere Kontaktoberflächen, Farben, Längen, Leitungsquerschnitte und Ausführung in Silikon auf Anfrage
[2] bei normalen Umgebungstemperaturen

[1] other contact platings, colours, lengths, wire cross-sections and alternatives in silicone on request
[2] at normal ambient temperatures

23.09.2024