Cam followers

Dimensions				Basic load ratings		Fatigue load limit	Maximum radial loads		Limiting speed	Mass	Designation
				dynamic	static		dynamic	static			
D	d	B	C	C	C_0	P_u	F_r	F_{0r}			
mm				kN		kN	kN		r/min	kg	-
62	24	80	29	24,6	44	5,5	58,5	85	2400	0,77	KR 62 PPA

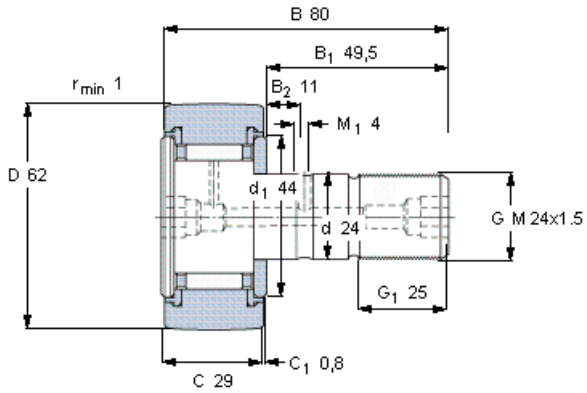

Appertaining grease nipple(s)	NIP A3x9.5
Appertaining hexagonal nut	
Size, mm	M 24x1.5
Rec. tightening torque, Nm	220
Internal hexagon in stud	
Key width, mm	14