
Polklemme
- Buchse ø 4 mm
- mit radialem Kabel-Schnell-anschluss ø 2 mm
- mit unverlierbarem Kopf

Best.-Nr. POL 6718/..(Farbe)
- Kontaktwerkstoff Messing
- Kontaktteile **vernickelt**
- Isolierteile POM (Polyoxymethylen)
- **Farben** siehe Tabelle

Terminal post
- *Socket ø 4 mm*
- *with radial cable quick connector ø 2 mm*
- *with undetachable head*

Order No. POL 6718/..*(colour)*
- *contact material* *brass*
- *contact parts* ***nickel-plated***
- *insulation parts* *POM (polyoxymethylene)*
- ***colours*** *see table*



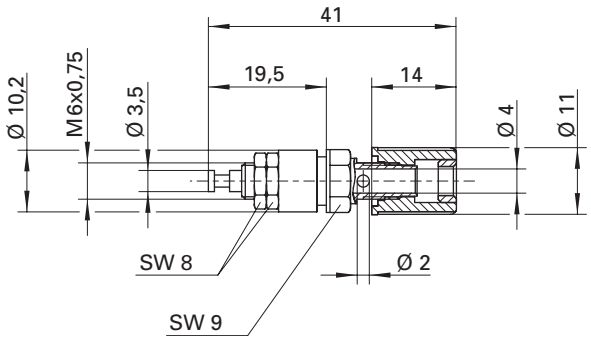

Allgemeine Angaben	
Bestell.-Nr.	**POL 6718 / ..**(Farbe) Kontaktteile vernickelt
Farben [1]	schwarz, rot, blau, gelb, grün
Technische Daten	
Anschluss	Lötanschluss, Lötöse oder Kabelschuh, M6 x 0,75
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Bemessungsspannung	33 VAC / 70 VDC
Bemessungsstrom	36 A
Temperatur-Einsatzbereich	von - 20 °C bis + 80 °C

General information	
Order No.	***POL 6718 / ..****(colour)* *contact parts nickel-plated*
colours [1]	*black, red, blue, yellow, green*
Technical data	
terminal	*solder connection, soldering loop or cable lug, nut 6 x 0.75*
transition resistance	*< 20 mΩ*
rated voltage	*33 VAC / 70 VDC*
rated current	*36 A*
operating temperature	*from - 20 °C to + 80 °C*