Klemmprüfspitze

- Steckanschluss Ø 4 mm
- Kontakt: Federdrahtklammer
- Klemmprüfspitze mit Federdrahtklammer aus Edelstahl in flexiblem Schaft für das Umfassen von Stiften und Drähten an schwer zugänglichen Stellen.
- Den Warnhinweis WH 003 finden Sie unter www.schuetzinger.de

Best.-Nr. KPS 6755 Ni /..(Farbe)

- Kontaktteile **vernickelt**
- Isolierteile PA 6.6 (Polyamid)
- **Farben** siehe Tabelle

WH 003


Pincer clip

- *socket Ø 4 mm*
- *contact: spring wire clasp*
- *pincer clip with stainless steel spring wire grip in a flexible shaft to clasp pins and wires in inaccessible places*
- *please visit www.schuetzinger.de to find the warning notice WH 003*

Order No. KPS 6755 Ni /..*(colour)*

- *contact parts* ***nickel-plated***
- *insulation* *PA 6.6 (Polyamid)*
- ***colours*** *see table*

WH 003

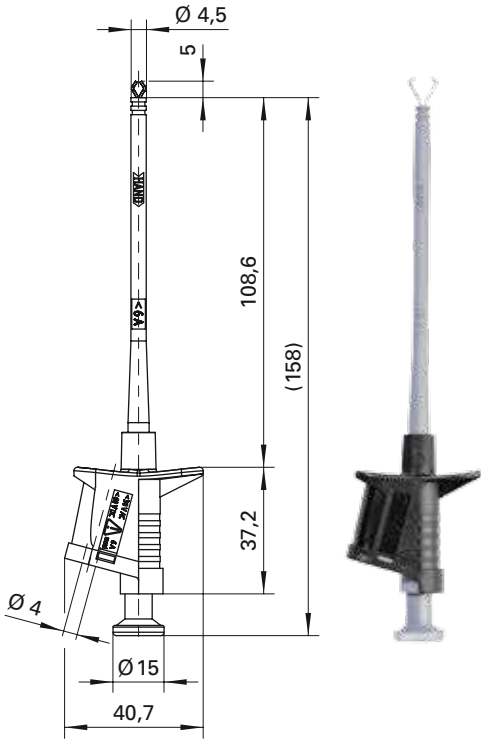

Abgreifklemme

- nicht isoliert
- Steckanschluss Ø 4 mm
- Kontakt: Krokodilklauen
- auch mit zusätzlichen Schraubanschluss erhältlich (AK 306 Ni)

Best.-Nr. AK 305 Ni


- Kontaktwerkstoff Stahl
- Kontaktteile **vernickelt**
- Klemmbereich Ø 8 mm

Crocodile clip

- *not insulated*
- *socket Ø 4 mm*
- *contact: crocodile jaws*
- *also available with addtional screw terminal (AK 306 Ni)*

Order No. AK 305 Ni

- *contact material* *steel*
- *contact parts* ***nickel-plated***
- *grips up to* *Ø 8 mm*

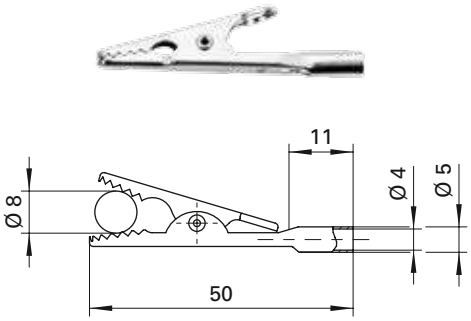

Allgemeine Angaben		
Best.-Nr. [1]	**KPS 6755 Ni /** ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	**AK 305 Ni** Kontaktteile vernickelt
Farben	schwarz, rot	-
Technische Daten		
Anschluss	Steckbuchse	
Durchgangswiderstand	50 mΩ	100 mΩ
Bemessungsspannung [2]	30 V_{AC} / 60 V_{DC}	33 V_{AC} / 70 V_{DC}
Bemessungsstrom [2]	6 A	16 A
Temperatur-Einsatzbereich	von -25 °C bis +80 °C	von -40 °C bis +110 °C

[1] andere Farben und Ausführungen auf Anfrage
[2] bei normalen Umgebungstemperaturen

General information		
Order No. [1]	***KPS 6755 Ni /*** *..(colour) contact parts nickel-plated*	***AK 305 Ni*** *contact parts nickel-plated*
colours	*black, red*	-
Technical data		
terminal	*inline socket*	
transition resistance	*50 mΩ*	*100 mΩ*
rated voltage [2]	*30 V_{AC} / 60 V_{DC}*	*33 V_{AC} / 70 V_{DC}*
rated current [2]	*6 A*	*16 A*
operating temperature	*from -25 °C to +80 °C*	*from -40 °C to +110 °C*

[1] *other colours and designs on request*
[2] *at normal ambient temperatures*