Sicherheits-Federkorbstecker
- gerade, mit Crimpanschluss für unsere doppelt-isolierte Leitung 0,5 mm²
- mit Griffhülse, unmontiert

Best.-Nr.
SFK 7997 C Ni / OK / 0.5 / ..(Farbe)

• Kontaktteile	**vernickelt**
• Griffhülse	PA 6.6 (Polyamid) UL94 - V2
· für Leitungs-querschnitt	bis 0,5 mm²
· für Leitungs-durchmesser	2,8 mm
• **Farben**	siehe Tabelle

Best.-Nr.
SFK 7997 C Au / OK / 0.5 / ..(Farbe)

• Kontaktteile	**vergoldet**
• Griffhülse	PA 6.6 (Polyamid) UL94 - V2
· für Leitungs-querschnitt	bis 0,5 mm²
· für Leitungs-durchmesser	2,8 mm
• **Farben**	siehe Tabelle

Safety lamella-basket plug
- *straight, with crimp terminal for our double-insulated cable 0.5 mm²*
- *with sleeve, unassembled*

Order No.
SFK 7997 C Ni / OK / 0.5 / *..(colour)*

• *contact parts*	***nickel-plated***
• *sleeve*	*PA 6.6 (Polyamid) UL94 - V2*
· *for wire cross-section*	*up to 0.5 mm²*
· *for cable diameter*	*2.8 mm*
• ***colours***	*see table*

Order No.
SFK 7997 C Au / OK / 0.5 / *..(colour)*

• *contact parts*	***gold-plated***
• *sleeve*	*PA 6.6 (Polyamid) UL94 - V2*
· *for wire cross-section*	*up to 0.5 mm²*
· *for cable diameter*	*2.8 mm*
• ***colours***	*see table*

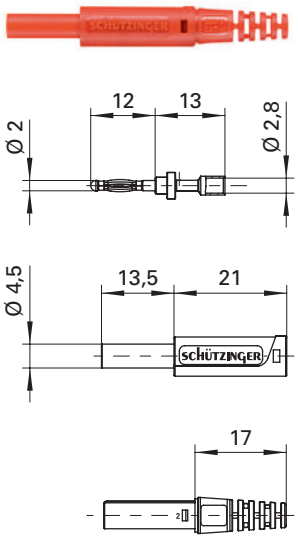

Allgemeine Angaben		
Best.-Nr. [1]	**SFK 7997 C Ni / OK / 0.5 /** ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	**SFK 7997 C Au / OK / 0.5 /** ..(Farbe) Kontaktteile vergoldet
Farben	schwarz, rot	
Technische Daten		
Anschluss	crimpen 0,5 mm²	
Griffhülse für Leitung	Ø 2,8 mm	
Durchgangswiderstand	3 mΩ	2 mΩ
Bemessungsspannung [2]	600 V CAT III	
Bemessungsstrom [2]	10 A	
Temperatur-Einsatzbereich	von -25 °C bis +80 °C	

[1] andere Kontaktoberflächen, Farben auf Anfrage
[2] bei normalen Umgebungstemperaturen

General information		
Order No. [1]	***SFK 7997 C Ni / OK / 0.5/*** *..(colour) contact parts nickel-plated*	***SFK 7997 C Au / OK / 0.5/*** *..(colour) contact parts gold-plated*
colours	*black, red*	
Technical data		
terminal	*crimp 0.5 mm²*	
sleeve for cable	*Ø 2.8 mm*	
transition resistance	*3 mΩ*	*2 mΩ*
rated voltage [2]	*600 V CAT III*	
rated current [2]	*10 A*	
operating temperature	*from -25 °C to +80 °C*	

[1] *other contact platings, colours on request*
[2] *at normal ambient temperatures*