Axiale Ø 2 mm-Stecker | In-line Ø 2 mm Plugs | Fiches Ø 2 mm droites

SLS2-S



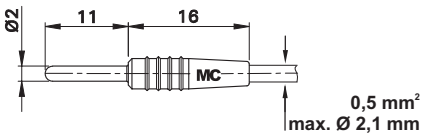



MA 132

Axialer, starrer Ø 2 mm-Stecker für die Selbstmontage von Messleitungen. **Lötanschluss**.

In-line Ø 2 mm rigid plug for self-assembly of test leads. **Solder connection**.

Fiche rigide Ø 2 mm droite, destinée à la confection de cordons de mesure. **Raccord à souder**.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpftülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche		*Farben *Colours *Couleurs
SLS2-S	**22.2609-***	30 V_{AC} ~ 60 V_{DC} / max. 10 A	KT2-S, 22.2010-* / LS2-S, 22.1002	Au	21 22 23 24 25 26 27 28 29

SLS2-S/A



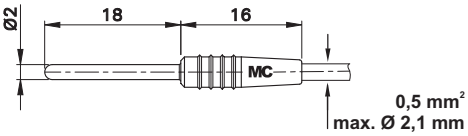



MA 132

Axialer, starrer Ø 2 mm-Stecker für die Selbstmontage von Messleitungen. **Lötanschluss**.

In-line Ø 2 mm rigid plug for self-assembly of test leads. **Solder connection**.

Fiche rigide Ø 2 mm droite, destinée à la confection de cordons de mesure. **Raccord à souder**.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpftülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche		*Farben *Colours *Couleurs
SLS2-S/A	**22.2610-***	30 V_{AC} ~ 60 V_{DC} / max. 10 A	KT2-S, 22.2010-* / LS2-S/A, 22.5103	Au	21 22 23 24 25 26 27 28 29

SLS205-U



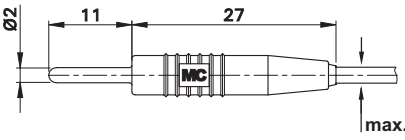



MA 137

Axialer, starrer Ø 2 mm-Stecker für die Selbstmontage von Messleitungen. Weiche Isoliertülle. **Lötanschluss**.

In-line Ø 2 mm rigid plug for self-assembly of test leads. Soft insulator. **Solder connection**.

Fiche rigide Ø 2 mm droite, destinée à la confection de cordons de mesure. Manchon isolant souple. **Raccord à souder**.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpftülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche		*Farben *Colours *Couleurs
SLS205-U	**22.2608-***	30 V_{AC} ~ 60 V_{DC} / max. 10 A	KT205-S, 22.2360-* / LS205-U, 22.1041	Au	21 22 23

SLS205-S



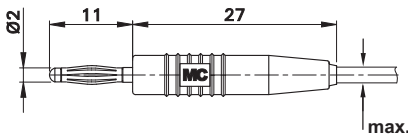



MA 137

Axialer Ø 2 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. Weiche Isoliertülle. **Lötanschluss**.

In-line Ø 2 mm plug with spring-loaded Multilam for self-assembly of test leads. Soft insulator. **Solder connection**.

Fiche à lamelles Ø 2 mm droite, destinée à la confection de cordons de mesure. Manchon isolant souple. **Raccord à souder**.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpftülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche		*Farben *Colours *Couleurs
SLS205-S	**22.2620-***	30 V_{AC} ~ 60 V_{DC} / max. 10 A	KT205-S, 22.2360-* / LS205-S, 22.1040	Au	21 22 23