HIRSCHMANN® Test & Measurement
A BRAND OF SKS

SKS Kontakttechnik GmbH

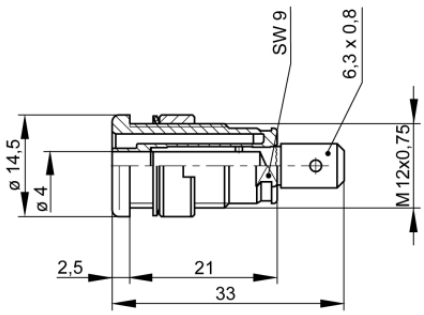
Buchsen

4 mm Sicherheitssystem

SEB 2620 F6,3



CE

Produkt	SEB 2620 F6,3
Beschreibung	Sicherheits-Einbaubuchse, Durchmesser 4 mm, berührungssicher, mit Flachsteckanschluss 6,3 x 0,8 nach DIN 46 244, Messing vergoldet. Zum Einbau in Schalttafeln und Gerätechassis bis 6 mm Wandstärke. Einbauöffnung: Durchmesser 12,2 mm, Anzugsdrehmoment: 50 Ncm, Zubehör: Montagewerkzeug MW SEB
Betriebsanleitung	BA451
Artikel-Nr. / *Farbe	9723561xx 00 schwarz · 01 rot · 02 blau · 03 gelb · 04 grün · 05 braun · 06 grau · 07 weiß · 09 violett · 88 gelb grün Au
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Anschluss	Flachstecker 6,3 x 0,8 mm
Bemessungsspannung(1)	AC/DC 1000 V
Messkategorie lt. IEC61010	CAT III
Bemessungsstrom(1) (Derating Kurve beachten)	32 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing, vergoldet
Gehäusematerial	PA

Temperaturbereich lt. IEC61010[2]	-40 °C bis +80 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	V-2
Norm	IEC 61010

[1] Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C
[2] Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
Stand: 13.05.2016