
KR 32 PPA

Dimensions

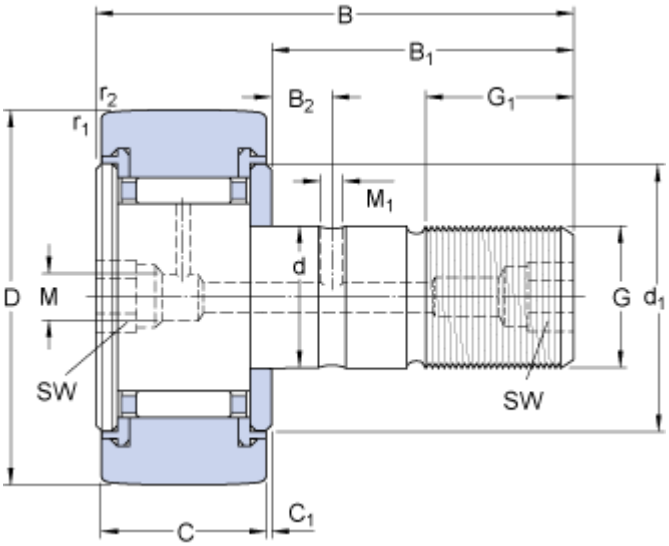

D		32	mm
d		12	mm
B		40	mm
C		14	mm
B_1		25	mm
B_2		6	mm
C_1		0.6	mm
d_1		23	mm
G		M 12x1.5	
G_1		13	mm
M		4	mm
M_1		3	mm
SW		6	mm
$r_{1,2}$	min.	0.6	mm

Calculation data

Basic dynamic load rating	C	6.7	kN
Basic static basic load rating	C_0	8.5	kN
Fatigue load limit	P_u	0.95	kN
Maximum dynamic radial loads	F_r	10.6	kN
Maximum static radial loads	F_{0r}	15	kN
Limiting speed		4800	r/min

Mass

Mass cam follower	0.098	kg

Mounting information

Recommended tighthening torque	22	N·m

Appertaining products

Grease fitting	NIP A1x4.5
Hexagonal nut	M 12x1.5