

stud couplings

0105 male stud coupling BSP taper thread

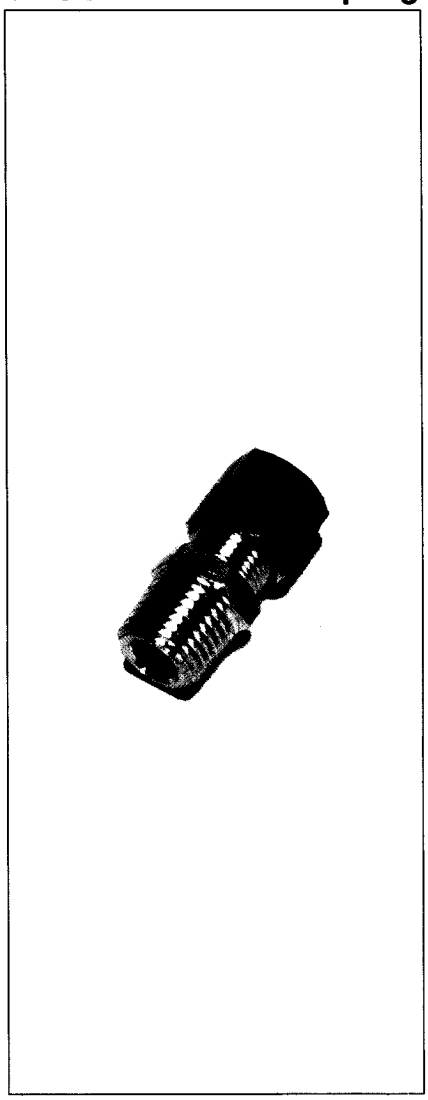


brass

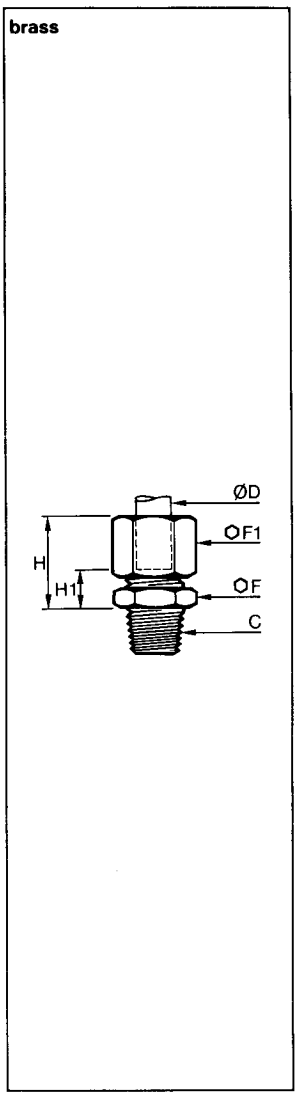


ØD	C		F	F1	H maxi	H1	kg
4	1/8	0105 04 10	10	10	17	7	0,013
5	1/8	0105 05 10	11	12	17,5	7,5	0,017
5	1/4	0105 05 13	14	12	17,5	7,5	0,022
6	1/8	0105 06 10	11	13	18	7,5	0,017
6	1/4	0105 06 13	14	13	18	7,5	0,024
6	3/8	0105 06 17	17	13	19	8,5	0,031
8	1/8	0105 08 10	13	14	19,5	7	0,021
8	1/4	0105 08 13	14	14	19,5	7	0,026
8	3/8	0105 08 17	17	14	20,5	8	0,032
10	1/8	0105 10 10	17	19	24	9	0,043
10	1/4	0105 10 13	17	19	24	9	0,047
10	3/8	0105 10 17	17	19	24	9	0,048
10	1/2	0105 10 21	22	19	25	10	0,067
12	1/4	0105 12 13	19	22	24	9	0,059
12	3/8	0105 12 17	19	22	24	9	0,061
12	1/2	0105 12 21	22	22	25	10	0,076
14	1/4	0105 14 13	22	24	25	8	0,067
14	3/8	0105 14 17	22	24	25	8	0,069
14	1/2	0105 14 21	22	24	26	9	0,079
14	3/4	0105 14 27	27	24	27	10	0,105
15	3/8	0105 15 17	22	24	25	8	0,064
15	1/2	0105 15 21	22	24	26	9	0,075
16	1/4	0105 16 13	24	27	27	9,5	0,091
16	3/8	0105 16 17	24	27	27	9,5	0,092
16	1/2	0105 16 21	24	27	27	9,5	0,100
16	3/4	0105 16 27	27	27	28	10,5	0,120
18	1/2	0105 18 21	27	30	30	10,5	0,130
18	3/4	0105 18 27	27	30	30	10,5	0,140
20	1/2	0105 20 21	30	32	32	11	0,148
20	3/4	0105 20 27	30	32	32	11	0,156
22	1/2	0105 22 21	32	36	33	11	0,180
22	3/4	0105 22 27	32	36	33	11	0,193
22	1"	0105 22 34	36	36	33	11	0,226
25	3/4	0105 25 27	36	41	36	11	0,263
25	1"	0105 25 34	36	41	36	11	0,277
28	3/4	0105 28 27	41	42	36	11	0,272
28	1"	0105 28 34	41	42	36	11	0,287

Taper metric threads or Briggs NPT threads are available to special order, subject to minimum quantities.

0105 male stud coupling, NPT thread

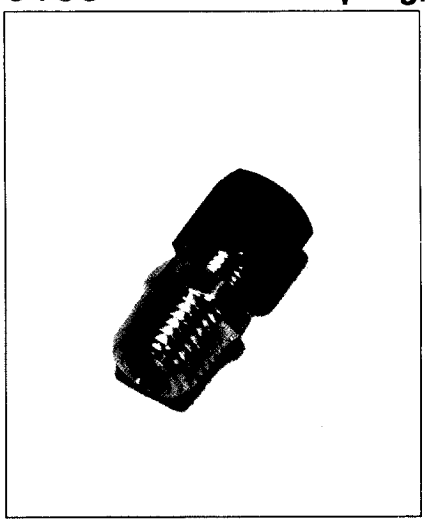

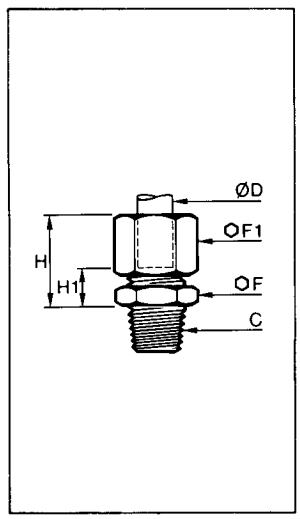

ØD	C		F	F1	H maxi	H1	kg
6	1/8	0105 06 11	11	13	18	7,5	0,018
6	1/4	0105 06 14	14	13	18	7,5	0,028
8	1/8	0105 08 11	13	14	21	7	0,021
8	1/4	0105 08 14	14	14	18,5	7	0,026
10	1/4	0105 10 14	17	19	24	9	0,047
10	3/8	0105 10 18	17	19	24	9	0,048
10	1/2	0105 10 22	22	19	25	10	0,067