
Kurzschlussstecker
- isoliert in Gehäuse eingespritzt
- mit axialer Messbuchse Ø 2 mm
- auch mit Steckabstand 12 mm erhältlich (KURZ 12-2 IG MB Ni / ..(Farbe))


Best.-Nr. KURZ 10-2 IG MB Ni / SW
- Kontaktteile **vernickelt**
- Isolierteile PA 6 (Polyamid)
- **Farben** siehe Tabelle

Connecting plug
- *moulded insulation*
- *with rear socket Ø 2 mm*
- *also available with plug spacing 12 mm (KURZ 12-2 IG MB Ni / ..(colour))*

Order No. KURZ 10-2 IG MB Ni / SW
- *contact parts* ***nickel-plated***
- *insulation* *PA 6 (Polyamid)*
- ***colours*** *see table*



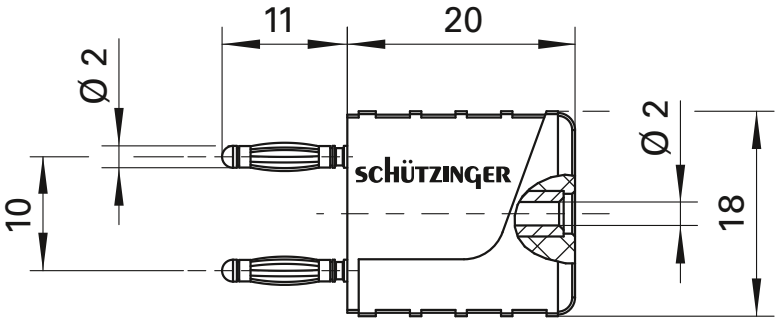

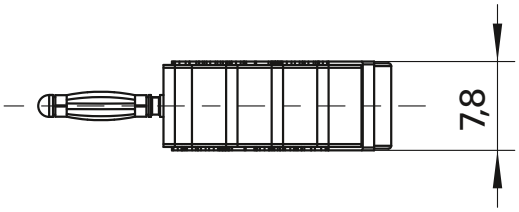

Allgemeine Angaben	
Best.-Nr. [1]	**KURZ 10-2 IG MB Ni / SW** Kontaktteile vernickelt
Farben	schwarz
Technische Daten	
Anschluss	Messbuchse
Durchgangswiderstand	3 mΩ
Bemessungsspannung [2]	30 V_{AC} / 60 V_{DC}
Bemessungsstrom [2]	12 A
Betriebstemperatur	von -25 °C bis +90 °C

General information	
Order No. [1]	***KURZ 10-2 IG MB Ni / SW*** *contact parts nickel-plated*
colours	*black*
Technical data	
terminal	*rear socket*
transition resistance	*3 mΩ*
rated voltage [2]	*30 V_{AC} / 60 V_{DC}*
rated current [2]	*12 A*
operating temperature	*from -25 °C to +90 °C*

[1] andere Kontaktoberflächen und Farben auf Anfrage
[2] bei normalen Umgebungstemperaturen

[1] *other contact platings and colours on request*
[2] *at normal ambient temperatures*