Kelvin-Schnelldruckklemme

- vollisolierter Einbau für metallische Frontplatten
- diese Kelvin-Schnelldruckklemme wurde speziell für Vierleitermessungen entwickelt

Best.-Nr. KSDK 7730 / ..(Farbe)

• Kontaktteile	**vernickelt**
• Isolierteil	PA 6.6 (Polyamid)
• Frontplatten-	
• stärke	0,8 mm-5 mm
• Einsteckfenster	8 mm x 4 mm
• Druckfederkraft	20 N
• **Farben**	siehe Tabelle

• Montage-bohrung



Kelvin quick-release terminal

- *fully insulated for metal panels*
- *this kelvin quick-release terminal has been especially developed for four-wire measurement*

Order No. KSDK 7730 / *..(colour)*

• *contact parts*	***nickel-plated***
• *insulation*	*PA 6.6 (Polyamid)*
• *panel thickness*	*0.8 mm-5 mm*
• *insertion window*	*8 mm x 4 mm*
• *spring force*	*20 N*
• ***colours***	*see table*

• *hole*





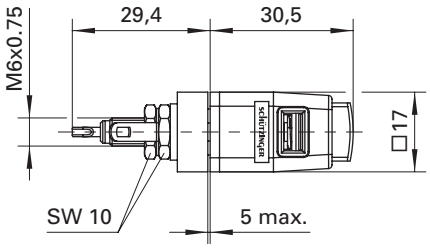

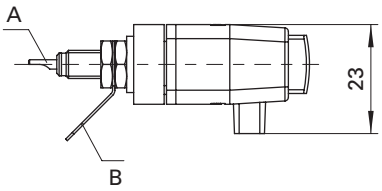

Allgemeine Angaben	
Best.-Nr. [1]	**KSDK 7730 /** ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt
Farben	schwarz, rot
Technische Daten	
Anschluss	Lötanschluss, Lötöse oder Kabelschuh
Bemessungsspannung [2]	33 V_{AC} / 70 V_{DC}
Bemessungsstrom A [2]	1 A
Bemessungsstrom B [2]	16 A
Temperatur-Einsatzbereich	von -25 °C bis +90 °C
Anzugsdrehmoment der Befestigungsmutter	120 Ncm

[1] andere Farben, Ausführungen des Anschlusses und Federn (ca. 15 N oder 33 N) auf Anfrage
[2] bei normalen Umgebungstemperaturen

General information	
Order No. [1]	***KSDK 7730 /*** *..(colour)* *contact parts nickel-plated*
colours	*black, red*
Technical data	
terminal	*solder terminal, solder lug or cable lug*
rated voltage [2]	*33 V_{AC} / 70 V_{DC}*
rated current A [2]	*1 A*
rated current B [2]	*16 A*
operating temperatur	*from -25 °C to +90 °C*
max. torque for the fastening nuts	*120 Ncm*

[1] *other colours, terminals or springs (approx. 15 N or 33 N) on request*
[2] *at normal ambient temperatures*