Ø 4 / Ø 2 mm-Reduktionsadapter

Ø 4 / Ø 2 mm Reducer Adapters


R4/2

Unisolierter Ø 4 mm-Stecker aus Messing mit federnder Kontaktlamelle. Starre Ø 2 mm-Buchse, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 2 mm-Stecker (beidseitig steckbar).

R4/2

Uninsulated Ø 4 mm plug, made of brass, with spring-loaded Multilam. Ø 2 mm rigid socket, accepting spring-loaded Ø 2 mm plugs (pluggable on both sides).





Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current		
R4/2	**24.0110**	30 VAC ~ 60 VDC / 25 A	Au	


R4/2-A

Isolierter Ø 4 mm-Stecker aus Messing mit federnder Kontaktlamelle. Starre Ø 2 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 2 mm-Stecker (beidseitig steckbar).

R4/2-A

Insulated Ø 4 mm plug, made of brass, with spring-loaded Multilam. Ø 2 mm rigid socket in insulator accepting spring-loaded Ø 2 mm plugs (pluggable on both sides).



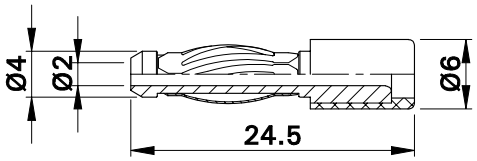

Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current		*Farben *Colours
R4/2-A	**24.0106-***	30 VAC ~ 60 VDC / 25 A	Au	21 22 23