## Ø 4 mm-Messleitungen mit stapelbaren Steckern

## Ø 4 mm Test Leads with Stackable Plugs

## Cordons de mesure Ø 4 mm à reprise arrière

### XZG410 XZG410/SIL XZG425 XZG425/SIL

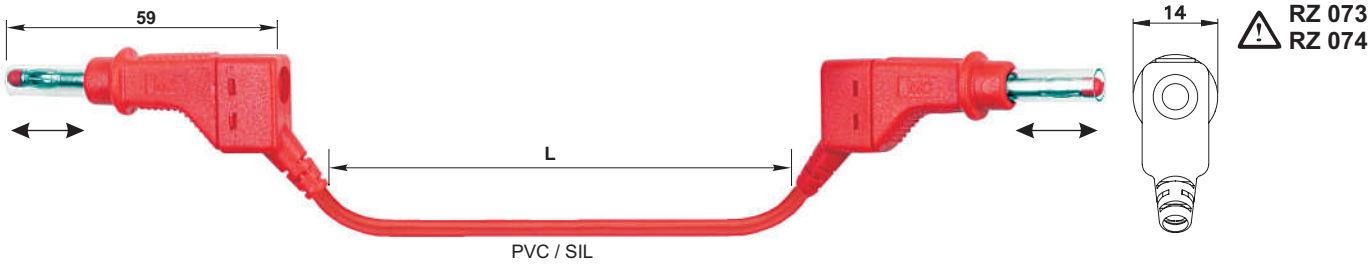


Hoch flexible Messleitungen mit PVC- oder Silicon-Isolierung, speziell zur Verbindung elektrischer Geräte, die (noch) nicht mit Sicherheitsbuchsen ausgestattet sind. Beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit Schutzkragen und Schiebehülse zum Schutz gegen zufällige Berührung.

Highly flexible test leads with insulation in PVC or Silicone especially suitable for connecting electrical apparatus not (yet) equipped with safety sockets. With stackable Ø 4 mm Multilam plugs on both ends with protective collar and retractable sleeve to prevent accidental touching.

Cordons de mesure extra-souples à isolation en PVC ou Silicone, destinés à être utilisé exclusivement avec des appareils de mesure, non (encore) équipés de douilles de sécurité ! Equipé des deux côtés d'une fiche à lamelles Ø 4 mm à garde de protection et à reprise arrière protégée contre tout contact fortuit par un fourreau isolant rétractable.

| Typ<br>Type<br>Type | Best.-Nr.<br>Order No.<br>N° de Cde | Bemessungsspannung / -strom<br>Rated voltage / current<br>Tension / intensité assignée | Leitungsquerschnitt<br>Lead cross section<br>Section du câble | | Längen [cm]<br>Lead lengths [cm]<br>Longueurs [cm] | *Farben<br>*Colours<br>*Couleurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **XZG410** | **66.9405-□*** | 600 V, CAT II / 19 A | 1,0 mm² | Ni PVC CE RZ 073 | 050 100 150 200 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
| **XZG410/SIL** | **66.9406-□*** | 600 V, CAT II / 19 A | 1,0 mm² | Ni SIL CE RZ 073 | 050 100 150 200 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
| **XZG425** | **66.9407-□*** | 600 V, CAT II / 32 A | 2,5 mm² | Ni PVC CE RZ 074 | 050 100 150 200 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
| **XZG425/SIL** | **66.9408-□*** | 600 V, CAT II / 32 A | 2,5 mm² | Ni SIL CE RZ 074 | 050 100 150 200 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |

### XZG425-E XZG425-E/SIL

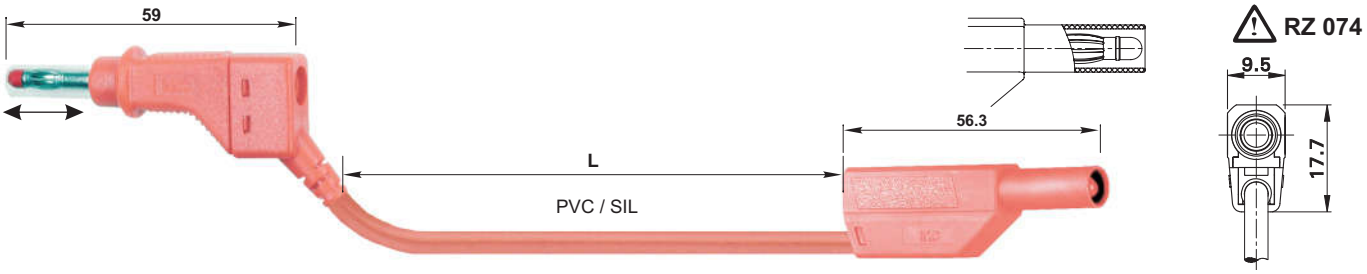


Hoch flexible Messleitungen mit PVC- oder Silicon-Isolierung. Eine Seite stapelbarer Ø 4 mm-Lamellenstecker mit Schutzkragen und Schiebehülse zum Schutz gegen zufällige Berührung, speziell für den Anschluss an elektrische Geräte, die (noch) nicht mit Sicherheitsbuchsen ausgestattet sind. Andere Seite stapelbarer Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse, z. B. zum Aufstecken von Prüfspitzen oder Abgreifern.

Highly flexible test leads with insulation in PVC or Silicone. One end with stackable Ø 4 mm Multilam plug with protective collar and retractable sleeve to prevent accidental touching especially suitable for connecting to electrical apparatus not (yet) equipped with safety sockets. The other end with stackable Ø 4 mm Multilam plug with rigid insulating sleeve, e.g. for connecting probes or test clips.

Cordons de mesure extra-souples à isolation en PVC ou Silicone, équipés d'un côté d'une fiche à lamelles Ø 4 mm à garde de protection et à reprise arrière protégée contre tout contact fortuit par un fourreau isolant rétractable et destinée à la connexion d'appareils de mesure, non (encore) équipés de douilles de sécurité. De l'autre côté, fiche à lamelles Ø 4 mm à reprise arrière et à fourreau isolant rigide, permettant par ex. la connexion de pointes de touche ou de pinces.

| Typ<br>Type<br>Type | Best.-Nr.<br>Order No.<br>N° de Cde | Bemessungsspannung / -strom<br>Rated voltage / current<br>Tension / intensité assignée | Leitungsquerschnitt<br>Lead cross section<br>Section du câble | | Längen [cm]<br>Lead lengths [cm]<br>Longueurs [cm] | *Farben<br>*Colours<br>*Couleurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **XZG425-E** | **66.9409-□*** | 600 V, CAT II / 32 A | 2,5 mm² | Ni PVC CE | 050 100 150 200 | 20 21 22 23 24 25 26 27 |
| **XZG425-E/SIL** | **66.9410-□*** | 600 V, CAT II / 32 A | 2,5 mm² | Ni SIL CE | 050 100 150 200 | 20 21 22 23 24 25 26 27 |