HIRSCHMANN® Test & Measurement
A BRAND OF SKS

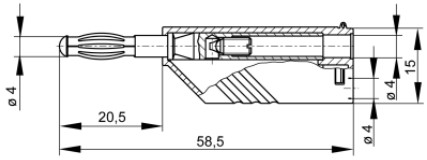
SKS Kontakttechnik GmbH

Stecker



LAS N WS

CE

Produkt	LAS N WS
Beschreibung	Turmstecker mit Schraubanschluß für Leitungen von 0,5 mm² bis 1,5 mm², Leitungsaußendurchmesser max. 4,2 mm. Steckerstift 4 mm mit Lamellenfeder, nicht berührungsgeschützt. Einfache Montage durch Click-System.
Betriebsanleitung	BA415
Artikel-Nr. / *Farbe	9341001xx 00 schwarz, 01 rot, 02 blau, 03 gelb, 04 grün, 05 braun, 06 grau, 07 weiß, 09 violett Ni
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Anschluss	Schraubanschluss
Bemessungsspannung(1)	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O (3)
Bemessungsstrom(1) (Derating Kurve beachten)	24 A
Werkstoff-Kontaktstift	Messing, vernickelt
Gehäusematerial	PA
Temperaturbereich lt. IEC61010(2)	-15 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	V-2
Norm	IEC 61010

4 mm System

(1) Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C
(2) Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
(3) Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind

HIRSCHMANN®
Test & Measurement
A BRAND OF SKS

SKS®
SKS Kontakttechnik GmbH

Stand: 19.06.2019