
Multi-Contact

STÄUBLI GROUP

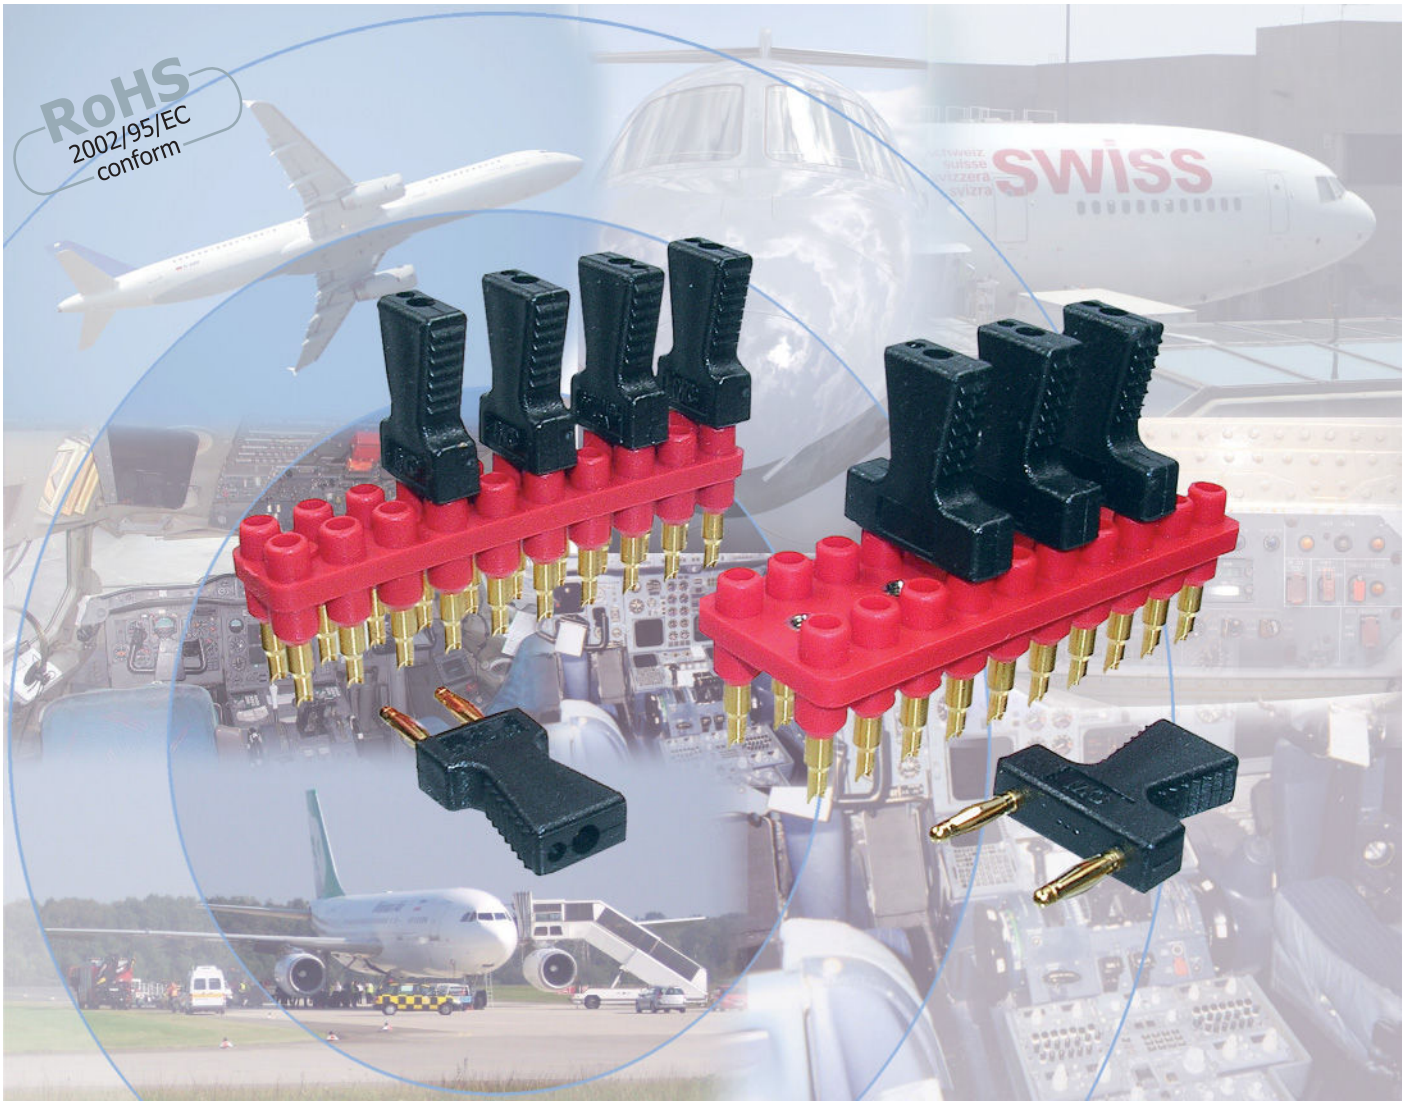

Ø 2 mm-Verbindungs-stecker und -Buchsenleisten

Verbindungsstecker mit Kontaktlamelle für vibrationsfeste Kontakte

20-polige Buchsenleisten zur Ausstattung hochwertiger Prüftafeln

Ø 2 mm Jumper Plugs and Socket Strips

Jumper plugs with MC-Multilam for vibration-proof contacts

20-pole socket strips for equipment of high-quality test panels

Cavaliers de court-circuits et embases Ø 2 mm

Cavaliers de court-circuits équipés de contacts à lamelles

Embases 20 points pour la réalisation de bancs de test

Ø 2 mm-Verbindungsstecker und -Buchsenleisten

Unsere Ø 2 mm-Verbindungsstecker KS2-..L.. sind mit der bewährten MC-Kontaktlamelle ausgestattet und schaffen vibrationsfeste Kontakte. Zusammen mit den neuen Buchsenleisten BL2-...20/A ideal für den platzsparenden Einsatz auf Prüftafeln geeignet, z. B. in der Luftfahrt-Industrie bei Test und Service. Die vergoldeten Ausführungen bieten sehr niedrige Kontaktwiderstände und höchste Korrosionsbeständigkeit.

Ø 2 mm Jumper Plugs and Socket Strips


Our Ø 2 mm jumper plugs KS2-..L.. are equipped with the tried and tested MC-Multilam, and make a vibration-proof contact. Together with the new socket strips BL2-...20/A, they are ideally suited for the saving of space in applications such as panels for testing and servicing in the aviation industry. The gold-plated versions offer a very low contact resistance and extremely high resistance to corrosion.

Cavaliers de court-circuits et embases Ø 2 mm


Nos cavaliers Ø 2 mm KS2-..L.. sont équipés des contacts à lamelles MC, conférant au contact une excellente endurance mécanique et une bonne tenue aux vibrations. Associés aux embases BL2-...20/A, ils permettent la réalisation de bancs de test ou de boîtes de coupure. Les versions dorées offrent une résistance de contact optimale et une excellente tenue à la corrosion.

KS2-6L/A KS2-6L/N KS2-12L/A KS2-12L/N

KS2-6L/A
KS2-6L/N

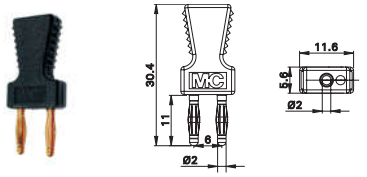

KS2-12L/A
KS2-12L/N

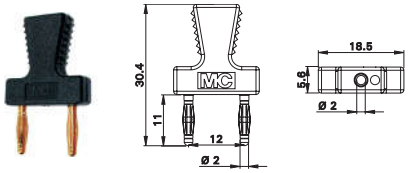

Isolierte Ø 2 mm-Verbindungsstecker mit starrer Ø 2 mm-Buchse im Isoliergriff. Vergoldete (Au) und vernickelte (Ni) Versionen mit Steckweiten 6 mm und 12 mm erhältlich.

Insulated Ø 2 mm jumper plugs with rigid Ø 2 mm socket in handling part. Available in gold- (Au) and nickel- (Ni) plated versions with pin spacings of 6 mm and 12 mm.


Cavaliers de court-circuit Ø 2 mm, équipés d'une douille de reprise rigide Ø 2 mm dans la partie préhension. Proposées en versions nickelées (Ni) et dorées (Au), à entraxes 6 mm et 12 mm.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Steckweite Plug spacing Entraxe	Passend für Suitable for Convient pour	Oberflächenbehandlung Surface treatment Traitement de surface	*Farben *Colours *Couleurs
KS2-6L/A	**63.9352-***	33 V_{AC} ~ 70 V_{DC} / 10 A	6 mm	BL2-6/20/A	Au	21 22 1)
KS2-6L/N	**64.9353-***	33 V_{AC} ~ 70 V_{DC} / 10 A	6 mm	BL2-6/20/A	Ni	21 22 1)
KS2-12L/A	**63.9354-***	33 V_{AC} ~ 70 V_{DC} / 10 A	12 mm	BL2-12/20/A	Au	21 22 1)
KS2-12L/N	**64.9355-***	33 V_{AC} ~ 70 V_{DC} / 10 A	12 mm	BL2-12/20/A	Ni	21 22 1)


BL2-6/20/A BL2-12/20/A

MAH 559

BL2-6/20/A

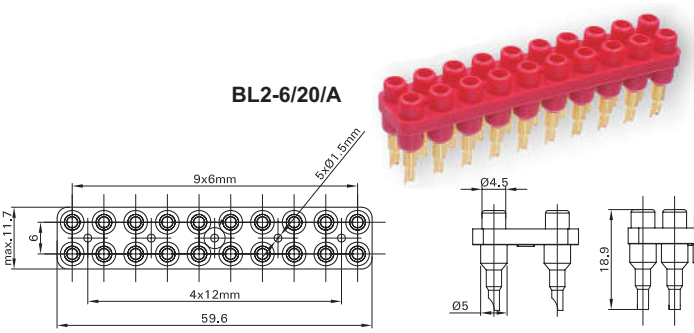

BL2-12/20/A

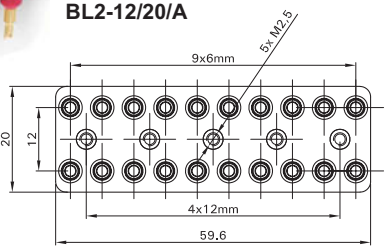

20-polige Buchsenleisten, bestehend aus 2 Reihen à 10 Buchsen mit Lötanschluss. Keine Einzelmontage der Buchsen nötig: Vereinfachte Panelbohrung, Orientierung der Lötanschlüsse und kompakte Montage mit nur 5 Schrauben. Steckweiten 6 mm und 12 mm erhältlich.

20-pole socket strips, consisting of 2 rows of 10 sockets with solder connection. No need for individual mounting of sockets: Simplified panel drilling, orientation of solder connections and compact mounting with only 5 screws. Available with socket spacings of 6 and 12 mm.

Embases 20 points, composées de deux rangées de 10 douilles avec un raccord à souder. Pas de montage individuel des douilles nécessaire: perçage de panneau simplifié, orientation des connexions soudées et montage compact avec seulement 5 vis.
Proposées à entraxes 6 mm et 12 mm.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Anzahl Buchsen Number of sockets Nombre de douilles	Steckweite Plug spacing Entraxe	Oberflächenbehandlung Surface treatment Traitement de surface	*Farben *Colours *Couleurs
BL2-6/20/A	**63.9356-***	33 V_{AC} ~ 70 V_{DC} / 10 A	2 x 10	6 mm	Au	21 22 1)
BL2-12/20/A	**63.9358-***	33 V_{AC} ~ 70 V_{DC} / 10 A	2 x 10	12 mm	Au	21 22 1)

1) Andere Farben auf Anfrage.

1) Other colours on request.

1) Autres couleurs sur demande.

Änderungen vorbehalten / Subject to alterations / Sous réserve de modifications.
T&M (L) - 08/2006 / Copyright by Multi-Contact Essen GmbH / MC®-E - DTP