Fiche technique

Sonde thermocouple K

SFR35A-400



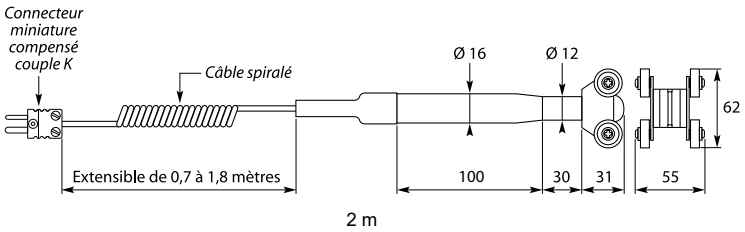

Référence : SFR35A-400

Description du produit : Sonde thermocouple K pour mesure de température de surface en mouvement pour thermomètre portable.

Détail du produit : Sonde thermocouple K classe 1 pour mesure de température de surface en mouvement pour thermomètre portable à entrée connecteur miniature male compensé.
Câble 1.8 m

SPÉCIFICATIONS

Attribut	Valeur
Type de capteur :	K
Type de sonde :	Surface
Type d'extrémité :	Roulement
Température minimum détectée :	-50°C
Température maximum détectée :	+400°C
Type de raccordement :	Connecteur miniature mâle
Précision :	Classe 1

Sonde thermocouple K

De surface pour pièce en mouvement avec câble spiralé pour thermomètre numérique portable

Réf. SFR35A-400



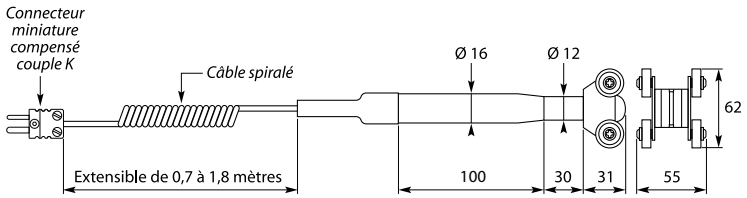

Poignée :	en Bakélite, Ø 16 mm, longueur : 100 mm
Roulette en inox montée sur roulement à billes	
Sortie :	par câble spiralé, longueur : extensible de 0,7 à 1,8 mètres
Terminaison :	connecteur miniature mâle compensé
Temps de réponse :	très rapide
Température maximale d'utilisation :	400 °C

Sonde thermocouple K

De surface pour tuyauterie pour thermomètre numérique

Réf. SV350-2



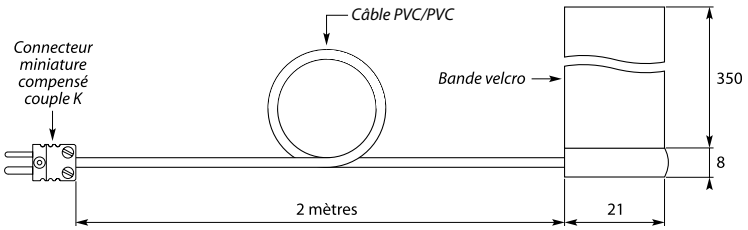

Fixation :	velcro 350 mm
Tuyauterie :	Ø maxi 100 mm
Sortie :	câble PVC, longueur : 2 mètres
Terminaison :	connecteur miniature mâle compensé
Température max. d'utilisation :	de -20 à +90 °C

Sonde thermocouple K

À piquer avec câble spiralé pour thermomètre numérique portable

Réf. SP39-600



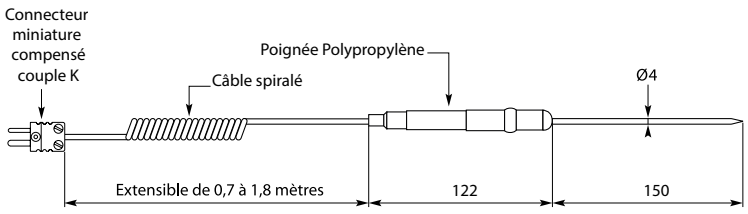

Poignée :	en PVC, Ø 17 mm, longueur 122 mm
Sortie :	par câble spiralé, longueur : extensible de 0,7 à 1,8 mètres
Terminaison :	connecteur miniature mâle compensé
Temps de réponse :	T70=10 sec
Température maximale d'utilisation :	400 °C