FERRAZ SHAWMUT IS NOW

MERSEN

FUSIBLES MINIATURES
MINIATURES FUSES

250V AC 3HF
RAPIDE *(FAST-ACTING)*
DE *(BETWEEN)* **12,5A À** *(AND)* **20A**
TAILLE *(SIZE)* **6X32**

CALIBRES HORS NORMES
RATINGS OUT OF STANDARDS

Dimensions :
Dimensions :

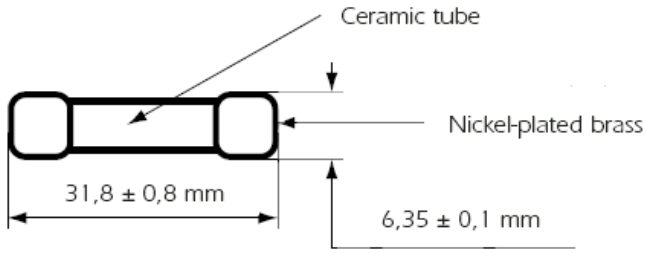

Fuses with filler
Max weight : 2,5 g

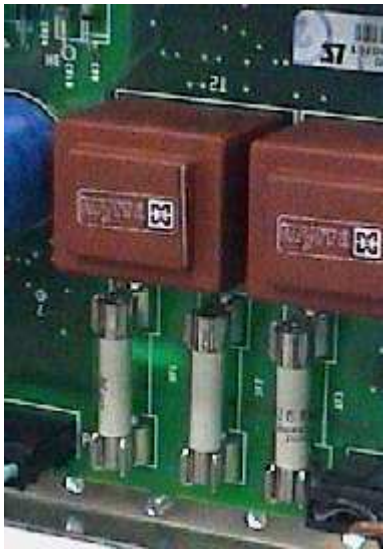

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
BASICS CHARACTERISTICS

Taille ***Size***	**Tension nominale** ***Rated Voltage***	**Intensité nominale** ***Rated Current***	**Pouvoir de Coupure** ***sous Breaking Capacity under*** **Un**	**Résistance à froid** ***Typical cold resistance 35℃***	**Désignation** ***Designation***	**Référence** ***References***	**Numéro de Catalogue** ***Catalog number***
mm	V	A		**Ω ± 25%**			
6x32	**250**	**12,5**	**1 500 A**	0.008	250V 3HF 12,5 A 6X32	X210332	MI3HF25V12,5
		16		0.006	250V 3HF 16 A 6X32	Y210333	MI3HF25V16
		20		0.004	250V 3HF 20 A 6X32	Z210334	MI3HF25V20

Caractéristiques temps de fusion limites :
Limits for melting time :

Courant / ***Current.***	**210% x In**	**275% x In**		**400% x In**		**1 000% x In**
Temps de fusion / ***Blow time***	**20s**	**20ms min**	**1,5s maxi**	**8 ms min**	**400 ms maxi**	**80 ms min**

Caractéristiques temps courant
Time current characteristics

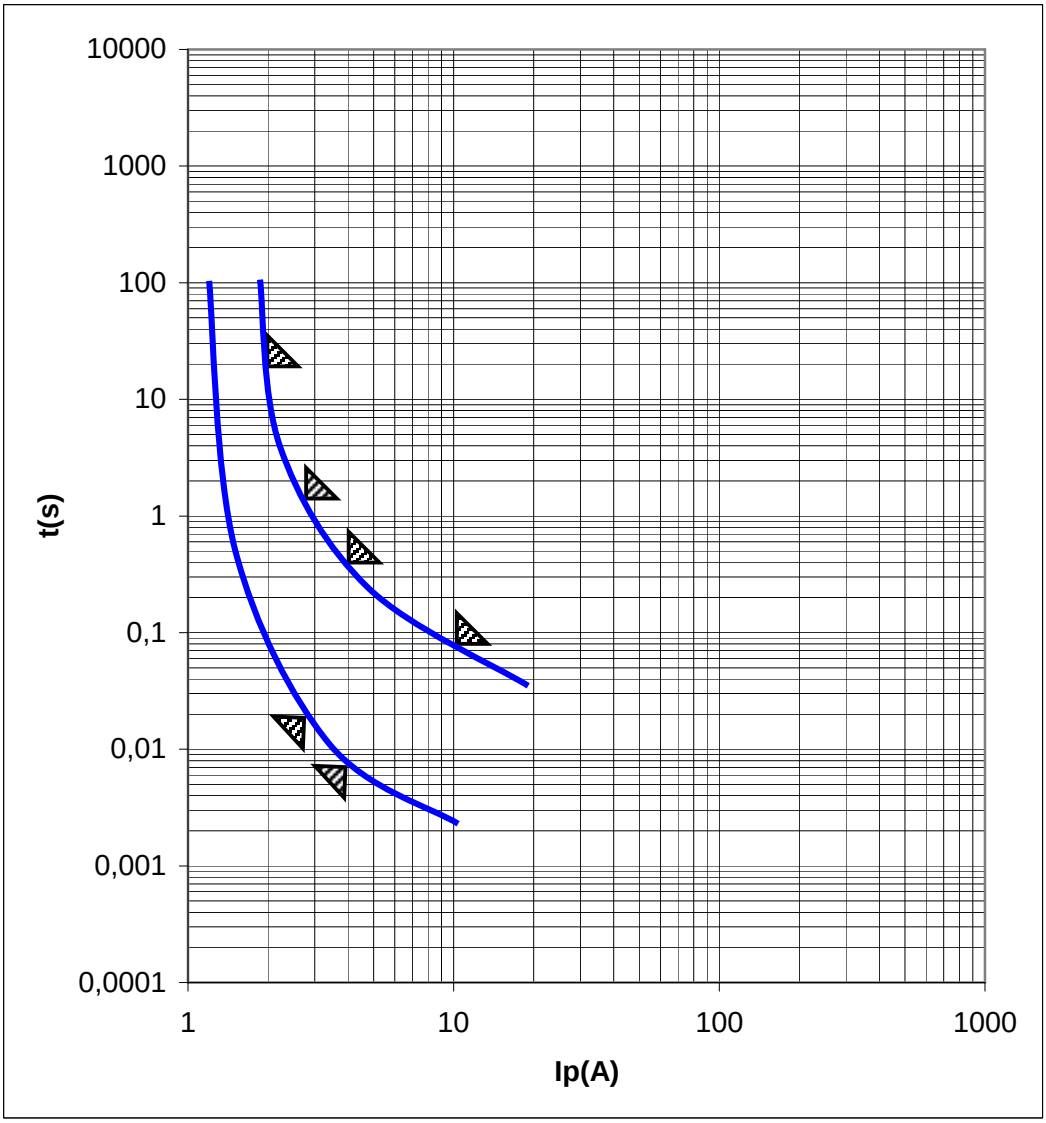

Tolérance sur I ± 15%. t(s) : durée réelle de préarc (en s). I : valeur efficace du courant de préarc (en A).
I margin ±15%. Actuel prearcing time (s). R.M.S. Value of prearcing current (A).

Conditionnement :
Packaging :

Boite de 500pièces / *Box par 500pieces*
Blister de 50 pièces / *Blister par 50 pieces*