G-Sicherungseinsätze
miniature fuse links

DIN 41 576 T. 1

mit Kennmelder / with indicator

Keramikrohr (undurchsichtig)
ceramic tube (non-transparent)

F flink
quick-acting




verwechselbar
interchangeable

Art.-Nr.	Bemessungsstrom rated current	max. Spannungsfall max. voltage drop **mV**	Kennmelderfarbe colour code	Bemessungs-ausschaltvermögen rated breaking capacity	Bemessungs-spannung rated voltage
	1,6 A	640	orange / orange		
	2 A	420	blau / blue		
	2,5 A	320	gelb / yellow		
	3,15 A	250	schwarz / black	G ≙ 1500 A	
70 010 04	4 A	200	braun / brown	bei / at	250 V
	5 A	180	weiß / white	250 V 50 Hz	
	6,3 A	170	grün / green		
	(8 A)	150	grau / grey		
	(10 A)	120	rot / red		

(...) nicht genormt / not standardized

Grenzwerte der Schmelzzeit / pre-arcing time limits

Bemessungs-strom rated current	1,5 I_{rat}	2,1 I_{rat}	4 I_{rat}	10 I_{rat}
1,6 A ... 6,3 A	> 1 h	< 30 min.	< 0,3 s	< 20 ms

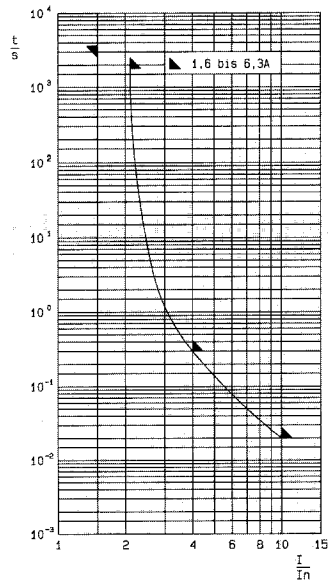

Gewicht / weight: 0,13 kg/100

Verpackungseinheit / packing unit: 100 Stück/pcs.

G-Sicherungseinsätze
miniature fuse links


DIN 41 577 T.2

mit Kennmelder / with indicator

Keramikrohr (undurchsichtig)
ceramic tube (non-transparent)

unverwechselbar
non interchangeable

M mittelträge
medium time-lag




Art.-Nr.	Bemessungsstrom rated current	max. Spannungsfall max. voltage drop **mV**	L (mm)	Bemessungs-ausschaltvermögen rated breaking capacity	Bemessungs-spannung rated voltage
70 016 07	80 mA	520	25	C ≙ 80 A bei / at 250 V 50 Hz	250 V
	100 mA	500			
	125 mA	500			
	160 mA	400			
	200 mA	400			
70 017 07	250 mA	500	25		
	315 mA	470			
	400 mA	400			
	500 mA	400			
	630 mA	380			
70 014 07	800 mA	400	20	G ≙ 1500 A bei / at 250 V 50 Hz	
	1 A	350			
	1,25 A	310			
	1,6 A	480			
	2 A	360			
	2,5 A	300			
	(3,15 A)				
	4 A	180			
70 012 05	6,3 A [1]	160			

(...) nicht genormt / not standardized

[1] ohne Paßzapfen / without fitting device

Grenzwerte der Schmelzzeit / pre-arcing time limits

Bemessungs-strom rated current	1,5 I_{rat}	2,1 I_{rat}	4 I_{rat}	10 I_{rat}
80 mA ... 100 mA	> 1 h	< 2 min.	0,04 s ... 0,5 s	5 ms ... 30 ms
125 mA ... 630 mA			0,06 s ... 2 s	5 ms ... 70 ms
800 mA ... 4 A		< 30 min.		

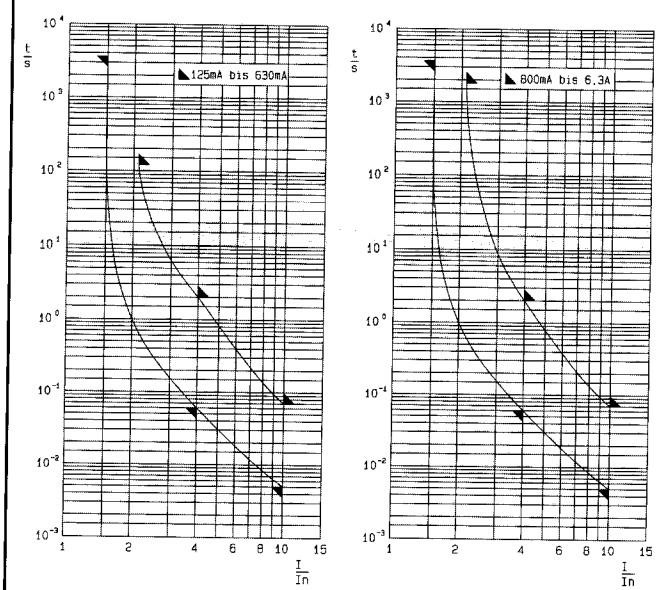

Gewicht / weight: 0,15 kg/100

Verpackungseinheit / packing unit: 100 Stück/pcs.