Float Switch Metal Version

Modelcode type: L-FLS-S

Item number: 48774440

Float Switch Metal Version

Fluid density	1000 kg/m³
Pressure	1 bar
Temperature range	-10°C up to 80°C
Material	Stainless steel 316Ti (EN 1.4571)
Electrical connection	Cable PVC
Cable length	3 m
Process connection	Mounting thread upwards
Guide tube	OD 12 mm
Insertion length	1,130
Float stop	Float collar
Switch position 1	160 mm
Switch position 2	1005 mm
Switch position 3	1085 mm
Switch rating	max. AC 50V; 100VA; 1A / DC 75V; 50W; 0.5A
Number of floats	2 pcs
Float can't be mounted through the connection nozzle	
Weight	1.5 kg

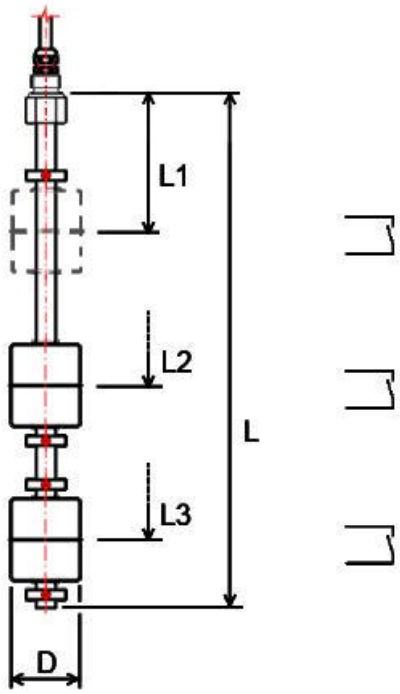

© Copyright by WIKA: Reproduction of this document is prohibited