Axiale Ø 4 mm-Stecker | In-line Ø 4 mm Plugs | Fiches Ø 4 mm droites

SLS410-L SLS415-L SLS425-L



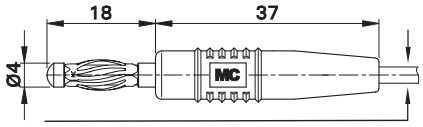

SLS410-L: 1 mm² Max. Ø 3,0 mm

SLS415-L: 1,5 mm² Max. Ø 3,3 mm

SLS425-L: 2,5 mm² Max. Ø 3,8 mm

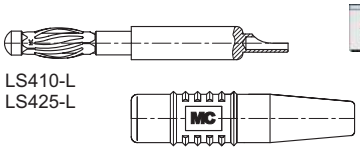

LS410-L
LS425-L



MA 116

KT410-L
KT415-L
KT425-L

Axiale Ø 4 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. Weiche Isoliertülle. **Lötanschluss**.

In-line Ø 4 mm plugs with spring-loaded Multilam for self-assembly of test leads. Soft insulator. **Solder connection**.

Fiches à lamelles Ø 4 mm droite, destinées à la confection de cordons de mesure. Manchon isolant souple. **Raccord à souder**.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpftülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche		*Farben *Colours *Couleurs
SLS410-L	**22.2646-***	30 V_{AC} ~ 60 V_{DC} / max. 19 A	KT410-L, 22.2170-* / LS410-L, 22.1011	Au	21 22 23 24 25 26 27 28 29
SLS415-L	**22.2647-***	30 V_{AC} ~ 60 V_{DC} / max. 24 A	KT415-L, 22.2180-* / LS410-L, 22.1011	Au	21 22 23 24 25
SLS425-L	**22.2648-***	30 V_{AC} ~ 60 V_{DC} / max. 32 A	KT425-L, 22.2190-* / LS425-L, 22.1015	Au	21 22 23 24 25 29

L-400



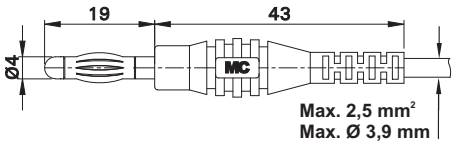

Max. 2,5 mm²
Max. Ø 3,9 mm



LS-400

KT-400

Axialer Ø 4 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. **Lötanschluss**.

In-line Ø 4 mm plug with spring-loaded Multilam for self-assembly of test leads.
Solder connection.

Fiche à lamelles Ø 4 mm droite, destinée à la confection de cordons de mesure.
Raccord à souder.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpftülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche		*Farben *Colours *Couleurs
L-400	**64.9294-***	30 V_{AC} ~ 60 V_{DC} / max. 32 A	KT-400, 64.1015-* / LS-400, 64.1016	Ni	21 22 23 24 25

L-409



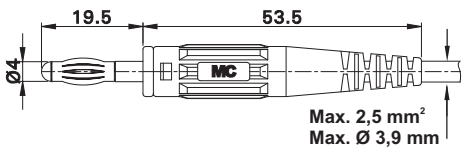

Max. 2,5 mm²
Max. Ø 3,9 mm

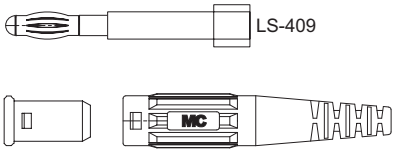

LS-409

KT-409

Axialer Ø 4 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. **Schraubanschluss**.

In-line Ø 4 mm plug with spring-loaded Multilam for self-assembly of test leads.
Screw connection.

Fiche à lamelles Ø 4 mm droite, destinée à la confection de cordons de mesure.
Raccord à visser.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpftülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche		*Farben *Colours *Couleurs
L-409	**64.9195-***	30 V_{AC} ~ 60 V_{DC} / max. 32 A	KT-409, 64.1000-* / LS-409, 64.1001	Ni	21 22 23 24 25 26 27 29