Art.Nr.: 99093140 / BS25_6782 VS00

U.I.LAPP GmbH
Schulze-Delitzsch-Straße 25
D-70565 Stuttgart
Tel.: 0711/7838-1010
Internet: www.lapp.com

Bedienungsanleitung / *Instruction sheet*
SKINDICHT® BL

Montage / ***Assembly:***
SKINDICHT BL in Gehäuse (A) einschrauben (Drehmoment M).
Screw SKINDICHT BL into housing (A) (Tightening torque M).

Schutzart / ***Protection class:***
IP 54 nach/ *in acc. to* EN 60529 (Ohne/ *without* O-Ring)
IP 68 (5 bar) nach/ *in acc. to* EN 60529 (Mit/ *with* O-Ring)

Temperaturbereich / ***Temperature range:***
–60°C bis / *up to* +200°C (Ohne/ *without* O-Ring)
–30°C bis / *up to* +100°C (Mit/ *with* O-Ring)

Hinweis / ***Note:***
1. Bei mehrmaliger Verwendung ist auf Unversehrtheit des O-Rings zu achten.
The O-Sealing must be undamaged at multiple uses.
2. Sollte der Inhalt dieser Verpackung auf neue Verpackungen verteilt werden, so muss jeder neuen Verpackung eine Kopie dieser Bedienungsanleitung beigelegt werden.
If the content of this bag will be split on two ore more units, a copy of this instruction sheet must be placed in every packing unit.

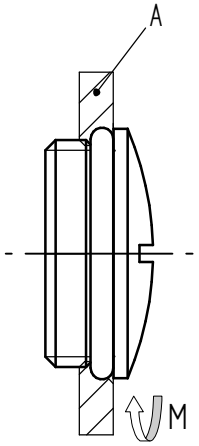

Ohne Gegenmutter:
NUR IN GEWINDEBOHRUNGEN ZU VERWENDEN!
Usage without Locknut:
FOR SECUREMENT TO A THREADED HUB ONLY!

Technische Tabelle / ***Technical table:***

Artikel / *Part*	**Für Gewindebohrung nach EN 40430** ***For threaded holes acc. EN 40430***	**Drehmoment M / *Tightening torque M* (Nm)**
SKINDICHT® BL PG7	PG7	2
SKINDICHT® BL PG9	PG9	2
SKINDICHT® BL PG11	PG11	2
SKINDICHT® BL PG13,5	PG13,5	2
SKINDICHT® BL PG16	PG16	2
SKINDICHT® BL PG21	PG21	2,5
SKINDICHT® BL PG29	PG29	2,5
SKINDICHT® BL PG36	PG36	2,5
SKINDICHT® BL PG42	PG42	2,5
SKINDICHT® BL PG48	PG48	2,5
SKINDICHT® BL PG7 mit O-Ring / *with o-ring*	PG7	2
SKINDICHT® BL PG9 mit O-Ring / *with o-ring*	PG9	2
SKINDICHT® BL PG11mit O-Ring / *with o-ring*	PG11	2
SKINDICHT® BL PG13,5 mit O-Ring / *with o-ring*	PG13,5	2
SKINDICHT® BL PG16 mit O-Ring / *with o-ring*	PG16	2
SKINDICHT® BL PG21mit O-Ring / *with o-ring*	PG21	2,5
SKINDICHT® BL PG29 mit O-Ring / *with o-ring*	PG29	2,5
SKINDICHT® BL PG36 mit O-Ring / *with o-ring*	PG36	2,5
SKINDICHT® BL PG42 mit O-Ring / *with o-ring*	PG42	2,5
SKINDICHT® BL PG48 mit O-Ring / *with o-ring*	PG48	2,5