Cam followers

Dimensions				Basic load ratings		Fatigue load limit	Maximum radial loads		Limiting speed	Mass	Designation
				dynamic	static		dynamic	static			
D	d	B	C	C	C_0	P_u	F_r	F_{0r}			
mm				kN		kN	kN		r/min	kg	-
90	30	100	35	38	76,5	9,5	160	228	1800	1,98	KR 90 PPA

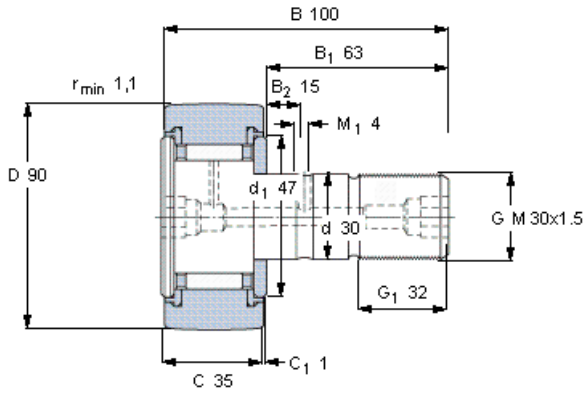

Appertaining grease nipple(s) NIP A3x9.5

Appertaining hexagonal nut

Size, mm M 30x1.5

Rec. tightening torque, Nm 450

Internal hexagon in stud

Key width, mm 14