
Fiche technique

Sonde thermocouple K

SS31B-500



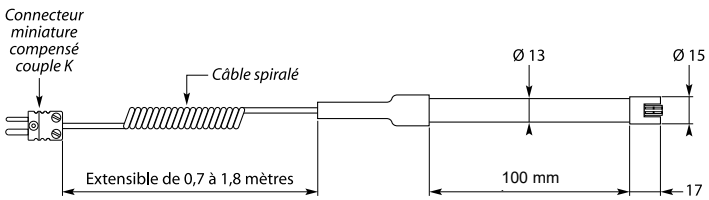

Référence : SS31B-500

Description du produit : Sonde de température de contact thermocouple K pour thermomètre portable.

Détail du produit : Sonde de température classe 1 de contact à lamelles ressort thermocouple K pour thermomètre portable entrée connecteur miniature compensé.


SPÉCIFICATIONS

Attribut	Valeur
Type de capteur :	K
Type de sonde :	Surface
Type d'extrémité :	Arc
Température minimum détectée :	-50°C
Température maximum détectée :	400°C
Type de raccordement :	Connecteur miniature mâle
Longueur du câble	1.8m
Longueur de la sonde :	100mm
Diamètre de la sonde :	15mm
Précision :	Classe 1

Sonde thermocouple K

De surface avec câble spiralé pour thermomètre numérique portable



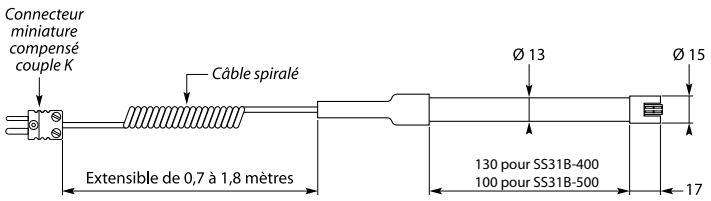


Réf. **SS31B-400**
Réf. **SS31B-500**

Poignée :	en Bakélite, Ø 13 mm, longueur 130 ou 100 mm
Sortie :	câble spiralé, longueur : extensible de 0,7 à 1,8 mètres
Terminaison :	connecteur miniature mâle compensé
Temps de réponse :	Très rapide
Température maximale d'utilisation :	400 °C

Sonde thermocouple K

coudée de surface avec câble spiralé pour thermomètre numérique



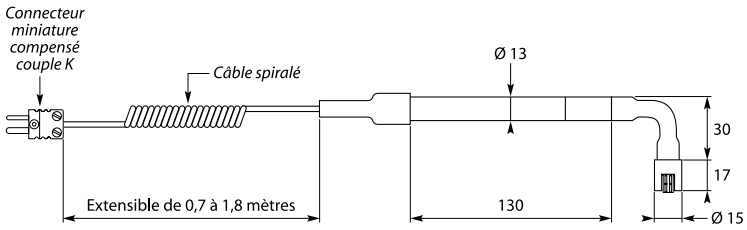

Réf. **SS31B-800**

Poignée :	en Balélite, Ø 13 mm, longueur 130 mm
Sortie :	par câble spiralé, longueur : extensible de 0,7 à 1,8 mètres
Terminaison :	connecteur miniature mâle compensé
Temps de réponse :	très rapide
Température maximale d'utilisation :	500 °C