HIRSCHMANN® Test & Measurement
A BRAND OF SKS

SKS Kontakttechnik GmbH

Stecker

VON 20



CE

Produkt	VON 20
Beschreibung	Vollkontaktstecker, trittfeste, biegsame Isolierhülse. Das sich verjüngende Hülsenende dient als Knickschutz für die Leitung. Schraubanschluss bis max. 1,5 mm² Leiterquerschnitt. Kontaktmaterial Messing vernickelt.
Betriebsanleitung	BA410
Artikel-Nr. / *Farbe	9300461xx 00 schwarz · 01 rot · 02 blau · 03 gelb · 04 grün Ni
Zeichnung	
	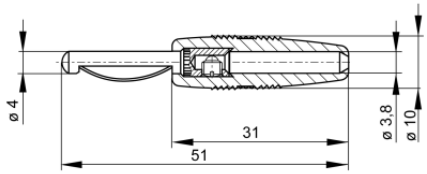
Technische Daten	
Anschluss	Schraubanschluss
Bemessungsspannung(1)	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O (3)
Bemessungsstrom(1) (Derating Kurve beachten)	16 A
Werkstoff-Kontaktstift	Messing, vernickelt
Gehäusematerial	PVC-P
Temperaturbereich lt. IEC61010(2)	-25 °C bis +70 °C
Norm	IEC 61010

4 mm System

(1) Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C
(2) Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
(3) Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind
Stand: 07.05.2019