Brand of NTN corporation



Données techniques

UKFLE206HN


Paliers auto-aligneurs

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité.
Non représenté sur l'image : Pour certaines tailles, les roulements "inserts" peuvent dépasser de la surface de montage du logement.

COMPOSITION DU KIT

UK206G2H, FLE206N

VISUEL(S)

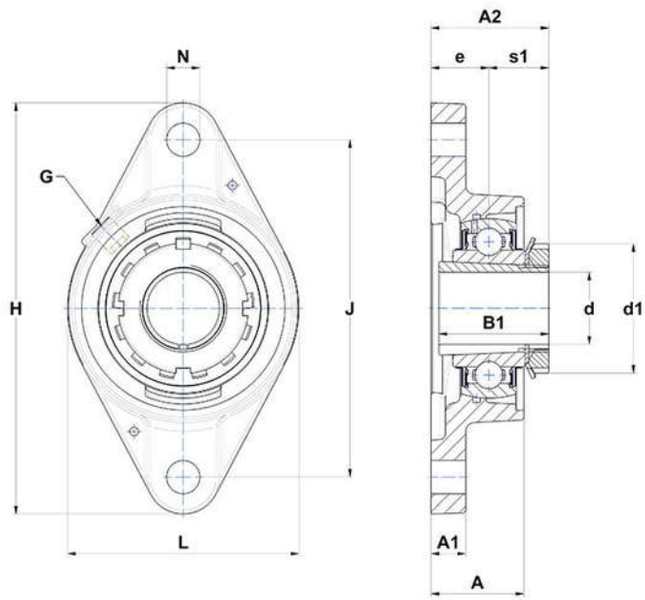

DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Hauteur du logement	32,1 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride	12 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage	40,5 mm

UKFLE206HN
Paliers auto-aligneurs

DEFINITION TECHNIQUE	
B - Largeur Bague Intérieure	25 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure	38 mm
d - Diamètre arbre	25 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon	45 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement	20 mm
G - Graisseur	R1/8"
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement	142 mm
J - Distance entre trous de fixation	116,5 mm
L - Largeur / diamètre du logement	80 mm
N - Dimension trou de fixation	11,5 mm
s1 - Distance entre écrou et le milieu du chemin de roulement	20,5 mm

PERFORMANCE PRODUIT	
C - Capacité de charge dynamique	19,5 kN
C0 - Capacite de charge statique	11,2 kN
Température min de fonctionnement	-20 °C
Température max de fonctionnement	100 °C

AUTRES FONCTIONNALITES	
Masse	0,87 kg
Référence du manchon	H2306