☐ 0,63 mm ... Ø 1,62 mm-Messzubehör

☐ 0.63 mm ... Ø 1.62 mm Test Accessories

Accessoires de mesure ☐ 0,63 mm ... Ø 1,62 mm

EB0,76 EB1





I-EB1



EB0,76



I-EB1



EB1



MA 102



Isolierte Ø 0,76 mm- und Ø 1 mm-Buchse mit federnder Kontaktlamelle. Messing. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen. **Lötanschluss**.

Insulated Ø 0.76 mm and Ø 1 mm socket, spring-loaded with Multilam. Brass. The socket is pressed into predrilled panels. **Solder connection**.

Douille à lamelles Ø 0,76 mm ou Ø 1 mm, isolée. Laiton. A emmancher dans des perçages de panneaux ou de boîtiers. **Raccord à souder**.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Isolierteil / Buchse Component parts: Insulator / Socket Pièces détachées : Isolant / Douille		*Farben *Colours *Couleurs
EB0,76	**23.1009-***	30 V_{AC} ~ 60 V_{DC} / 15 A	I-EB1, 23.5000-* / LB0,76, 41.0009	Au	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
EB1	**23.1010-***	30 V_{AC} ~ 60 V_{DC} / 20 A	I-EB1, 23.5000-* / LB1, 41.0010	Au	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Zubehör	Accessories	Accessoires
Einpressdorne: MB0,76, MB1 (→ Seite 197)	Press-in tools: MB0,76, MB1 (→ page 197)	Outils d'emmanchement : MB0,76, MB1 (→ page 197)

Miniatur-Abgreifer

Miniature Test Clips

Pinces miniatures

XLHH-200

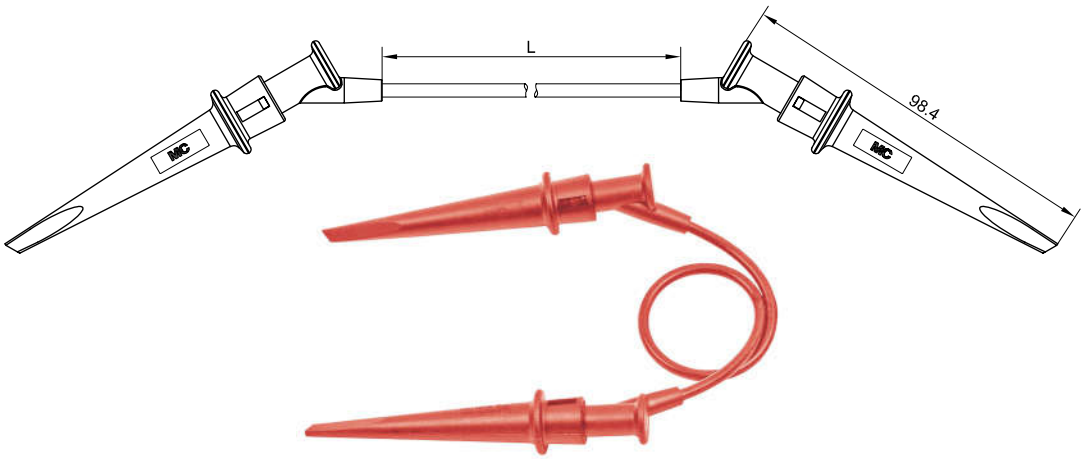



Hoch flexible Messleitung, beidseitig mit Hakenklemme.

Highly flexible test lead with hook clips on both ends.

Cordon de mesure extra-souple, équipé des deux côtés d'un grippe-fils à crochet.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble		Längen [cm] Lead lengths [cm] Longueurs [cm]	*Farben *Colours *Couleurs
XLHH-200	**66.9415-☐***	1000 V, CAT II / 1 A	0,75 mm²	SIL CE UL	030 090	21 22