HIRSCHMANN® Test & Measurement
A BRAND OF SKS

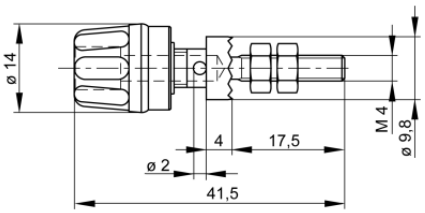
SKS Kontakttechnik GmbH

Buchsen

PK 10 A



CE

Produkt	PK 10 A
Beschreibung	Polklemme mit Krallenrand und unverlierbarem Isolierkopf. Gewindebolzen mit 4 mm Durchmesser aus Messing vernickelt mit Querloch, Durchmesser 2 mm. Zum Einbau in Gerätechassis und Schalttafeln.
Betriebsanleitung	BA403
Artikel-Nr. / *Farbe	9300991xx 00 schwarz, 01 rot, 02 blau, 03 gelb, 04 grün, 05 braun, 06 grau, 07 weiß, 09 violett, 88 gelb grün Ni
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Anschluss	M4 Gewindebolzen
Bemessungsspannung(1)	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O (3)
Bemessungsstrom(1) (Derating Kurve beachten)	16 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing, vernickelt
Gehäusematerial	PF
Temperaturbereich lt. IEC61010(2)	-25 °C bis +100 °C
Norm	IEC 61010

4 mm System

(1) Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C
(2) Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
(3) Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind
Stand: 12.09.2018