


ラジオペンチ


パワー先曲りラジオペンチ



品番	呼び寸	切断能力 (mm)				重量 (g)	JAN (4952269)
		軟銅線	軟鉄線 (針金)	ステンレス線	より線		
PFR-150TG	150mm	φ3.2	φ2.0	φ1.2	3.5mm	138	101515


偏心テコ装備

刃元とカシメの距離の差で、従来品より約30%の軽い力で切断可能。



TGモデルグリップ

力が入れやすく、滑りにくいテクスチャグリップ。高いホールド感で抜群の作業性。




A (全長)	B (頭部幅)	C (頭部厚)	D (柄幅)	E (先端長)	F (刃長)
165	17	10	54	45	11

先端形状詳細




パワー先曲りラジオペンチ



品番	呼び寸	切断能力 (mm)				重量 (g)	JAN (4952269)
		軟銅線	軟鉄線 (針金)	ステンレス線	より線		
PFR-150	150mm	φ3.2	φ2.0	φ1.2	3.5mm	129	101676


偏心テコ装備

刃元とカシメの距離の差で、従来品より約30%の軽い力で切断可能。



オリジンモデルグリップ

昔ながらのダイレクトな使い心地。視認性の高いイエロー色にロゴマークを印す。




A (全長)	B (頭部幅)	C (頭部厚)	D (柄幅)	E (先端長)	F (刃長)
156	17	10	50	45	11

先端形状詳細




パワー先曲りラジオペンチ



品番	呼び寸	切断能力 (mm)				重量 (g)	JAN (4952269)
		軟銅線	軟鉄線 (針金)	ステンレス線	より線		
PW-222DG	150mm	φ3.2	φ2.0	φ1.2	3.5mm	140	113884



偏心テコ装備

刃元とカシメの距離の差で、従来品より約30%の軽い力で切断可能。



パワーグリップ

厚みのある二重成型グリップで連続作業時、手を痛めにくい。



A (全長)	B (頭部幅)	C (頭部厚)	D (柄幅)	E (先端長)	F (刃長)
162	17	10	56	45	11

先端形状詳細



ラジオペンチ

先曲りラジオペンチ



品番	呼び寸	切断能力 (mm)					重量 (g)	JAN (4952269)
		軟銅線	軟鉄線 (針金)	ステンレス線	真鍮線	より線		
FR-150	150mm	φ2.6	φ2.0	φ1.6	φ2.0	5.5mm	125	103076

先曲りラジオペンチ



品番	呼び寸	切断能力 (mm)		重量 (g)	JAN (4952269)
		軟銅線	軟鉄線 (針金)		
TM-05	150mm	φ1.2	φ0.8	75	110265

先曲りラジオペンチ (NO.7)




品番	呼び寸	切断能力 (mm)					重量 (g)	JAN (4952269)
		軟銅線	軟鉄線 (針金)	ステンレス線	真鍮線	より線		
RB-125	125mm	φ2.0	φ1.6	φ1.2	φ1.6	3.5mm	70	401073


先細ラジオペンチ ベントタイプ (NO.16)




品番	呼び寸	切断能力 (mm)		重量 (g)	JAN (4952269)
		なし			
FNP-125N	125mm	—		65	401165

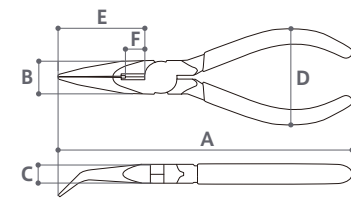


A (全長)	B (頭部幅)	C (頭部厚)	D (柄幅)	E (先端長)	F (刃長)
157	17	10	52	47	10

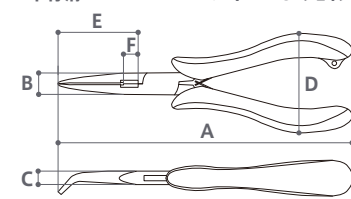

A (全長)	B (頭部幅)	C (頭部厚)	D (柄幅)	E (先端長)	F (刃長)
151	11	7	52	44	8

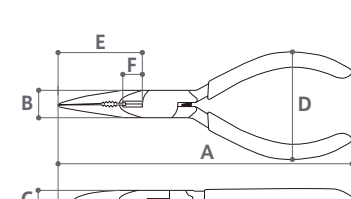

A (全長)	B (頭部幅)	C (頭部厚)	D (柄幅)	E (先端長)	F (刃長)
139	13	8	51	40	8

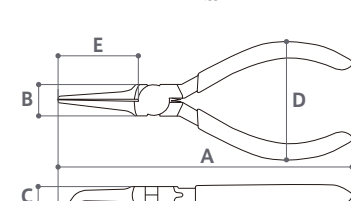

A (全長)	B (頭部幅)	C (頭部厚)	D (柄幅)	E (先端長)
132	14	8	50	34