



CHUKOH FLO™ Adhesive tape

ASF-110FR



Teflon™ is a trademark of The Chemours Company FC, LLC
used under license by Chukoh Chemical Industries, Ltd.

Conformable to UL 510.
(File No. E105318)



ข้อมูลทั่วไป

เป็นเทปกาวที่ใช้ฟิล์มฟลูออโรพลาสติก (PTFE) เป็นวัสดุพื้นและใช้กาวซิลิโคนเป็นสารยึดติด เทปชนิดนี้มีคุณสมบัติของฟลูออโรพลาสติกที่หลากหลาย รวมถึงความยืดหยุ่นและเรียบลื่นที่ดีเยี่ยม เทปมีสีขาวสะอาด ซึ่งเป็นสีดั้งเดิมของ PTFE


คุณลักษณะเด่น

- ทนความร้อน
- แรงเสียดทานต่ำ
- ทนต่อสภาพอากาศ
- ไม่เกาะติดผิวเทป
- ทนสารเคมี
- เป็นฉนวนไฟฟ้า
- น้ำไม่ซึมผ่าน

การนำไปใช้งาน

- ติดบนแถบซิลของเครื่องทำความร้อน เครื่องซีล-ตัดต่อเนื่อง เครื่องซีลสุญญากาศ
- ใช้เป็นมาสกิงเทปและเพิ่มความลื่นในบริเวณที่มีสารเคมีและอุณหภูมิสูง
- หุ้มเป็นฉนวนไฟฟ้าในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง

โครงสร้าง

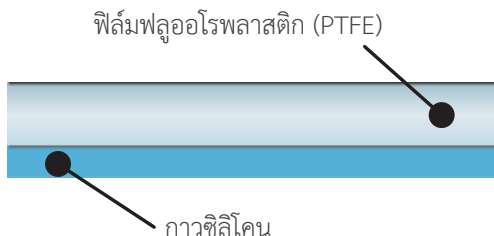

ขนาดทั่วไป

ความหนา (mm)	ความกว้าง (mm)		ความยาว (m)
	มาตรฐาน	สูงสุด	
0.08	10, 13, 19, 25, 30, 38, 50,	420	10
0.13	100, 150, 200, 250, 300		
0.18	13, 19, 25, 30, 38, 50,		
0.23	100, 150, 200, 250, 300		
	13, 19, 25, 30, 38, 50		5

※ สามารถตัดเป็นความกว้างนอกเหนือจากขนาดข้างต้นได้แต่ต้องไม่เกินความกว้างสูงสุด

* มีแบบแกนพลาสติก PE (Polyethylene) / แกน 3 นิ้ว

* สามารถผลิตความยาวอื่นๆได้เช่น 33 เมตร (สูงสุดที่ 100 เมตร)

คุณสมบัติทั่วไป

ทดสอบ	หน่วย	ASF-110FR			
ความหนา	mm	0.08	0.13	0.18	0.23
การลอกออกที่ 180°	N/25mm	7	8	9	10
ทนต่อแรงดึง	N/25mm	70	160	250	340
แรงดันเบรกดาว์น	kV	10	15	18	21
การยึดตัว	%	180			
อุณหภูมิที่ใช้งานได้สูงสุด	°C	200			

* ค่าดังกล่าวข้างต้นเป็นค่าที่ได้จากการวัด ไม่ใช่ค่ามาตรฐาน

Chukoh Chemical (Thailand) Co.,Ltd.

Contact us:

■ Bangkok Office One FYI Center, Unit 1/1002, 10th Floor, 2525 Rama 4 Rd., Khlongtoei, Bangkok 10110 Tel +66-(0)2-011-7144 Fax +66-(0)2-011-7147

■ Head Quarters AKASAKA INTERCITY AIR 26F, 1-8-1, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan Tel : +81-(0)3-6230-4414, Fax : +81-(0)3-6230-4413

Support Desk : support-thai@chukoh.co.th

LINE Official Account



@chukohtai



Caution

- Do not use in applications in contact with the human body such as medical care, etc.
- Dispose products in compliance with the related laws and regulations and absolutely do not incinerate them.
- Do not use the product higher than the maximum continuous service temperature.
- Carefully read the catalog, product safety data sheet (SDS), and fluoroplastic instruction manual in order to maintain functions essential to products and use products safety.