

空気式バリ取り機

バリカッター

穴バリ取り用

Model **BC-005** D.PAT



製品動画



最大
φ34mm
面取り可能

※面取りカッター（カウンターシンク）は付属していません。市販品をご使用ください。

仕 様		BC-005
型 式		BC-005
使用圧力	MPa(kgf/cm ²)	0.6 (6)
空気消費量(無負荷時)	m ³ /min	0.22
最大回転数	min ⁻¹	420
加工穴径	mm	φ3~φ34
取付可能な面取りカッターシャング径	mm	φ6、φ8、φ10
本体質量	kg	0.75
標準付属品		<ul style="list-style-type: none"> ●アタッチメント6:1個 ●アタッチメント8:1個 ●アタッチメント10(本体装着):1個 ●フック:1個 ●六角棒スパナ2.5mm:1本

アタッチメントシャング径 適合表

部品名	シャング径 全長	商品コード
アタッチメント6	φ6mm 49.5mm	64992
アタッチメント8	φ8mm 49.5mm	64991
アタッチメント10	φ10mm 49.5mm	64990
アタッチメント12	φ12mm 60mm	84861



別 売 品

商品コード: 84861
アタッチメント12

最大
φ45mm
面取り可能



シャング径φ12mmの面取りカッターが取り付けられます。

アタッチメント10

アタッチメント8

アタッチメント6

電動式アングル穴バリ取り機

電動バリカッター

最大穴径φ30mm

Model **ERB-30** D.PAT




製品動画



鉄骨工事の穴バリ取りに!

- 製品特性** 低頭タイプで狭い箇所のバリ取りが可能
- 使いやすい** プッシュスタート式で、安全にバリ取りが可能
- 優れた実用性** 建築工事標準仕様書JASS6の出荷検査に効果的

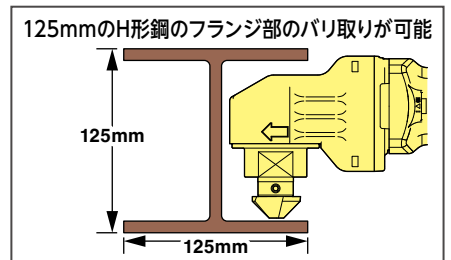

仕 様		ERB-30
型 式		ERB-30
電 源		AC100V 50/60Hz
定格消費電力	W	170
定格電流	A	1.4
定格時間	min	30
無負荷回転速度	min ⁻¹	250
加工穴径	mm	φ10~φ30
カウンターシンクシャング径	mm	φ12
キャブタイヤコード	m	2.0
本体質量	kg	1.8(電源コード、カウンターシンク含まず)
標準付属品		<ul style="list-style-type: none"> ●カウンターシンク:1個 ●六角棒スパナ3mm:1本

別 売 品		
商品コード	商品名	販売単位
52018	カウンターシンク	1個

鉄鋼専用