

LGF2

110

最大使用
質量 kg

FRP

バルジ

ダブル
滑車

かみ
合わせ

水準器

耐電圧

新商品

LGF2

FRP2 連はしご 電気工事・電設作業用
耐電圧 20,000V

2025年3月発売予定

オプションで
安全巻付けバンドが
取付可能。
(穴加工済)
(取付金具8H使用)


12.5cm
(LGF2-75=12.9cm)

33.5cm

水準器

40.4cm(外寸)
(LGF2-75=41.3cm)

LGF2-64

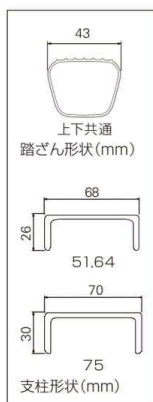

フック・ベルト標準装備
電線にひっかけて使うフックと、電柱の丸味にそったカーブのベルト付。オプションで安全巻付けバンド(L1800mm 取付加工は別途費用)もあります。



はしご水準器
正しい設置角度(75°)が一目でわかります。



踏ざんにしっかりとかかる
スチール製ロック金具。



絶縁性・滑り止め効果に優れる大型ゴム製滑り止め用端具。(左右別有り。サイズ別に大きさが異なります。)

CD	型式	全長 (m)	縮長 (m)	質量 (kg)	価格 (本体価格)
10735	LGF2-51	5.11	3.29	15.8	¥320,100
10736	LGF2-64	6.45	3.96	18.5	¥355,100
10737	LGF2-75	7.51	4.58	24.5	¥400,100

1台あたり配送手数料¥3,000。
※北海道・沖縄・離島の場合、追加でお客様負担の配送手数料が発生いたします。
※個人宅配送はお受けいたしません。
※注意/長尺物は地理的条件により運送会社店止め又は、別途チャーター便費用が生じることがあります。

LQ2

2 連はしご
操作カンタン！
プッシュアップ式はしご



LQ2-40b

プッシュアップ式




伸縮操作は取っ手と踏ざんを持って行うだけの簡単操作。



オプションで安全ベルトが
取付け可能。(穴加工済)
(取付け金具 20H 使用)



ロック金具は小型ながら
しっかりロックできます。
(スチール製)



CD	型式	全長 (m)	縮長 (m)	質量 (kg)	価格 (本体価格)
10464	LQ2-34b	3.40	1.98	6.7	¥38,700
10465	LQ2-40b	4.02	2.29	7.6	¥43,700

安全ベルトはオプションでご用意できます。(P64参照) 1台あたり配送手数料¥1,000。 ※北海道・沖縄・離島の場合、追加でお客様負担の配送手数料が発生いたします。 ※個人宅配送はお受けいたしません。