

Art.Nr.
4902204000
AusgabeNr.
4902204850
Rev.Nr.
01/09/2015

CE

scheppach



HMS 1070

D	Abricht- und Dickenhobelmaschine Original-Anleitung
GB	Planer/Thicknesser Translation from the original instruction manual
FR	Dégauchisseuse/Raboteuse Traduction du manuel d'origine
I	Piallatrice filo-spessore Traduzione dalle istruzioni d'uso originali
FIN	Yhd. oiko- ja tasohöylä Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta
CZ	Hoblovka/Protahovačka Překlad originálního návodu k obsluze
SK	Hobľovačka/Hrúbkovačka Preklad originálneho návodu na obsluhu

SLO	Poravnalno debelilni stroj Prevod iz originalnih navodil za uporabo
NO	Tykkelse- og Afretterhøvel Oversettelse fra original brukermanual
SE	Rikt- och planhyvel Översättning av original-bruksanvisning
PL	Strugarka/Strugarka grubościowa Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
EST	Höövel- ja paksusmasin Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
LAT	Ēvelmašīna/Biezumēvelmašīna Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
LIT	Obliaivimo staklēs/Reismusas Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi

DE	 <p>Nur für EU-Länder. Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll! Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.</p>	SK  <p>Kun for EU-lande. Elværktøj må ikke bortskaffes som allmindeligt affald! I henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU om bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter og gældende national lovgivning skal bringt elværktøj indsamles separat og bortskaffes på en måde, der skåner miljøet mest muligt.</p>
GB	 <p>Only for EU countries. Do not dispose of electric tools together with household waste material! In observance of European directive 2012/19/EU on wasted electrical and electronic equipment and its implementation in accordance with national law, electric tools that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.</p>	SI  <p>Samo za države EU. Električnega orodja ne odstranjujite s hišnim odpadki! V skladu z Evropsko direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi in z njenim izvajanjem v nacionalni zakonodaji je treba električna orodja ob koncu njihove življenske dobe ločeno zbirati in jih predati v postopek okolju prijaznega recikliranja.</p>
FR	 <p>Pour les pays européens uniquement Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures ménagères! Conformément à la directive européenne 2012/19/EU relative aux déchets d'équipements électriques ou électroniques (DEEE), et à sa transposition dans la législation nationale, les appareils électriques doivent être collectés à part et être soumis à un recyclage respectueux de l'environnement.</p>	HU  <p>Csak EU-országok számára. Az elektromos kéziszerszámokat ne dobja a háztartási szemetébe! A használt villamos és elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EU irányelv és annak a nemzeti jogba való általánosítása szerint az elhasznált elektromos kéziszerszámokat külön kell gyűjteni, és környezetbarát módon újra kell hasznosítani.</p>
IT	 <p>Solo per Paesi EU. Non gettare le apparecchiature elettriche tra i rifiuti domestici! Secondo la Direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e la sua attuazione in conformità alle norme nazionali, le apparecchiature elettriche esauste devono essere raccolte separatamente, al fine di essere reimpiegate in modo eco-compatibile.</p>	HR  <p>Samo za EU-države. Električne alate ne odlažite u kućne otpatke! Prema Europskoj direktivi 2012/19/EU o starim električnim i elektroničkim strojevima i uskladivanju s hrvatskim pravom istrošeni električni alati moraju se sakupljati odvojeno i odvesti u pogon za reciklažu.</p>
NL	 <p>Allen voor EU-landen. Geef elektrisch gereedschap niet met het huisvuil mee! Volgens de europese richtlijn 2012/19/EU inzake oude elektrische en elektronische apparaten en de toepassing daarvan binnen de nationale wetgeving, dient gebruikte elektrisch gereedschap gescheiden te worden ingezameld en te worden afgevoerd naar een recycle bedrijf dat voldoet aan de geldende milieu-eisen.</p>	CZ  <p>Jen pro státy EU. Elektrické nářadí nevyhazujte do komunálního odpadu! Podle evropské směrnice 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními a odpovídajících ustanovení právních předpisů jednotlivých zemí se použitá elektrická nářadí musí sbírat odděleně od ostatního odpadu a podrobít ekologicky šetrnému recyklování.</p>
ES	 <p>Sólo para países de la EU ¡No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos! De conformidad con la Directiva Europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su aplicación de acuerdo con la legislación nacional, las herramientas eléctricas cuya vida útil haya llegado a su fin se deberán recoger por separado y trasladar a una planta de reciclaje que cumpla con las exigencias ecológicas.</p>	PL  <p>Tylko dla państw UE. Proszę nie wyrzucać elektronarzędzi wraz z odpadami domowymi! Zgodnie z europejską Dyrektywą 2012/19/EU dot. zużyciego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpowiednikiem w prawie narodowym zużyte elektronarzędzia muszą być oddzielnie zbierane i wprowadzane do ponownego użytku w sposób nieszkodliwy dla środowiska.</p>
PT	 <p>Apenas para países da UE. Não deite ferramentas eléctricas no lixo doméstico! De acordo com a directiva europeia 2012/19/EU sobre ferramentas eléctricas e electrónicas usadas e a transposição para as leis nacionais, as ferramentas eléctricas usadas devem ser recolhidas em separado e encaminhadas a uma instalação de reciclagem dos materiais ecológica.</p>	RO  <p>Numai pentru țările din UE. Nu aruncați echipamentele electrice la fel ca reziduurile menajere! Conform Directivei Europene 2012/19/EU privitoare la echipamentele electrice și electronice scoase din uz și în conformitate cu legile naționale, echipamentele electrice care au ajuns la finalul duratei de viață trebuie să fie colectate separat și trebuie să fie predate unei unități de reciclare.</p>
SE	 <p>Gäller endast EU-länder. Elektriska verktyg får inte kastas i hushållssoporna! Enligt direktivet 2012/19/EU som avser äldre elektrisk och elektronisk utrustning och dess tillämpning enligt nationell lagstiftning ska uttjänta elektriska verktyg sorteras separat och lämnas till miljövännlig återvinning.</p>	EE  <p>Kehtib vaid EL maade suhtes. Ärge kasutage elektritööstistu koos majapidamisjäätmeteega! Vastavalt EU direktiivil 2012/19/EU elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete osas ja kooskõlas igas riigis kehtivate seadustega, kehtib kohustus koguda kasutatud elektritööstist eraldi kokku ja suunata need keskkonnasõbralikku taasringlusesse.</p>
FI	 <p>Koskee vain EU-maita. Älä hävitä sähkötyökalua tavallisen kotitalousjätteen mukana! Vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin 2012/19/EU ja sen makohtaisen sovellusten mukaisesti käytetystä sähkötyökalut on toimitettava ongelmäjätteen keräyseeseen ja ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen.</p>	LV  <p>Tikai attiecībā uz ES valstīm. Neutilizējet elektriskas ierīces kopā ar sadzīves atkritumiem! Ievērojot Eiropas Direktīvu 2012/19/EU par elektisko un elektronisko iekārtu atkritumiem un tās ieviešanu saskaņā ar nacionālo likumdošanu, elektriskas ierīces, kas nokalpojušas savu mūžu, ir jāsavāc daļīti un jāatgriež videi draudzīgās pārstrādes vietas.</p>
NO	 <p>Kun for EU-land. Kast aldri elektroverktøy i husholdningsavfallet! I henhold til EU-direktiv 2012/19/EU om kasserte elektriske og elektroniske produkter og direktivets iverksettning i nasjonal rett, må elektroverktøy som ikke lenger skal brukes, samles separat og returneres til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg.</p>	LT  <p>Tik ES šaliems. Nemesti elektros prietaisų kartu su kitomis namų ūkio atliekomis! Pagal Europos Sajungos direktīvą 2012/19/EU dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir jos vykdymo pagal nacionalinius įstatymus elektros įrankius, kurių tinkamumo naudoti laikas pasibaigę, reikia surinkti atskirai ir perduoti aplinkai nekenksmingo pakartotinio perdibimo įmonei.</p>
DK	 <p>Kun for EU-lande. Elværktøj må ikke bortskaffes som allmindeligt affald! I henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU om bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter og gældende national lovgivning skal bringt elværktøj indsamles separat og bortskaffes på en måde, der skåner miljøet mest muligt.</p>	IS  <p>Aðeins fyrir lönd ESB: Ekki henda rafmagnstækjum með heimilisúrgang!</p> <p>Í fylgni við evrópsku tilskipunina 2012/19/EU um fargaðan rafbúnað og rafraðnan búnað og framkvæmd þess í samræmi við innlend lög, verða rafmagnstæki sem úr sér gengin.</p>

D	Abricht- und Dickenhobelmaschine	4–33
GB	Planer/Thicknesser	
FR	Dégauchisseuse/Raboteuse	
I	Piallatrice filo-spessore	34–61
FIN	Yhd. oiko- ja tasohöylä	
CZ	Hoblovka/Protahovačka	62–91
SK	Hobľovačka/Hrúbkovačka	
SLO	Poravnalno debelilni stroj	
NO	Tykkelse- og Afretterhøvel	92–119
SE	Rikt- och planhyvel	
PL	Strugarka/Strugarka grubościowa	
EST	Höövel- ja paksusmasin	120–148
LAT	Ēvelmašīna/Biezumēvelmašīna	
LIT	Obliavimo staklēs/Reismusas	

☰ HERSTELLER:

Scheppach

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

☰ VEREHRTER KUNDE,

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Arbeiten mit Ihrer neuen Scheppach Maschine.

☰ HINWEIS:

Der Hersteller dieses Gerätes haftet nach dem geltenden Produkthaftungsgesetz nicht für Schäden, die an diesem Gerät oder durch dieses Gerät entstehen bei:

- unsachgemäßer Behandlung,
- Nichtbeachtung der Bedienungsanweisung,
- Reparaturen durch Dritte, nicht autorisierte Fachkräfte,
- Einbau und Austausch von nicht originalen Ersatzteilen,
- nicht bestimmungsgemäßer Verwendung,
- Ausfällen der elektrischen Anlage bei Nichtbeachtung der elektrischen Vorschriften und VDE-Bestimmungen O100, DIN 57113 / VDE0113.

☰ WIR EMPFEHLEN IHNEN:

Lesen Sie vor der Montage und vor Inbetriebnahme den gesamten Text der Bedienungsanweisung durch.

Diese Bedienungsanweisung soll es Ihnen erleichtern, Ihre Maschine kennenzulernen und ihre bestimmungsgemäßen Einsatzmöglichkeiten zu nutzen.

Die Bedienungsanweisung enthält wichtige Hinweise, wie Sie mit der Maschine sicher, fachgerecht und wirtschaftlich arbeiten, und wie Sie Gefahren vermeiden, Reparaturkosten sparen, Ausfallzeiten verringern und die Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Maschine erhöhen. Zusätzlich zu den Sicherheitsbestimmungen dieser Bedienungsanweisung müssen Sie unbedingt die für den Betrieb der Maschine geltenden Vorschriften Ihres Landes beachten.

Bewahren Sie die Bedienungsanweisung, in einer Plastikhülle geschützt vor Schmutz und Feuchtigkeit, bei der Maschine auf. Sie muss von jeder Bedienungsperson vor Aufnahme der Arbeit gelesen und sorgfältig beachtet werden. An der Maschine dürfen nur Personen arbeiten, die im Gebrauch der Maschine unterwiesen und über die damit verbundenen Gefahren unterrichtet sind. Das geforderte Mindestalter ist einzuhalten.

Neben den in dieser Bedienungsanweisung enthaltenen Sicherheitshinweisen und den besonderen Vorschriften Ihres Landes sind die für den Betrieb von Holzbearbeitungsmaschinen allgemein anerkannten technischen Regeln zu beachten.

☰ MANUFACTURER:

Scheppach

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

☰ DEAR CUSTOMER,

we wish you a pleasant and successful working experience with your new Scheppach machine.

☰ NOTE

According to the applicable product liability law the manufacturer of this device is not liable for damages which arise on or in connection with this device in case of:

- improper handling,
- non-compliance with the instructions for use,
- repairs by third party, non authorized skilled workers,
- installation and replacement of non-original spare parts,
- improper use,
- failures of the electrical system due to the non-compliance with the electrical specifications and the VDE 0100, DIN 57113 / VDE 0113 regulations

☰ RECOMMENDATIONS:

Read the entire text of the operating instructions prior to the assembly and operation of the device.

These operating instructions are intended to make it easier for you to get familiar with your device and utilize its intended possibilities of use.

The operating instructions contain important notes on how to work safely, properly and economically with your machine and how to avoid dangers, save repair costs, reduce downtime, and increase the reliability and working life of the machine.

In addition to the safety regulations contained herein, you must in any case comply with the applicable regulations of your country with respect to the operation of the machine.

Put the operating instructions in a clear plastic folder to protect them from dirt and humidity, and store them near the machine. The instructions must be read and carefully observed by each operator prior to starting the work. Only persons who have been trained in the use of the machine and have been informed on the related dangers and risks are allowed to use the machine. The required minimum age must be met.

In addition to the safety notes contained in the present operating instructions and the special regulations of your country, the generally recognized technical rules for the operation of wood working machines must be observed.

☰ CONSTRUCTEUR:

Scheppach

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

☰ CHER CLIENT,

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de succès avec votre nouvelle machine **Scheppach**.

☰ REMARQUE

Selon la loi en vigueur sur la responsabilité pour les produits, le fabricant n'est pas tenu responsable pour tous endommagements de cet appareil ou tous dommages résultant de l'exploitation de cet appareil, dans les cas suivants:

- Maniement incorrect,
- Non-respect des instructions de service,
- Travaux de réparation réalisés par tiers, par du personnel qualifié non autorisé,
- Montage et remplacement de pièces de rechange n'étant pas des pièces d'origine,
- Utilisation non-conforme,
- Pannes de l'installation électrique en cas de non-respect des prescriptions électriques et des dispositions VDE 0100, DIN 57113 / VDE0113.

☰ CONSEILS :

Lire les instructions de service dans leur intégralité avant le montage et la mise en route.

Ces instructions de service ont pour but de faciliter l'initiation à la machine et de décrire ses conditions de service réputées conformes.

Les instructions de service contiennent d'importantes consignes pour un travail sûr, compétent et rentable avec la machine. Elles indiquent comment éviter des dangers et des frais inutiles pour des réparations, comment réduire les temps d'arrêt et comment augmenter la fiabilité et la durée de vie de la machine.

En plus des consignes de sécurité figurant dans ces instructions de service, il faut respecter strictement les prescriptions relatives à l'exploitation de la machine en vigueur dans le pays respectif.

Les instructions de service, insérées dans un sachet plastique pour les protéger contre la saleté et l'humidité, doivent être gardées près de la machine. Elles doivent être lues par chaque opérateur avant qu'il ne commence à travailler et elles doivent être minutieusement respectées. Seules des personnes ayant été instruites sur l'utilisation de la machine et informées des dangers possibles ont le droit de travailler sur la machine. Il faut respecter l'âge minimum.

En plus des consignes de sécurité figurant dans les présentes instructions de service et des prescriptions particulières en vigueur dans votre pays, il faut respecter les règles techniques généralement reconnues pour l'utilisation de machines pour le travail du bois.

HMS1070	
Lieferumfang	
	Abricht- und Dickenhobelmaschine
	Abrichtanschlag
	Hobelwellenschutz
	Sterngriffmutter
	Absaugstutzen
	Verstellkurbel für Dickenhobeln
	Schiebegriffe
	Gabelschlüssel
	Innensechskantschlüssel
	Einstellehre
	Gummifüße
	Bedienungsanweisung
Technische Daten	
Messeranzahl	2 Stück
Hobelwellen-Drehzahl	9000 1/min
Abmessungen	950 x 490 x 480 mm
Gewicht	30,5 kg
Technische Daten Abrichthobeln	
max. Hobelbreite	254 mm
max. Spanabnahme	0–2,5 mm
Hobeltischgröße	445 x 263 mm
Abrichtanschlag l x h	635 x 127 mm
Abrichtanschlag Schwenkbereich	90°–45°
Abrichttischgröße	920 x 263 mm
Technische Daten Dickenhobeln	
max. Hobelbreite	252 mm
max. Hobeldicke	5–120 mm
max. Spanabnahme	0–2 mm
Dickentischgröße	270 x 303 mm
Antrieb	
Motor V/Hz	230V / 50 Hz
Aufnahmleistung P1	1500 W
Motorschutz	ja
Nullspannungs-Auslösung	ja
Technische Änderungen vorbehalten!	

≡ GERÄUSCHKENNWERTE NACH EN ISO 3744.

Die angegebenen Werte sind Emissionswerte und müssen damit nicht zugleich auch sichere Arbeitswerte darstellen. Obwohl es eine Korrelation zwischen Emissions- und Immissionspegel gibt, kann daraus nicht zuverlässig abgeleitet werden, ob zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen notwendig sind oder nicht. Faktoren welche den derzeitigen am Arbeitsplatz vorhandenen Immissionspegel beeinflussen können, beinhalten die Dauer der Einwirkungen, die Eigenart des Arbeitsraumes, andere Geräuschquellen usw., z.B. die Anzahl der Maschinen und anderen benachbarten Vorgängen. Die zuverlässigen Arbeitsplatzwerte können ebenso von Land zu Land variieren. Diese Information soll jedoch den Anwender befähigen, eine bessere Abschätzung von Gefährdung und Risiko vorzunehmen.

Schallleistungspegel in dB

Leerlauf L_{WA} = 106 dB(A) beim Dickenhobel

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz in dB

Leerlauf L_{PA} = 92,9 dB(A) beim Dickenhobel

Für die genannten Emissionswerte gilt ein Meßunsicherheitszuschlag K=3 dB.

HMS1070	
Extent of delivery	
	Planer/Thicknesser HMS1070
	Sliding handle
	Ripping Fence
	Star grip nut
	Extraction connections
	Adjustment crank for planer
	Push handles
	Flat spanner
	Hexagonal bolt
	Setting gauge
	Rubber feet
	Operating instructions
Technical data	
Number of knives	2 pieces
Cutter block rpm	9000 1/min
Dimensions	950 x 490 x 480 mm
Weight	30,5 kg
Technical data – Surfacing	
Max planing width	254 mm
Max chip removal	0–2,5 mm
Planing table size	445 x 263 mm
Ripping fence l x h	635 x 127 mm
Ripping fence tilting angle	90°–45°
Surfacing table size	920 x 263 mm
Technical data – Thicknessing	
Max planing width	252 mm
Max planing thickness	5–120 mm
Max chip removal	0–2 mm
Thicknessing table size	270 x 303 mm
Drive	
Motor V/Hz	230V / 50 Hz
Consumption power P1	1500 W
Protection circuit	yes
No Volt relays	yes
Subject to technical changes!	

NOISE PARAMETERS ACC. TO EN ISO 3744

The indicated rates are emission rates and do not correspond with safe working rates. Although there is a correlation between emission and immission levels, it is not sure whether reliable precautions are necessary or not. The following factors can influence the present immission level at the working place: Time of impact, property of working room, other noise sources (for instance, number of machines and other neighbouring activities. The reliable working place rates can also vary from one country to another. Yet this information should enable the user to perform a better evaluation of the dangers and risks,

Acoustic power level in dB

Idling L_{WA} = 106 dB(A) with thicknessing

Acoustic pressure level at working place in dB

Idling L_{PA} = 92,9 dB(A) with thicknessing

A measuring uncertainty coefficient ($K = 3$ dB) applies to the values listed above.

HMS1070	
Volume de livraison	
	Raboteuse-dégauchisseuse
	Poignée coulissante
	Protection de l'arbre de dégau
	Ecrou à poignée étoile
	Manchon d'aspiration
	Manivelle d'ajustage pour raboteuse
	Poignées de poussée
	Clé à fourche
	Clé Allen
	Jauge d'ajustage
	Pieds en caoutchouc
	Instructions d'utilisation
Dates techniques	
Nombre de couteaux	2 pièces
Tr/mn de l'arbre de rabotage	9000 1/min
Dimensions	950 x 490 x 480 mm
Poids	30,5 kg
Dates techniques – dégauchissage	
Largeur de travail max.	254 mm
Enlèvement de copeaux max.	0–2,5 mm
Dimensions table de rabotage	445 x 263 mm
Butée de dégauchissage l x h	635 x 127 mm
Plage de pivotement de la butée	90°–45°
Table de dégauchissage	920 x 263 mm
Dates techniques – rabotage	
Largeur de travail max.	252 mm
Epaisseur de travail max.	5–120 mm
Enlèvement de copeaux max.	0–2 mm
Table de rabotage	270 x 303 mm
Moteur	
Moteur V/Hz	230V / 50 Hz
Consommation de courant P1 KW	1500 W
Protection moteur	oui
Relais sans potentiel	oui
Sous réserve de modifications!	

PARAMÈTRES DU BRUIT SELON EN ISO 3744

Les valeurs du bruit citées sont des valeurs émis et ne correspondent pas toujours aux valeurs de travail sûres. Bien qu'il ait une corrélation entre les niveaux d'émission et d'immission, il n'est pas possible d'en déduire fiablement si des précautions supplémentaires seront nécessaires ou pas. Des facteurs pouvant influencer le niveau d'immission sur le lieu de travail sont: Durée du bruit, caractéristique de l'espace, d'autres sources de bruit etc., par exemple, la quantité d'autres machines en marche. Les valeurs du bruit peuvent varier selon le pays. Cette information doit mettre l'utilisateur en état d'évaluer les dangers et les risques.

Niveau de puissance sonore en dB

Marche à vide L_{WA} = 106 dB(A) lors du rabotage

Niveau de pression acoustique sur le lieu de travail en dB

Marche à vide L_{PA} = 92,9 dB(A) lors du rabotage

Pour les valeurs d'émission citées, il faut tenir compte d'une incertitude de mesure ($K = 3$ dB).

ANGABEN ZUR STAUBEMISSION

Die nach den „Grundsätzen für die Prüfung der Staubemission (Konzentrationsparameter) von Holzbearbeitungsmaschinen“ des Fachausschusses Holz gemessenen Staubemissionswerte liegen unter 2 mg/m³. Damit kann beim Anschluss der Maschine an eine ordnungsgemäße betriebliche Absaugung mit mindestens 20 m/s Luftgeschwindigkeit von einer dauerhaft sicheren Unterschreitung des in der Bundesrepublik Deutschland geltenden TRK-Grenzwertes für Holzstaub ausgegangen werden.

Je nach zu bearbeitenden Werkstoffen oder Werkstoffbeschaffenheit, die Belastungswerte des Werkstoffherstellers beachten.

Allgemeine Hinweise

- Überprüfen Sie nach dem Auspacken alle Teile auf eventuelle Transportschäden. Bei Beanstandungen muss sofort der Zubringer verständigt werden. Spätere Reklamationen werden nicht anerkannt.
- Überprüfen Sie die Sendung auf Vollständigkeit.
- Machen Sie sich vor dem Einsatz anhand der Bedienungsanweisung mit dem Gerät vertraut.
- Verwenden Sie bei Zubehör sowie Verschleiß- und Ersatzteilen nur Original-Teile. Ersatzteile erhalten Sie bei Ihrem **Scheppach**-Fachhändler.
- Geben Sie bei Bestellungen unsere Artikelnummern sowie Typ und Baujahr des Gerätes an.

In dieser Bedienungsanweisung haben wir Stellen, die Ihre Sicherheit betreffen, mit diesem Zeichen versehen: △

△ Sicherheitshinweise

Geben Sie die Sicherheitshinweise an alle Personen weiter, die an der Maschine arbeiten. Das mit Tätigkeiten an der Maschine beauftragte Personal muß vor Arbeitsbeginn die Bedienungsanweisung, und hier besonders das Kapitel Sicherheitshinweise gelesen haben. Während des Arbeitseinsatzes ist es zu spät. Dies gilt in besonderem Maße für nur gelegentlich, z.B. beim Rüsten, Warten, an der Maschine tätig werdendes Personal.

- Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise an der Maschine beachten.
- Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise an der Maschine vollzählig in lesbarem Zustand halten.
- Netzanschlüsse überprüfen. Keine fehlerhaften Anschlussleitungen verwenden.
- Achten Sie darauf, daß die Maschine standsicher auf festem Grund steht.
- Sorgen Sie im Arbeits- und Umgebungsbereich der Maschine für ausreichende Lichtverhältnisse.
- Vorsicht beim Arbeiten: Verletzungsgefahr für Finger und Hände durch das rotierende Schneidwerkzeug.
- Beim Arbeiten an der Maschine müssen sämtliche Schutzeinrichtungen und Abdeckungen montiert sein.
- Halten Sie andere Personen, insbesondere Kinder von Ihrem Arbeitsbereich und der an das Netz ange-

DUST EMISSION PARAMETERS

The dust emission parameters measured according to the principles for measuring dust emissions (concentration parameters) for woodworking machines specified by the German wood professional committee, are below 2 mg/m³. Dust emissions can therefore be continuously kept within the range allowed under currently valid German regulations by connecting the machine to a vacuum exhaust system with an airflow speed of at least 20 m/s. Depending on the particular type of work piece, the stress values of the manufacturer must be observed.

General Notes

- When you unpack the device, check all parts for possible transport damages. In case of complaints the supplier is to be informed immediately. Complaints received at a later date will not be acknowledged.
- Check the delivery for completeness.
- Read the operating instructions to make yourself familiar with the device prior to using it.
- Only use original Scheppach parts for accessories as well as for wearing and spare parts. Spare parts are available from your specialized dealer.
- Specify our part numbers as well as the type and year of construction of the device in your orders.

In these operating instructions we have marked the places that have to do with your safety with this sign: △

⚠ General Safety Rules

Hand on these safety notes to all people working on the machine. The instructions must be read by every operator before starting work. During the work, it is too late. This is especially applicable to personnel not working regularly on the machine, for instance when doing preparation, adjusting or servicing work.

- Observe all safety instructions and warnings attached to the machine.
- See to it that safety instructions and warnings attached to the machine are always complete and perfectly legible.
- Check all power supply lines. Do not use defective lines.
- Make sure that the machine is set up in a stable position on firm ground.
- Take care that there is sufficient light on and around the machine.
- Be careful when working: Risk of injury for fingers and hands through the rotating cutting tool.
- When working on the machine, all guards and covers must be fitted and in working position.
- Keep other people, especially children, away from the working area and from the machine when it is connected to the power supply.
- Make sure children cannot touch the machine not

DONNÉES CONCERNANT LES ÉMISSIONS DE POUSSIÈRES

Les valeurs de la poussière émise, mesurées selon les «Principes servant au contrôle de l'émission de poussières (paramètre de concentration) des machines à bois» de la commission spéciale Bois, sont inférieures à 2 mg/m³. Ceci permet de conclure qu'il est possible, en raccordant la machine à une aspiration de service réglementaire dont la vitesse de circulation d'air est d'au moins 20 m/s, de respecter durablement et de façon sûre les valeurs limites TRK pour la poussière de bois applicable en République d'Allemagne.

Selon le matériel traité, il faut observer les valeurs de sollicitation du fabricant.

Instructions générales

- Vérifier dès la livraison, qu'aucune pièce n'ait été détériorée pendant le transport. En cas de réclamation, informer aussitôt le livreur. Nous ne pouvons tenir compte des réclamations ultérieures.
- Vérifier que la livraison soit bien complète.
- Familiarisez-vous avec la machine avant la mise en œuvre par l'étude du guide d'utilisation.
- Pour les accessoires et les pièces standard, n'utiliser que des pièces d'origine. Vous trouverez les pièces de rechange chez votre commerçant spécialisé.
- Lors de commandes, donnez nos numéros d'article, ainsi que le type et l'année de fabrication de la machine.

Dans ces instructions de service, nous avons marqué les passages relatifs à la sécurité avec le symbole: △

⚠ Consignes de sécurité

- Faites passer les consignes de sécurité à toutes les personnes travaillant sur la machine. Avant de commencer à travailler, l'utilisateur doit lire le manuel et particulièrement les instructions de sécurité. Pendant le travail, il est trop tard. Ceci est spécialement important pour les personnes ne travaillant à la machine qu'occasionnellement (travaux de préparation, entretien, etc.).
- Observer toutes les consignes relatives à la sécurité et au danger fixées sur la machine.
- Veiller à ce que toutes les plaques d'avertissement relatives à la sécurité et au danger sur la machine soient toujours complètes et bien lisibles.
- Vérifier les conducteurs de raccordement au réseau. Ne pas utiliser de cordon défectueux.
- Lors du montage de la raboteuse, veiller à ce que celle-ci repose sur un support stable.
- A la place de travail et dans son environnement il faut de la lumière suffisante.
- Attention pendant le travail: Risque de blessure aux doigts et aux mains au contact de l'arbre rotatif du rabot.
- Lors du travail sur la machine, tous les dispositifs protecteurs doivent être montés.
- Tenir les enfants et d'autres personnes à distance

schlossenen Maschine sowie deren Netzzuleitungen fern.

- Achten Sie darauf, daß Kinder keinen Zugriff zu der unbenutzten Maschine haben.
- Überlasten Sie das Gerät nicht und benutzen Sie es nur im Leistungsbereich gemäß den Technischen Daten der Bedienungsanweisung
- Achten Sie beim Arbeiten im freien auf sicheren Stand und rutschfreies Schuhwerk.
- Verwenden Sie das Kabel nicht für Zwecke für die es nicht bestimmt ist. Schützen Sie es vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
- Verwenden Sie nur gut geschärzte Hobelmesser um besser und sicherer Arbeiten zu können.
- Halten Sie Handgriffe trocken, sauber und frei von Öl und Fett.
- Überprüfen Sie vor dem Einschalten, daß Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
- Verwenden Sie im Freien nur dafür zugelassene und entsprechend gekennzeichnete Verlängerungskabel.
- Halten Sie andere Personen, insbesondere Kinder von Ihrem Arbeitsbereich und der an das Netz angeschlossenen Maschine sowie deren Netzzuleitungen fern.
- Seien Sie aufmerksam und achten Sie darauf was Sie tun. Gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit. Benutzen sie das Gerät nicht wenn Sie unkonzentriert sind.
- Die Bedienungsperson muß mindestens 18 Jahre alt sein. Auszubildende müssen mindestens 16 Jahre alt sein, dürfen aber nur unter Aufsicht an der Maschine arbeiten.
- An der Maschine tätige Personen dürfen nicht abgelenkt werden.
- Halten Sie den Bedienplatz in Ordnung, entfernen Sie Späne und Holzabfälle. Unordnung im Arbeitsbereich kann Unfälle zur Folge haben.
- Schützen Sie das Gerät vor Regen und Nässe.
- Benutzen Sie die Maschine nicht in feuchter oder nasser Umgebung.
- Bewahren Sie die Maschine sicher auf, sodass sich niemand an der stehenden Maschine verletzen oder diese in Betrieb setzen kann. Achten Sie darauf, dass die Maschine nicht ungeschützt im Freien oder in feuchter Umgebung steht.
- Benutzen Sie die Maschine nur gemäß der bestimmungsgemäßen Verwendung.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wo Brand oder Explosionsgefahr besteht.
- Vermeiden Sie beim Arbeiten mit diesen Gerät die Körperberührung mit geerdeten Teilen (z. B. Rohre, Radiatoren, Elektroherde, Kühlgeräte).
- Eng anliegende Kleidung tragen. Schmuck, Ringe und Armbanduhren ablegen.
- Tragen Sie beim Arbeiten einen Gehörschutz, eine Schutzbrille sowie eine Staubschutzmaske.
- Zum Schutz von langem Kopfhaar Mütze oder Haar Netz aufsetzen.
- Zum Wechseln der Hobelmesser geeignete Handschuhe tragen.
- Beim Arbeiten an der Abricht- und Dickenhobelmaschine keine Arbeitshandschuhe tragen mit Ausnah-

in use.

- Do not overload the machine and only use it within the performance range specified in the chapter Technical Data of the operating manual.
- When working outside, do not stand on slippery ground and wear solid shoes.
- Do not misuse the cable. Protect it from heat, oil, and sharp edges.
- Only use well-sharpened planing knives for better and safe work.
- Maintain the handles dry, clean and free from oil and grease.
- Before switching on the machine, remove all keys and setting tools.
- When working outside, only use the correctly marked and authorized extension cable.
- Keep other people, especially children, away from the machine when it is connected to the power supply.
- Be attentive and pay attention to what you are doing. Use your good sense and do not work with the machine when you are not concentrated.
- Operating personnel must be at least 18 years of age. Trainees must be at least 16 years of age, but may only operate the machine under adult supervision.
- Persons working on the machine may not be diverted from their work.
- The working space on the machine must be free of chips and wood scrap. Disorder can cause accidents.
- Protect the machine from rain and moisture.
- Do not use the machine in a humid or wet environment.
- Store the machine in a safe place, so that nobody can get injured or switch on the machine. Make sure that the machine is not parked in the open or in a humid environment without protection.
- Only use the machine according to instructions and to the purpose it has been designed for.
- Do not use the machine where there is a risk of fire or explosion.
- When working with the machine, do not touch any earthed parts (e.g. tubes, radiators, electric stoves, coolers).
- Wear only close-fitting clothes. Remove rings, bracelets and other jewelry.
- Wear ear protection, goggles and a dust protection mask.
- To protect long hair, wear a cap or hair net.
- For changing the planer/thicknesser knives, wear solid gloves.
- Do not wear any gloves for working on the machine, with the exception when handling rough work pieces.
- The safety mechanisms on the machine may not be removed or rendered unusable. Cleaning, changing, calibrating, and setting of the machine may only be carried out when the motor is switched off. Pull the power supply plug and wait for the rotating tool to completely stop.
- Only a qualified electrician is permitted to connect the machine and complete repairs on its electrical equipment.
- After completion of repair or maintenance work, im-

quand la machine est branchée au réseau.

- Faire attention à ce que les enfants n'ont pas d'accès à la machine inutilisée.
- Ne pas surcharger la machine. L'utiliser uniquement conforme aux Données techniques citées dans le manuel.
- Lors du travail en plein air, maintenir une position ferme et porter des chaussures antiglissantes.
- Ne pas abuser du câble. Le protéger de la chaleur, de l'huile et des arêtes tranchantes.
- Pour un bon résultat, ne travailler qu'avec des fers de rabot bien affûtés.
- Maintenir les poignées sèches, propres et libre d'huile et de graisse.
- Avant de mettre la machine en marche, vérifier qu'il n'y a pas de clés ou d'autres outils sur la table.
- Lors du travail en plein air, n'utiliser que des câbles de rallonge autorisés et marqués.
- Tenir les enfants et d'autres personnes à distance quand la machine est branchée au réseau.
- Faire attention au travail exécuté. User le bon sens. Ne pas travailler sur la machine en état inconcentré.
- La personne utilisatrice doit avoir 18 ans au moins. Les élèves à former doivent avoir 16 ans au moins, et travailler uniquement sous surveillance.
- Ne pas distraire une personne en train de travailler sur la machine.
- L'emplacement de travail doit être maintenu libre de copeaux et de chutes de bois. Le désordre peut causer des accidents.
- Protéger la machine de la pluie et de l'humidité.
- Ne pas utiliser la machine dans un environnement humide.
- Garder la machine dans un endroit sûr pour que personne ne puisse se blesser ou la mettre en marche. Ne pas laisser la machine en plein air ou dans un environnement humide sans protection.
- Utiliser la machine uniquement conformément à son emploi prévu.
- Ne pas utiliser la machine dans un endroit où il y a un risque de feu ou d'explosion.
- Lors du travail, éviter le contact des pièces mises à terre (p.ex. tuyaux, radiateurs, cuisinière électrique, appareils frigorifiques).
- Porter des vêtements bien serrés. Enlever les bijoux, bagues, et montres.
- Protéger votre corps en portant des lunettes protectrices, des protège-oreilles et une masque antipoussière.
- Pour protéger les cheveux longs, porter une casquette ou un filet.
- Porter des gants appropriés pour changer les couteaux.
- Lors du travail sur la machine, des gants ne sont pas permis – à l'exception lors du traitement de bois très rugueux.
- Les consignes de sécurité, de travail, et d'entretien du constructeur ainsi que les dimensions qui sont indiquées dans les données techniques, doivent être respectées.
- Les branchements et réparations de l'équipement

me bei rauen Werkstoffen.

- Die Sicherheitseinrichtungen an der Maschine dürfen nicht demontiert oder unbrauchbar gemacht werden. Umrüst-, Einstell-, Meß- und Reinigungsarbeiten nur bei ausgeschaltetem Motor durchführen. Netzstecker ziehen und Stillstand des rotierenden Werkzeuges abwarten.
- Installationen, Reparaturen und Wartungsarbeiten an der Elektroinstallation dürfen nur von Fachkräften ausgeführt werden.
- Sämtliche Schutz- und Sicherheitseinrichtungen müssen nach abgeschlossenen Reparatur- und Wartungsarbeiten sofort wieder montiert werden. Zum Beheben von Störungen die Maschine abschalten. Netzstecker ziehen!
- Zum Absaugen von Holzspänen oder Sägemehl eine Absauganlage einsetzen Die Strömungsgeschwindigkeit am Absaugstutzen muß 20m/s betragen.
- Rissige Hobelmesser, oder solche die Ihre Form verändert haben, nicht verwenden.
- Zum Hobeln von schweren oder unhandlichen Teilen geeignete Hilfsmittel zum Abstützen verwenden, z. B. Sonderzubehör: Roll- und Allseitenrollbock.
- Auch bei geringfügigem Standortwechsel Maschine von jeder externen Energiezufuhr trennen! Vor Wiederinbetriebnahme die Maschine wieder ordnungsgemäß an das Netz anschließen.
- Beim Verlassen des Arbeitsplatzes den Motor ausschalten. Netzstecker ziehen!
Ziehen Sie den Netzstecker, wenn die Maschine nicht gebraucht wird.
- Überprüfen Sie die Maschine vor jeder Inbetriebnahme auf funktionsfähige Schutzeinrichtungen und funktionsfähigen Schalter. Benutzen Sie die Maschine nicht, wenn die Schutzeinrichtungen, der Schalter, die elektrischen Zuleitungen, der Stecker oder sonstige Teile an der Maschine beschädigt sind.
- Verwenden Sie keine stumpfen Messer, weil dies die Rückschlaggefahr erhöht.
- Der nicht benutzte Teil der Messerwelle muss abgedeckt werden.
- Verwenden Sie beim Hobeln kurzer Werkstücke einen Schiebegriff.
- Verwenden Sie zusätzliche Hilfsmittel beim Hobeln schmaler Werkstücke, wie zum Beispiel horizontale Andrückmittel, gefederte Schutzvorrichtungen.
- Verwenden Sie die Maschine nicht zum Falzen und Zinken.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Wirksamkeit der Rückschlagsicherung und die Hobelwelle
- Die Maschine sollte bei Betrieb mit Schrauben am Boden verankert werden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den festen Sitz der Hobelmesser und Messerauflagen an der Messerwelle.
- Die Messer dürfen maximal 2,5 mm + 10 % über der Messerwelle vorstehen.
- Die Maschine muss sicher geerdet werden. Die gelb/grüne (grüne) Ader ist der Schutzleiter.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückschlagsicherung auf einwandfreie Funktion.
- Hobeln Sie nie tiefer als 2,5 mm.

- mediately refit all guards and safety devices.
- Before doing any repair work, switch off the machine and pull the power plug.
 - Use a dust extractor unit for eliminating wood chips or sawdust . The air flow rate at the suction connector must be 20 m/s.
 - Do not use any planer/thicknesser blades showing cracks or having changed their shape.
 - Use suitable supports when handling heavy or bulky work pieces, for instance roller stands (optional equipment).
 - Cut off the external power supply of the machine even if only minor changes of place are envisaged. Properly reconnect the machine to the supply mains before recommissioning.
 - When leaving the work place, switch the motor off. Pull the power supply plug.
 - Pull the power supply plug when the machine is not in use.
 - Before every use, check the machine for any defective switches, plugs, electric cables and defective or missing guards. Only switch on the machine if all parts are in perfect working order.
 - Only use well sharpened planing knives. Blunt blades increase the risk of backlash.
 - Always match the planer/thicknesser block protector to the work piece width. The unused part of the knife block must be covered.
 - Use a feed stick for short work pieces.
 - When planing narrow work pieces, use additional supports like, for instance, horizontal pressure devices or spring-loaded guards.
 - Do not use the machine for rebating and dovetailing.
 - Check the function of backlash and the cutter block regularly.
 - During operation, the machine should be fixed to the ground by bolts.
 - Regularly check the firm seat of the planer/thicknesser blades and blade support on the knife shaft.
 - The blades must not protrude beyond the knife shaft by more than 2,5 mm + 10 %.
 - The machine must be earthed safely. The yellow/green (green) lead is the earth conductor.
 - Regularly check the good function of the backlash safety device.
 - Never remove more chips than 2,5 mm.
 - The minimum height of regrindable planer/thicknesser knives is 20 mm.

- électrique ne doivent être effectués que par un spécialiste de l'électricité.
- Une fois les travaux de réparation et d'entretien achevés, tous les dispositifs de sécurité et de protection doivent être remontés pour le travail.
 - Pour pallier à une cause de dérangement, arrêter la machine, débrancher la prise.
 - Utiliser un système d'aspiration pour aspirer les copeaux ou la sciure. La vitesse de circulation d'air doit être de 20 m/s au manchon de prise d'air.
 - Remplacer immédiatement les fers de rabot defectueux (fissures, distorsions ou défauts semblables).
 - Pour le rabotage de pièces lourdes et peu maniables, utiliser des supports comme, par exemple, des servantes (équipement optionnel).
 - Même pour des changements de place peu importants, séparer la machine de toute alimentation en énergie venant de l'extérieur. Avant la remise en service, rebrancher la machine sur le réseau.
 - Lorsque l'on s'éloigne de l'emplacement de travail, arrêter le moteur et débrancher la prise.
 - Débrancher la prise quand la machine n'est pas utilisée.
 - Avant chaque utilisation, vérifier le bon état des dispositifs protecteurs et de l'interrupteur. Utiliser la machine uniquement si les dispositifs protecteurs, l'interrupteur, la fiche, le câble et toutes les autres pièces sont en parfait état.
 - Ne travailler qu'avec des fers de rabot bien affûtés. Des fers de rabot émoussés augmentent le risque de contrecoup.
 - Toujours adapter le dispositif de protection de l'arbre de rabot à la largeur de la pièce à travailler. La partie non utilisée de l'arbre doit être recouverte.
 - Pour le rabotage de pièces courtes, utiliser un guide d'avance pour pièce courte.
 - Pour le rabotage de pièces de bois étroites, utiliser des aides comme, par exemple, presseur horizontal ou protecteur à ressort.
 - Ne pas utiliser la machine pour entailler en queue d'aronde.
 - Vérifier régulièrement la bonne fonction du protecteur contrecoup et de l'arbre de rabotage.
 - Lors du travail, la machine doit être fixée au sol avec des boulons.
 - Sur l'arbre de rabotage, vérifier régulièrement le siège ferme des fers de rabot et leur supports.
 - Les fers de rabot ne doivent pas saillir au-dessus de l'arbre portelames par plus d'un (1) mm + 10 %.
 - La machine doit être mise à terre de manière sûre. Le conducteur jaune-vert (vert) est la terre.
 - Vérifier régulièrement l'efficacité du dispositif anti-contrecoup.
 - Jamais raboter plus profond que 2,5 mm.
 - La hauteur minimum de fers de rabot affûtables est de 20 mm.
 - Avertissement ! Lors de l'utilisation d'outil électrique, il convient de toujours respecter les consignes de sécurité de base afin de réduire le risque de Feu, de choc électrique et de blessure des personnes, y compris les consignes suivantes. Lire l'ensemble de

- Die Mindesthöhe von nachschleifbaren Hobelmessern ist 20 mm.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Maschine entspricht den gültigen Normen und Bestimmungen der EU.

- Vor Arbeitsaufnahme müssen sämtliche Schutz- und Sicherheitseinrichtungen an der Maschine montiert sein.
- Die Maschine ist zur Bedienung durch eine Person konzipiert. Die Bedienungsperson ist im Arbeitsbereich gegenüber Dritten verantwortlich.
- Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise an der Maschine beachten.
- Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise an der Maschine vollzählig in lesbarem Zustand halten.
- Die Abricht- und Dickenhobelmaschine ist mit dem angebotenen Werkzeug und Zubehör ausschließlich zum Hobeln von Holz konzipiert.
- Die Maximalabmessung der zu bearbeitenden Werkstücke darf bei der Standardausführung die Tischgröße nicht überschreiten. Durchlaßbreite 254 mm, Durchlaßhöhe 5–120 mm
- Bei langen Werkstücken, die ein Abkippen von der Tischplatte ermöglichen, ist die Tischverlängerung bzw. der Rollbock (Sonderzubehör) zu verwenden.
- Bei Einsatz in geschlossenen Räumen muß die Maschine an eine Absauganlage angeschlossen werden. Zum Absaugen von Holzspänen eine Absaugsauganlage einsetzen. Die Strömungsgeschwindigkeit am Absaugstutzen muß 20 m/s betragen.
- Für Arbeiten im gewerblichen Bereich muß zum Absaugen ein Absauger der den gewerblichen Vorschriften entspricht, eingesetzt werden.
- Absauganlagen oder Entstauber bei laufender Arbeitsmaschine nicht abschalten oder entfernen.
- Maschine nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewußt unter Beachtung der Betriebsanleitung benutzen! Insbesondere Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, umgehend beseitigen (lassen)!
- Die Sicherheits-, Arbeits- und Wartungsvorschriften des Herstellers sowie die in den Technischen Daten angegebenen Abmessungen müssen eingehalten werden.
- Die zutreffenden Unfallverhütungsvorschriften und die sonstigen, allgemein anerkannten sicherheits-technischen Regeln müssen beachtet werden.
- Die Maschine darf nur von Personen genutzt, gewarnt oder repariert werden, die damit vertraut und über die Gefahren unterrichtet sind. Eigenmächtige Veränderungen an der Maschine schließen eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus.
- Die Maschine darf nur mit Originalzubehör und Originalwerkzeugen des Herstellers genutzt werden.
- Achtung: Der Gebrauch von anderen Werkzeugen oder Zubehör als in der Bedienungsanweisung vorgegeben kann eine Verletzungsgefahr für Sie bedeuten.
- Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht

Proper Use

The machine meets the requirements of the valid EC machine directive.

- Before starting to work, all guards and safety devices must be fitted to the machine.
- The machine has been designed to be operated by one person. The operator is responsible opposite third parties for all dangers emanating from the machine in the working area.
- Observe all safety instructions and warnings attached to the machine.
- See to it that safety instructions and warnings attached to the machine are always complete and perfectly legible.
- The planer/thicknesser with its tools and accessories offered has exclusively been designed for the treatment of wood.
- When working with the standard equipment, the work pieces must not exceed the table size. Passage width 254 mm, passage height 5–120 mm.
- Larger work pieces that could tilt from the table top require the use of a table length extension or a roller stand (optional equipment).
- When used in enclosed rooms, the machine must be connected to a dust extractor unit to remove wood chips and sawdust. The air flow rate at the suction connector must be 20 m/s.
- For work in commercial spaces, a dust extractor unit must be used that meets commercial requirements.
- Never switch off or remove dust extractor units with the main machine running.
- The machine must only be used in technically perfect condition in accordance with its designated use and the instructions set out in the operating manual. Any functional disorders, especially those affecting the safety of the machine, should therefore be rectified immediately.
- The safety, working and maintenance instructions of the manufacturer, as well as the dimensions stated in the chapter Technical Data, must be observed.
- Relevant accident prevention regulations and other, generally recognized safety-technical rules must also be adhered to.
- The machine may only be used, maintained, and operated by persons familiar with it and instructed in its operation and procedures. Arbitrary alterations to the machine release the manufacturer from all responsibility for any resulting damage.
- The machine may only be used with original accessories and original tools of the manufacturer.
- Attention: The use of other tools or accessories than stated in the operating instructions, can hold the risk of injuries.
- Any other use exceeds authorization. The manufacturer is not responsible for any damages resulting from unauthorized use; risk is the sole responsibility of the operator.

ces consignes avant toute utilisation de ce produit et sauvegarder ces informations

- Ne pas adopter d'attitude exagérée. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment
- Examiner les prolongateurs de manière régulière et les remplacer s'ils sont endommagés
- Rester vigilant. Regarder ce que vous êtes en train de faire, faites preuve de bon sens et ne pas utiliser l'outil lorsque vous êtes fatigué
- Vérifier l'alignement ou le blocage des parties mobiles, ainsi que l'absence de toutes pièces cassées ou de toute condition de fixation et autre condition susceptible d'affecter le fonctionnement de l'outil.
 - Il convient de réparer ou remplacer correctement un protecteur ou toute autre partie endommagée par un centre d'entretien agréé, sauf indication contraire dans le présent manuel d'instructions.
 - Faire remplacer les interrupteurs défectueux par un centre d'entretien agréé. - Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à l'état d'arrêt.
- Faire réparer l'outil par une personne qualifiée ; Cet outil électrique satisfait les règles de sécurité correspondantes. Il convient que les réparations soient effectuées uniquement par des personnes qualifiées en utilisant des pièces de rechange d'origine. A défaut, cela peut exposer l'utilisateur à un danger important.
-

Utilisation conforme

La machine est conforme au directive de l'U.E. en vigueur.

- Tous les dispositifs de sécurité et de protection doivent être montés pour le travail.
- La rabo-dégau est conçue pour être maniée par une seule personne ayant toute la responsabilité.
- Observer toutes les consignes relatives à la sécurité et au danger figurant sur la machine.
- Veiller à ce que toutes les plaques d'avertissement relatives à la sécurité et au danger appliquées sur la machine soient toujours complètes et bien lisibles.
- Le rabot et ses outils doivent uniquement être utilisés pour raboter le bois.
- Les dimensions maximales des pièces à travailler ne doivent pas être plus grandes que la table. Largeur de passage 254 mm, hauteur de passage 5–120 mm.
- Avec des pièces de travailler très grandes qui pourraient basculer, il faut employer une rallonge de table ou une servante (équipements optionnels).
- Si la machine est utilisée dans des locaux fermés, elle doit être reliée à un dispositif d'aspiration. Faire toujours aspirer les copeaux de bois et la sciure. La vitesse de flux à la buse d'aspiration doit être de 20 m/s.
- Pour l'aspiration lors de travaux relevant du domaine professionnel, utiliser une dépollueur autorisé à ce but.
- Ne pas arrêter ou retirer les installations d'aspiration ou dépollueurs lors du fonctionnement de la machine-outil.
- Utiliser la machine uniquement lorsqu'elle est en

bestimmungsgemäß. Für daraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht; das Risiko dafür trägt allein der Benutzer.

⚠ Restrisiken

Die Maschine ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können beim Arbeiten einzelne Restrisiken auftreten.

- Verletzungsgefahr für Finger und Hände durch das laufende Werkzeug bei unsachgemäßer Führung des Werkstückes.
- Verletzungen durch das wegschleudernde Werkstück bei unsachgemäßer Halterung oder Führung, wie Arbeiten ohne Anschlag.
- Gefährdung der Gesundheit durch Holzstäube oder Holzspäne. Unbedingt persönliche Schutzausrüstungen wie Augenschutz tragen. Absauganlage einsetzen!
- Verletzungen durch defekte Hobelmesser. Die Hobelmesser regelmäßig auf Unversehrtheit überprüfen.
- Verletzungsgefahr für Finger und Hände beim Hobelmesserwechsel. Geeignete Arbeitshandschuhe tragen.
- Verletzungsgefahr beim Einschalten der Maschine durch das anlaufende Hobelmesser.
- Gefährdung durch Strom, bei Verwendung nicht ordnungsgemäßer Elektro-Anschlußleitungen.
- Gefährdung der Gesundheit durch das laufende Werkzeug bei langem Kopfhaar und loser Kleidung. Persönliche Schutzausrüstung wie Haarnetz und eng anliegende Arbeitskleidung tragen.
- Des Weiteren können trotz aller getroffenen Vorkehrungen nicht offensichtliche Restrisiken bestehen.
- Restrisiken können minimiert werden wenn die „Sicherheitshinweise“ und die „Bestimmungsgemäß“

parfait état du point de vue technique et conformément à son emploi prévu en observant les instructions de service, en tenant compte de la sécurité et en ayant conscience du danger. Eliminer notamment (ou faire éliminer) immédiatement toute panne susceptible de compromettre la sécurité.

- Les consignes de sécurité, de travail, et d'entretien du constructeur ainsi que les dimensions qui sont indiquées dans les données techniques, doivent être respectées.
- Respecter les consignes de prévention antiaccidents appropriées, ainsi que les autres règles de sécurité techniques reconnue en général.
- Utilisation, entretien, mise en condition de la machine uniquement par des personnes familiarisées et qui sont informées des dangers inhérents. Toute initiative de modification de la machine exclut la responsabilité du constructeur pour les dommages y faisant suite.
- La machine doit être utilisée uniquement avec des accessoires et des outils d'origine du constructeur.
- Attention: L'utilisation d'autres outils et accessoires que ceux-ci spécifiés dans le manuel, peut causer des blessures.
- Tout autre genre d'utilisation est considéré comme non conforme. Le constructeur n'assume pas de responsabilité en cas de dommages dans ce cas; le risque est à la charge de l'utilisateur seul.

⚠ Remaining hazards

The machine has been built using modern technology in accordance with recognized safety rules. Some remaining hazards, however, may still exist.

- The rotating planing spindle can cause injuries to fingers and hands if the work piece is incorrectly fed.
- Thrown work pieces can lead to injury if the work piece is not properly secured or fed, such as working without a limit stop.
- Wood chips and sawdust can be health hazards. Be sure to wear personal protective gear such as safety goggles and a dust mask. Use a vacuum exhaust system.
- Injuries through defective planer/thicknesser blades. Check the blades regularly for their perfect condition.
- Risk of injuries to finger and hands when changing the planer/thicknesser blades. Wear suitable gloves.
- Risk of injuries through the starting planer/thicknesser blades when switching on the machine.
- Injuries caused by electricity through the use of damaged extension cables.
- Health hazards through the running tool with long hair and loose clothes. Wear personal protective gear like a hairnet and close-fitting clothes.
- Even when all safety measures are taken, some remaining hazards which are not yet evident may still exist.
- Remaining hazards can be minimized by following the instructions in "Safety Precautions", "Proper Use", and in the entire operating instructions.

⚠ Risques résiduels

Cette machine est à la pointe de la technique et répond aux règles de sécurité actuellement en vigueur. Néanmoins, certains risques résiduels peuvent survenir pendant son fonctionnement.

- Risque de blessure aux doigts et aux mains au contact de l'arbre portelames rotatif dû à un guidage inappropriate de la pièce à travailler.
- Blessures au contact de la pièce à travailler projetée en raison d'un mauvais serrage ou d'un mauvais guidage - en cas de travail sans butée, par exemple.
- Risque pour la santé provenant de la sciure ou des copeaux. Il faut impérativement porter des équipements de protection personnels tels qu'une protection pour les yeux et un masque contre la poussière. Installer un dispositif d'aspiration.
- Blessures par des fers de rabot défectueux. Inspecter régulièrement les fers.
- Risque de blessure aux doigts et aux mains lors du changement de fers. Porter des gants.
- Risque de blessure par les fers lors de mettre en marche la machine.
- Risque dû à l'électricité lors de l'utilisation de câbles de raccordement électriques non conformes.
- Risque pour la santé en cas de cheveux longs et de vêtements larges. Porter des vêtements bien serrés et un filet.
- De plus, des risques résiduels invisibles peuvent survenir malgré toutes les précautions prises.
- Les risques résiduels peuvent être réduits si les «règles de sécurité» et «l'utilisation conforme aux prescriptions» ainsi que le mode d'emploi sont res-

Verwendung“, sowie die Bedienungsanweisung insgesamt beachtet werden.

Fig. 1


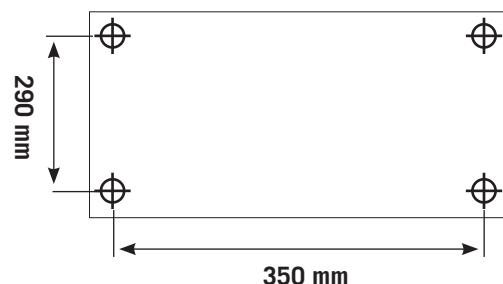


Fig. 2

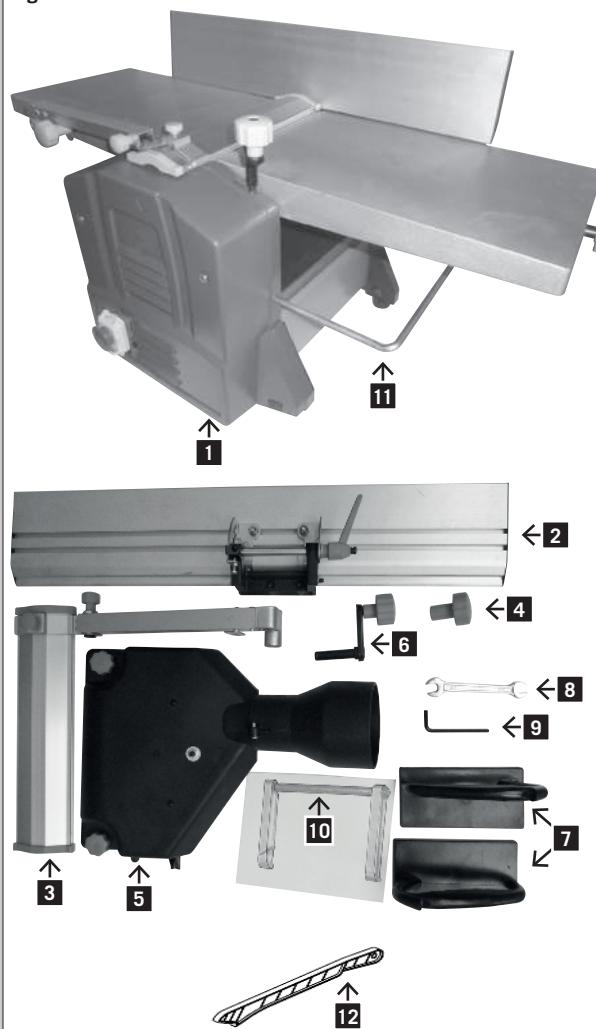

Aufstellen

Bereiten Sie den Arbeitsplatz, an dem die Maschine stehen soll, vor. Schaffen Sie ausreichend Platz, um sicheres, störungsfreies Arbeiten zu ermöglichen. Die Maschine ist zum Arbeiten in geschlossenen Räumen konzipiert und muss auf ebenem, festen Untergrund standsicher aufgestellt werden.

Die Maschine kann auf einer Werkbank befestigt werden (Fig. 1). (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten!)

Transport

Die Maschine darf nur am Gestell angehoben und transportiert werden. Niemals zum Transport an den Schutzeinrichtungen, den Einstellgriffen oder am Hobeltisch anheben.

Zum Transport ist die Maschine vom Netz zu trennen.

Während des Transports muß sich der Hobelwellenschutz in der untersten Position befinden.

Auspicken der Maschine

Überprüfen Sie den Inhalt auf eventuelle Transportschäden. Im Falle eines Schadens muss dieser sofort an den Spediteur gemeldet werden. Prüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit. Melden Sie fehlende Teile sofort dem Händler.

Die Maschine wird komplett in einem Karton verschickt. Zusätzliche Teile, die an der Maschine zu befestigen sind, müssen vor der Montage lokalisiert und zugeordnet werden.

Legende, Fig. 2

- 1 Abricht- und Dickenhobelmaschine
- 2 Abrichtanschlag
- 3 Hobelwellenschutz
- 4 Sterngriffmutter
- 5 Absaugstutzen
- 6 Verstellkurbel für Dickenhobeln
- 7 Schiebegriffe
- 8 Gabelschlüssel
- 9 Innensechskantschlüssel
- 10 Einstellehre
- 11 Ausziehbare Tischverlängerung
- 12 Schiebestock

Setting up

Prepare the location of the machine. Make sure there is sufficient space to allow safe and trouble-free working. The machine has been designed to operate in enclosed rooms. It must be set up in a stable way on a level, firm ground.

The machine can be fastened to a work bench (fixing material not included in the supply extent (Fig. 1).

Transport

For transport, the machine may only be lifted on the base. Never lift it on the guards, the setting handles or the planer/thicknesser table.

Before transporting, pull the power supply plug.

During transport, the cutter block guard must be set in the lowest position.

Unpacking the machine

Check the contents of any possible transport damage. In case of a damage, inform immediately the forwarding agent. Check the contents for completeness. Inform immediately the dealer in case of any missing parts.

The complete machine is shipped in one single carton box. Any additional parts that have to be attached to the machine, must be identified before starting the assembly.

Legend, Fig. 2

- 1 Dressing unit and planer
- 2 Planer fence
- 3 Cutter block cover
- 4 Star grip nut
- 5 Extraction connections
- 6 Adjustment crank for planer
- 7 Push handles
- 8 Flat spanner
- 9 Hexagonal bolt
- 10 Setting gauge
- 11 Table extension
- 12 Pushstick

pectés.

- pas utiliser le câble/cordon dans de mauvaises conditions. Ne jamais exercer de saccades sur le câble / cordon afin de le déconnecter de la fiche de prise de courant

Installation

Préparer le lieu de travail pour la machine. Créer de la place suffisante pour permettre un travail sans dangers et sans problèmes. La machine a été construite pour être utilisée dans des locaux fermés et doit reposer sur un support stable.

La machine peut être montée sur un établi (pièces de montage non fournies) (Fig. 1).

Transport

Pour transporter, n'attacher le dispositif de relevage qu'au bâti, jamais aux dispositifs protecteurs, aux poignées de réglage ou à la table de dégauchissage.

Pour le transport, débrancher la prise d'alimentation.

Lors du transport, le protecteur de l'arbre de rabotage doit se trouver dans la position la plus basse.

Déballage de la machine

Vérifier dès la livraison, qu'aucune pièce n'ait été détériorée pendant le transport. En cas de réclamation, informer aussitôt le livreur. Vérifier que la livraison soit bien complète. En cas de réclamation, informer aussitôt le vendeur.

La machine est expédiée dans un seul carton. Des accessoires supplémentaires doivent être localisés et identifiés avant le début du montage.

Légende, Fig.2

- 1 Dégauchisseuse raboteuse
- 2 Guide parallèle de dégauchissage
- 3 Protection de l'arbre de dégau
- 4 Ecrou à poignée étoile
- 5 Manchon d'aspiration
- 6 Manivelle d'ajustage pour raboteuse
- 7 Poignées de poussée
- 8 Clé à fourche
- 9 Clé Allen
- 10 Jauge d'ajustage
- 11 Rallonge de table extensible
- 12 Pousoir

Montage

Fig. 3

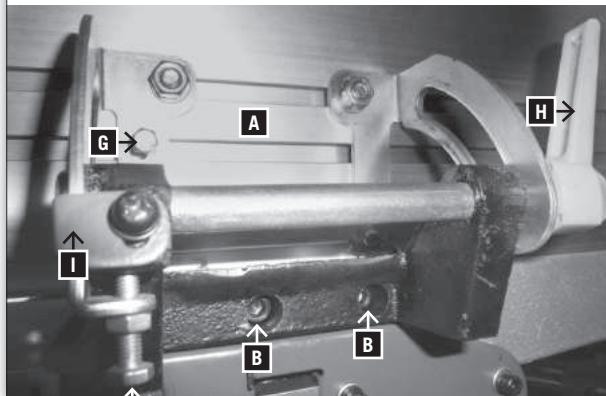


Fig. 4

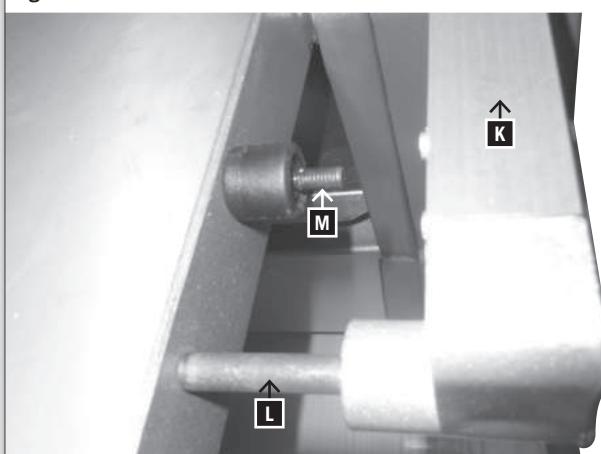


Fig. 5


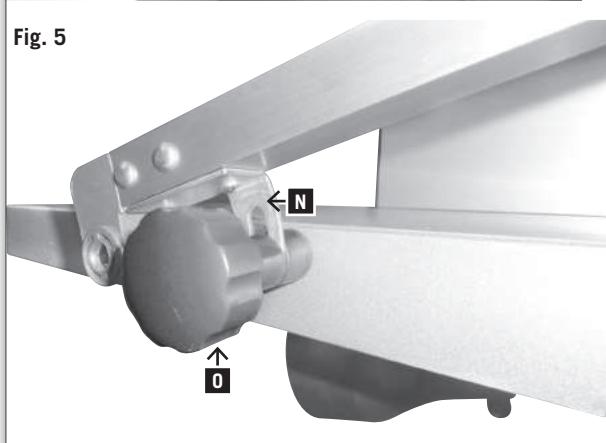


Fig. 6

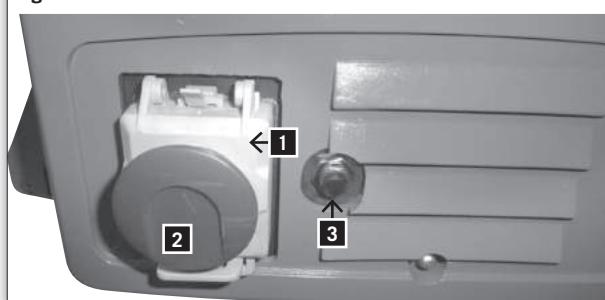

Montage Abrichtanschlag, Fig. 3

Achtung! Bei allen Umrüst und Montagearbeiten Netzstecker ziehen

Montieren Sie die Abrichthalterung (A) mit 2 Innensechskantschrauben (B) M6 x 20 mm und 2 Beilagscheiben 6 mm (B) an die Seitenwand der Hobelmaschine.

Justieren des Abrichtanschlages, Fig. 3

Stellen Sie den Anschlag mit einem Winkel auf 90 °, und klemmen ihn mit der Knebelschraube (H) fest. Nun stellen Sie die Sechskantschraube (F) bis zum Anschlag und kontern diese mit der Mutter. Nun stellen Sie den Anschlag auf 45° und klemmen ihn mit der Klemmschraube (H) fest. Nun stellen Sie die Innen-Sechskantschraube (G) bis zum Anschlag und kontern diese mit der Mutter.

Überprüfen Sie nun bei einem Muster beide Winkel und justieren Sie die Skala (I) bei Bedarf neu.

Montage Hobelwellenschutz, Fig. 4, 5

Schieben Sie den Hobelwellenschutz (K) mit der Führungslasche (N) auf den Führungsbolzen (L) und den Gewindestab (M).

Mit dem Feststellgriff (O) sichern Sie den Schutz.

Inbetriebnahme

Einschalten der Maschine Fig. 6

- 1 Gelben Klappdeckel (1) anheben, bei Einrastung roten Knopf (2) nach oben schieben.
- 2 Grünen Knopf am Schalter drücken.
Bei Stromausfall schaltet sich die Maschine ab.

Ausschalten der Maschine

Roten Knopf (2) am Klappdeckel (1) drücken

Motorschutz

Der Motor ist mit einem Schutzschalter ausgerüstet. Dieser schaltet bei Überlastung automatisch ab.

Assembly

Assembling trimming endstop unit Fig. 3

Attention! Device must be unplugged from mains during any retooling or assembly work

Mount the trimming bracket (**A**) on the side wall of the planing machine with 2 allen screws (**B**) M6 x20 mm and 2 washers 6 mm (**B**).

Setting the planer fence, Fig. 3

Place the stop at an angle of 90°, and clamp it with the thumb screw (**H**). Now screw on the hexagonal screw (**F**) until it stops and lock it with the nut. Now set the fence to 45° and clamp it with the clamping screw (**H**). Now screw on the inner-hexagonal (**G**) until it stops and lock it with the nut.

Assembling the cutter block cover, Fig. 4, 5

Move the cutter block cover (**K**) with the guide lug (**N**) to the guide bolt (**L**) and the threaded bolts (**M**). Secure the cover with the locking handle (**O**).

Montage

Montage butée de dressage Fig. 3

Attention ! Avant tout travaux de rééquipement et de montage, débrancher la fiche d'alimentation

Monter le support de dressage (**A**) avec 2 vis Allen (**B**) M6 x20 mm et 2 rondelles de 6 mm (**B**) sur la paroi latérale de la machine à raboter.

Ajustage du guide parallèle de dégauchissage, Fig. 3

Déterminez la position à 90° du guide parallèle à l'aide d'une équerre, et serrez fermement avec une vis à poignée (**H**). Vissez ensuite la vis à six pans (**F**) jusqu'à la butée et bloquez-la avec l'écrou. Déterminez la position à 45° du guide parallèle et serrez-le avec la vis de serrage (**H**). Vissez ensuite la vis à six pans (**G**) jusqu'à la butée et bloquez-la avec l'écrou.

Montage de la protection de l'arbre de dégau, Fig. 4, 5

Poussez la protection de l'arbre de dégau (**K**) avec la plaque de guidage (**N**) sur le boulon-guide (**L**) et le goujon fileté (**M**). Fixez la protection avec la poignée de verrouillage (**O**)

Putting into operation

Switching on the machine Fig. 6

- 1 Raise the yellow hinged cover (**1**), when engaged, press the red button upwards (**2**).
- 2 Press the green button on the switch.

In case of power failure, the machine shuts-down.

Switching off the machine

Press the red button (**2**) on the hinged cover (**1**).

Motor protection

The motor is equipped with a circuit breaker. This switches off automatically when overloaded.

Mise en service

Mise en service Fig. 6

- 1 Soulevez le couvercle à charnière jaune (**1**), poussez le bouton rouge (**2**) vers le haut lorsqu'il est enclenché.
- 2 Appuyez sur le bouton vert de l'interrupteur. En cas de panne de courant la machine s'éteint.

Arrêt de la machine

Appuyez sur le bouton rouge (**2**) sur le couvercle à charnière (**1**)

Protection du moteur

Le moteur est équipé d'un disjoncteur. Celui-ci éteint le moteur automatiquement en cas de

Nach einer Abkühlzeit von 5- 10 Minuten, kann die Maschine wieder wie folgt eingeschaltet werden.
 1 Roten Knopf (2) drücken
 2 Schwarzen Knopf (3) drücken
 3 Grünen Knopf drücken
 Sollte die Maschine nicht laufen, Abkühlzeit verlängern.

Fig. 7

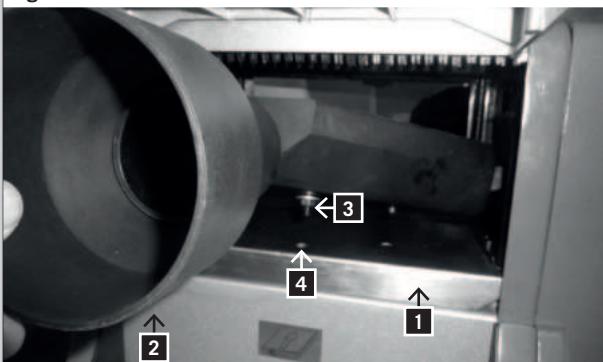


Fig. 8


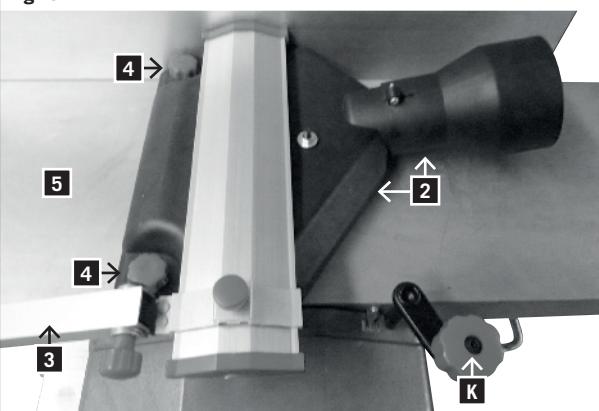


Fig. 9

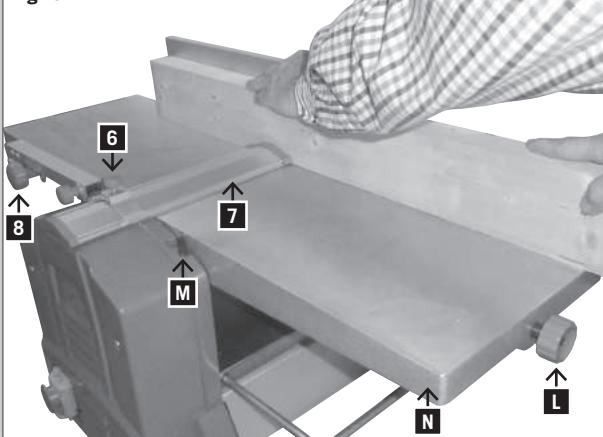

Absaugung

Beim Betrieb in geschlossenen Räumen muss eine Absauganlage an den Absaugstutzen angeschlossen werden.

Anschluss der Absaugung beim Abrichthobeln Fig. 7

Montage des Absaugstutzens:
 Stellen Sie den Dickentisch (1) mit der Kurbel ganz nach unten und schieben von der Rückseite den Absaugstutzen (2) in die Maschine mit dem Zentrierstift (3) in die Bohrung (4) im Dickentisch
 Abschließend stellen Sie den Dickentisch nach oben, bis die Absaughaube fest sitzt.

Anschluss der Absaugung beim Dickenhobeln Fig. 8

Heben Sie den Hobelwellenschutz (3) bis zum Anschlag an und klemmen ihn mit der Sterngriffschraube fest.
 Legen Sie den Absaugstutzen so auf den Abrichttisch, dass die 2 Rändelschrauben (4) mit den Gewindelöcher am Abrichttisch (5) verschraubt werden können.
 Ziehen Sie beide Rändelschrauben fest.
 Die Einstellung beim Dickenhobeln erfolgt mit der Kurbel (K). Die Einstellskala befindet sich auf der Rückseite unter dem Abrichttisch.

Hobelwellenschutz Fig. 9

Die Höheneinstellung erfolgt mit der Sterngriffschraube (8)
 Nach Lösen der Rändelschraube (6) kann die Messerabdeckung (7) nach der Seite geschoben und die richtige Hobelbreite eingestellt werden. Nach der Einstellung Rändelschraube wieder festziehen.

Abrichten, Fig. 9

Die Hobeltiefe wird durch den Handgriff (L) auf der Vorderseite der Tischplatte (N) mittels einer Skala (M) eingestellt. Die beste Oberfläche erhält man bei einer Hobeltiefe zwischen 0,5 und 1,5 mm.

Warnung:

Der nicht benutzte Teil der Hobelwelle muss mit dem Schutz abgedeckt sein. Die Arbeitsstellung ist vor der Maschine auf der Seite des Aufgabettisches. Legen Sie die Finger beider Hände auf das Werkstück. Halten Sie nicht die Werkstückkanten fest.

After a cooling down period of 5-10 minutes, the machine can be switched on again as follows:

Press red button (2),

Press black button (3).

If the machine does not start, extend the cool-down time.

surcharge.

Après une période de refroidissement de 5 à 10 minutes, la machine peut être remise en marche comme suit.

Appuyer sur le bouton rouge (2)

Appuyer sur le bouton noir (3)

Appuyer sur le bouton vert

Si la machine ne fonctionne toujours pas, prolongez le temps de refroidissement.

Exhaust

When operating in confined spaces an exhaust extraction system must be connected to the extraction connections.

Connecting the exhaust to the dressing unit Fig. 7

Assembly of the exhaust connections:

Lower the planer table (1) with the crank all the way down and push from the rear the extraction connections (2) into the machine with the centre pin (3) into the hole (4) in the planer table.

Then raise the thicknessing table until the exhaust hood fits tightly.

Aspiration

En cas d'utilisation dans des pièces fermées, un dispositif d'aspiration doit être relié au manchon d'aspiration.

Raccordement du dispositif d'aspiration lors du dégauchis-sage Fig. 7

Montage du manchon d'aspiration :

Montez la table de rabot (1) avec la manivelle vers le bas et poussez le manchon d'aspiration (2) de l'arrière dans la machine en veillant à ce que la broche de centrage (3) entre dans l'ouverture (4) sur la table de rabot.

Pour finir, placez la table de rabot face vers le haut jusqu'à ce que le manchon d'aspiration soit bien fixé.

Connecting the extraction on the planer Fig. 8

Raise the cutter block cover (3) until it stops and clamp it firmly with the star knob screw.

Place the exhaust connections on the planer table in a way that the 2 knurled screws (4) with the threaded holes can be screwed on the planer table (5).

Tighten both knurled screws.

The setting with the planer is done with the crank (K).

The setting scale is on the rear under the dressing table.

Raccordement du dispositif d'aspiration lors du rabotage Fig. 8

Soulevez la protection de l'arbre de dégau (3) jusqu'à la butée et serrez-la avec la vis à poignée étoile.

Placez le manchon d'aspiration sur la table de dégau de sorte que les 2 vis moletées (4) puissent être vissées dans les trous taraudés sur la table de dégau (5).

Serrez fermement les vis moletées.

L'ajustage s'effectue avec la manivelle pour le rabotage (K). L'échelle de réglage se trouve à l'arrière, en dessous de la table de dégau.

Cutter block cover Fig. 9

The height of is set with the flat spanner (8)

After loosening the knurled screws (6) the blade guard (7) can be pushed to the side and the correct planer width set. After setting retighten the knurled screw.

Surfacing:

The amount of chip removal is set by means (L) of the scale (M) on the front side of the table top M. The best surface is obtained at a planing depth between 0.5 and 1.5 mm.

Warning:

The part of the cutter block not used must be covered by the guard. Working position is in front of the machine at the side of the infeed table. Put the fingers of both hands on top of the work piece. Do not hold the work piece edges.

The work pieces to be planed must lie firmly on the table so they can be guided safely. For shorter work pieces use

Protection de l'arbre de dégau Fig. 9

Le réglage de la hauteur s'effectue avec la vis à poignée étoile (8)

Après avoir desserré la vis moletée (6), vous pouvez poussez le protège-lame (7) sur le côté et réglez le rabot à la bonne hauteur. Resserrez fermement la vis moletée après le réglage.

Dégauchissser:

La profondeur de rabotage est réglée par la poignée (L) monté sur la face de la table N, à l'aide d'une échelle. La meilleure (M) surface s'obtient avec une profondeur de rabotage entre 0,5 et 1,5 mm.

Attention:

Le dispositif de protection de l'arbre de rabotage doit recouvrir la partie non utilisée de l'arbre. La position de travaille est devant la machine à côté d'alimentation de bois. Mettre les doigts de deux mains sur la pièce à travailler. Ne pas toucher les arêtes du bois.

Fig. 10



Fig. 10.1

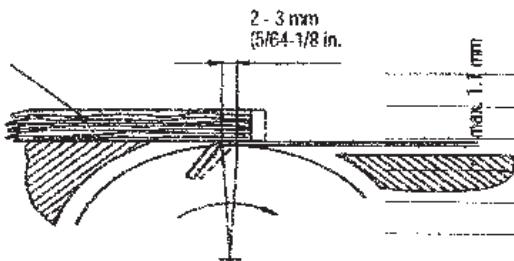


Fig. 10.2



Fig. 11

Linsen!
Ruler
Règle
Righello
Linaal
Regla



Es dürfen nur Werkstücke gehobelt werden, die fest auf der Maschine aufliegen und sicher geführt werden können.

Hobeln kurzer Werkstücke (Abb. 10/10.1) unbedingt unter Zuhilfenahme eines Schiebestockes (12) durchführen. Schiebestock ist im Lieferumfang enthalten. Verschlissenen bzw. beschädigten Schiebestock umgehend austauschen.

Schiebestock nach Verwendung wieder in die Aufnahme der Maschine stecken. (siehe Bild)

- Werkstück mit beiden Händen vorschieben, im Bereich der Hobelwelle unbedingt einen Schiebestock (12) als Schubhilfe verwenden.

⚠ Achtung! Bei kurzen Werkstücken ist der Schiebestock schon bei Hobelbeginn zu verwenden.

Dickenhobeln

- Stellen Sie den Dickentisch mit der Verstellkurbel (0) an der Spindel nach Skala auf die gewünschte Höhe ein. **1 Umdrehung = 3 mm.**
- Schieben Sie schmales Holz in der Mitte des Dicken-tisches ein.

Beim Dickenhobeln und auch beim Abrichthobeln empfiehlt sich die Verwendung eines Gleitsprays oder einer Paste. Nach langer Einsatzdauer oder beim Hobeln von feuchtem Holz kann es vorkommen, dass das Werkstück nicht weiter eingezogen wird.

Warnung:

Schalten Sie die Maschine im Falle eines Defektes sofort aus. Entfernen Sie keine Späne oder Splitter von den Tischen, während die Maschine läuft. Holzstücke unter 25 cm Länge dürfen nicht gehobelt werden.

Austauschen der Messer (Fig. 11)

- Stellen Sie den Schalter auf AUS.
- Trennen Sie die Maschine vom Netz.
- Arretieren Sie den Hobelwellenschutz in der angehobenen Stellung.
- Lösen und entfernen Sie die vier Messerspannschrauben.
- Heben Sie Messer und Messerbalken von der Welle ab.
- Entfernen Sie Späne und Harz von der Hobelwelle und Messerbalken.
- Setzen Sie das neue Messer in der Hobelwelle ein, fixieren Sie das Messer mit den rechteckigen Schlitten in den beiden Schraubenköpfen. (Mit diesen beiden Schrauben wird das Messer in der Höhe eingestellt.)
- Legen Sie den Messerbalken auf das Messer.

a feeding tube.

Planing short workpieces (Abb. 10/10.1)

It's necessary to use the pushstick(12) The pushstick is included. Replace worn or damaged push stick immediately.

Put the pushstick after using into the holder of the machine (see picture)

- Feed in the workpiece with two hands. In the area of the planer shaft it's necessary to use a push stick(12) as a push help.

⚠ Attention! With short workpieces, use the push stick from the beginning

Thicknessing:

- Set the planer table with the crank handle on the spindle to the desired height on the scale.
1 revolution = 3 mm.
- Slide narrow wood to the centre of the thickness table.

For thickness planing and also jointing the use of spray lubrication or compound. After a long period of use, or when planing humid wood, it can happen that the work piece is not further pulled in.

Warning:

In case of a defect, switch off the machine at once. Do not remove any chips or splinters from the tables while the machine is running. Work pieces below 250 mm length may not be planed.

Changing the knives (Fig. 11)

- Put the main switch of the machine to OFF position.
- Pull the power supply plug from the socket.
- Block the cutter block guard in the lifted position.
- Release and remove the four knife clamping screws.
- Lift the knives and knife support from the cutter block.
- Remove the chips and any resin from the cutter block and knife support.
- Place new knives into the cutter block and fix them with the rectangle slots in both screw heads. (With these two screws, height-adjustment of the knife is done.)
- Place the knife support onto the knife.
- Slightly tighten the four clamping bolts.

Seulement traiter des pièces de bois reposant fermement sur la table et pouvant être guidées de manière sûre. Pour des pièces à usiner courtes, utiliser un tiroir d'alimentation.

Rabotage de pièces courtes (fig. 10 / 10.1)

Il est impératif d'utiliser un pousse-bois pour effectuer cette opération, ce pousse-bois est livré avec la machine. Veuillez impérativement remplacer ce pousse-bois lorsqu'il est endommagé ou usé. Remettez le pousse-bois en place dans son support après utilisation (voir illustration).

- Poussez la pièce à raboter à deux mains et utilisez impérativement le pousse-bois (12) dans la zone de l'arbre de rabot pour faire avancer la pièce.

Attention ! Pour les pièces courtes , utilisez le pousse-bois dès le début de l'opération.

Raboter:

- Réglez la table de rabot avec la manivelle d'ajustage à la hauteur souhaitée à l'aide de l'échelle. **1 tour = 3 mm.**
- Introduire du bois étroit au centre de la table de rabotage.

Pour le rabotage d'épaisseur comme pour le dressage il est recommandé d'utiliser un spray de glissement ou une pâte. Après une période d'usage prolongée, ou en traitant le bois humide, l'avance du bois peut être bloquée.

Avertissement:

En cas d'une panne, mettre la machine hors service immédiatement. Ne pas enlever des copeaux pendant que la machine est en marche. Il est interdit de raboter des pièces de bois d'une dimension inférieure à 25 cm.

Remplacement des fers de rabot (Fig. 11)

- Mettre l'interrupteur à la position «Arrêt».
- Débrancher la prise d'alimentation.
- Bloquer la protection de l'arbre de rabotage dans sa position la plus haute.
- Relâcher et enlever les 4 vis de serrage de lame.
- Enlever la lame et le support de l'arbre.
- Enlever copeaux et résine de l'arbre et du support.
- Mettre la nouvelle lame dans l'arbre et la fixer par les fentes dans les 2 têtes de vis. (Ces 2 vis servent à régler en hauteur la lame.)
- Mettre le support de lame sur la lame.
- Serrer légèrement les 4 vis de serrage.
- Répéter la procédure pour la deuxième lame.
- Ensuite, régler précisément la hauteur des lames

- Ziehen Sie die 4 Spannschrauben leicht an
- Wiederholen Sie die Arbeitsgänge für das zweite Messer.
- Stellen Sie nun die Hobelmesser exakt zum Abnahmetisch ein. Verwenden Sie hierzu ein Lineal das auf dem Abnahmetisch aufgelegt wird.
- Durch verstellen der beiden Einstellschrauben kann das Messer in der Höhe verstellt werden.
- Durch drehen der Hobelwelle in Verbindung mit dem Lineal erkennen Sie die Höheneinstellung.
- Das Messer ist exakt eingestellt, wenn das Lineal durch die Messer max. 3 mm weiterbewegt wird.
- Nach erfolgreicher Einstellung der Messer, sind alle Spannschrauben fest anzuziehen (8,4 N/m)

Beachten Sie:

- Scharfe Hobelmesser garantieren ein sauberes Hobelbild und belasten den Motor weniger.
- Beachten Sie beim Nachschleifen, dass alle Messer die gleiche Breite aufweisen (Unwucht). Die Minimalbreite der Messer beträgt 20 mm.
- Die an dieser Maschine verwendeten Messer sind nicht zum Falzen/Zinken geeignet.
- Abschließend Hobelwellenschutz wieder auf den Tisch absenken und die Hobelwelle abdecken, mit Sterngriffschraube klemmen.

Installation

- Vergewissern Sie sich, dass genügend Platz vorhanden ist, um das Werkstück über die ganze Hobellänge zu führen, ohne dass die Bedienungsperson (oder andere Personen) in einer Linie mit dem Werkstück stehen.
- Die Abricht- und Dickenhobelmaschine kann mit Schrauben, Beilagscheiben und Sechskantmuttern (nicht im Lieferumfang enthalten) auf einer Werkbank befestigt werden.
- Die Abricht- und Dickenhobelmaschine muss mit einer festen, ebenen Fläche verschraubt werden.
- Die Maschine darf nicht wippen und die Tische müssen fluchten.

Maschinenaufbau und Funktionen

Die elektrische Abricht- und Dickenhobelmaschine ist transportabel. Sie wird durch einen Wechselstrommotor angetrieben und ist doppelt isoliert. Sie ist konstruiert für das Hobeln von Holz. Sie hat die Eigenschaften eines rationalen Aufbaus, leichter Bedienung und hoher Effizienz.

Wartung

Vor Beginn von Wartungsarbeiten immer den Netzstecker ziehen. Nach Beendigung der Arbeiten den Hobelwellenschutz wieder in Betriebsstellung bringen.

- Repeat these actions for the second knife.
- Then adjust the planer/thicknesser knives exactly with the output table. Use a ruler that you put onto the output table.
- By the two set screws, the knife can be adjusted for height.
- By turning the cutter block and using the ruler, you can see the height adjustment.
- The knife is exactly set, when the ruler is moved by the knives not higher than 3 mm.
- After a successful knife setting, all clamping screws must be tightened (8.4 N/m).

Please mind:

- Sharp planer/thicknesser knives guarantee a clean planing surface and put less stress on the motor.
- Observe all knives to have the same width (unbalance), when finish-grinding. The minimum width of the knives is 20mm.
- The planer/thicknesser blades used on this machine are not suitable for rebating and dovetailing.
- Finally lower the cutter block guard again onto the table. Cover the cutter block and block it with the star grip screw.

Installation

- Make sure there is sufficient space for handling the work piece over the whole length without the operator (or another person) having to stand in line with the work piece.
- Using bolts, washers and hexagon nuts (not supplied with the machine), the planer/thicknesser can be bolted to a work bench.
- The planing machine must be bolted onto a firm, level surface.
- The machine may not tilt, and the table must be aligned.

Machine setting up and functions

The electric planer/thicknesser is transportable. It is powered by a single-phase motor and is double insulated. It has been designed for planing wood, and it features a rational construction, easy operation, and high efficiency.

Maintenance

Always pull the power supply plug before doing any servicing work. Having finished the work, put the cutter block guard in operating position again.

en relation à la table d'enlèvement, en utilisant une règle.

- La hauteur des lames est réglées par les deux vis de réglage.
- Vérifier la hauteur des lames en tournant l'arbre, tout en maintenant la règle sur place.
- La lame a la position correcte si la règle est avancée par les lames pas plus de 3 mm.
- Ensuite, reserrer toutes les vis fermément (8,4 N/m).

Faire attention:

- Ne travaillez qu'avec des lames bien affûtées. Elles déchargent le moteur et garantissent une surface lisse.
- Lors du repassage, veiller à ce que toutes les lames aient la même largeur (charge déséquilibrée). La largeur minimale des lames est de 20 mm.
- Les lames usées sur cette machine ne sont pas appropriées à entailler en queue d'aronde.
- Finalement abaisser la protection de l'arbre de rabotage sur la table, couvrir l'arbre et le serrer avec la vis poignée-étoile.

Installation

- Vérifier qu'il y ait de la place suffisante pour guider le bois sur toute sa longueur, sans qu'une personne doit se trouver dans une ligne avec la pièce à travailler.
- La rabo-dégau peut être fixée sur un établi à l'aide de boulons, rondelles et écrous hexagonaux (non livrés).
- La rabo-dégau doit être vissée fermement à une surface solide et lisse.
- La machine ne doit pas basculer, et les tables doivent s'aligner.

Construction et fonctions

La rabo-dégau peut être transportée. Elle est actionnée par un moteur monophasé et a une isolation double. Elle a été conçue pour travailler le bois. Sa construction est rationnelle et de haute efficacité, et elle est facilement maniable.

Entretien

Lors de toute opération d'entretien et de nettoyage, arrêter le moteur et débrancher la prise d'alimentation. Une fois les travaux achevés, tous les dispositifs de protection doivent être remontés immédiatement.

☰ MASCHINENPFLEGE

Die Abricht- und Dickenhobelmaschine ist wartungsarm. Die Lager besitzen eine Dauerschmierung. Nach ca. 10 Arbeitsstunden empfehlen wir das Ölen folgender Teile:

- Lager der Einzugs- und Auszugswalze.
- Lager von Riemscheibe und -zahnrad.
- Einfetten der Kette.

Die Gewindespindel für die Höhenverstellung des Dickentisches darf nur mit einem Trockenschmiermittel behandelt werden.

Die Tischoberfläche und die Einzugs- und Ausschubwalze müssen immer harzfrei gehalten werden.

Schmutzige Einzugs-/Ausschubwalzen müssen gereinigt werden.

Zur Vermeidung einer Motorüberhitzung muss regelmäßig überprüft werden, ob sich an den Luftöffnungen des Motors Staub angesetzt hat.

Nach längerem Gebrauch wird empfohlen, die Maschine von einem autorisierten Kundendienst überprüfen zu lassen.

☰ WERKZEUGPFLEGE

Hobelwelle, Spannvorrichtungen, Messerauflagen und Messer müssen regelmäßig von Harz befreit werden, weil ein sauberes Werkzeug die Schnittqualität verbessert. Zu diesem Zweck können die Spannvorrichtungen, Messerauflagen und Messer 24 Stunden lang in einen handelsüblichen Harzentferner gelegt werden.

Aluminiumwerkzeuge dürfen nur mit Reinigungsflüssigkeiten harzfrei gemacht werden, die diese Art von Metall nicht angreifen.

Achtung:

Bei einem schlechten Zustand des elektrischen Netzes kann es zu einem kurzzeitigen Leistungsabfall kommen. Wenden Sie sich an einem Fachmann.

☰ MACHINE CARE

The planer/thicknesser requires little maintenance. The ball bearings are permanently lubricated. After approx. ten operating hours, lubrication of the following parts is recommended:

- Bearing of the infeed and output roller
- Bearing of pulley and sprocket
- Greasing the chain.

The threaded spindle for height-adjustment of the thicknessing table may only be treated with a dry lubricant agent.

The table surfaces as well as the infeed and output rollers must always be kept free from resin.

- Regularly clean infeed and output rollers.
- In order to avoid overheating of the motor, regularly check the air openings for any dust sticking on.
- After a longer period of use, it is recommended to have the machine checked by an authorized dealer service.

☰ TOOL CARE:

- Cutter block, clamping devices, knife supports and knives must be regularly cleaned from resin, as a clean tool improves the planing quality. To this purpose, clamping devices, knife supports and knives can be put in a common resin remover for 24 hours.
- Resin from aluminium tools may only be removed with cleaning liquids not being aggressive to this type of metal.

Attention:

In case of a bad condition of the electrical system, the performance can drop for a short period of time. Ask a specialist.

☰ ENTRETIEN DE LA MACHINE:

La rabo-dégau exige peu d'entretien. Les paliers sont graissés à vie. Après 10 heures de service, il est recommandé de huiler les paliers suivants:

- Paliers des rouleaux d'avance et de sortie
- Paliers de la poulie et de la roue dentée
- Graissage de la chaîne.

La broche filetée pour le réglage en hauteur de la table de rabotage doit uniquement être traitée avec un lubrifiant sec.

Il faut veiller à ce que toutes les tables et tous les rouleaux ne présentent aucune trace de résine.

Des rouleaux sales doivent être nettoyés.

Pour éviter l'échauffement du moteur, contrôler régulièrement si les ouvertures d'air sont libres de poussière.

Après une utilisation prolongée, il est recommandé de faire inspectionner la machine par un service d'entretien agréé.

☰ ENTRETIEN DES OUTILS:

Enlever régulièrement la résine de l'arbre de rabotage, des dispositifs de serrage, des supports de lames et des lames. Un outil net améliore la qualité de coupe. Pour enlever la résine, les outils peuvent être immersés dans un agent de commerce approprié pendant 24 heures. Les outils en aluminium doivent être traités uniquement avec un agent liquide, doux à ce type de métal.

Attention:

Avec une mauvaise condition du réseau électrique, la puissance peut décliner pendant peu de temps. Consulter un électricien.

⚠ Elektrischer Anschluss

Der installierte Elektromotor ist betriebsfertig angeschlossen.

Der Anschluss entspricht den einschlägigen VDE- und DIN-Bestimmungen.

Der kundenseitige Netzan schluss sowie die verwendete Verlängerungsleitung müssen diesen Vorschriften entsprechen.

Installationen, Reparaturen und Wartungsarbeiten an der Elektroinstallation dürfen nur von einer Fachkraft ausgeführt werden.

Wichtige Hinweise:

Der Elektromotor ist für Betriebsart S6 / 40% ausgeführt.

Schadhafte Elektro-Anschlussleitungen

An elektrischen Anschlussleitungen entstehen oft Isolationsschäden. Ursachen sind:

- Druckstellen, wenn Anschlussleitungen durch Fenster- oder Türspalten geführt werden.
- Knickstellen durch unsachgemäße Befestigung oder Führung der Anschlussleitung.
- Schnittstellen durch Überfahren der Anschlussleitung.
- Isolationsschäden durch Herausreißen aus der Wandsteckdose.
- Risse durch Alterung der Isolation.

Solche schadhaften Elektro-Anschlussleitungen dürfen nicht verwendet werden und sind auf Grund der Isolationsschäden lebensgefährlich.

Elektrische Anschlussleitungen regelmäßig auf Schäden überprüfen. Achten Sie darauf, daß beim Überprüfen die Anschlussleitung nicht am Stromnetz hängt.

Elektrische Anschlussleitungen müssen den einschlägigen VDE- und DIN-Bestimmungen entsprechen. Verwenden Sie nur Anschlussleitungen mit Kennzeichnung HO 7 RNF. Ein Aufdruck der Typenbezeichnung auf dem Anschlusskabel ist Vorschrift.

Wechselstrommotor

- Die Netzspannung muß 230 Volt / 50 Hz betragen.
- Verlängerungsleitungen müssen bis 25 m Länge einen Querschnitt von 1,5 Quadratmillimeter, über 25 m Länge mindestens 2,5 Quadratmillimeter aufweisen.

- Der Netzan schluss wird mit 16 A träge abgesichert.

Bei Rückfragen bitte folgende Daten angeben:

- Stromart des Motors
- Daten des Maschinen-Typenschildes
- Daten des Schalter-Typenschildes

Bei Rücksendung des Motors immer die komplette Antriebseinheit mit Schalter einsenden.

⚠ Electrical connections

The electric motor installed is completely wired ready for operation.

The connection meets the requirements of the German standards VDE and DIN.

The connection to the electric power supply to be effected by the customer as well as the extension cable must also meet these requirements.

Connection and repair work on the electrical installation may be carried out by a qualified electrician only.

Important hints:

The electric motor has been design for operating mode S6 / 40 %.

Defective electrical connection cables:

Electrical connection cables often suffer insulation damage. Possible causes are:

- Pinch points when connection cables are run through window or door gaps.
- Kinks resulting from incorrect attachment or laying of the connection cable.
- Cuts resulting from running over the connecting cable.
- Insulation damage resulting from forcefully pulling out of the wall socket.
- Cracks through aging of insulation.

Such defective electrical connection cables must not be used as the insulation damage makes them extremely hazardous.

Check electrical connection cables regularly for damage. Make sure the cable is disconnected from the mains when checking.

Electrical connection cables must comply with the regulations VDE and DIN. Only use cables marked "HO 7 RNF". This is a binding regulation.

Single-phase motor

- The voltage of the power supply must be 230 V / 50 Hz.
- Extension cables up to a length of 25 m must have a cross-section of 1.5 mm², and beyond 25 m at least 2.5 mm².
- The connection to the mains must be protected with a 16 A slow-acting fuse.

In the event of enquiries please specify the following data:

- Type of current of the motor
- Data recorded on the machine's rating plate
- Data recorded on the switch's rating plate

If the motor has to be returned, it must always be dispatched with the complete driving unit and switch.

⚠ Branchement électrique

Le moteur électrique installé est raccordé en ordre de marche. Le raccord correspond aux normes allemandes VDE et DIN en vigueur.

Le raccordement électrique que doit effectuer le client ainsi que les câbles de rallonge utilisés doivent aussi correspondre à ces normes.

Les branchements et réparations de l'équipement électrique ne doivent être effectués que par un spécialiste de l'électricité.

Avis importants:

Le moteur électrique a été construit pour le mode d'emploi S6 / 40 %.

Câbles de branchement électrique défectueux:

Il arrive fréquemment que l'isolation des câbles de branchement électrique présente des avaries. Les causes en sont:

- Erasements, si le câble passe sous la porte ou la fenêtre.
- Coudes dûs à une mauvaise fixation ou un mauvais guidage du câble de branchement.
- Coupures dues à un érasement du câble.
- Extractions violentes du câble de la prise murale.
- Fissures due au vieillissement de l'isolation.

Il est déconseillé d'utiliser des câbles électriques qui présentent ces types d'avaries. Danger de mort.

Vérifier régulièrement les câbles de branchement électrique. Veiller à ce que le câble n'entre pas en contact avec la tension de secteur pendant la vérification.

Les câbles de branchement électrique doivent correspondre aux normes VDE et DIN en vigueur. Utiliser des câbles marqués «HO 7 RNF».

Moteur monophasé

- La tension du secteur doit être de 230 V / 50 Hz.
- Les câbles de rallonge d'une longueur maximale de 25 m doivent présenter une section transversale de 1,5 mm², ceux d'une longueur supérieure à 25 m doivent présenter une section transversale de 2,5 mm².
- Le branchement au réseau est équipé d'un fusible à action retardée de 16 A.

En cas de questions supplémentaires, veuillez fournir des indications suivantes:

- Nature du courant du moteur
- Données se trouvant sur la plaque signalétique de la machine
- Données se trouvant sur la plaque signalétique du conjoncteur

En cas de renvoi du moteur, toujours envoyer l'unité moteur complète avec le conjoncteur.

Die Ermittlung der Ursachen von vorliegenden Störungen und deren Beseitigung erfordern stets erhöhte Aufmerksamkeit und Vorsicht. Vorher Netzstecker ziehen!

Im Folgenden sind einige der häufigsten Störungen und Ihre Ursachen aufgeführt. Bei weiteren Störungen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Maschine lässt sich nicht einschalten	Keine Netzspannung vorhanden Kohlebürsten abgenützt Absaugstutzen nicht montiert	Spannungsversorgung kontrollieren Maschine in die Kundendienstwerkstatt bringen
Maschine schaltet während des Leerlaufes selbstständig ab	Netzausfall	Netzseitige Vorsicherung kontrollieren Die Maschine läuft durch den eingebauten Unterspannungsschutz nicht von selbst wieder an und muss nach Spannungswiederkehr erneut eingeschaltet werden.
Maschine bleibt während des Hobelns stehen	Ansprechen des Überlastungsschutzes wegen stumpfer Messer oder zu großem Vorschub bzw. Spandicke	Vor dem Weiterarbeiten Messer austauschen, bzw. Abkühlen des Motors abwarten.
Drehzahl sinkt während des Hobelns ab	Zu große Spanabnahme Zu großer Vorschub Stumpfe Messer	Spanabnahme verringern Vorschubgeschwindigkeit verringern Messer austauschen
Unsauberes Hobelbild	Stumpfe Messer Ungleichmäßiger Vorschub	Messer austauschen Mit konstantem Druck und reduziertem Vorschub hobeln
Späneauswurf beim Dickenhobeln verstopt (ohne Absaugung)	Zu große Spanabnahme Stumpfe Messer Zu nasses Holz	Spanabnahme verringern Messer austauschen
Späneauswurf beim Abrichthobeln verstopt (ohne Absaugung)	Zu große Spanabnahme Zu großer Vorschub Stumpfe Messer Zu nasses Holz	Spanabnahme verringern Messer austauschen
Späneaustritt mit Absaugung beim Abricht- oder Dickenhobeln verstopt	Absaugung zu schwach	Es muss ein Absauggerät eingesetzt werden, welches am Absaug-Anschlussstutzen eine Luftgeschwindigkeit von mindestens 20 m/s gewährleistet

Finding the causes of any troubles turned up and their remedy always demands extra attention and caution. Before starting trouble-shooting, always pull the power supply plug.

In the following, some of the most frequent defects and their causes are listed. In case of any further defects, please call your dealer.

Problem	Possible Cause	Remedy
Machine cannot be switched on.	No power supply.	Check power supply.
	Carbon brush worn.	Take machine to your service point.
Machine switches automatically off during idle run.	No mains supply.	Check fuses. Due to the integrated low-voltage protection, the machine does not restart automatically. Upon return of the voltage, the machine must be switched on again.
Machine stops during planing.	Overload protection reacts due to blunt knives, infeed too fast, or chip removal too thick.	Before work is continued, replace knives or let cool down the motor.
Response of the overload protection.	Too much chip removal Too fast feed Blunt knives	Before continuing work, replace the knives or wait for the motor to cool down.
Planed surface not smooth.	Infeed too fast. Blunt knives. Irregular feed.	Reduce infeed speed. Replace knives. Apply constant pressure and reduce feed.
When thicknessing, chip ejection obstructed (without dust extractor).	Chip removal too important. Blunt knives. Wood too humid.	Reduce chip removal. Replace knives.
When surface planing, chip ejection obstructed (without dust extractor)	Chip removal too important. Infeed too fast. Blunt knives. Wood too humid.	Reduce chip removal. Replace knives.
With surface planing and thicknessing, chip ejection obstructed (with dust extractor).	Suction performance too weak.	Use a dust extractor unit having an air-flow rate at the suction connection of at least 20 m/s.
Rpm drops during planing.	Chip removal too important.	Reduce chip removal.

Pour pallier à une cause de dérangement, il faut faire attention et procéder avec précaution. Avant de commencer le travail, débrancher la prise.

Ci-dessous sont présentés des cas qui peuvent entraîner des dérangements de la machine. En cas d'autres pannes, consulter le service après-vente.

Problème	Possible cause	Réparation
Machine ne se laisse pas mettre en marche.	Pas de tension sur le réseau.	Contrôler l'alimentation en courant.
Balais de carbon usés.	Porter la machine au service après-vente.	
Machine se met hors service automatiquement pendant la marche à vide.	Absence de secteur. A cause de la protection soustension, la machine ne démarre pas automatiquement. Au retour de la tension, la machine doit être mise en marche à nouveau.	Contrôler le secteur.
Machine arrête pendant le travail.	Reponse de la protection contre les surcharges à cause de lames émoussées, une avance trop vite ou enlèvement de copeaux trop épais.	Avant de continuer le travail, remplacer les lames ou attendre le refroidissement du moteur.
Les tours/minutes descendant pendant le rabotage/dégauchissage.	Enlèvement de copeaux trop épais. Avance trop vite. Lames émoussées.	Réduire l'enlèvement de copeaux. Réduire l'avance. Remplacer les lames.
Surface rabotée/dégauchissée pas lisse.	Lames émoussées. Avance irrégulière. constante et avance réduite.	Remplacer les lames. Travailler avec une pression
Lors de rabotage: Ejection de copeaux bloquée (sans dispositif d'aspiration).	Enlèvement de copeaux trop important. Des lames émoussées. Bois trop humide.	
Lors de dégauchissage: Ejection de copeaux bloquée (sans aspiration).	Enlèvement de copeaux trop important. Avance trop vite. Des lames émoussées. Bois trop humide.	
Raboter/dégauchir avec dispositif d'aspiration: Ejection de copeaux bloquée.	Aspiration trop faible ayant une vitesse de flux d'air d'au moins de 20 m/s.	Utiliser une machine aspiratrice

Costruttore:**Scheppach**

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH

Günzburger Straße 69

D-89335 Ichenhausen

■ GENTILE CLIENTE,

Le auguriamo un piacevole utilizzo della Sua nuova macchina Scheppach.

Attenzione:

Secondo le disposizioni attualmente vigenti della Legge sulla responsabilità del produttore, il costruttore del presente apparecchio non risponde di danni all'apparecchio oppure danni causati dallo stesso, se essi sono dovuti a:

- Uso non appropriato
- Non osservanza delle istruzioni per l'uso
- Riparazioni eseguite da terzi che non sono tecnici specializzati ed autorizzati
- Montaggio e sostituzione di „ricambi non originali“ .
- Uso non „secondo destinazione“.
- Mancanza di corrente all'impianto elettrico dovuta alla non osservanza delle norme elettriche e delle disposizioni VDE 0100, DIN 57113 / VDE0113.

■ RACCOMANDAZIONE:

Prima del montaggio e della messa in funzione dell'apparecchio, leggere attentamente il testo completo delle presenti istruzioni per l'uso.

Le presenti istruzioni per l'uso intendono fornirvi un valido aiuto per prendere dimestichezza con la macchina e sfruttare al meglio le sue possibilità d'impiego.

Esse contengono delle avvertenze importanti su come utilizzare la macchina in modo sicuro, economico e a regola d'arte, e su come evitare pericoli, ridurre i costi di riparazione, limitare i tempi di inattività e aumentare la durata della macchina.

Oltre alle prescrizioni di sicurezza contenute nelle presenti istruzioni per l'uso devono essere osservate assolutamente anche le norme nazionali vigenti per l'uso della macchina nel relativo luogo d'impiego.

Conservare le istruzioni per l'uso a portata di mano vicino alla macchina, adeguatamente protette dall'umidità e dallo sporco per mezzo di una foderina di plastica. Esse dovranno essere lette attentamente da tutti gli operatori prima di iniziare il lavoro, e le avvertenze contenute dovranno essere scrupolosamente rispettate. Alla macchina devono lavorare solo persone che sono state precedentemente istruite nel suo uso e che conoscano i pericoli connessi. L'età minima richiesta per gli operatori va assolutamente rispettata.

Accanto alle avvertenze di sicurezza contenute nelle presenti istruzioni per l'uso e le relative norme nazionali vigenti nel luogo d'impiego vanno osservate le regole tecniche generalmente riconosciute per l'impiego di macchine per la lavorazione del legno.

☰ VALMISTAJA:

Scheppach

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

☰ HYVÄ ASIAKAS,

Toivomme, että uudesta märkähiontakoneestasi on sinulle paljon iloa ja hyötyä.

Voimassa olevan tuotevastuulin mukaan laitteen valmistaja ei vastaa laitteelle tai laitteesta aiheutuvista vahingoista, jotka johtuvat

- epääsianmukaisesta käytöstä
- käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä
- valtuuttamattonien henkilöiden tekemistä korjauksista
- muiden kuin alkuperäisten varaosien käytöstä
- määräysten vastaisesta käytöstä .
- sähkölaitteiston häiriöistä
- sähkömääräysten ja VDE-määräysten 0100, DIN 57113 / VDE0113 noudattamatta jättämisestä.

☰ SUOSITTELEMME:

Lue käyttöohjeteksti kokonaisuudessaan ennen koneen asennusta ja käyttöönottoa.

Käyttöohjeen tarkoituksesta on helpottaa koneeseen tutustumista ja sen määräystenmukaisten käyttömahdollisuuksien hyödyntämistä.

Käyttöohje sisältää tärkeitä ohjeita koneen turvallisesta, asiantuntemusta ja taloudellisesta käytöstä sekä siitä, miten vältät vaaratilanteet, säätää korjauskustannuksissa, lyhennät seisokkiaikoja ja parannat koneen toimintavarmuutta sekä pidennät sen kestoikää.

Tämän käyttöohjeen sisältämien turvallisuusmääräysten lisäksi on ehdottomasti noudatettava koneen käytöstä sen käyttömaassa voimassa olevia määräyksiä.

Säilytä käyttöohje koneen lähellä muovitaskussa lialta ja kosteudelta suojattuna. Jokaisen käyttäjän tulee lukea käyttöohje ennen työn aloittamista ja noudattaa sitä huolellisesti. Koneella saavat työskennellä vain sen käyttöön opastetut henkilöt, jotka tuntevat siihen liittyvät vaarat. Vaadittuja vähimmäiskärajoja on noudatettava.

Tämän käyttöohjeen sisältämien turvallisuusohjeiden ja oman maasi erityissäänosten lisäksi tulee noudattaa yleisesti tunnustettuja teknisiä sääntöjä puuntyöstöiden käytöstä. .

HMS1070	
Volume di fornitura	
	Piallatrice filo-spessore HMS1070
	Maniglia scorrevole
	Protezione albero pialla
	Rosetta per manopola a crociera
	Raccordi di aspirazione
	Manovella per la pialatura
	Impugnatura scorrevole
	Chiave fissa a forchetta
	Bloccaggio interno
	Scala di registrazione
	Piedini in gomma
	Istruzioni
Dati tecnici	
Numero di coltelli	2 pezzi
Onde piane - rivoluzioni per minuto	9000 1/min
Dimensioni	950 x 490 x 480 mm
Peso	30,5 kg
Dati tecnici – Piallatrice filo-spessore	
Larghezza massima di pialatura	254 mm
Diminuzione massima dello spazio	2,5 mm
Misura del tavolo da pialatura	445 x 263 mm
Guida della Piallatrice filo-spessore l x h	635 x 127 mm
Gradi di rotazione della guida della Piallatrice filo-spessore	90°–45°
Dimensioni del piano	450 x 263 mm
Dati tecnici – Indicatore	
Larghezza massima di pialatura	252 mm
Indicatore di pialatura massima	5–120 mm
Diminuzione massima di spazio	2 mm
Dimensioni dell'indicatore	270 x 303 mm
Motore	
Motore V/Hz	230V / 50 Hz
P1	1500 W
Circuito di protezione	ja
Nessun relays Volt	ja
Con riserva di modifiche tecniche!	

Caratteristiche sonore conformi al EN ISO 3744

I valori indicati sono valori di emissione e, pertanto, non costituiscono necessariamente i valori di sicurezza sul lavoro. Sebbene vi sia una correlazione fra i livelli di immissione e i livelli di emissione, ulteriori precauzioni potrebbero rivelarsi necessarie. **(I)** fattori che possono influenzare i livelli di immissione disponibili presenti nell'area di attività sono: la lunghezza degli impatti, le caratteristiche dell'ambiente di lavoro e altre sorgenti sonore quali il numero di macchine ed altri mezzi presenti nelle vicinanze. **(I)** valori dell'area di attività attendibili possono variare da Paese a Paese. Tuttavia, le informazioni di seguito, potrebbero fornire all'utente un'idea migliore dei rischi e dei pericoli.

Livello di potenza sonora in dB

Funzionamento a vuoto $L_{WA} = 106 \text{ dB (A)}$ quando si pialla a spessore

HMS1070	
Lieferumfang	
	Yhd. oiko- ja tasohöylä HMS1070
	Liukukahva
	Leikkuulohkon kansi
	Tähtikahvamutteri
	Poistoliittännät
	Höyläkoneen säätökampi
	Työntökahvat
	Tasapääruuviavain
	Kuusiopultti
	Asetusmittari
	Kumijalat
	Käyttöohje
Technische Daten	
Terien lukumäärä	2 kappaletta
Teräkselin pyörämisnopeus	9000 1/min
Mitat	950 x 490 x 480 mm
Paino	30,5 kg
Technische Daten Abrichthobeln	
Suurin höyläysleveys	254 mm
Suurin lastunirrotus	2,5 mm
Höyläyspöydän koko	445 x 263 mm
Oikaisuvaste l x h	635 x 127 mm
Oikaisuvasteen käänötalue	90°–45°
Oikaisupöydän mitat	450 x 263 mm
Technische Daten Dickenhobeln	
Suurin höyläysleveys	252 mm
Suurin höyläspaksuus	5–120 mm
Suurin lastunirrotus	2 mm
Tasohöyläspöydän mitat	270 x 303 mm
Moottori	
Moottori V/Hz	230V / 50 Hz
P1	1500 W
Moottorin suoja	yes
Ei jännitteellisiä reileitä	yes

Standardin EN ISO 3744 mukaiset melun ominaisarvot

Mainitut arvot ovat päästöarvoja, eikä niiden tarvitse olla samalla myös varmoja työarvoja. Vaikka on olemassa päästö- ja melutaslon välinen vastaavuussuhde, siitä ei voida luotettavasti johtaa, ovatko lisävarotoimenpiteet tarpeellisia vai ei. Kulloinkin työpaikalla vallitsevaan melutasoon mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä ovat vaikeutusten kesto, työtilan ominaisuudet, muut melunlähteet jne., esim. koneiden ja muiden läheisten prosessien määrä. Sallitut työpaikka-arvot saattavat myös vaihdella eri maissa. Tämän tiedon tulisi kuitenkin auttaa käyttäjää arvioimaan vaaroja ja riskejä.

Äänitehotaso, dB

Tyhjäkäynti L_{WA} = 106 dB (A) tasohöyläyksessä

Työpaikan äänitaso, dB

Tyhjäkäynti L_{PA} = 92,9 dB (A) tasohöyläyksessä

Mainittujen päästöarvojen mittauksen epävarmuuslisä on (K) = 3 dB

Livello di pressione sonora nel settore di attività in dB
Funzionamento a vuoto $L_{pA} = 92,9$ dB (**A**) quando si pialla a spessore
Sovraccarico di una forca sollevatrice $K = 3$ dB

Informazioni sulle polveri emesse

I valori delle polveri emesse dalle macchine che lavorano il legno, misurati sulla base dei "principi per testare le polveri emesse" (parametro di concentrazione) non eccedono i $2\text{mg}/\text{m}^3$. Pertanto, un'appropriata operazione di aspirazione, con una velocità aerea di almeno 20 m/s, può assicurare un mantenimento dei valori al di sotto dei limiti TRK per la polvere di legno, validi nella Repubblica Federale Tedesca.

Prestate attenzione ai valori fiscali della casa produttrice dei materiali, inerentemente ai materiali da lavorare e alla qualità dei materiali.

Avvertenze generali

- Dopo il disimballaggio, controllare tutti i componenti per eventuali danni subiti durante il trasporto. In caso di reclamo, informi tempestivamente la ditta trasportatrice. Non si accettano reclami successivi.
- Si accerti che la consegna sia completa.
- Prima di cominciare ad utilizzare la macchina, segua attentamente le istruzioni.
- Per i pezzi di ricambio e di usura, utilizzi esclusivamente pezzi originali. Potrà acquistare i pezzi di ricambio presso i rivenditori specializzati Scheppach.
- Si ricordi di specificare il modello e l'anno di costruzione della macchina qualora le si richiedano i dati del prodotto.

Nelle presenti istruzioni per l'uso le parti riguardanti la sicurezza sono contrassegnate dal seguente simbolo: 

Avvertenze di sicurezza

- Lai preghiamo di informare tutte le persone che adopereranno la macchina sulle presenti norme di sicurezza. Il personale autorizzato ad utilizzare la macchina deve leggere le istruzioni (in particolare il capitolo riguardante la sicurezza) prima di iniziare ad utilizzare la macchina. Farlo mentre la macchina è in funzione, è troppo tardi. Ciò è applicabile specialmente al personale occasionale, ad esempio coloro che svolgono le operazioni di assemblaggio e manutenzione, oppure ai "principianti".
- Presti attenzione alle norme sulla sicurezza e agli avvertimenti di pericolo.
- Si assicuri che le note sulla sicurezza e gli avvertimenti di pericolo presenti nella macchina siano leggibili.
- Controlli il generatore. Non utilizzi generatori difettosi.
- Si assicuri che la macchina abbia una base stabile.
- Si assicuri che le condizioni di illuminazione nell'ambiente di lavoro siano sufficienti .

Pölypäästötiedot

(Saksan) puun ammattitoimikunnan "Puun työstökoneiden pölypäästön (konsentraatioparametrit) tarkastuksen periaatteiden" mukaan mitatut pölypäästöarvot ovat alle 2 mg/m³. Mikäli kone liitetään asianmukaiseen yritys-kohtaiseen imujärjestelmään, jonka ilmanopeus on vähintään 20 m/s, voidaan siten lähteä Saksan liittosavallassa voimassa olevasta puupölyn TRK -raja-arvon pysyvästä varmasta alittamisesta.

Työstettävästä materiaalista tai sen laadusta riippuen huomioi materiaalin valmistajan ilmoittamat kuormitusarvot.

Tässä käyttöohjeessa turvallisuuteen liittyvät kohdat on varustettu tällä merkillä.

Yleiset ohjeet

- Purettuaasi koneen pakauksesta tarkasta kaikki osat mahdollisten kuljetusvaruksien varalta. Reklamatiosta on heti tehtävä ilmoitus kuljetusyhtiölle. Myöhemmin tehtäviä reklamaatioita ei hyväksytä.
- Tarkista, että lähetys on täydellinen.
- Tutustu laitteeseen käyttöohjeen avulla ennen sen käyttöä.
- Käytä lisävarusteina sekä kulumis- että varaosina vain alkuperäisasiaa. Varaosia saat Scheppach -erikoisliikkeistä.
- Ilmoita tilausten yhteydessä tuotenumeroomme sekä laitteen tyyppi ja valmistusvuosi.

Työskentelyturvallisuuden kannalta tärkeät kohdot on merkityt tällä merkillä: △

⚠ Turvaohjeet

- Anna turvaohjeet kaikille henkilöille, jotka työskentelevät koneella. Koneella työskentelevän henkilöstön on luettava käyttöohjeet ja erityisesti turvaohjeita koskeva kappale ennen töiden aloittamista. Työsuoituksen aikana se on liian myöhäistä. Tämä koskee erityisesti koneelle vain satunnaisesti esim. varustus- ja huoltotöitä tekeviä henkilöitä.
- Noudata kaikkia konetyöskentelyn turvallisuuteen ja vaaroihin liittyviä ohjeita.
- Pidä kaikki konetyöskentelyn turvallisuutta ja vaaroja koskevat ohjeet täysilukuisina luettavassa kunnossa.
- Tarkasta verkkojohdot. Älä käytä viallisia johtoja.
- Huolehdi siitä, että kone seisoo tukevasti lujalla alustalla.
- Huolehdi, että työskentelyalueen ja koneen ympäristön valaistusolosuhteet ovat riittävän hyvät.
- Varovaisuutta työskenneltäessä: pyörivästä leikkutyökalusta aiheutuu sormien ja käsiens loukkaantumisvaara.
- Kun koneella työskennellään, kaikkien suojalaittei-

- Presti attenzione nell'adoperare la macchina. C'è il rischio di infortunio alle mani e alle dita per la presenza di utensili da taglio rotanti.
- Quando la macchina è in funzione, sistemi i dispositivi di protezione e le coperture previste e ostruite la porta che protegge la lama della sega.
- Tenga lontano le altre persone, in particolare i bambini, dall'ambiente di lavoro e dalla macchina collegata alla rete e ai principali collegamenti elettrici.
- Si assicuri che ai bambini sia vietato l'accesso alla macchina incustodita.
- Non sovraccarichi la macchina e la utilizzi conformemente ai dati tecnici riportati nelle istruzioni.
- Si assicuri che la macchina operi in maniera sicura e utilizzi scarpe antisdrucchio quando la usa all'aperto.
- Utilizzi il cavo esclusivamente per lo scopo per cui è stato creato. Proteggla la macchina da fonti di calore, olio e oggetti appuntiti.
- Utilizzi adeguatamente i coltelli per poter lavorare in modo migliore e più sicuro.
- Mantenga asciutta l'impugnatura, la pulisca rimuovendone olio e grasso.
- Prima di azionare la macchina, controlli che la chiave e gli strumenti di regolazione siano stati rimossi.
- Utilizzi esclusivamente il cavo di estensione consentito quando lavora all'aperto.
- Tenga lontano le altre persone, in particolare i bambini, dall'ambiente di lavoro e dalla macchina collegata alla rete e ai principali collegamenti elettrici.
- Presti attenzione a quello che fa. Lavori responsabilmente. Non utilizzi la macchina quando è poco concentrato.
- L'operatore deve avere almeno 18 anni. (**I**) tirocinanti devono avere almeno 16 anni e possono utilizzare la macchina soltanto se supervisionati.
- Gli operatori non possono distrarsi.
- Mantenga pulita l'area di lavoro e rimuova le schegge di legno. Il disordine nell'area di lavoro può causare degli incidenti.
- Mantenga la macchina asciutta !
- Non utilizzi la macchina in ambienti umidi o bagnati.
- Azioni la modalità di sicurezza per evitare danni a persone o l'accensione accidentale della macchina. Non utilizzi la macchina in condizioni di umidità
- Utilizzi la macchina esclusivamente per lo scopo per cui è stata creata.
- Non utilizzi la macchina in un ambiente in cui vi sia il rischio di incendio o esplosioni.
- Eviti il contatto con le parti pericolose (quali tubi, radiatori, apparecchi elettrici, dispositivi di raffreddamento).
- Indossi vestiti aderenti . Non indossi orologi o gioielli.
- Indossi le cuffie di protezione, le visiere e le mascherine antipolvere durante l'utilizzo della macchina.
- Indossi un copricapo o una retina per capelli qualora abbia capelli lunghi.
- Indossi guanti quando cambia i coltelli.
- Non indossi guanti mentre utilizza la Piallatrice filo-spessore eccetto quando lavora materiali grezzi.
- I dispositivi di sicurezza presenti nella macchina non

den ja suojusten on oltava asennettu ja sahanterää suojaavien luukkujen suljettu.

- Pidä muut ihmiset, erityisesti lapset, etäällä työskentelyalueeltasi ja verkkoon kytketystä koneesta sekä sen verkkojohdoista.
- Huolehdi siitä, että lapset eivät pääse koneeseen käsiksi sen ollessa käyttämättömänä.
- Älä kuormita laitetta liikaa. Käytä sitä vain käyttöohjeissa ilmoitettujen teknisten tietojen mukaisella käyttöalueella
- Huolehdi ulkona työskenneltäessä vakaasta alustasta ja luitamattomista jalkineista.
- Käytä kaapelia vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu. Suojaa se kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä kulmiltä.
- Käytä vain hyvin teroitettuja höylänteriä, jotta työ sujuu paremmin ja turvallisemmin.
- Pidä käsikahvat kuivina, siisteinä ja puhtaina öljystä ja rasvasta.
- Tarkista ennen käynnistystä, että avaimet ja säätötyökalut on poistettu.
- Käytä ulkona vain ulkokäytöön hyväksyttyjä ja vastaavasti merkittyjä jatkojohtoja.
- Pidä muut ihmiset, erityisesti lapset, etäällä työskentelyalueeltasi ja verkkoon kytketystä koneesta sekä sen verkkojohdoista.
- Ole tarkkaavainen ja kiinnitä huomiosi siihen, mitä teet. Toimi työssäsi järkevästi. Käytä laitetta vain, kun pystyt keskittymään työhösi.
- Käyttäjän tulee olla vähintään 18-vuotias. Koulutetavien tulee olla vähintään 16-vuotiaita, mutta he saavat työskennellä koneella ainoastaan valvotusti.
- Koneella työskenteleviä henkilöitä ei saa häiritä.
- Pidä käyttöpaikka järjestysessä. Poista lastut ja puujätteet. Epäjärjestys työalueella voi aiheuttaa onnettomuuksia.
- Suojaa laite sateelta ja kosteudelta.
- Älä käytä konetta kosteassa äläkä märässä ympäristössä.
- Säilytä kone turvallisesti niin, ettei kukaan voi loukkaantua seisovasta koneesta tai ottaa konetta käytöön. Huolehdi, että kone ei seiso suojaamatta ulkosalla eikä ole kosteassa ympäristössä.
- Käytä konetta vain tarkoituksenmukaisesti.
- Älä käytä laitetta palo- tai räjähdysvaarallisessa ympäristössä.
- Vältä laitteella työskenneltäessä kehonkosketusta maadoitettujen osien kanssa (esim. putket, jäähdytimet, sähköhellat, kylmälaitteet).
- Käytä vartalonmukaisia vaatteita. Ota pois korut, sorukset ja rannekellot.
- Käytä työskennellessäsi kuulosuojaimia, suojalaseja ja pölysuojanaamaria.
- Suojaa pitkät hiukset päähineellä tai hiusverkolla.
- Käytä sopivia käsineitä vaihtaessasi höylänteriä.
- Älä käytä Yhd. oiko- ja tasohöylällä työskennellessäsi työkäsineitä, jolloin käsittele karkeita materiaaleja.
- Koneella olevia turvalaitteita ei saa poistaa eikä tehdä käyttökelvottomiksi. Tee muutos-, asetus-, mittaus- ja puhdistustyöt vain moottorin ollessa sammutettuna. Irrota virtapistoke ja odota, että pyörivä

possono essere disassemblati o resi inutilizzabili. Esegua le operazioni di conversione, misurazione e pulizia soltanto quando il motore è inattivo. Scolleghi la spina e aspetti fino a quando le parti rotanti non si siano fermate.

- I lavori di installazione, riparazione e manutenzione dell'impianto elettrico possono essere effettuati esclusivamente dal personale specializzato.
- I dispositivi di sicurezza e di protezione devono essere riassemblati dopo i lavori di riparazione e manutenzione.
- Disabiliti la macchina per evitare interferenze. Scolleghi la spina!
Introduca un manicotto di aspirazione per rimuovere i trucioli di legno o la segatura. Il flusso di velocità del manicotto di aspirazione deve essere di almeno 20 ms.
- Non utilizzi i coltellini della Piallatrice filo-spessore che abbiano cambiato forma.
- Utilizzi strumenti adeguati per trasportare parti pesanti o voluminose, quali gli accessori Rollblock Al-lseiten.
- Scolleghi la macchina da alimentatori esterni anche quando la si cambia leggermente di posizione. Ricolleghi la macchina alla rete prima di riavviarla.
- Disabiliti il motore prima di abbandonare l'area di lavoro. Scolleghi la spina!
- Scolleghi la spina quando non utilizza la macchina. Controlli la funzionalità dei dispositivi di protezione e degli interruttori prima di ogni avviamento. Non utilizzi la macchina quando i dispositivi di protezione, gli interruttori, l'impianto elettrico, i connettori e gli altri componenti sono danneggiati.
- Non utilizzi coltellini deformati poiché aumentato le probabilità di rischio di infortuni.
- Copra la parte del blocco piallatore che non utilizza.
- Utilizzi uno spline per piizzare i pezzi da lavorare di piccole dimensioni.
Utilizzi strumenti addizionali per piizzare i pezzi da lavorare sottili, quali strumenti a pressione o dispositivi di sicurezza a molla.
- Non utilizzi la macchina per orlare o marchiare.
- Controlli regolarmente l'efficienza del dispositivo di sicurezza anti-ritorno e dei blocchi piallatori
- La macchina deve essere fissata con delle viti quando è in funzione.
- Controlli regolarmente la sede dei coltellini e la base dei coltellini nella dentellatura del coltello.
- I coltellini possono superare la lunghezza dell'albero pialla di 2,5 mm + 10%
- La macchina deve essere collegata a terra in modo sicuro. Il cavo giallo/verde (verde) è il conduttore di protezione.
- Controlli regolarmente l'efficienza del dispositivo anti-ritorno.
- Non pialli per più di 2,5 mm.
- L'altezza minima dei blocchi piallatori è di 20 mm.

työkalu pysähtyy.

- Sähköasennuksen asennus-, korjaus- ja huoltotöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- Kaikki suoja- ja turvalaitteet on asennettava heti korjaus- ja huoltotöiden päätyttyä takaisin paikoilleen. Kytke kone pois päältä häiriöiden poistoa varten. Irrota virtapistoke.
- Asenna puulastujen tai sahanpurujen imurointia varten imulaite. Virtausnopeuden on oltava imuistukan kohdalla 20 m/s..
- Älä käytä höylänteriä, joissa on säröjä tai joiden muoto on muuttunut.
- Käytä raskaita tai vaikeasti käsiteltäviä kappaleita höylättäessä tukemiseen apuvälineitä, esim. erikoisvarusteena saatavaa rullapukkia.
- Kytke kone irti kaikesta ulkoisesta virransyötöstä aina, kun siirräät sitä vähänkin! Kytke kone asianmukaisesti takaisin verkkoon ennen kuin otat sen uudelleen käyttöön.
- Sammutta moottori lähtiessäsi työpaikalta. Irrota virtapistoke. Vedä virtapistoke irti, kun konetta ei käytetä.
- Tarkista ennen jokaista käytöönottoa, että koneen suojalaitteet ja kytkin ovat toimintakykyisiä. Älä käytä konetta, jos suojalaitteet, kytkin, sähkötulojohdot, pistoke tai koneen muut osat ovat vaurioituneet.
- Älä käytä tylsiä teriä, sillä se lisää takaisinkimmahdusvaaraa.
- Teräkselin käyttämätön osa on peitetävä.
- Käytä lyhyitä työkappaleita höyläessäsi työnnintä.
- Käytä kapeiden työkappaleiden höyläksessä lisääpuvälineitä, esim. vaakasuuntaisia puristimia ja joustettuja suojalaitteita.
- Älä käytä konetta saumaukseen tai sinkkaukseen.
- Tarkista säännöllisesti takaisinkimmahdussuojan ja teräkselin toiminta
- Käytössä oleva kone tulee kiinnittää alustaan pulteilla.
- Tarkista säännöllisesti, että höylänterät ja teränpitimet ovat lujasti kiinni teräkselissä.
- Terät saavat ulottua teräkselin ylitse korkeintaan 2,5 mm + 10 %.
- Kone tulee maadoittaa turvallisesti. Keltainen/vihreä (vihreä) johdin on suojamadoitusjohdin.
- Tarkista säännöllisesti, että takaisinkimmahdussuoja toimii moitteettomasti.
- Älä koskaan höylää syvemmältä kuin 2,5 mm.
- Teroitettavien höylänterien vähimmäiskorkeus on 20 mm.

Uso previsto

La macchina è conforme alle linee direttive dell'UE sulle macchine.

- Prima dell'avviamento della macchina, assieghi i dispositivi di sicurezza e di protezione.
- La macchina può essere maneggiata esclusivamente da una sola persona. L'operatore è responsabile nei confronti di terzi all'interno dell'area di lavoro.
- Presti attenzione alle norme sulla sicurezza e agli avvertimenti di pericolo.
- Si assicuri che le note sulla sicurezza e gli avvertimenti di pericolo presenti nella macchina siano leggibili.
- La Piallatrice filo-spessore, corredata di adeguati componenti e accessori, è stata disegnata esclusivamente per piallare il legno.
- Le dimensioni massime dei pezzi da lavorare non possono superare le dimensioni del piano di tipo standard. Larghezza 254 mm; altezza 5–120 mm.
- Per piallare pezzi da lavorare più grandi, utilizzi un piano aggiuntivo o il rollblock (accessorio) poiché facilita l'inclinazione del piano di lavoro.
- La macchina deve essere collegata ad un manicotto aspirante quando si utilizza in spazi chiusi. Inserisca un manicotto aspirante per estrarre i frammenti di legno. La velocità di aspirazione deve essere di 20 m/s.
- Utilizzi un estrattore omologato quando utilizza la macchina nell'area di lavoro.
- Non disattivi o rimuova i dispositivi di svuotamento o i manicotti aspiranti quando la macchina è in funzione.
- Utilizzi la macchina soltanto se in condizioni tecniche perfette. Ricordi l'uso consentito, le norme di sicurezza e i rischi indicati nelle istruzioni operative. Eviti tutto ciò che possa minare la sua sicurezza.
- Tenga in considerazione le norme sulla sicurezza, sulla manutenzione, i dati tecnici e le dimensioni fornite dall'azienda produttrice.
- Presti attenzione a tutte le norme antinfortunistiche e a tutte le altre norme riguardanti la sicurezza in generale.
- La macchina può essere utilizzata, manutenuta o riparata da personale competente e consapevole dei pericoli.
- L'azienda produttrice non è responsabile dei cambiamenti arbitrari della macchina.
Utilizzi la macchina esclusivamente con gli accessori originali e con i pezzi da lavorare dell'azienda produttrice.
- Avvertenze: °L'utilizzo di pezzi da lavorare e accessori diversi da quelli previsti nelle presenti istruzioni operative, può implicare rischi di infortunio.
- Non è previsto nessun altro utilizzo. L'azienda produttrice non è responsabile dei danni derivanti da un uso improprio.

Oikea käyttö

Kone täytyää voimassa olevat EU-määräykset soveltuvin osin.


- Kaikkien suoja- ja turvalitteiden on oltava asennettu koneeseen ennen työn aloittamista..
- Kone on suunniteltu yhden henkilön käytettäväksi. Käyttäjä on käyttöalueella vastuussa ulkopuolisista henkilöistä.
- Noudata kaikkia konetyöskentelyn turvallisuuteen ja vaaroihin liittyviä ohjeita.
- Pidä kaikki konetyöskentelyn turvallisuutta ja vaaroja koskevat ohjeet täysilukuisina luettavassa kunnossa.
- Yhd. oiko- ja tasohöylä on suunniteltu yksinomaan tarjotun työkalun ja lisävarusteen kanssa puun höyläykseen.
- Vakiomallissa työstettävien työkappaleiden maksimitoitus ei saa ylittää pöydän kokoa. Päästöleveys 254 mm, päästökorkeus 5–120 mm
- Jos työstetään suurempia työkappaleita, jotka voivat aiheuttaa pöytälevyn kaatumisen, on käytettävä pöydänjatketta tai rullapukkia (erikoisvaruste).
- Käytettäessä konetta suljetuissa tiloissa se on liitetävä imujärjestelmään. Asenna imulaite puulastujen imurointia varten. Virtausnopeuden tulee olla imuisukan kohdalla 20 m/s.
- Teollisuustiloissa työskentelyä varten imulaitteeksi on asennettava teollisuusmääräysten mukainen imuri.
- Älä sammuta tai poista imulaitetta äläkä pölynerotinta työkoneen käydessä.
- Käytä konetta vain, kun se on teknisesti moitteettomassa kunnossa sekä tarkoituksenmukaisesti, tie-toisena turvallisuus- vaaranäkökohdista sekä käyttöohjetta noudattaen! Korja tai korjauta välittömästi erityisesti sellaiset häiriöt, jotka voivat haitata turvallisuutta.
- Valmistajan turva-, työ-, ja huolto-ohjeita sekä teknissä tiedoissa ilmoitettuja mittoja on noudatettava.
- Asiaankuuluvia tapaturmantorjuntaohjeita ja muita, yleisesti tunnustettuja turvallisuusteknisiä sääntöjä on noudatettava.
- Vain asiantuntevat henkilöt, jotka tuntevat koneen ja ovat tietoisia työhön liittyvistä vaaroista, saavat käyttää, huoltaa tai korjata konetta. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat koneeseen tehdystä omavaltaisista muutoksista.
- Konetta saa käyttää vain valmistajan alkuperäisvarusteiden ja alkuperäistyökalujen kanssa.
- Huomio: Muiden kuin käyttöohjeessa määrättyjen työkalujen tai lisävarusteiden käyttö voi muodostaa loukkaantumisvaaran käyttäjälle.
- Kaikkea muuta käyttöä pidetään tarkoituskensastaisena. Valmistaja ei vastaa siitä johtuvista vahingoista, riski on yksin käyttäjän.

⚠ Rischi residui

La macchina è stata costruita conformemente ai regolamenti sulla sicurezza in vigore. Tuttavia, si possono verificare delle restrizioni durante l'uso.

- L'uso improprio del pezzo da lavorare, può causare il rischio di infortunio alle dita o alle mani.
- Eventuali pezzi da lavorare mobili, operazioni o mancotti inadeguati, potrebbero causare infortuni.
- La sua salute potrebbe essere minata dalla polvere o dai piccoli frammenti di legno. Indossi l'equipaggiamento di protezione personale. Collochi un manicotto aspirante!
- Eventuali danni ai blocchi piallatori, possono causare incidenti. Controlli regolarmente l'integrità dei blocchi piallatori.
- Rischio di infortunio alle dita e alle mani quando rimuove i blocchi piallatori. Indossi gli specifici guanti da lavoro.
- Rischio di infortunio durante l'avviamento della macchina a causa dell'azionamento della lama della sega.
- Una linea elettrica inadeguata potrebbe causare dei danni elettrici.
- L'azionamento dei dispositivi della macchina potrebbe causare dei danni alle persone con capelli lunghi o che indossino vestiti non aderenti. Indossi l'equipaggiamento di protezione personale (ad esempio una retina per capelli) e abiti da lavoro aderenti.
- Sono possibili ulteriori restrizioni oltre a quelle già previste.
- Presti attenzione alle "indicazioni sulla sicurezza", "all'uso previsto" e alle "istruzioni operative" per ridurre al minimo le restrizioni.

Fig. 1

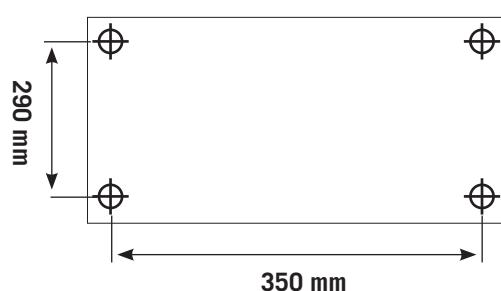

Collocazione

Prepari il luogo di lavoro dove collocare la macchina. Si assicuri che la macchina abbia lo spazio sufficiente per lavorare in modo adeguato e sicuro. La macchina è stata progettata per lavorare in luoghi chiusi e deve essere collocata in modo stabile su una base solida.

La macchina deve essere fissata su un banco da lavoro. (Il materiale di fissaggio non è incluso nel materiale di consegna!) (Fig. 1)

Trasporto

La macchina può essere sollevata e trasportata con il suo specifico supporto. In fase di trasporto, non sollevi mai la macchina dalle protezioni, dall'impugnatura regolabile o dal piano.

Disconnetta la macchina dalla rete per il trasporto della stessa.

Durante il trasporto, ponga la protezione del blocco piallatore nella posizione più bassa possibile.

Disimballaggio della macchina

Controlli il contenuto per possibili danni subiti durante il trasporto. In caso di danni, informi tempestivamente la ditta trasportatrice. Controlli che il contenuto sia com-

⚠ Vahingonvaara

Kone on valmistettu uusimman tekniikan ja hyväksyttyjen turvallisuusteknisten säätöjen mukaisesti. Siitä huolimatta työskenneltäessä voi ilmetä yksittäisiä piiloriskejä.

- Liikkuva työkalu aiheuttaa työkappaletta epääsiämukaisesti ohjattaessa sormien ja käsienv loukkaantumisvaaran.
- Sinkoutuvien työkalujen aiheuttama loukkaantumisvaara epääsiämukaisen pitämisen tai ohjaamisen johdosta, kuten työskentely ilman vastetta.
- Puupölyt tai puulastut vaarantavat terveyttä. Käytää ehdottomasti henkilökohtaisia suojarusteita, kuten silmäsuojusta. Asenna imujärjestelmä!
- Viallisten höylänterien aiheuttamat vammat. Tarkista höylänterien eheys säännöllisesti.
- Sormien ja käsienv loukkaantumisvaaraa höylänteriä vahdettaessa. Käytää sopivia työkäsineitä.
- Konetta käynnistettäessä käynnistyvä höylänterä aiheuttama loukkaantumisvaaran.
- Sähkövirta aiheuttaa vaaran, jos käytetään epääsiämukaisia sähköliitosjohtoja.
- Pitkät hiukset ja väljät vaatteet saattavat tarttua liikkuvaan työkaluun ja vaarantaa terveyden. Käytää henkilökohtaisia suojarusteita, kuten hiusverkkoa ja vartalonmyötäisiä työvaatteita.
- Lisäksi kaikista tehdyistä varotoimenpiteistä huolimatta ei voida sulkea pois piiloriskejä.
- Piiloriskit voidaan minimoida toimimalla „Turvaohjeiden“, „Tarkoitukseenmukaisen käytön“ sekä käytööhjeen mukaisesti.

Sijoittaminen

Valmistele koneen sijoituspaikka etukäteen. Varaa riittävästi tilaa, jotta turvallinen ja häiriötön työskentely on mahdollista. Kone on suunniteltu suljetuissa tiloissa työskentelyyn ja se on sijoitettava tukevasti tasaiselle, lujalle alustalle (**Kuva 1**).

Koneen voi kiinnittää työpenkille. (Kiinnitysvälineet eivät sisälly toimitukseen!)

Kuljetus

Koneen saa nostaa ja kuljettaa vain telineessä. Kuljetusta varten sitä ei saa koskaan nostaa suojalaitteista, säätiö-kahvoista tai sahapöydästä.

Kuljetusta varten kone on irrotettava sähköverkosta.

Teräkselin suojuksen on oltava kuljetuksen aikana alimmassa asennossa.

Koneen purkaminen pakauksesta

Tarkista pakauksen sisältö mahdollisten kuljetusvaurioiden varalta. Vahinkotapauksesta on heti ilmoitettava huolintaliikkeelle. Tarkista, että sisältö on täydellinen.

Fig. 2


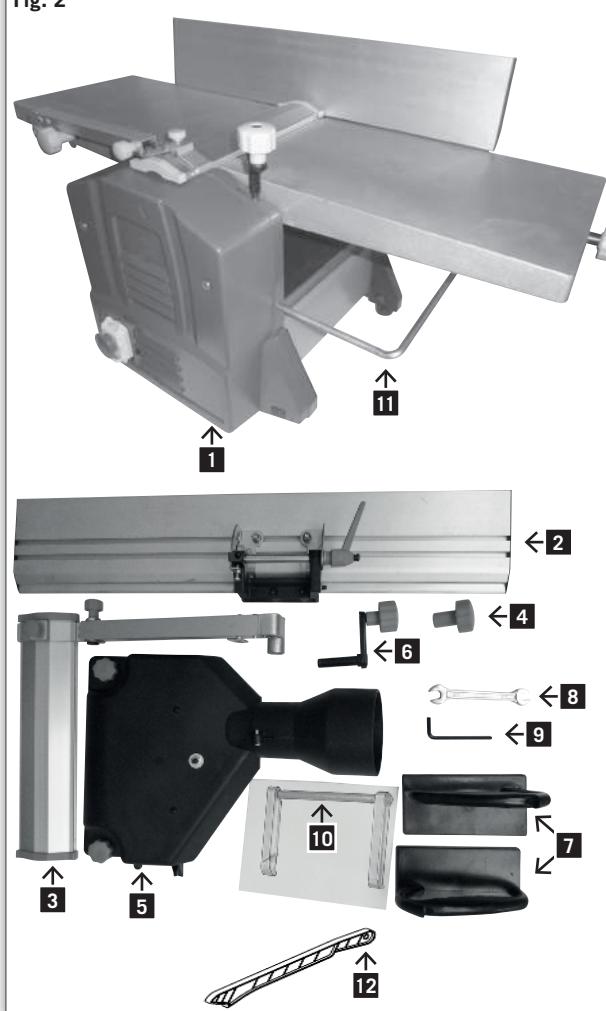


Fig. 3

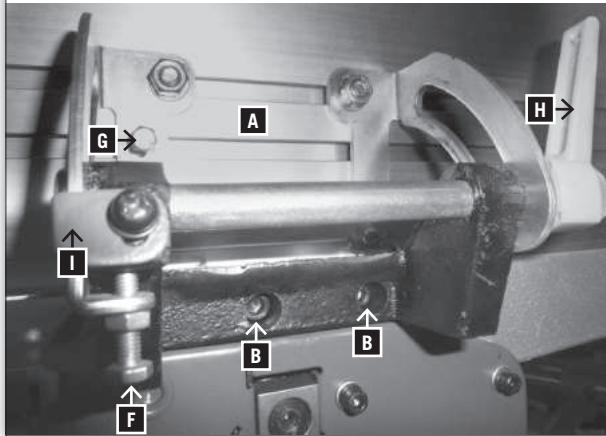

pleto. In caso di materiale mancante, informati tempestivamente il rivenditore.

La macchina verrà spedita in una scatola di cartone. Eventuali componenti addizionali (per fissare la macchina) devono essere ordinati e predisposti prima dell'assemblaggio.

Legenda, fig. 2

- 1 Spianatrice / piallatrice a spessore
- 2 Guida d'appoggio
- 3 Protezione albero pialla
- 4 Rosetta per manopola a crociera
- 5 Raccordi di aspirazione
- 6 Manovella per la pialatura
- 7 Impugnatura scorrevole
- 8 Chiave fissa a forchetta
- 9 Bloccaggio interno
- 10 Scala di registrazione
- 11 Prolunga del piano di lavoro estraibile
- 12 Spingitoio

Assemblaggio

Montaggio, registrazione unità fermo Fig. 3

Attenzione! L'apparato deve essere tolto dalla corrente durante ogni riposizionamento degli utensili o durante lavori di assemblaggio

Montare il supporto di registrazione (**A**) sulla parete laterale della macchina piallatrice con 2 viti Allen (**B**) M6 x20 mm and 2 rondelle 6 mm **B**.

Regolazione della guida d'appoggio, fig. 3

Registrare la guida ad un angolo di 90° e fissarla con una vite a testa cilindrica con traversino (**H**). Dopodiché posizionare la vite a testa esagonale (**F**) sulla guida e ribattere con il dado. Adesso posizionare la guida ad un angolo di 45° e fissarla con una vite d'arresto (**H**). Dopodiché posizionare il bloccaggio interno (**G**) sulla guida e ribattere con il dado.

Controllare entrambe i supporti con un campione e confermare nuovamente la scala se richiesto.

Ilmoita puuttuvista osista heti myyjälle.
Kone lähetetään kokonaisuudessaan pahvilaatikossa.
Koneeseen kiinnitettävät lisäosat on paikallistettava ja
järjestettävä ennen asennusta.

Kuvateksti, kuva 2

- 1** Hiontayksikkö ja höyläkone
- 2** Höyläkoneen aita
- 3** Leikkuulohkon kansi
- 4** Tähtikahvamutteri
- 5** Poistoliittännät
- 6** Höyläkoneen säätökampi
- 7** Työntökahvat
- 8** Tasapääruuviavain
- 9** Kuusiopultti
- 10** Asetusmittari
- 11** Pöydän jatke
- 12** Työnnin

Asennus

Oikaisuvasteen asennus, kuva 3

Huomio! Ennen mitään varustelu- ja asennustöitä poiste-taan pistoke verkkovirrasta.

Oikaisupidin (**A**) asennetaan 2:lla puolipyöreä-Allen (**B**) M6 x20mm ja 2:lla aluslevyllä 6 mm (**B**) sivuseinään höyläkoneessa.

Höyläkoneen aidan asettaminen, kuva 3

Aseta pysäytin 90° kulmaan, ja kiristä se siipiruuvilla (**H**). Ruuvaaa nyt kuusioruuvia (**F**), kunnes se pysähtyy, ja lukitse se paikalleen mutterilla. Aseta aita 45° kulmaan, ja kiristä se kiristysruuvilla (**H**). Ruuvaaa nyt sisempää kuusioruuvia (**G**), kunnes se pysähtyy, ja lukitse se paikalleen mutterilla.

Tämän jälkeen tarkastetaan mallilla kummatkin kulmat ja skaala (**I**) säädetään tarvittaessa uudelleen..

Fig. 4

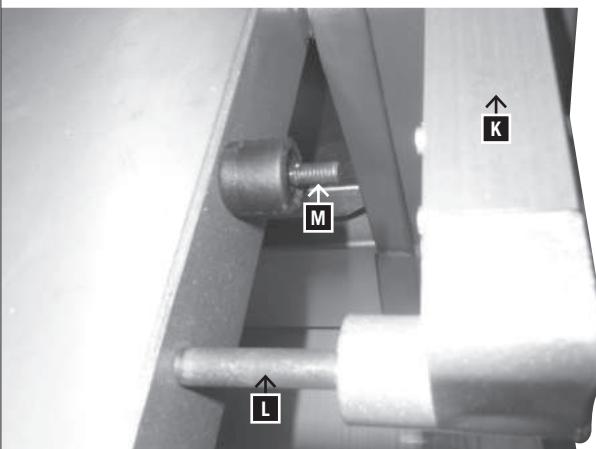


Fig. 5


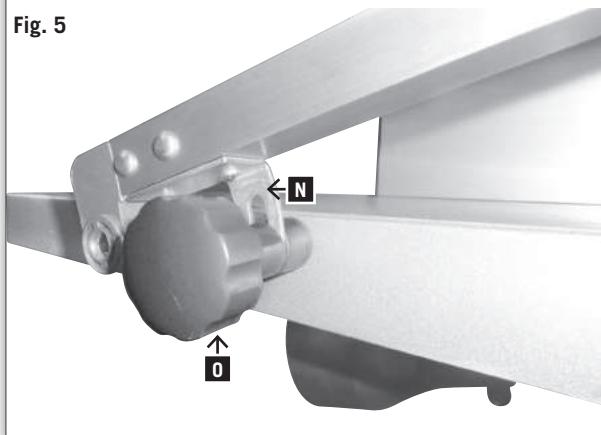


Fig. 6

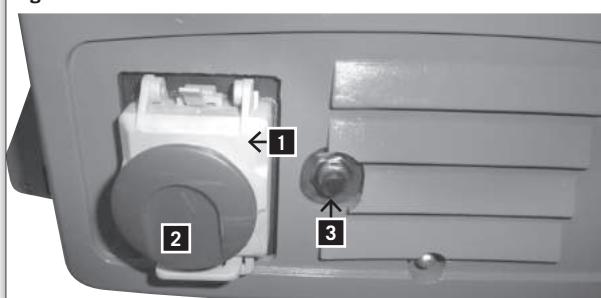

Montaggio della protezione albero pialla fig. 4, 5

Spingere la protezione albero pialla (K) con il cinghietto di guida (N) sul bullone di guida (L) ed il bullone di filetto (M).

Con la maniglia di fissaggio (O) assicurare la protezione.

Funzionamento iniziale

Accensione della macchina fig. 6

- 1 Sollevare il coperchio giallo di chiusura (1), in caso d'incastro spingere il bottone rosso (2) verso l'alto.
- 2 Premere il bottone verde sul pannello.
In caso d'interruzione d'elettricità la macchina si spegne.

Spegnimento della macchina

Premere il bottone rosso (2) sul coperchio di chiusura (1).

Protezione del motore

Il motore è provvisto di interruttore di protezione.
In caso di sovraccarico il motore si spegne automaticamente.

Dopo un periodo di raffreddamento di 5-10 minuti, la macchina può essere nuovamente accesa, nel modo seguente:

- Premere il bottone rosso (2)
- Premere il bottone nero (3)
- Premere il bottone verde

Se la macchina non funziona, prolungare il tempo di raffreddamento.

Aspirazione

Durante l'uso in ambienti chiusi deve essere annesso un impianto di aspirazione ai raccordi di aspirazione.

Leikkuulohkon kannen kokoaminen, kuvat 4 ja 5
Siirrä leikkuulohkon kantta (**K**) ohjauskahvalla (**N**) ohjauspulttiin (**L**) ja kierteisiin pultteihin (**M**).
Kiinnitä kansi lukituskahvalla (**O**).


Käyttöönotto

Koneen käynnistäminen, kuva 6
Nosta keltainen saranoitu kansi (**1**), sen ollessa paikallaan, paina punaista painiketta ylöspäin (**2**).
Paina kytkimen vihreää painiketta.
Sähkökatoksen sattuessa kone sammuu.

Koneen sammuttaminen
Paina saranoidussa kannessa (**1**) olevaa punaista painiketta (**2**).

Moottorisuojaus
Moottori on varustettu virrankatkaisijalla.
Tämä kytkeytyy pois päältä automaattisesti ylikuormitukseen ilmetessä.
5-10 minuutin jäähdytysajan jälkeen, kone voidaan käynnistää jälleen seuraavasti:
Paina punaista painiketta (**2**),
Paina mustaa painiketta (**3**),
Jos kone ei käynnisty, pidennä jäähdytysaikaa.


Päästö
Toimittaessa suljetuissa tiloissa, päästöjen poistojärjestelmä tulee kytkeä poistoliittäntöihin.

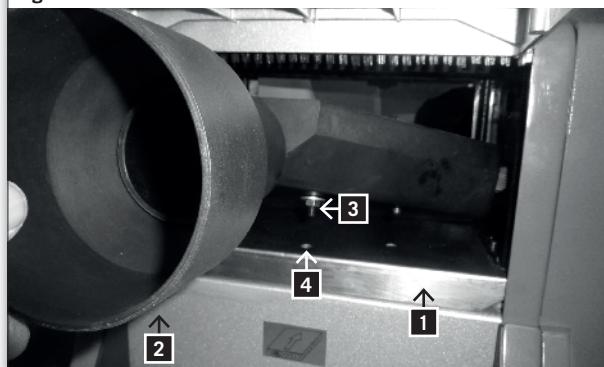Fig. 7**Collegamento dell'aspirazione alla spianatrice fig. 7**

Montaggio dei raccordi di aspirazione:

Posizionare verso il basso il tavolo dello spessore (1) con la manovella e spingere con il lato inferiore i raccordi di aspirazione (2) nella macchina con il perno di centraggio (3) nel foro (4) sul tavolo di spessore

Successivamente posizionare il tavolo di spessore verso l'alto fino a che il vano di aspirazione sia ben fissato.

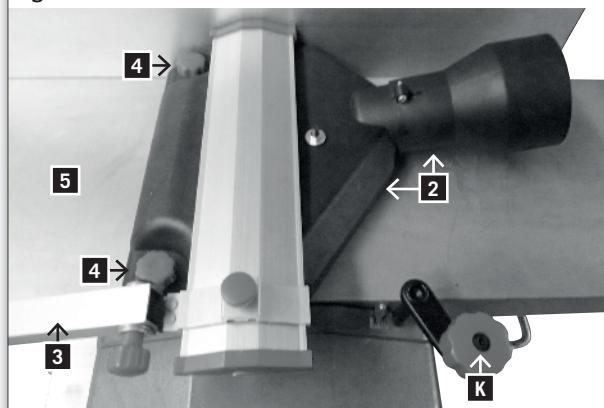
Fig. 8**Collegamento dell'aspirazione alla piallatrice fig. 8**

Sollevare la protezione albero pialla (3) fino alla guida e fissarla saldamente con la rosetta.

Mettere i raccordi di aspirazione sul tavolo di spianatura in modo tale che le 2 viti a testa zigrinata (4) siano avvitate nei fori sul tavolo di spianatura (5).

Avvitare bene entrambe le viti zigrinate.

La regolazione della piallatura avviene tramite la manovella (K). La scala di registrazione si trova sul lato posteriore dietro il tavolo di spianatura.

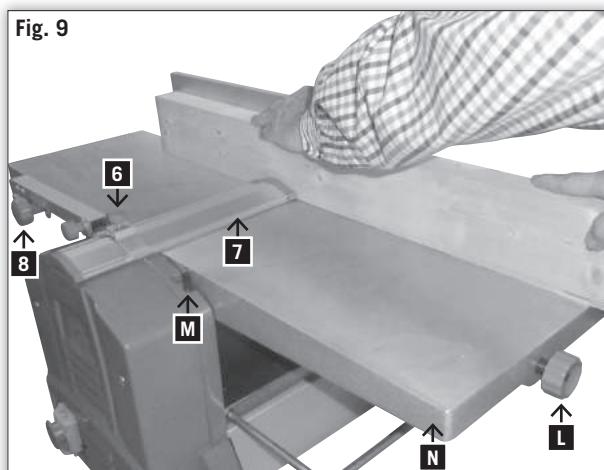Fig. 9**Protezione albero pialla fig. 9**

La regolazione in altezza avviene con la rosetta per manopola a crociera (8)

Dopo aver svitato le viti zigrinate (6) si può spostare da un lato il coperchio del coltello (7) e si può regolare la giusta ampiezza della piallatura. Dopo la regolazione avvitare nuovamente le viti zigrinate.

Piallatura a filo fig. 9

Regoli la profondità della piallatura con l'impugnatura presente sul piano, utilizzando una scala graduata. Per ottenere una migliore piallatura a filo, la profondità di questa deve essere oscillare tra 0,5 e 1,5 mm L, M, N.

Avvertenza:

Copra la parte del blocco che non viene utilizzata. La valvola di rifornimento della macchina è posizionata davanti alla macchina, lateralmente alla superficie di lavoro. Posiziona le dita di entrambe le mani sul pezzo da lavorare. Non regga il pezzo da lavorare dai bordi.

Può piallare esclusivamente i pezzi da lavorare fissati sulla macchina e che possono essere maneggiati in modo sicuro. Per pezzi di lavorazione più corti utilizzare il tubo di alimentazione o la maniglia di guida (fig. 10).

Päästökytkennät hiontayksikköön, kuva 7

Kokoa päästökytkennät:

Laske höyläkoneen pöytä (1) kammella kokonaan alas ja työnnä poistoliitintöjä (2) takaapäin koneeseen keskita-pin (3) mennessä höyläkoneen pöydän reikään (4).

Nosta paksuudensäätöpöytää, kunnes päästöhuppu aset-tuu paikalleen.

Höyläkoneen poistoliittäntä, kuva 8

Nosta leikkuulohkon kantta (3) kunnes se pysähtyy, ki-ristä se tiukasti tähtikahvamutterilla.

Aseta höyläkoneen päästökytkennät siten, että 2 pyälletyä ruuvia (4) kierteisillä rei'illä voidaan ruuvata höyläko-neen pöytään (5).

Kiristä molemmat pyälletyt ruuvit.

Höyläkoneen asetus suoritetaan kammen (K) avulla. Asetusasteikko on takaosassa, hiontapöydän alla.

Leikkuulohkon kansi, kuva 9

Korkeus asetetaan tasapääraruviavaimella (8).

Löysättyäsi pyälletyt ruuvit (6), teränsuojuks (7) voidaan työntää sivuun ja oikea höyläkoneen leveys voidaan aset-taa. Saatuasi asetuksen kohdalleen, kiristä pyälletyt ruu-vit uudelleen.

Oikaisu, kuva 9

Höyläyssyvyys säädetään pöytälevyn etupuolella olevalla käsikahvalla asteikon avulla L, M, N. Paras pinnanlaatu saavutetaan höyläyssyvyyden ollessa 0,5 – 1,5 mm.

Varoitus:

Teräakselin käyttämätön osa on peitetävä suojuksella. Työskentelypaikka on koneen edessä syöttöpöydän sivuila. Laita molempien käsien sormet työkappaleen päälle. Älä pitele kiinni työkappaleen reunoista.

Vain sellaisia työkappaleita saa höylätä, jotka pysyvät tukivasti koneella ja joita voi ohjata turvallisesti. Käytä syöttöputkea tai ohjainkahvaa lyhyempien työkappaleiden kanssa (kuva 10).

Fig. 10



Fig. 10.1


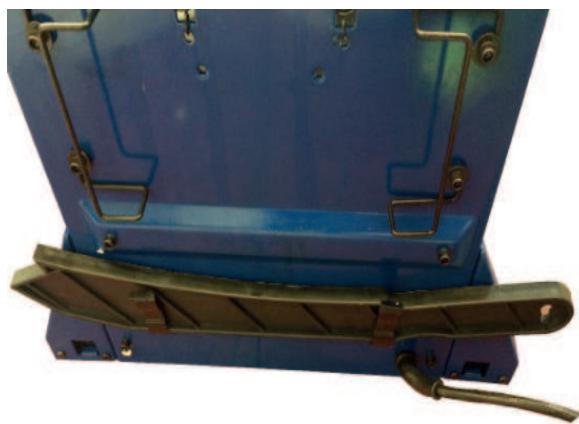


Fig. 10.2



Fig. 11

Linea!
Ruler
Règle
Righello
Linjal
Regla

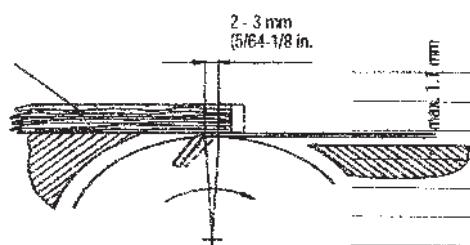

Eseguire la piallatura dei pezzi più corti (Fig. 10/10.1) necessariamente con l'ausilio di uno spingitoio (12). Lo spingitoio è contenuto nell'ambito della fornitura. Sostituire immediatamente gli spingitoi danneggiati o usurati.

Dopo l'utilizzo riporre nuovamente lo spingitoio nel supporto della macchina. (vedere figura)

- Spingere il pezzo con entrambe le mani, nella zona dell'albero della pialla utilizzare necessariamente uno spingitoio

(12) come supporto di spinta.

⚠ Attenzione! In caso di pezzi piccoli, occorre utilizzare lo spingitoio già dall'inizio della piallatura

Piallatura a spessore

- Posizionare il tavolo di spessore con la manovella per la piallatura sull'asta filettata secondo la scala sull'altezza desiderata. **1 giro = 3 mm.**
- Far scivolare del legno sottile verso il centro del tavolo di spessoramento.

Per la spianatura dello spessore e per la giunzione usare spray o composto lubrificante. In caso di uso prolungato o di piallatura di legno umido, il pezzo da lavorare potrebbe non muoversi più.

Avvertenza:

In caso di malfunzionamento, spenga immediatamente la macchina. Non rimuova alcun truciolo o scheggia dal piano mentre la macchina è in funzione. Non piallare pezzi di legno di dimensioni inferiori ai 25 cm.

Sostituire i coltelli, Fig. 11

- Posizioni l'interruttore su AUS (off).
- Scolleghi la macchina dalla rete.
- Fermate la protezione del blocco in posizione eretta.
- Sviti e rimuova le quattro viti di chiusura taglia-blocchi.
- Sollevi i coltelli e la barra di taglio del taglia-blocchi.
- Rimuova i trucioli di legno e la resina del blocco e dalla barra di taglio.
- Inserisca il nuovo coltello nel blocco, fissatelo con dei bulloni. (Con entrambi i bulloni, può regolare l'altezza del coltello).
- Inserisca il taglia-blocchi sul coltello.
- Avviti leggermente le 4 viti di arresto.
- Ripeta la stessa operazione con il secondo coltello.
- Regoli i coltelli in base al piano di lavoro. Utilizzi una righello che possa essere collocato sul piano.
- Se regola entrambe le viti di regolazione, può regolare l'altezza del coltello.
- Può regolare l'altezza, ruotando il blocco insieme con il righello.
- Il coltello sarà regolato in modo preciso, quando il righello potrà muoversi per un massimo di 3 mm attraverso gli stessi coltelli.
- Dopo aver regolato i coltelli adeguatamente, può avvitare tutte le viti di arresto strettamente (8,4 N/m)

Tee lyhyiden työkappaleiden (kuva 10/10.1) höyläys käyttämällä ehdottomasti apuna työnnintä (12). Työnnin tulee toimituksen mukana. Vaihda kulunut tai vaurioitunut työnnin välittömästi. Laita työnnin käytön jälkeen takaisin koneessa olevaan kiinnitykseen. (katso kuva)

- Työnnä työkappaletta molemmin käsien eteenpäin, käytä höylääkselin alueella ehdottomasti työnnintä (12) työntöapuna.

⚠ Huomio! Työkappaleiden ollessa lyhyitä on työnnintä käytettävä jo höyläyksen alussa.

Tasohöyläys

- Aseta höyläkoneen pöytä kampikahvalla kehrän päälle halutulle asteikon korkeudelle. **1 kierros = 3 mm.**
- Liu'uta ohut puu höyläpöydän keskelle. Käytä spray-typpistä voiteluainetta tai -sekoitetta pak-suushöyläksissä ja liitoksissa. Pitkän käyttöajan jälkeen tai kosteaa puuta höylättäessä saattaa käydä niin, että kone ei enää vedä työkappaletta sisään.

Varoitus:

Kytke kone heti pois päältä, jos siihen tulee vika. Älä poista lastuja äläkä sälöjä pöydiltä koneen käydessä. Alle 25-senttisiä puunkappaleita ei saa höylätä.

Terien vaihto, Kuva 11

- Kytke kytkin POIS-asentoon (AUS).
- Irrota kone sähköverkosta.
- Lukitse terääkselin suojuus yläasentoon.
- Avaa ja irrota neljä teränkiristysruuvia.
- Ota terä ja teräpalkki pois akselista.
- Poista lastut ja pihka terääkselista ja teräpalkista.
- Asenna uusi terä terääkseliin. Kiinnitä terä suora-kulmaisilla urilla molempien ruuvinkantoihin. (Näillä kahdella ruuvilla säädetään terän korkeutta.)
- Aseta teräpalkki terän päälle.
- Kiristä neljää kiristysruuvia hieman.
- Tee samat työvaiheet toiselle terälle.
- Sovita höyläterä nyt tarkasti vastaanottopöytään. Käytä apuna vastaanottopöydälle pantavaa ohjainta.
- Terän korkeutta voi säätää kahden säätöruuvin avulla.
- Näet korkeussäädön kiertämällä terääkselia yhdessä ohjaimen kanssa.
- Terä on tarkasti säädetty, jos terä liikuttaa ohjainta korkeintaan 3 mm.
- Kun terä on säädetty onnistuneesti, kaikki kiristysruuvit on kiristettävä hyvin (8,4 N/m)

Presti attenzione a:

- I coltelli appuntiti garantiscono una linea impeccabile e non sovraccaricano il motore.
- Controllare che tutte le lame abbiano la stessa larghezza (sbilanciamento), quando si termina la lavorazione. La larghezza minima delle lame è 20 mm.
- I coltelli utilizzati in questa macchina non sono adatti per orlare / marchiare.
- Infine, abbassi nuovamente la protezione del blocco sul piano e copra la manopola a stella con delle viti.

Istallazione

- Si assicuri che vi sia lo spazio sufficiente per far scivolare il pezzo da lavorare per tutta la lunghezza della Pialatrice filo-spessore, per evitare che l'operatore (o le altre persone) e il pezzo da lavorare siano sulla stessa linea.
- La Pialatrice filo-spessore a spessore deve essere fissata con delle viti, anelli distanziatori e dadi esagonali (non inclusi nel materiale da consegna) sul banco da lavoro.
- La pialla a spessore deve essere avvitata insieme ad una superficie livellata.
- La macchina deve restare ferma e i piani devono rimanere allineati.

Costruzione della macchina e funzioni

La pialla a spessore elettrica è trasportabile. Il motore funziona a corrente alternata (CA) ed è isolato. La macchina è stata costruita per piallare il legno. È un prodotto ingegnoso, facile da utilizzare ed altamente efficiente.

Manutenzione

Prima di iniziare i lavori di manutenzione, scolleghi sempre la spina del cavo di alimentazione. Dopo i lavori di manutenzione, riattivate la protezione del blocco.

Manutenzione della macchina

È esigua la manutenzione necessaria per la pialla a spessore. Il luogo di immagazzinamento viene lubrificato costantemente. Dopo 10 ore di funzionamento, le raccomandiamo di lubrificare con olio le seguenti parti:

- Il luogo di immagazzinamento delle rotelle, prima e dopo il loro funzionamento
- Il luogo di immagazzinamento della puleggia per cinghia e della ruota dentata.
- Ingrassaggio della catena.

L'alberino per la regolazione dell'altezza del piano spessore può essere trattato esclusivamente con un lubrificante secco.

Rimuova sempre la resina dalla superficie del piano e dalle rotelle, prima e dopo il loro funzionamento.

Pulisca le rotelle prima e dopo il funzionamento. Per evitare il surriscaldamento del motore, si assicuri che gli aeratori del motore non siano ostruiti dalla polvere.

Huomio

- Terävät höylänterät varmistavat siistin höyläysjäljen ja kuormittavat moottoria vähemmän.
- Tarkasta, että kaikki veitset ovat saman levyisiä (epätasapaino), viimeistelyhiontaa suoritettaessa. Veitsien minimileveys on 20mm.
- Tässä koneessa käytettäväät terät eivät sovi saumaukseen eivätkä sinkkaukseen.
- Laske teräsuojus lopuksi takaisin pöydälle ja peitä teräkseli. Kiinnitä Torx-ruuvilla.

Asennus

- Varmista, että käytettäväissä on riittävästi tilaa työkapaleen kuljettamiseen koko höyläyspituuden verran niin, että käyttäjä (tai muut henkilöt) ei ole työkapaleen tiellä.
- Yhd. oiko- ja tasohöyläen voi kiinnittää työpenkkiin ruuveilla, lisälevyllä ja kuusiomuttereilla (eivät sisälly toimitukseen).
- Yhd. oiko- ja tasohöylä tulee kiinnittää ruuveilla lujalle, tasaiselle pinnalle.
- Kone ei saa keikkua, ja pöytien on oltava suorassa.

Koneen rakenne ja toiminnot

Sähkötoiminen Yhd. oiko- ja tasohöylä on siirrettävä. Se on vaihtovirtamoottorikäytöinen ja kaksoiseristetty. Se on suunniteltu puun höyläykseen. Koneessa on rationaalinen rakenne ja se on erittäin tehokas ja helppokäytöinen.

Huolto

Irrota verkkopistoke aina ennen huoltotöiden aloittamista. Palauta teräkselin suojuus aina töiden päättytyä käytö-asentoon.

Konehuolto

Yhd. oiko- ja tasohöylä ei tarvitse paljon huoltoa. Laakereissa on kestovoitelu. Suosittelemme seuraavien osien voitelua noin 10 työtunnin välein:

- Syöttö- ja poistotelan laakerit
- Hihnapyörän ja hammaspyörän laakerit.
- Ketjun rasvaus.

Tasopöydän korkeussäädön kierrekaraa saa käsitellä ai-noastaan kuivavoiteluaineella.

Pöydän pinta ja syöttö- ja poistotela on aina pidettävä puhtaana pihkasta.

Likaiset syöttö- ja poistotelat on puhdistettava.

Moottorin ylikuumenemisen välttämiseksi on tarkistettava säännöllisesti, onko moottorin ilma-aukoissa pölyä.

Kun käyttöä on jatkunut pidemmän aikaa, suosittelemme koneen käyttämistä valtuutetussa huoltoliikkeessä tarkastettavana.

Työkaluhuolto

Teräkseli, kiinnittimet, teränpitimet ja terät on sää-

Dopo un uso prolungato, le raccomandiamo di far revisionare la macchina presso un'officina di riparazioni autorizzata.

Manutenzione degli attrezzi

Rimuova regolarmente la resina dall'albero pialla, dai dispositivi portapezzo, dai porta-coltelli e dai coltelli poiché gli strumenti puliti migliorano la qualità della pialatura. Per tale scopo, utilizzzi un prodotto apposito per rimuovere la resina dai dispositivi portapezzo, dai porta-coltelli e dai coltelli e lasciatelo agire per 24 ore. Per rimuovere la resina dagli strumenti di alluminio, utilizzi degli appositi detergenti anti-ossidanti.

Attenzione:

Il malfunzionamento della rete elettrica, può causare una perdita di potenza. Consulti uno specialista.

⚠ Collegamento elettrico

Il motore elettrico istallato è pronto per l'uso.
Il collegamento è conforme ai regolamenti VDE e DIN in vigore.

La linea di alimentazione fornita dall'utente e il cavo di estensione utilizzato devono essere conformi ai suddetti regolamenti.

I lavori di istallazione, riparazione e manutenzione dell'impianto elettrico devono essere effettuati da uno specialista.

Informazione importante:

Le modalità operative del motore elettrico sono S6 / 40%

Cavi di alimentazione difettosi

Spesso i cavi di alimentazione subiscono dei danni.

Le cause posso essere:

- Segni provocati dalle fessure delle porte e delle finestre con cui i cavi sono stati a contatto
- Tagli dovuti ad un inadeguato posizionamento del cavo di alimentazione.
- Tagli dovuti a schiacciamenti del cavo di alimentazione.
- Danni all'isolamento causati nel tirare il connettore montato a muro.
- Fenditure dovute all'usura della parte isolante.

Non utilizzzi cavi di alimentazione elettrici difettosi poiché pericolosi per la vostra vita.

Controlli regolarmente l'integrità del cavo di alimentazione. Presti attenzione quando controlla che il cavo di alimentazione non sia collegato al sistema di alimentazione. I cavi di alimentazione devono essere conformi ai regolamenti VDE e DIN in vigore. Utilizzate cavi di alimentazioni con la scritta HO 7 RNF. Il cavo di alimentazione deve recare i numeri di omologazione.

nöllisesti puhdistettava pihkasta, koska puhdas työkalu parantaa työn laatua. Tätä tarkoitusta varten kiinnittimet, teränpitimet ja terät voi upottaa 24 tunniksi pihkanpoistoaineeseen.

Alumiiniset työkalut saa puhdistaa pihkasta vain sellaisilla puhdistusliuoksilla, jotka eivät syövytä tästä metallilaatua.

Huomio:

Jos sähköverkko on huonossa kunnossa, teho voi alentua lyhytaikaisesti. Ota yhteys asiantuntijaan.

⚠ Sähköliitääntä

Asennettu sähkömoottori on liitetty käyttövalmiiksi. Liitääntä vastaa asiaankuuluvia VDE- ja DIN -määräyksiä. Asiakkaan verkkoliitännän sekä käytetyn jatkojohdon täytyy vastata näitä määräyksiä.

Sähköasennuksen asennus-, korjaus- ja huoltotöitä saa tehdä vain alan ammattilainen.

Tärkeitä ohjeita:

Sähkömoottori on mitoitettu toimintatapaa S6 / 40 % varten.

Vialliset sähköliitosjohdot

Sähköliitosjohdoissa esiintyy usein eristysvikoja. Syyt ovat:

- Liitosjohtoihin tulee puristuskohtia, jos ne johdetaan ikkunoiden tai ovien raoista.
- Liitosjohdoissa on epäasianmukaisesta kiinnityksestä tai johtamisesta johtuvia taittumia.
- Liitosjohto on katkennut, kun sen yli on ajettu.
- Seinäpistorasiasta irti repimisen aiheuttamat eristysviat.
- Eristyksen vanhenemisesta johtuvat halkeamat.

Sellaisten viallisten sähköliitosjohtojen käyttö ei ole sallittua, koska ne ovat hengenvaarallisia eristysvikojen vuoksi. Tarkasta sähköliitosjohdot säännöllisesti vaurioiden varalta. Huolehdi siitä, että liitosjohto ei ole kytketty sähköverkostoon tarkastuksen aikana.

Sähköliitosjohtojen täytyy vastata asiaankuuluvia VDE- ja DIN -määräyksiä. Käytä vain liitosjohtoja, joissa on tunnus HO 7 RNF. Typpimerkinnän tulee olla painettuna liitintäkaapeliin.

Motore a corrente alternata

- La tensione di alimentazione deve essere di 230 Volt / 50 Hz.
- Il cavo di estensione deve mostrare una sezione trasversale di 1,5 mm quadrati per un massimo di 25 m di lunghezza, e almeno 2,5 mm quadrati per più di 25 m di lunghezza.
- La linea di alimentazione è di 16 A.

Per eventuali chiarimenti, fornisci i seguenti dati:

- Tipo di corrente del motore
 - Dati della targa di identificazione della macchina
 - Dati della targa di identificazione dell'interruttore.
- Qualora ci inviasse il motore, si ricordi sempre di spedirci l'unità di nastro e l'interruttore.

Vaihtovirtamoottori

- Verkkojännitteen tulee olla 230 V / 50 Hz.
- Enintään 25 m pitkän jatkojohdon vähimmäishalkaisijan tulee olla 1,5 mm², ja yli 25 m pitkän jatkojohdon vähimmäishalkaisijan tulee olla 2,5 mm².
- Verkkoliitännä suojataan 16 A:n hitaalla sulakkeella.

Anna seuraavat tiedot tiedustelujen yhteydessä:

- moottorin virtualaji
 - koneen typpikilven tiedot
 - kytkimen typpikilven tiedot
- Liitä moottoria palauttaessasi lähetykseen aina koko käyttöyksikkö kytkimineen.

La determinazione delle cause dei problemi qui di seguito riportati e la loro rispettiva soluzione richiedono la massima attenzione e prudenza. Innanzitutto, scollegate la spina!

Nella tabella, sono riportati i problemi più comuni e le rispettive cause. Nel caso si verificassero altri problemi, contattate il vostro rivenditore.

Problema	Cause Possibili	Soluzioni
La macchina non si avvia	Mancanza di alimentazione Le spazzole di carbone sono usurate	Controllate l'alimentatore. Portate la macchina presso un'officina specializzata.
La macchina si spegne da sola durante il funzionamento a vuoto	Mancanza di energia elettrica	Controllate i fusibili Qualora entri in funzione il dispositivo di protezione, riazionare manualmente la macchina una volta ritornata la corrente elettrica.
La macchina resta immobile durante la pirottatura	Attivazione del dispositivo di protezione dovuta alla pirottatura di pezzi troppo grossi o al malfunzionamento dei coltelli	Prima di continuare a lavorare, sostituite i coltelli o aspettate che il motore si sia raffreddato.
La velocità diminuisce durante la pirottatura	Il lasso di tempo tra una pirottatura e l'altra è troppo breve La velocità di alimentazione è aumentata Malfunzionamento dei coltelli	Aumentate i lassi di tempo Riducete la velocità dell'alimentazione Sostituire i coltelli
Pirottatura non uniforme	Malfunzionamento dei coltelli Alimentazione irregolare	Sostituire i coltelli Pirottate con una pressione costante e con un'alimentazione ridotta
Se mentre pirottate a spessore il meccanismo si inceppa (senza aspirazione)	Il lasso di tempo tra una pirottatura e l'altra è troppo breve Malfunzionamento dei coltelli Il legno è troppo umido	
Se mentre pirottate a filo il meccanismo si inceppa (senza aspirazione)	Il lasso di tempo tra una pirottatura e l'altra è troppo breve La velocità di alimentazione è aumentata Malfunzionamento dei coltelli Il legno è troppo umido	
Se mentre pirottate a spessore o a filo, il manicotto di aspirazione si inceppa	L'aspirazione è troppo debole	Installare un manicotto di aspirazione che garantisca una performance di almeno 20 m/s

Häiriöiden syiden määrittämiseen ja niiden poistoon vaaditaan aina erityisen suurta tarkkaavaisuutta ja varovaisuutta. Irrota virtapistoke etukäteen!

Seuraavassa esitellään eräitä yleisimpiä häiriötä ja niiden syitä. Muiden häiriöiden ilmetessä käänny koneen myyjälükkeen puoleen.

Häiriö	Syy	Poistaminen
Konetta ei saa kytketyksi päälle	Verkkojännite puuttuu Kuluneet hiiliharjat	Tarkista jännitteensyöttö Vie kone huoltokorjaamoon
Kone sammuu itsestään tyhjäkäynnin aikana	Sähkökatkos	Tarkasta verkkosulake Koneen rakenteeseen kuuluvasta alijännitesuojasta johtuen kone ei käynnisty itsestään uudelleen, vaan se on jännitin palauduttua kytettävä uudelleen päälle.
Kone pysähtyy höyläyksen aikana	Ylikuormitussuojan käynnistyminen tylsistä teristä tai liian suuresta syöttöstä tai höyläyspaksuudesta johtuen	Ennen työn jatkamista vaihda terät tai odota moottorin jäähtymistä.
Pyörimisnopeus pienenee höyläyksen aikana	Liian suuri lastunirrotus Liian suuri syöttö Tylsät terät	Vähennä lastunirrotusta Pienennä syöttönopeutta Vaihda terät
Epäsiisti höyläsjälki	Tylsät terät Epätasainen syöttö	Vaihda terät Höylää tasaisella paineella ja pienemmällä syötöllä
Lastunpoisto tukkeutunut tasohöyläykssessä (ilman imujärjestelmää)	Liian suuri lastunirrotus Tylsät terät Liian märkä puu	
Lastunpoisto tukkeutunut oikaisuhöyläykssessä (ilman imujärjestelmää)	Liian suuri lastunirrotus Liian suuri syöttö Tylsät terät Liian märkä puu	
Lastunpoisto imurilla tukkeutunut oikaisu- tai tasohöyläykssessä	Liian heikko imu	On käytettävä imulaitetta, joka takaa vähintään 20 m/s:n ilmannopeuden imun liitääntäistukan kohdalla

VÝROBCE:**Scheppach**

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH

Günzburger Straße 69

D-89335 Ichenhausen

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU,

V souladu s platnými předpisy o odpovědnosti za výrobek neručí výrobce tohoto zařízení za škody způsobené tímto zařízením nebo škody způsobené v souvislosti s jeho použitím v případě:

- nesprávné manipulace,
- nedodržení pokynů k použití,
- opravy provedené třetí stranou, neoprávněnými osobami,
- instalace nebo nahradby neoriginálních dílů,
- nesprávného použití,
- závady elektrického systému vzniklé nedodržením elektrické specifikace a předpisů VDE 0100, DIN 57113 / VDE 0113.

DOPORUČENÍ:

Před sestavením a používáním tohoto zařízení si přečtěte celý text provozních pokynů.

Tyto provozní pokyny jsou určeny pro usnadnění seznámení se zařízením a využití všech jeho funkčních možností.

Tyto provozní pokyny obsahují důležité poznámky týkající se bezpečného, správného a úsporného použití tohoto stroje a také pokyny, jak zabránit nebezpečím, jak snížit náklady na opravy, jak zkrátit prostoje, jak zvýšit spolehlivost a jak prodloužit životnost.

Mimo zde uvedených bezpečnostních předpisů musíte vždy dodržovat platné předpisy týkající se provozu tohoto stroje ve vaší zemi.

Vložte tyto provozní pokyny do průhledné plastového obalu, aby ste je chránili před nečistotami a vlhkostí a uložte je v blízkosti stroje. Tyto pokyny si před zahájením práce musí přečíst každý pracovník obsluhy. S tímto strojem smí pracovat pouze osoby, které byly proškoleny v jeho obsluze a které byly informovány o souvisejících rizicích a nebezpečích. Je stanoven minimální věk obsluhy. Mimo bezpečnostní poznámek uvedených v těchto pokynech k obsluze a mimo speciálních předpisů platných ve vaší zemi, musí být při obsluze dřevoobráběcích strojů dodržovány základní technické předpisy.

VÝROBCA:**Scheppach**

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

POZNÁMKA,

V súlade s platnými predpismi o zodpovednosti za výrobok neručí výrobca tohto zariadenia za škody spôsobené týmto zariadením alebo škody spôsobené v súvislosti s jeho použitím v prípade:

- nesprávnej manipulácie,
- nedodržania pokynov na použitie,
- opravy vykonanej treťou stranou, neoprávnenými osobami,
- inštalácie alebo náhrady neoriginálnych dielov,
- nesprávneho použitia,
- poruchy elektrického systému vzniknutej nedodržaním elektrickej špecifikácie a predpisov VDE 0100, DIN 57113 / VDE 0113.

ODPORÚČANIE:

Pred zostavením a používaním tohto zariadenia si prečítajte celý text prevádzkových pokynov.

Tieto prevádzkové pokyny sú určené na uľahčenie oboznámenia sa so zariadením a využitie všetkých jeho funkčných možností.

Tieto prevádzkové pokyny obsahujú dôležité poznámky týkajúce sa bezpečného, správneho a úsporného použitia tohto stroja a tiež pokyny ako zabrániť nebezpečenstvám, ako znížiť náklady na opravy, ako skrátiť prestoje, ako zvýšiť spoľahlivosť a ako predĺžiť životnosť.

Okrem tu uvedených bezpečnostných predpisov musíte vždy dodržiavať platné predpisy týkajúce sa prevádzky tohto stroja vo vašej krajine.

Vložte tieto prevádzkové pokyny do prieľadného plastového obalu, aby ste ich chránili pred nečistotami a vlhkostou a uložte ich v blízkosti stroja. Tieto pokyny si pred začatím práce musí prečítať každý pracovník obsluhy. S týmto strojom smú pracovať iba osoby, ktoré boli preškolené v jeho obsluhe a ktoré boli informované o súvisiacich rizikách a nebezpečenstvách. Je stanovený minimálny vek obsluhy.

Okrem bezpečnostných poznámok uvedených v týchto pokynoch na obsluhu a okrem špeciálnych predpisov platných vo vašej krajine sa musia pri obsluhe drevoobrábacích strojov dodržiavať základné technické predpisy.

Izdelovalec**Scheppach**

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Spoštovani kupec,

Želimo vam veliko veselja in uspeha z vašo novo napravo Scheppach.

Napotek:

- Proizvajalec te naprave po veljavnem zakonu o jamstvu za izdelke ne jamči za škodo, ki nastane na napravi zaradi
- nepravilne uporabe
- neupoštevanja navodil
- popravil, ki so narejena s strani tretje osebe, nekvalificiranih delavcev
- vgradnje ali zamenjave neoriginalnih nadomestnih delov
- zaradi uporabe, ki ni v skladu z določili zaradi izpada električne napeljave, zaradi neupoštevanja električnih predpisov in določil VDE 0100, DIN 57113 / VDE 0113

Priporočila:

Pred sestavo in uporabo naprave preberite vsa navodila Ta navodila naj Vam bi olajšala, da svojo napravo spoznate in da izkoristite njene možnosti uporabe.

Navodila vsebujejo pomembne informacije za varno, pravilno in ekonomično uporabo, kakor tudi informacije kako se izogniti težavam, nevarnostim, popravilom ter kako povečati življensko dobo naprave. Poleg določil za varnost pri delu morate poleg teh navodil za uporabo nujno upoštevati tudi veljavne predpise za uporabo naprave, ki veljajo v Vaši državi.

Navodila shranite blizu naprave v plastično vrečko, da preprečite uničenje zaradi vlage in prahu. Vsaka oseba, ki napravo uporablja prvič, mora ta navodila prebrati in se jih skrbno držati. Napravo lahko uporabljajo samo osebe, ki so poučene o uporabi naprave in z njo povezanimi nevarnostmi. Upoštevati morate zahtevano spodnjo mejo starosti. Poleg varnostnih nasvetov, ki so nanizana v navodilih in predpisov za uporabo naprave, ki veljajo v Vaši državi, morate nujno upoštevati tudi splošno priznana tehnična navodila za delovanje z napravami za obdelovanje lesa.

HMS1070	
Rozsah dodávky	
	Hoblovka/Protahovačka HMS1070
	Posuvná rukojeť
	Vodítko podélných řezů
	Matice upínacího šroubu
	Spojky pro odsávání
	Seřizovací klika pro hoblovku
	Tlačné rukojeti
	Plochý klíč
	Šestihranný šroub
	Ukazatel nastavení
	Pryžová patka
	Pokyny pro obsluhu
Technické údaje	
Počet nožů	2 kusy
Otáčky nožového bloku	9000 ot./min.
Rozměry	950 x 490 x 480 mm
Hmotnost	30,5 kg
Technické údaje – Srovnávání	
Maximální šířka hoblování	254 mm
Maximální tloušťka třísky	2,5 mm
Rozměry hoblovacího stolu	445 x 263 mm
Pravítko pro podélné řezy d x v	635 x 127 mm
Úhel náklonu pravítka pro podélné řezy	90°–45°
Rozměry srovnávacího stolu	450 x 263 mm
Technické údaje – Protahování	
Maximální šířka hoblování	252 mm
Maximální výška protahování	5–120 mm
Maximální tloušťka třísky	2 mm
Rozměry protahovacího stolu	270 x 303 mm
Pohon	
Motor V/Hz	230V / 50 Hz
Příkon P1	1500 W
Ochranný okruh	ano
Podnapěťová relé	ano

Vyhrazujeme si právo na provádění technických změn!

PARAMETRY TÝKAJÍCÍ SE HLUČNOSTI DLE NORMY EN ISO 3744

Uváděné hodnoty jsou hodnoty u zdroje a nevyhovují předpisům o ochraně zdraví. I když mezi hodnotami u zdroje a hodnotami působícími na zdraví existuje korelace, není jisté, zda jsou nutná ochranná opatření. Úroveň hlučnosti působící na pracovníka lze ovlivnit následujícími faktory: Doba působení, vlastnosti místnosti, další zdroje hluku (například počet strojů a další činnosti prováděné v okolí). Požadavky na maximální hlučnost pracoviště se v jednotlivých zemích liší. Přitom by ale uváděné informace měly uživateli pomoci lépe posoudit nebezpečí a rizika.

Úroveň akustického výkonu v dB

Chod naprázdno $L_{WA} = 106 \text{ dB (A)}$ s protahováním

Úroveň akustického tlaku na pracovišti v dB

Chod naprázdno $L_{pA} = 92,9 \text{ dB (A)}$ s protahováním

Na výše uvedené hodnoty se vztahuje koeficient nепřesnosti měření ($K = 3 \text{ dB}$).

HMS1070	
Rozsah dodávky	
	Hobľovačka/Hrúbkovačka HMS1070 Posuvná rukoväť Vodidlo pozdĺžnych rezov Matica upínacej skrutky Spojky na odsávanie Nastavovacia kľúča pre hobľovačku Tlačné rukoväti Plochý kľúč Šesthranná skrutka Ukazovateľ nastavenia Gumová pätká Pokyny na obsluhu
Technické údaje	
Počet nožov	2 kusy
Otáčky nožového bloku	9000 ot./min.
Rozmery	950 x 490 x 480 mm
Hmotnosť	30,5 kg
Technické údaje – Zarovnávanie	
Maximálna šírka hobľovania	254 mm
Maximálna hrúbka triesky	2,5 mm
Rozmery hobľovacieho stola	445 x 263 mm
Pravítko pre pozdĺžne rezy d x v	635 x 127 mm
Uhol náklonu pravítka pre pozdĺžne rezy	90°–45°
Rozmery zarovnávacieho stola	450 x 263 mm
Technické údaje – Hrúbkovanie	
Maximálna šírka hobľovania	252 mm
Maximálna výška hrúbkovania	5–120 mm
Maximálna hrúbka triesky	2 mm
Rozmery hrúbkovacieho stola	270 x 303 mm
Pohon	
Motor V/Hz	230V / 50 Hz
Príkon P1	1500 W
Ochranný okruh	áno
Podnapäťové relé	áno

Vyhradzujeme si právo na vykonávanie technických zmien!

PARAMETRE TÝKAJÚCE SA HLUČNOSTI PODĽA NORMY EN ISO 3744

Uvádzané hodnoty sú hodnoty pri zdroji a nevyhovujú predpisom o ochrane zdravia. Aj keď medzi hodnotami pri zdroji a hodnotami pôsobiacimi na zdravie existuje korelácia, nie je isté, či sú nutné ochranné opatrenia. Úroveň hlučnosti pôsobiacej na pracovníka je možné ovplyvniť nasledujúcimi faktormi: Čas pôsobenia, vlastnosti miestnosti, ďalšie zdroje hluku (napríklad počet strojov a ďalšie činnosti vykonávané v okolí). Požiadavky na maximálnu hlučnosť pracoviska sa v jednotlivých krajinách líšia. Pritom by ale uvádzané informácie mali užívateľovi pomôcť lepšie posúdiť nebezpečenstvá a riziká.

Úroveň akustického výkonu v dB

Chod naprázdno $L_{WA} = 106 \text{ dB(A)}$ s hrúbkováním

Úroveň akustického tlaku na pracovisku v dB

Chod naprázdno $L_{pA} = 92,9 \text{ dB(A)}$ s hrúbkováním

Na vyššie uvedené hodnoty sa vzťahuje koeficient nepresnosti merania (K) = 3 dB

HMS1070	
Obseg dobave	
	Naprava za debelinsko in poravnalno obdelovanje
	Naravnalni naslon
	Orodja za montažo
	Pokrov rezalnika
	Šestkotna matica
	Nastavki za odsesavanje
	Vrtljivi ročaj za nastavitev debeline skoblanja
	Potisne ročice
	Ravnvični ključ
	Šesterokotni vijak
	Merilo za nastavljanje
	Gumirane noge
	Navodila za uporabo
Tehnični podatki	
Število nožev	2 kosa
Število obratov skobeljnega valja	9000 1/min
Mere	950 x 490 x 480 mm
Masa	30,5 kg
Tehnični podatki poravnalnega skobeljnega valja	
Maksimalna šírina skobeljnega valja	254 mm 445x263 mm
Maksimalno obdelovanje	2,5 mm
Naravnalni naslon (d x v)	635 x 127 mm
Naklon naravnalnega naslona	90°–45°
Naravnalna miza	450 x 263 mm
Tehnični podatki debelilnega skobeljnega valja	
Maksimalna šírina skobeljnega valja	252 mm
Maksimalna debelina skobeljnega valja	5–120 mm
Maksimalni odrez	2 mm
Naravnalna miza	270 x 303 mm
Pogon	
Motor V/Hz	230V / 50 Hz
Moč P1	1500 W
Zaščita za motor:	da
Sprožitev nične napetosti:	da

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!

Karakteristike šumov/hrupa v skladu z EN ISO 3744

Navedene vrednosti so emisijske vrednosti in ne predstavljajo varnih vredností na delovnem mestu. Kljub temu, da obstaja korelacija med imisijskimi in emisijskimi nivoji, iz tega ne moremo sklepati, če je potrebno izvesti dodatne previdnostne ukrepe ali ne. Faktorji, ki vplivajo na aktualen nivo emisijskih vrednosti na delovnem mestu vsebujejo svojevrstnost delovnega prostora, druge vire hrupa npr. število uporabljenih strojev in druge delovne procese, ki se izvajajo v sosedstvini. Dovoljene vrednosti na delovnem mestu, so lahko v vsaki državi različne. Navedene informacije naj bi uporabnikom omogočile oceniti morebitno ogroženost in tveganje.

Moč zvoka v dB

Prosti tek $L_{WA} = 106 \text{ dB(A)}$ skobljanje debeline

Nivo zvočnega tlaka na delovnem mestu dB

Prosti tek $L_{pA} = 92,9 \text{ dB(A)}$ skobljanje debeline

Koefficient odstopanja ($K = 3 \text{ dB}$) se nanaša na zgornje podatke.

PARAMETRY TÝKAJÍCÍ SE PRACHU

Hodnoty týkající se emisí prachu naměřené podle postupů používaných pro měření prachových emisí (parametry koncentrace) u dřevoobráběcích strojů, které jsou specifikovány komisí zabývající se obráběním dřeva, jsou nižší než 2 mg/m³. Po připojení stroje k odsávacímu zařízení s minimální rychlostí proudícího vzduchu 20 m/s mohou být prachové emise trvale udržovány v povoleném rozsahu, který je stanoven aktuálně platnými předpisy.

V závislosti na jednotlivých typech obrobků musí být do držovány hodnoty uvedené výrobcem.

Obecné poznámky

- Po vybalení zařízení zkontrolujte všechny části, zda nebyly přepravou poškozeny. Případnou stížnost okamžitě uplatněte u dodavatele. Později přijaté stížnosti nebudou uznány.
- Zkontrolujte dodávku, zda je kompletní.
- Před použitím zařízení si přečtěte provozní pokyny, abyste se s ním rádně seznámili.
- Používejte pouze originální spotřební a náhradní díly a příslušenství Scheppach. Náhradní díly lze objednat u specializovaného prodejce.
- Při objednání uvádějte naše katalogová čísla dílů a také typ a rok výroby zařízení.

V těchto pokynech pro obsluhu jsou místa související s vaší bezpečností označena tímto symbolem: △

△ Základní bezpečnostní předpisy

- Seznamte s těmito bezpečnostními pokyny každou osobu, která bude pracovat s tímto strojem. Před zahájením práce si musí tyto pokyny přečíst každý pracovník obsluhy. Během práce je to příliš pozdě. To platí zejména pro osoby, které nepracují se strojem pravidelně, například při provádění přípravy, seřízení nebo údržby.
- Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a výstrahy nacházející se na stroji.
- Zajistěte, aby byly všechny bezpečnostní pokyny a výstrahy, které jsou připevněny na stroji, vždy kompletní a zcela čitelné.
- Zkontrolujte všechny napájecí kabely. Nepoužívejte vadné kabely.
- Zajistěte, aby byla hoblovka instalována do stabilní polohy na pevný podklad.
- Dbejte na to, aby byl dostatečně osvětlený stroj i prostor v jeho blízkosti.
- Během práce dávejte pozor na následující: Nebezpečí zranění prstů a rukou rotujícím obráběcím nástrojem.
- Při práci musí být všechny ochranné kryty a zábrany na svých místech a zcela funkční.
- Udržujte ostatní osoby, zejména děti, v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru a stroje, který je připojen k napájecímu zdroji.
- Zajistěte, aby ke stroji, který není v chodu, neměly přístup děti.
- Nepřetěžujte tento stroj a používejte jej pouze ve

PARAMETRE TÝKAJÚCE SA PRACHU

Hodnoty týkajúce sa emisií prachu namerané podľa postupov používaných na meranie prachových emisií (parametre koncentrácie) pri drevoobrábacích strojoch, ktoré sú špecifikované komisiou zaoberajúcou sa obrábaním dreva, sú nižšie než 2 mg/m^3 . Po pripojení stroja k odsávaciemu zariadeniu s minimálnou rýchlosťou prúdiaceho vzduchu 20 m/s sa môžu prachové emisie trvalo udržiavať v povolenom rozsahu, ktorý je stanovený aktuálne platnými predpismi.

V závislosti od jednotlivých typov obrobkov sa musia držiavať hodnoty uvedené výrobcom.

Všeobecné poznámky

- Po vybalení zariadenia skontrolujte všetky časti, či neboli prepravou poškodené. Prípadnú sťažnosť okamžite uplatnite u dodávateľa. Neskôr prijaté sťažnosti nebudú uznané.
- Skontrolujte dodávku, či je kompletná.
- Pred použitím zariadenia si prečítajte prevádzkové pokyny, aby ste sa s ním riadne oboznámili.
- Používajte iba originálne spotrebné a náhradné diely a príslušenstvo Scheppach. Náhradné diely je možné objednať u špecializovaného predajcu.
- Pri objednaní uvádzajte naše katalógové čísla dielov a tiež typ a rok výroby zariadenia.

V týchto pokynoch na obsluhu sú miesta súvisiace s vašou bezpečnosťou označené týmto symbolom: △

△ Základné bezpečnostné predpisy

- Oboznámite s týmito bezpečnostnými pokynmi každú osobu, ktorá bude pracovať s týmto strojom. Pred začatím práce si musí tieto pokyny prečítať každý pracovník obsluhy. Počas práce je to príliš neskoro. To platí najmä pre osoby, ktoré nepracujú so strojom pravidelne, napríklad pri príprave, nastavovaní alebo údržbe.
- Dodržujte všetky bezpečnostné pokyny a výstrahy nachádzajúce sa na stroji.
- Zaistite, aby boli všetky bezpečnostné pokyny a výstrahy, ktoré sú pripevnené na stroji, vždy kompletne a celkom čitateľné.
- Skontrolujte všetky napájacie káble. Nepoužívajte chybné káble.
- Zaistite, aby bola hobľovačka inštalovaná do stabilnej polohy na pevný podklad.
- Dbajte na to, aby bol dostatočne osvetlený stroj aj priestor v jeho blízkosti.
- Počas práce dávajte pozor na nasledujúce: Nebezpečenstvo zranenia prstov a rúk rotujúcim obrábacím nástrojom.
- Pri práci musia byť všetky ochranné kryty a zábrany na svojich miestach a celkom funkčné.
- Udržujte ostatné osoby, najmä deti, v bezpečnej vzdialosti od pracovného priestoru a stroja, ktorý je pripojený k napájacemu zdroju.
- Zaistite, aby k stroju, ktorý nie je v chode, nemali prístup deti.

Podatki o emisiji prahu

Na podlagi testov strokovnega odbora za les o emisiji prahu (parameter o koncentraciji prahu) strojev za obdelovanje lesa, znašajo izmerjene emisijske vrednosti manj kot 2 mg/m^3 .

S tem lahko pri priključitvi stroja na primerno odsesavanje s hitrostjo zraka vsaj 20 m/s varno upoštevamo veljavne TRK- vrednosti za lesni prah, ki veljajo v Zvezni republiki Nemčiji.

Pri obdelovanju različnih materialov upoštevajte obremenilne vrednosti proizvajalca materialov.

Splošno

Pri odpakiravanju naprave preverite, če so nastale morebitne poškodbe pri transportu. Glede reklamacij takoj obvestite dobavitelja. Kasnejše reklamacije se ne bodo upoštevale.

Preverite če je obseg dobave popoln.

Pred uporabo natančno preberite navodila.

Uporabljajte samo originalne nadomestne dele in orodja ki jih dobite od vašega dobavitelja.

Pri svojih naročilih nam posredujte številko izdelka, ter tip in leto izdelave naprave.

Mesta v teh navodilih za uporabo, ki zadevajo vašo varnost so označena z znakom klicaja: △

△ Splošna varnostna navodila

- Varnostne napotke posredujte vsem osebam, ki bodo stroj uporabljale. Pred začetkom dela je potrebno prebrati navodila, še posebej poglavje o varnostnih navodilih, kajti če jih preberete med delom je že prepozno. To velja tudi pri osebah, ki so le občasno v stiku z napravo npr. pri čiščenju, oskrbovanju.
- Bodite pozorni na navodila glede varnosti in preprečevanja poškodb, ki so nanizana na stroju.
- Poskrbite za to, da bodo navodila za varnost in preprečevanje poškodb vedno na voljo.
- Preverite napajalne kable. Ne uporabljajte poškodovanih kablov.
- Poskrbite da bo naprava trdno na tleh in v položaju v katerem se ne more prevrniti.
- Poskrbite za zadostno osvetlitev na delovnem območju.
- Pri delu bodite previdni-možnost poškodb rok in prstov.
- Na napravi je potrebno namestiti vso varnostno opremo.
- Ne pustite ljudi, še posebej otrok v delovno območje in bližino stroja v delovanju.
- Otrokom preprečite dostop do naprave.
- Ne preobremenjujte naprave in z njo opravljajte le v delovnem območju v skladu s tehničnimi podatki navedenih v navodilih za uporabo.
- Pri delu na prostem bodite pozorni, da je stroj trdno postavljen na podlago, ter da vaša obutev ne drsi in je primerna za delo.
- Kabel uporabljajte izključno za njegov namen. Zavarujte ga pred vročinou, oljem in ostrim robom.

výkonovém rozsahu, který je specifikován v kapitole Technické údaje v návodu k obsluze.

- Pracujete-li venku, nestůjte na kluzkém povrchu a používejte pevnou pracovní obuv.
- Nezacházejte špatně s napájecím kabelem. Chraňte kabel před horkými a mastnými povrhy a před ostrými hranami.
- Používejte pouze správně nabroušené hoblovací nože, které zaručují snadnější a bezpečnější práci.
- Udržujte rukojeti suché a čisté a dbejte na to, aby nebyly znečištěny olejem nebo mazivem.
- Před zapnutím stroje odstraňte všechny klíče a seřizovací přípravky.
- Pracujete-li venku, používejte pouze správně označené prodlužovací kably, které jsou určeny pro venkovní použití.
- Udržujte ostatní osoby, zejména děti, v bezpečné vzdálenosti od stroje, který je připojen k napájecímu zdroji.
- Vždy dávejte velký pozor na to, co děláte. Vždy o prováděné práci pečlivě přemýšlejte a nepracujte, nejste-li dostatečně koncentrováni.
- Obsluze stroje musí být nejméně 18 let. Obsluhujícím učňům musí být nejméně 16 let, ale se strojem mohou pracovat pouze pod dozorem dospělého.
- Osoby pracující se strojem nesmí být rozptylovány.
- V pracovním prostoru stroje se nesmí nacházet piliny a odpad z dřevěných materiálů. Nepořádek může vést k způsobení nehod.
- Chraňte stroj před deštěm a vlhkostí.
- Nepoužívejte tento stroj ve vlhkém nebo mokrém prostředí.
- Ukládejte tento stroj na bezpečném místě tak, aby nemohlo dojít k zranění žádných osob nebo aby nemohlo dojít k jeho spuštění. Zajistěte, aby tento stroj nebyl uložen mimo budovu nebo ve vlhkém prostředí bez řádné ochrany.
- Používejte tento stroj pouze podle pokynů uvedených v pokynech pro jeho obsluhu a pouze pro účel, pro který je určen.
- Nepoužívejte tento stroj na místech, kde hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu.
- Při práci se strojem se nikdy nedotýkejte žádných uzemněných předmětů (například potrubí, radiátory, elektrické trouby, chladničky).
- Při práci noste výhradně přiléhavý oděv. Sundejte si prsteny, náramky a ostatní šperky.
- Používejte vhodnou ochranu zraku, brýle a masku proti prachu.
- Chraňte dlouhé vlasy čepicí nebo síťkou na vlasy.
- Při výměně nožů hoblovky/protahovačky používejte pevné rukavice.
- Při práci na stroji nepoužívejte žádné rukavice s výjimkou manipulace s příliš hrubými obrobky.
- Bezpečnostní mechanismy stroje nesmí být demontovány nebo vyřazovány z provozu. Úkony týkající se čištění, výměny, kalibrace a nastavení stroje mohou být prováděny pouze v případě, je-li vypnutý motor. Odpojte zástrčku napájecího kabelu od síťové zásuvky a počkejte, dokud se rotující nástroj zcela nezastaví.
- Připojení stroje k elektrické síti a provádění oprav

- Nepreťažujte tento stroj a používajte ho iba vo výkonovom rozsahu, ktorý je špecifikovaný v kapitole Technické údaje v návode na obsluhu.
- Ak pracujete vonku, nestojte na klzkom povrchu a používajte pevnú pracovnú obuv.
- Nezaobchádzajte zle s napájacím káblom. Chráťte kábel pred horúcimi a mastnými povrchmi a pred ostrými hranami.
- Používajte iba správne nabrúsené hobľovacie nože, ktoré zaručujú jednoduchšiu a bezpečnejšiu prácu.
- Udržiavajte rukoväte suché a čisté a dbajte na to, aby neboli znečistené olejom alebo mazivom.
- Pred zapnutím stroja odstráňte všetky kľúče a nastavovacie prípravky.
- Ak pracujete vonku, používajte iba správne označené predĺžovacie káble, ktoré sú určené na vonkajšie použitie.
- Udržujte ostatné osoby, najmä deti, v bezpečnej vzdialosti od stroja, ktorý je pripojený k napájaciemu zdroju.
- Vždy dávajte veľký pozor na to, čo robíte. Vždy o vykonávanej práci starostlivo premýšľajte a nepracujte, ak nie ste dostatočne koncentrovaní.
- Obsluha stroja musí mať najmenej 18 rokov. Obsluhujúci uční musia mať najmenej 16 rokov, ale so strojom môžu pracovať iba pod dozorom dospelého.
- Osoby pracujúce so strojom sa nesmú rozptyľovať.
- V pracovnom priestore stroja sa nesmú nachádzať piliny a odpad z drevených materiálov. Nepriadiok môže viesť k spôsobeniu nehôd.
- Chráťte stroj pred daždom a vlhkosťou.
- Nepoužívajte tento stroj vo vlhkom alebo mokrom prostredí.
- Ukladajte tento stroj na bezpečnom mieste tak, aby nemohlo dôjsť k zraneniu žiadnych osôb alebo aby nemohlo dôjsť k jeho spusteniu. Zaistite, aby tento stroj nebol uložený mimo budovy alebo vo vlhkom prostredí bez riadnej ochrany.
- Používajte tento stroj iba podľa pokynov uvedených v pokynoch na jeho obsluhu a iba na účel, na ktorý je určený.
- Nepoužívajte tento stroj na miestach, kde hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.
- Pri práci so strojom sa nikdy nedotýkajte žiadnych uzemnených predmetov (napríklad potrubia, radiátory, elektrické rúry, chladničky).
- Pri práci nosť výhradne priliehavý odev. Odložte si prstene, náramky a ostatné šperky.
- Používajte vhodnú ochranu zraku, okuliare a masku proti prachu.
- Chráťte dlhé vlasy čapicou alebo sieťkou na vlasy.
- Pri výmene nožov hobľovačky/hrúbkovačky používajte pevné rukavice.
- Pri práci na stroji nepoužívajte žiadne rukavice s výnimkou manipulácie s príliš hrubými obrobkami.
- Bezpečnostné mechanizmy stroja sa nesmú demontovať alebo vyradovať z prevádzky. Úkony týkajúce sa čistenia, výmeny, kalibrácie a nastavenia stroja sa môžu vykonávať iba v prípade, ak je vypnutý motor. Odpojte zástrčku napájacieho kábla od sieťovej zásuvky a počkajte, kým sa rotujúci nástroj celkom
- Za boljšo in varnejšo uporabo uporablajte dobro nábrušene skobeljne nože.
- Vzdržujte ročice suhe, čiste in naj ne bodo naoljene
- Pred uporabou naprave odstranite vse kľuče in orodja za montažu.
- Pri delu na prostom uporablajte le dovoljene in ustre-zne podaljške.
- Ne pustite ľjudi, še posebej otrok v delovno območje in bližino stroja v delovanju.
- Bodite pozorni in previdni pri delu. Delajte po pameti in naprave ne uporablajte kadar ste dekoncentrirani.
- Uporabnik stroja mora biti star vsaj 18 let. Vajenci morajo biti stari vsaj 16 let in lahko delo na stroju opravljava le pod nadzorom usposobljené osebe.
- Oseb, ki upravljajo s strojem ne smete zmotiti.
- Delovno območje in stroj morata biti čista. Odstranite lesene ostružke in žagovino . Nered lahko namreč vodi k nesrečam.
- Zaščitite napravo pred vlago in dežjem.
- Ne uporablajte aparata na vlažnem območju.
- Napravo ustrezeno shranjujte, zato da se nihče ne more na napravi poškodovati, ali jo spraviti v pogon. Pazite, da naprava ne stoji nezaščitená zunaj ali v vlažnem okolju.
- Napravo uporablajte v skladu z navodili in z namenom za katerega je bila ustvarjena.
- Naprave ne uporablajte tam, kjer je možnost požara ali eksplozije.
- Med obratovanjem se ne dotikajte ozemljenih delov(radiatorji, hladilniki ,električni štedilníci...)
- Pri delu nosite tesno prilegajoča se oblačila ter odstra-nite ves nakit, prstane, ure...
- Dolge lase ustrezno pokrijte s čepico ali mrežico za lase..
- Pri menjavi nožev nosite rukavice.
- Pri delu ne nosite rukavice, razen pri obdelavi grobih materialov.
- Ne odstranite varnostne opreme iz stroja. Predelo-valna, merilna, naravnalna in čistilna dela opravljaj-te le ko je stroj ugasnen. Izklopite električni vtič in počakajte,da se rotacijski del ugasne.
- Dela na elektroinštalacijah kot so inštalacie, popravila in vzdrževalna dela, so dovoljena le strokovnjakom.
- Po zamenjavi in popravilu takoj nazaj namestite varovala. Pred popravili izklopite električni tok.
- Za odsesavanje lesnih ostružkov in žagovine upora-bite napravo za odsesavanje. Hitrost toka na odseso-valnem odstavku mora znašaťi min. 20m/s.
- Ne uporablajte poškodovanih nožev ali takších ki so spremenili obliko.
- Pri skoblijanju večjih in nepriročnih delov uporablajte pripomočke npr. posebno opremo.
- Pri vsaki tudi najmanjši spremembi lokacije izključite napravo iz električnega toka. Pred delovanjem pa jo zopet priključite na električni tok.
- Ko prenemate z delom ugasnite motor in izključite napravo iz električnega vtiča. Iz električnega vtiča izklop-ite napravo vsakič, ko le ta ne obratuje.
- Pred vsako uporabo preverite če varnostna oprema in stikalo delujeta. Naprave ne uporablajte, če so deli naprave poškodovani.

elektrického systému může provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

- Po ukončení oprav nebo úkonů údržby okamžitě nasaďte zpět všechny ochranné kryty a bezpečnostní zařízení.
- Před jakoukoli opravou proveděte vypnutí stroje a odpojte zástrčku napájecího kabelu od síťové zásuvky.
- Používejte zařízení pro odsávání, abyste zajistili odstranění prachu a pilin. Rychlosť proudícího vzduchu připojeného odsávání musí být 20 m/s.
- Nepoužívejte u hoblovky/protahovačky žádné nože, na kterých jsou praskliny nebo u kterých došlo k změně jejich tvaru.
- Při manipulaci s těžkými nebo objemnými obrobky používejte vhodné podpěry, například válečkové stojany (volitelné příslušenství).
- Při zpozorování sebemenšího problému v pracovním prostředí nebo na stroji odpojte externí napájení stroje. Před opětovným uvedením stroje do provozu proveděte řádné připojení stroje k napájecí síti.
- Při odchodu z pracoviště vypněte motor stroje. Odpojte zástrčku napájecího kabelu od síťové zásuvky.
- Není-li tento stroj používán, odpojte zástrčku napájecího kabelu od síťové zásuvky.
- Před každým použitím tohoto stroje proveděte kontrolu, zda nejsou poškozeny spínače, zástrčky, elektrické kably a zda nejsou poškozeny nebo odstraněny ochranné kryty. Zapínejte tento stroj pouze v případě, že-li v dokonalém provozuschopném stavu.
- Pracujte pouze se správně nabroušenými hoblovacími noži. Tupé nože zvyšují riziko vzniku mrtvého chodu.
- Vždy srovnejte chránič nožového bloku hoblovky/protahovačky podle šířky obrobku. Nepoužívaná část nožového bloku musí být zakryta.
- U krátkých obrobků používejte tlačnou tyč.
- Při hoblování úzkých obrobků používejte přídavné podpěry, jako jsou například horizontální přítlačná zařízení nebo pružně uložené kryty.
- Nepoužívejte tento stroj pro výrobu polodrážek nebo rybinových spojů.
- Provádějte pravidelnou kontrolu funkce zabraňující mrtvému chodu a funkce nožové hlavy.
- Při provozu by měl být tento stroj připevněn k povrchu pomocí šroubů.
- Pravidelně kontrolujte pevné usazení nožů hoblovky/protahovačky a podpěry nožů na nožovém hřídeli.
- Nože nesmí vyčnívat nad nožový hřidel o více než 2,5 mm + 10 %.
- Tento stroj musí být bezpečně uzemněn. Žlutozelený (zelený) vodič je uzemňovací vodič.
- Pravidelně kontrolujte správnou funkci bezpečnostního zařízení, které zabraňuje mrtvému chodu.
- Nikdy nevytvářejte třísku větší než 2,5 mm.
- Minimální výška nožů hoblovky/protahovačky, které mohou být broušeny, je 20 mm.

nezastaví.

- Pripojenie stroja k elektrickej sieti a opravy elektrického systému môže vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.
- Po ukončení opráv alebo úkonov údržby okamžite nasadte späť všetky ochranné kryty a bezpečnostné zariadenia.
- Pred akoukoľvek opravou vypnite stroj a odpojte zástrčku napájacieho kábla od sieťovej zásuvky.
- Používajte zariadenie na odsávanie, aby ste zaistili odstránenie prachu a pilín. Rýchlosť prúdiaceho vzduchu pripojeného odsávania musí byť 20 m/s.
- Nepoužívajte pri hobľovačke/hrúbkovačke žiadne nože, na ktorých sú praskliny alebo pri ktorých došlo k zmene ich tvaru.
- Pri manipulácii s ľahkými alebo objemnými obrobkami používajte vhodné podpery, napríklad valčekové stojany (voliteľné príslušenstvo).
- Pri spozorovaní najmenšieho problému v pracovnom prostredí alebo na stroji odpojte externé napájanie stroja. Pred opäťovným uvedením stroja do prevádzky ho riadne pripojte k napájacej sieti.
- Pri odchode z pracoviska vypnite motor stroja. Odpojte zástrčku napájacieho kábla od sieťovej zásuvky.
- Ak sa tento stroj nepoužíva, odpojte zástrčku napájacieho kábla od sieťovej zásuvky.
- Pred každým použitím tohto stroja vykonajte kontrolu, či nie sú poškodené spínače, zástrčky, elektrické káble a či nie sú poškodené alebo odstranené ochranné kryty. Zapíname tento stroj iba v prípade, ak je v dokonalom prevádzkyschopnom stave.
- Pracujte iba so správne nabrúsenými hobľovacími nožmi. Tupé nože zvyšujú riziko vzniku mŕtveho chodu.
- Vždy zarovnajte chránič nožového bloku hobľovačky/ hrúbkovačky podľa šírky obrobku. Nepoužívaná časť nožového bloku musí byť zakrytá.
- Pri krátkych obrobkoch používajte tlačnú tyč.
- Pri hobľovaní úzkych obrobkov používajte prídavné podpery, ako sú napríklad horizontálne prítláčné zariadenia alebo pružne uložené kryty.
- Nepoužívajte tento stroj na výrobu polodrážok alebo rybinových spojov.
- Vykonávajte pravidelnú kontrolu funkcie zabraňujúcej mŕtvemu chodu a funkcie nožovej hlavy.
- Pri prevádzke by mal byť tento stroj pripojený k povrchu pomocou skrutiek.
- Pravidelne kontrolujte pevné usadenie nožov hobľovačky/hrúbkovačky a podpery nožov na nožovom hriadele.
- Nože nesmú vyčnievať nad nožový hriadeľ o viac ako 2,5 mm + 10 %.
- Tento stroj musí byť bezpečne uzemnený. Žltozelený (zelený) vodič je uzemňovací vodič.
- Pravidelne kontrolujte správnu funkciu bezpečnostného zariadenia, ktoré zabraňuje mŕtvemu chodu.
- Nikdy nevytvárajte triesku väčšiu než 2,5 mm.
- Minimálna výška nožov hobľovačky/hrúbkovačky, ktoré sa môžu brúsiť, je 20 mm.

- Zaradi varnejše uporabe uporabljajte le dobro narušene nože. Del skobeljnega noža, ki ni v uporabi, zakrijte.
- Pri skobljanju manjších delov uporabljajte drsnik..
- Pri skobljanju tanjših delov uporabljajte dodatne pripomočke .
- Redno kontrolirajte delovanje skobeljnega valja ter varovala proti udarcem.
- Pri delu v vijaki je potrebeno napravo pritrđiti na tla.
- Redno pregledujte, da so skobeljni noži trdno nameščeni .
- Skobeljni noži lahko iz valja z noži štrlijo le 1mm + 10%.
- Naprava mora biti vedno ozemljena. Rumeno-zelena (zelena) žica je varnostni prevodnik.
- Redno je potrebno preverjati varovalo proti povratnemu udarcu, da le ta deluje brezhibno.
- Nikoli ne skobljajte bolj globoko kot 2mm.

Správné použití

Stroj vyhovuje požadavkům platné směrnice EU pro strojní zařízení.

- Před zahájením práce musí být na stroji nasazeny všechny ochranné kryty a bezpečnostní zařízení.
- Stroj byl konstruován pro obsluhu jednou osobou. Obsluha odpovídá za ochranu třetích stran před všemi riziky, která vyplývají z provozu stroje v pracovním prostoru.
- Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a výstrahy nacházející se na stroji.
- Zajistěte, aby byly všechny bezpečnostní pokyny a výstrahy, které jsou připevněny na stroji, vždy kompletní a zcela čitelné.
- Tato hoblovka/protahovačka se všemi nabízenými pracovními nástroji a příslušenstvím je určena výhradně pro práci se dřevem.
- Při práci se standardním zařízením nesmí rozměry obrobku přesahovat rozměry pracovního stolu. Šířka průchodu 254 mm, výška průchodu 5 – 120 mm.
- Větší obrobky, které by se mohly ze stole překlopit, vyžadují použití prodlužovacích stolů nebo válečkového stojanu (volitelné příslušenství).
- Při práci v uzavřeném prostoru musí být ke stroji připojeno odsávací zařízení, které bude odstraňovat piliny a prach. Rychlosť proudícího vzduchu připojeného odsávání musí být 20 m/s.
- Při práci v komerčních prostorech musí být použito odsávací zařízení, které splňuje požadavky příslušných předpisů.
- Nikdy nevypínejte nebo nesnímejte odsávací zařízení, je-li tento stroj v chodu.
- Stroj může být používán pouze v perfektním technickém stavu a v souladu s určeným použitím a s pokyny uvedenými tomto návodu k obsluze. Proto musí být okamžitě odstraněny všechny funkční poruchy, a to zejména ty, které mají vliv na bezpečnost stroje.
- Musí být dodržovány bezpečnostní, pracovní a servisní pokyny výrobce a také technické parametry uvedené v kapitole Technické údaje.
- Musí být také respektovány předpisy týkající se prevence nehod a další obecně uznávaná bezpečnostní a technická pravidla.
- Používat toto zařízení a provádět jeho údržbu a obsluhu smí pouze osoby, které jsou s tímto zařízením seznámeny a které jsou proškoleny v jeho obsluze a správných postupech. Provedením úprav nebo změn na tomto stroji zaniká veškerá odpovědnost výrobce za případně vzniklé škody.
- Tento stroj může být používát pouze s původním příslušenstvím a originálními pracovními nástroji výrobce.
- Pozor: Použití jiných pracovních nástrojů nebo příslušenství, které nejsou uvedeny v návodu k obsluze, může vést k způsobení zranění.
- Nejste oprávněni použít zařízení k jinému účelu. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé neoprávněným použitím stroje, toto riziko spočívá výhradně na obsluze tohoto stroje.

Správne použitie

Stroj vyhovuje požiadavkám platnej smernice EÚ pre strojové zariadenia.

- Pred začiatom práce musia byť na stroji nasadené všetky ochranné kryty a bezpečnostné zariadenia.
- Stroj bol konštruovaný na obsluhu jednou osobou. Obsluha zodpovedá za ochranu tretích strán pred všetkými rizikami, ktorá vyplývajú z prevádzky stroja v pracovnom priestore.
- Dodržujte všetky bezpečnostné pokyny a výstrahy nachádzajúce sa na stroji.
- Zaistite, aby boli všetky bezpečnostné pokyny a výstrahy, ktoré sú pripojené na stroj, vždy kompletné a celkom čitateľné.
- Táto hobľovačka/hrúbkovačka so všetkými ponúkanými pracovnými nástrojmi a príslušenstvom je určená výhradne na prácu s drevom.
- Pri práci so štandardným zariadením nesmú rozmery obrobku presahovať rozmery pracovného stola. Šírka priechodu 254 mm, výška priechodu 5 – 120 mm.
- Väčšie obrobky, ktoré by sa mohli zo stola preklopiť, vyžadujú použitie predlžovacích stolov alebo valčekového stojana (voliteľné príslušenstvo).
- Pri práci v uzavorenom priestore musí byť k stroju pripojené odsávacie zariadenie, ktoré bude odstraňovať piliny a prach. Rýchlosť prúdiaceho vzduchu pripojeného odsávania musí byť 20 m/s.
- Pri práci v komerčných priestoroch sa musí použiť odsávacie zariadenie, ktoré spĺňa požiadavky príslušných predpisov.
- Nikdy nevypínajte alebo neodoberajte odsávacie zariadenie, ak je tento stroj v chode.
- Stroj sa môže používať iba v perfektnom technickom stave a v súlade s určeným použitím a s pokynmi uvedenými v tomto návode na obsluhu. Preto musia byť okamžite odstranené všetky funkčné poruchy, a to predovšetkým tie, ktoré majú vplyv na bezpečnosť stroja.
- Musia sa dodržiavať bezpečnostné, pracovné a servisné pokyny výrobcu a tiež technické parametre uvedené v kapitole Technické údaje.
- Musia sa tiež rešpektovať predpisy týkajúce sa prevencie nehôd a ďalšie všeobecne uznané bezpečnostné a technické pravidlá.
- Používať toto zariadenie a vykonávať jeho údržbu a obsluhu smú iba osoby, ktoré sú s týmto zariadením oboznámené a ktoré sú preškolené v jeho obsluhe a správnych postupoch. Vykonaním úprav alebo zmien na tomto stroji zaniká všetka zodpovednosť výrobcu za prípadne vzniknuté škody.
- Tento stroj sa môže používať iba s pôvodným príslušenstvom a originálnymi pracovnými nástrojmi výrobcu.
- Pozor: Použitie iných pracovných nástrojov alebo príslušenstva, ktoré nie sú uvedené v návode na obsluhu, môže viesť k spôsobeniu zranenia.
- Nie ste oprávnení použiť zariadenie na iný účel. Výrobcu nezodpovedá za škody vzniknuté neoprávnenným použitím stroja, toto riziko spočíva výhradne na obsluhe stroja.

PRAVILNA UPORABA

- Pred uporabo je potrebeno montirati vso zaščitno in varnostno opremo.
- Naprava je narejena tak, da jo upravlja ena oseba. Upravitelj naprave je v delovnom okolju odgovoren za drugo osebo.
- Upoštevajte vsa varnostne- in napotke o nevarnostih, ki so navedeni na napravi.
- Vse varnostne- in napotke o nevarnosti shranjujte v berljivem stanju.
- Naprava za debelinsko in poravnalno obdelovanje je z vsemi svojimi deli konstruirana za skobljanie lesa.
- Obdelovani kosi naj ne bodo večji kot miza. Dopuščena šírina je 204 mm, dopuščena višina pa 120 mm.
- Pri večjih kosih, je potrebno namestiti podaljšek mize (posebna dodatna oprema).
- Pri uporabi v zaprtih prostorih, je potrebno napravo priklučiti na napravo za odsesavanje. Hitrost toka na odsesovalnem odstavku mora znašati 20m/s
- Za delo v obrtnom področju, je potrebno namestiti sesalnik, ki ustrezajo gospodarskim predpisom
- Nikoli ne odklopite naprave za odsesavanje, če je naprava v delovanju
- Napravo uporabljajte v le v skladu z določbami in varnostjo, tehnično brezhibno ter le z upoštevanjem navodil.
- Potrebno je upoštevati proizvajalčeva navodila o delovanju, vzdrževanju in varnosti, prav tako pa tudi mere, ki jih najdete v tehničnih podatkih.
- Napravo lahko vzdržujejo, popravljajo in oskrbujejo le osebe, ki napravo poznajo in ki so podučene o morebitnih nevarnostih. Proizvajalec ne jamči za poškodbe, ki jih je uporabnik povzročil sam.
- Naprava se lahko uporablja le z originalno opremo, ter originalnim orodjem proizvajalca.
- Pozor: Uporaba orodja ali opreme, ki ni navedeno v navodilih lahko za Vas prestavlja resno nevarnost.
- V kolikor se pravila in navodila ne izvajajo dosledno proizvajalec umika svojo odgovornost za nastalo škodo.


Zbytková rizika

Tento stroj byl vyroben s využitím moderní technologie a v souladu s platnými bezpečnostními předpisy. Určitá zbytková rizika mohou ovšem stále existovat.

- Je-li obrobek nesprávně posouván, rotující hoblovací hřídel může způsobit poranění prstů a rukou.
- Není-li obrobek řádně zajištěn nebo posouván, například při práci bez koncového dorazu, odmrštěné obrobky mohou způsobit zranění.
- Dřevěné odřezky a piliny mohou představovat zdravotní rizika. Zajistěte, aby byly používány osobní ochranné pomůcky, jako například ochranné brýle a maska proti prachu. Používejte odsávací systém.
- Zranění způsobená poškozenými noži hoblovky/protahovačky. Provádějte pravidelnou kontrolu nožů, zda jsou v perfektním stavu.
- Při výměně nožů hoblovky/protahovačky hrozí riziko zranění prstů a rukou. Používejte vhodné ochranné rukavice.
- Riziko zranění při spouštění nožů hoblovky/protahovačky při zapínání stroje.
- Zranění způsobená elektrickým proudem při použití poškozených prodlužovacích kabelů.
- Zranění způsobená při chodu stroje, má-li jeho obsluha dlouhé vlasy nebo uvolněný pracovní oděv. Používejte vhodné prvky osobní ochrany, jako jsou síťka na vlasy nebo řádně upnutý pracovní oděv.
- Dokonce při dodržování všech bezpečnostních opatření existují určitá zbytková rizika, která nemusí být zjevná.
- Zbytková rizika mohou být minimalizována dodržováním pokynů, které jsou uvedeny v částech „Bezpečnostní pokyny“, „Správné použití“ a v celém tomto návodu k obsluze.

Umístění stroje

Fig. 1

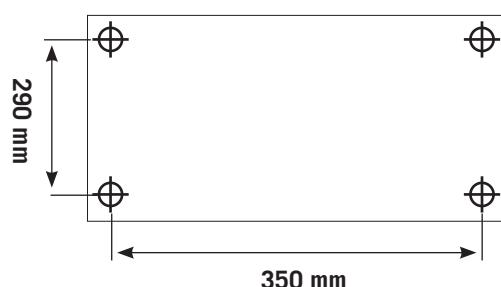

Připravte si místo, kde bude stroj postaven. Ujistěte se, zda máte k dispozici dostatečný prostor umožňující provádět bezpečnou a bezproblémovou práci. Stroj je určen pro provoz v uzavřených místnostech. Musí být usazen ve stabilní poloze na rovném a pevném povrchu. Stroj může být připevněn k pracovnímu stolu (montážní upevňovací prvky nejsou s tímto strojem dodávány (obr. 1)).

Přeprava

Při přepravě může být tento stroj zvedán pouze na vhodné základně. Nikdy nezvedejte tento stroj za ochranné kryty, seřizovací rukojeti nebo pracovní stůl hoblovky/protahovačky.

Před přepravou odpojte zástrčku napájecího kabelu od síťové zásuvky.

Během přepravy musí být ochranný kryt nožové hlavy nastaven v nejnižší poloze.

Zvyškové riziká

Tento stroj bol vyrobený s využitím modernej technológie a v súlade s platnými bezpečnostnými predpismi. Určité zvyškové riziká však môžu stále existovať.

Ak sa obrobok nesprávne posúva, rotujúci hobľovací hriadeľ môže spôsobiť poranenie prstov a rúk.

- Ak sa obrobok nesprávne posúva, rotujúci hobľovací hriadeľ môže spôsobiť poranenie prstov a rúk.
- Ak nie je obrobok riadne zaistený alebo posúvaný, napríklad pri práci bez koncového dorazu, odmrštené obrobky môžu spôsobiť zranenie.
- Drevené odrezky a piliny môžu predstavovať zdravotné riziká. Zaistite, aby sa používali osobné ochranné pomôcky, ako napríklad ochranné okuliare a maska proti prachu. Používajte odsávací systém.
- Zranenia spôsobené poškodenými nožmi hobľovačky/ hrúbkovačky. Vykonalajte pravidelnú kontrolu nožov, či sú v perfektnom stave.
- Pri výmene nožov hobľovačky/hrúbkovačky hrozí riziko zranenia prstov a rúk. Používajte vhodné ochranné rukavice.
- Riziko zranenia pri spúštaní nožov hobľovačky/hrúbkovačky pri zapínaní stroja.
- Zranenia spôsobené elektrickým prúdom pri použití poškodených predlžovacích káblov.
- Zranenia spôsobené pri chode stroja, ak má jeho obsluha dlhé vlasy alebo uvoľnený pracovný odev. Používajte vhodné prvky osobnej ochrany, ako sú sieťka na vlasy alebo riadne upnutý pracovný odev.
- Dokonca pri dodržiavaní všetkých bezpečnostných opatrení existujú určité zvyškové riziká, ktoré nemusia byť zjavné.
- Zvyškové riziká môžu byť minimalizované dodržiavaním pokynov, ktoré sú uvedené v častiach „Bezpečnostné pokyny“, „Správne použitie“ a v celom tomto návode na obsluhu.

Umiestnenie stroja

Pripravte si miesto, kde bude stroj stáť. Uistite sa, či máte k dispozícii dostatočný priestor umožňujúci vykonávať bezpečnú a bezproblémovú prácu. Stroj je určený na prevádzku v uzavorených miestnostiach. Musí byť usadený v stabilnej polohe na rovnom a pevnom povrchu. Stroj môže byť pripojený k pracovnému stolu (montážne upevňovacie prvky sa s týmto strojom nedodávajú (obr. 1)).

Preprava

Pri preprave sa môže tento stroj zdvíhať iba na vhodnej základni. Nikdy nezdvíhajte tento stroj za ochranné kryty, nastavovacie rukoväti alebo pracovný stôl hobľovačky/hrúbkovačky.

Pred prepravou odpojte zástrčku napájacieho kábla od sieťovej zásuvky.

Počas prepravy musí byť ochranný kryt nožovej hlavy nastavený v najnižšej polohe.

Preostala tveganja

- Naprava je zgrajena po najnovnejších tehničných postopkach in v skladu z veljavnimi varnostno-tehničnimi pravili. Kljub temu pa se lahko med delom pojavijo tveganja.
- Nevarnosť poškodbe rok in prstov zaradi neustreznega držania obdelovanca.
- Poškodbe zaradi obdelovancev, ki jih odnese pri neustreznem držanju ali vodenju
- Ogrožanje zdravia z lesním prahom ali ostružki. Nujno uporabljajte pripomočke kot so zaščitna očala, maska za prah. Namestite napravo za odsesavanje
- Poškodbe zaradi obrabljenih skobeljnih nožev. Nože redno pregledujte.
- Poškodbe rok in prstov pri menjavi nožev. Nadenite si ustrezne rokavice.
- Nevarnost poškodb pri vključitvi stroja, zaradi delujočega noža.
- Nevarnosti poškodb pri delujočem stroju zaradi dolgih las ali preširoke obleke. Uporabljajte mrežico za lase in oprijemajočo se obleko.
- Tudi če upoštevate vse varnostne ukrepe, še vedno obstajajo možnosti poškodb..
- Preostalim tveganjem se ognete takoj, da upoštevate uporabo v skladu z določili kot tudi navodila za uporabo.


Postavitev

Pripravite delovno območje, kjer naj bi se naprava nahajala. Poskrbite za veliko prostora, saj bo takoj delo varnejše in nemoteno. Stroj je bil narejen za delo v zaprtem prostoru in mora biti postavljen v stoječem položaju na ravni, trdi podlagi. Napravo lahko pritrdimo na delovno mizo (Slika1) (Material za pritrditev ni vključen v obseg dobave).

Prevoz

Napravo se lahko dviguje le na njenem ogrodju. Nikoli je ne dvigajte na varovalni opremi, ročici ali na zaščiti za skobeljni valj. Pri prevozu napravo vedno izklopite iz vtičnice. Med prevozom naj se varovalo skobeljnega valja nahaja na najnižšemu položaju.

Fig. 2

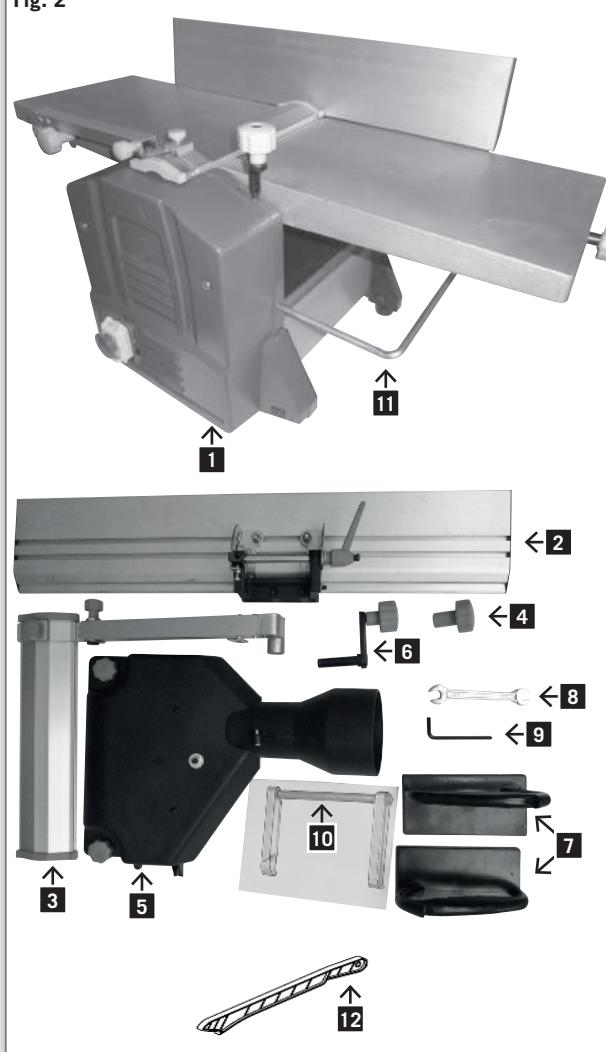

Vybalení stroje

Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k žádnému poškození dodaného stroje. Zjistíte-li jakékoli poškození, okamžitě informujte přepravce. Zkontrolujte dodávku, zda je kompletní. Chybí-li jakékoli části, informujte ihned prodejce.

Kompletní stroj je dodáván v samostatné kartónové krabici. Doplňkové díly, které musí být namontovány na stroj, musí být identifikovány před zahájením montáže.

Legenda, obr. 2

- 1 Pracovní jednotka a hoblovka
- 2 Vodítka hoblovky
- 3 Kryt nožového bloku
- 4 Matice upínacího šroubu
- 5 Spojky pro odsávání
- 6 Seřizovací klika pro hoblovku
- 7 Tlačné rukojeti
- 8 Plochý klíč
- 9 Šestihraný šroub
- 10 Ukazatel nastavení
- 11 Prodloužení stolu
- 12 Kluzná posuvací tyč

Montáž


Sestavení jednotky koncového dorazu, obr. 3

Pozor! Při úpravě pracovních nástrojů nebo při montáži musí být zařízení odpojeno od napájecího zdroje
Namontujte konzolu (A) na boční stěnu hoblovky pomocí dvou šroubů s hlavou s vnitřním šestihranem (B) M6 x 20 mm a dvou podložek 6 mm (B).

Nastavení srovnávací zarážky, obr. 3

Nastavte doraz do polohy 90° a upněte tento doraz pomocí upínacího šroubu (H). Nyní našroubujte šestihraný šroub (F) tak, aby se přestal otáčet a zajistěte jej maticí. Nyní nastavte vodítka do polohy 45° a zajistěte jej pomocí upínacího šroubu (H). Nyní našroubujte vnitřní šestihraný šroub (G) tak, aby se přestal otáčet a zajistěte jej maticí.

Fig. 3

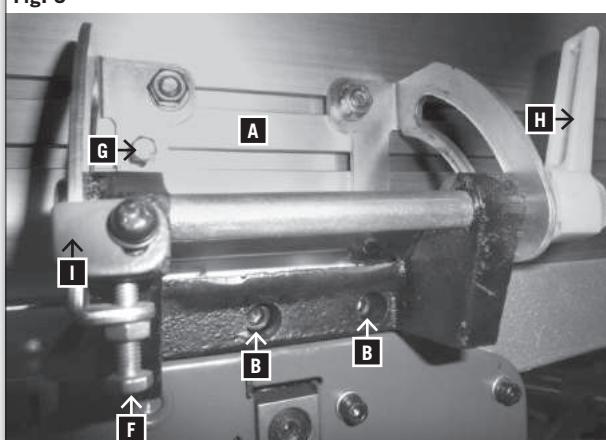

Vybalenie stroja

Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo k žiadnemu poškodeniu dodaného stroja. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, okamžite informujte prepravcu. Skontrolujte dodávku, či je kompletná. Ak chýbajú akékoľvek časti, informujte ihneď predajcu.

Kompletný stroj sa dodáva v samostatnej kartónovej škatuli. Doplnkové diely, ktoré sa musia namontovať na stroj, musia byť identifikované pred začatím montáže.

Legenda, obr. 2

- 1 Pracovná jednotka a hobľovačka
- 2 Vodidlo hobľovačky
- 3 Kryt nožového bloku
- 4 Matica upínacej skrutky
- 5 Spojky na odsávanie
- 6 Nastavovacia kluka pre hobľovačku
- 7 Tlačné rukoväti
- 8 Plochý klúč
- 9 Šesťhranná skrutka
- 10 Ukažovateľ nastavenia
- 11 Predĺženie stola
- 12 Posuvná tyč

Montáž

Zostavenie jednotky koncového dorazu, obr. 3

Pozor! Pri úprave pracovných nástrojov alebo pri montáži musí byť zariadenie odpojené od napájacieho zdroja. Namontujte konzolu (A) na bočnú stenu hobľovačky pomocou dvoch skrutiek s hlavou s vnútorným šesťhranom (B) M6 x 20 mm a dvoch podložiek 6 mm (B).

Nastavenie vodidla hobľovačky, obr. 3

Nastavte doraz do polohy 90° a upnite tento doraz pomocou upínacej skrutky (H). Teraz naskrutkujte šesťhrannú skrutku (F) tak, aby sa prestala otáčať a zaistite ju maticou. Teraz nastavte vodidlo do polohy 45° a zaistite ho pomocou upínacej skrutky (H). Teraz naskrutkujte vnútornú šesťhrannú skrutku (G) tak, aby sa prestala otáčať a zaistite ju maticou.

Odstranjevanje naprave iz embalaže

Pri odstranjevanju naprave iz embalaže preverite, če so nastale morebitne poškodbe pri transportu. Glede reklamacij takoj obvestite špediterja. Preverite, če je vsebina kompletna. Manjkajoče dele takoj javite trgovcu.

Naprava je zapakirana v enem kartonu. Dodatne dele, ki jih je potrebno namestiti na napravo, je potrebno pred montažo lokalizirati in jim določiti pripadnost.

Legenda, slika 2

- 1 Poravnalni-debelinski skobeljni stroj
- 2 Varnostno vodilo poravnalke
- 3 Pokrov rezalnika
- 4 Šestkotna matica
- 5 Nastavki za odsesavanje
- 6 Vrtljivi ročaj za nastavitev debeline skoblanja
- 7 Potisne ročice
- 8 Ravni vijačni ključ
- 9 Šesterokotni vijak
- 10 Merilo za nastavljanje
- 11 Podaljšek mize
- 12 Potisna palica

Montaža


Prirritev naravnalnega naslona, Slika 3

Pozor! Pri vseh montažnih delih, iz vtičnice potegnite vtič! Montirajte Poravnalni naslon (A) z dvema polkrožnima šesterorobnima ključema (B) M6 x 20 mm ter dvema priloženima ploščicama 6 mm (B) na stranski del skobeljnega stroja.

Nastavitev varnostnega vodila poravnalke, slika 3

Namestite zatič pod kotom 90°, in ga pritrdite s krilatim vijakom (H). Nato pritrdite šestkotni vijak (F) dokler se ne ustavi in ga pritrdite z matico. Sedaj nastavite vodilo pod 45° in ga pritrdite z vijakom (H). Nato privijte notranji šestkotni vijak (G) in ga pritrdite z matico.

Fig. 4

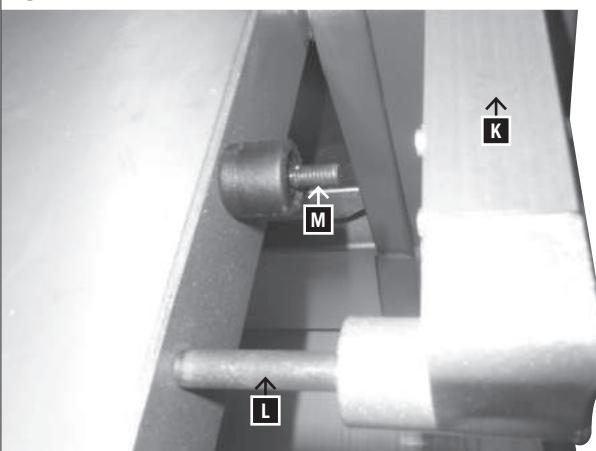

Sestavení krytu nožového bloku, obr. 4, 5

Přesuňte kryt nožového bloku (K) s vodícím okem (N) k vodicímu šroubu (L) a závitovým šroubům (M). Zajistěte kryt pomocí zajišťovací rukojeti (O).

Fig. 5


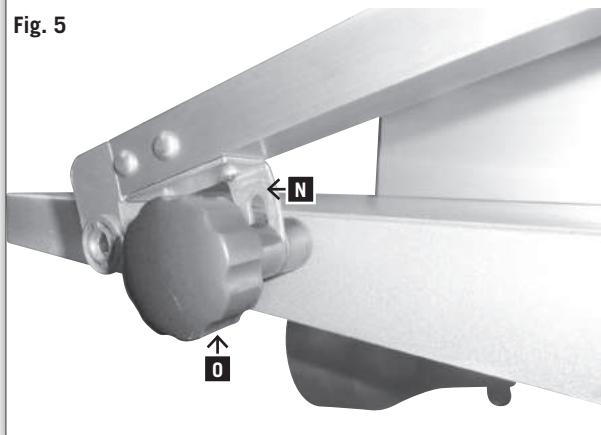


Fig. 6

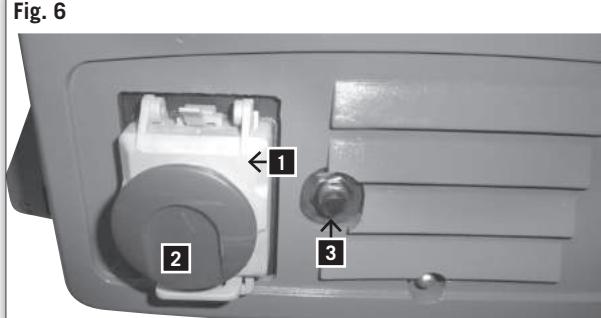

Uvedení do provozu

Zapnutí stroje, obr. 6

Při zapojení zvedněte žlutý kryt (1) a stiskněte červené tlačítko nahoru (2).
Stiskněte zelené tlačítko na spínači.
Dojde-li k přerušení napájení, stroj se vypne.

Vypnutí stroje

Stiskněte červené tlačítko (2) na krytu (1).

Ochrana motoru

Motor je vybaven jističem.
Tento jistič zajišťuje vypnutí stroje v případě přetížení.
Po vychladnutí, které trvá 5 až 10 minut, může být stroj znova zapnutý podle následujícího postupu:
Stiskněte červené tlačítko (2),
Stiskněte černé tlačítko (3).
Nedoje-li k zapnutí stroje, nechejte stroj déle vychladnout.


Odsávací zařízení

Při použití stroje v uzavřených prostorách musí být k otvorům pro odvod pilin na hoblovce připojeno odsávací zařízení.

Připojení odsávání k srovnávací jednotce, obr. 7

Sestava přípojek odsávání:
Spusťte stůl hoblovky (1) pomocí kliky zcela dolů a ze zadu natlačte přípojky odsávání (2) do stroje tak, aby byl centrální kolík (3) v otvoru (4) ve stolu hoblovky.
Potom zvedejte protahovací stůl, dokud nebude kryt od sávání pevně usazen.

Fig. 7

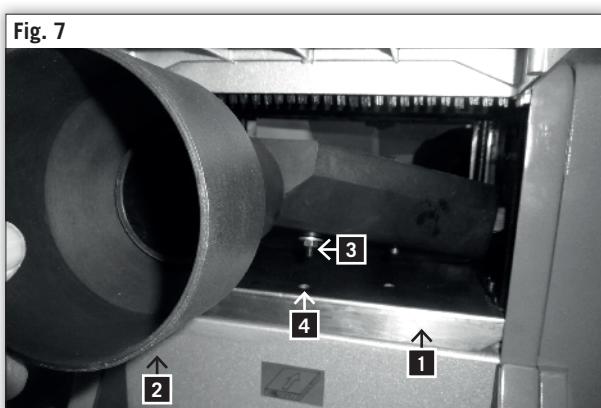

Zostavenie krytu nožového bloku, obr. 4, 5

Presuňte kryt nožového bloku (K) s vodiacim okom (N) k vodiacej skrutke (L) a závitovým skrutkám (M). Zaistite kryt pomocou zaistovacej rukoväti (O).

Sestava pokrova rezalnika, slika 4, 5

Premaknite pokrov rezalnika (K) s pomočjo vodilnega držala (N) proti vodilnemu klinu (L) in zatičnim vijakom (M). Pritrdite pokrov s priridilno ročico (O).

Uvedenie do prevádzky

Zapnutie stroja, obr. 6

Pri zapojení zdvihnite žltý kryt (1) a stlačte červené tlačidlo nahor (2).

Stlačte zelené tlačidlo na spínači.

Ak dôjde k prerušeniu napájania, stroj sa vypne.

Vypnutie stroja

Stlačte červené tlačidlo (2) na kryte (1).

Ochrana motora

Motor je vybavený ističom.

Tento istič zaistuje vypnutie stroja v prípade preťaženia.

Po vychladnutí, ktoré trvá 5 až 10 minút, sa môže stroj znova zapnúť podľa nasledujúceho postupu:

Stlačte červené tlačidlo (2),

Stlačte čierne tlačidlo (3).

Ak nedôjde k zapnutiu stroja, nechajte stroj dlhšie vychladnúť.

Odsávacie zariadenie

Pri použíti stroja v uzavorených priestoroch musí byť k otvorom na odvod pilín na hobľovačke pripojené odsávacie zariadenie.

Pripojenie odsávania k zarovnávacej jednotke, obr. 7

Zostava prípojok odsávania:

Spustite stôl hobľovačky (1) pomocou kľuky celkom dole a zozadu natlačte prípojky odsávania (2) do stroja tak, aby bol centrálny kolík (3) v otvore (4) v stole hobľovačky.

Potom zdvívajte hrúbkovací stôl, kým nebude kryt odsávania pevne usadený.

Začetek delovanja

Vkllop stroja slika 6

Dvignite rumen pokrov (1), ko je vklapljen, pritisnite rdeči gumb navzgor (2).

Pritisnite zelen gumb na stikalu.

V primeru napake pri električnom napajanju se stroj izklopi.

Izklop stroja

Pritisnite rdeči gumb (2) na dvižnom pokrovu (1).

Zaščita motorja

Motor je opremljen z omrežno varovalko.

V primeru preobremenitve, se varovalka avtomatično izklopi.

Po 5-10 minutah ohlajania lahko stroj ponovno zaženete po sledečem postopku:

Pritisnite rdeči gumb (2),


Pritisnite črni gumb (3).

V primeru, da zagon stroja ne uspe, podaljšajte čas ohlajevanja motorja.

Odsesavanje

Ob uporabi stroja v zaprtih prostorih, je potrebno na nastavke namestiti sesalno napravo.

Fig. 8

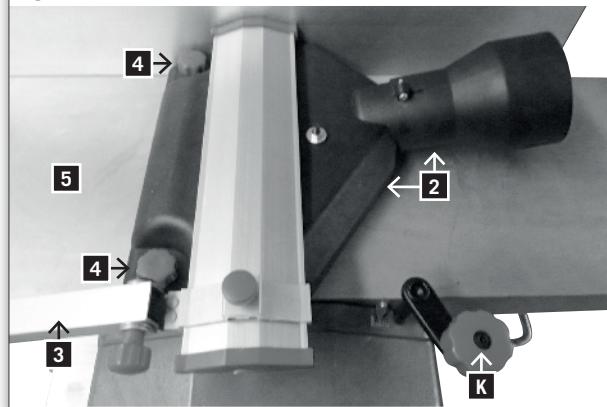

Připojení odsávání k hoblovce, obr. 8


Zvedejte kryt nožového bloku (3), dokud se nezastaví a pevně jej zajistěte pomocí upínacího šroubu.

Umístěte přípojky odsávání na stůl hoblovky tak, aby mohly být 2 upínací šrouby (4) zašroubovány do závitových otvorů na stole hoblovky (5).

Utáhněte oba upínací šrouby.

Nastavení hoblovky je prováděno pomocí klíky (K). Měřítko nastavení se nachází na zadní části pod srovnávacím stolem.

Fig. 9

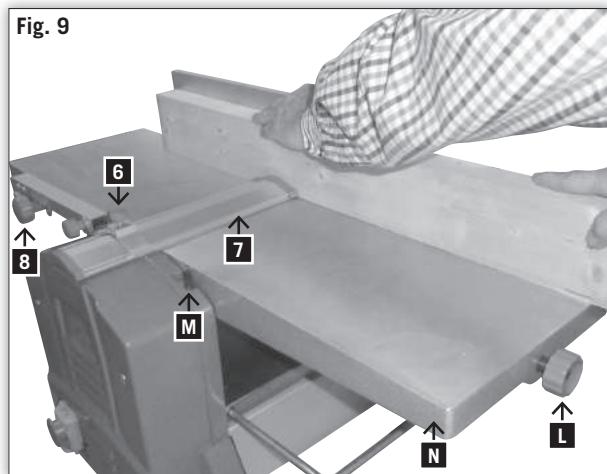

Kryt nožového bloku, obr. 9

Výška krytu je nastavena pomocí plochého klíče (8)

Po uvolnění upínacích šroubů (6) může být kryt nožů (7) zatlačen na stranu a může být upravena šířka hoblovky.

Po provedení nastavení upínací šrouby opět utáhněte.

Úprava povrchu / přetahování (Obr. 9)

Tloušťka odstraňované vrstvy materiálu je nastavena pomocí (L) měřítka (M) na přední části horní části stolu M. Nejvyšší kvality povrchu dosáhnete při hoblování s hloubkou v rozmezí 0,5 až 1,5 mm.

Varování: Část nepoužívané nožové hlavy musí být zakryta krytem. Pracovní poloha se nachází před strojem na straně vstupního stolu. Položte prsty obou rukou na horní část obrobku. Nedržte obrobek za hrany.

Hoblované obrobky musí rádně ležet na pracovním stole tak, aby mohly být bezpečně posouvány. U kratších obrobků používejte posuvnou tyč (obr. 10).

Protahování:

- Nastavte stůl hoblovky pomocí klíky na vřetenu a měřítka do požadované výšky. 1 otáčka = 3 mm.
- Posunujte úzké dřevěné obrobky doprostřed protahovacího stolu.

Pro protahování a také pro spojování používejte mazání ve spreji nebo mazací směs. Po dlouhodobém použití nebo při hoblování vlhkého dřeva se může stát, že obrobek nebude dále vtahován.

Varování: V případě závady stroj okamžitě vypněte. Během chodu stroje neodstraňujte ze stolů žádné třísky nebo hobliny. Obrobky s délkou menší než 250 mm nesmí být hoblovány.

Pripojenie odsávania k hobľovačke, obr. 8

Zdvíhajte kryt nožového bloku (3), kým sa nezastaví a pevne ho zaistite pomocou upínacej skrutky. Umiestnite prípojky odsávania na stôl hobľovačky tak, aby mohli byť 2 upínacie skrutky (4) zaskrutkované do závitových otvorov na stole hobľovačky (5). Dotiahnite obe upínacie skrutky. Nastavenie hobľovačky sa vykonáva pomocou kľúky (K). Meradlo nastavenia sa nachádza na zadnej časti pod zárovnávacím stolom.

Kryt nožového bloku, obr. 9

Výška krytu je nastavená pomocou plochého kľúča (8) Po uvoľnení upínacích skrutiek (6) môže byť kryt nožov (7) zatlačený na stranu a môže byť upravená šírka hobľovačky. Po nastavení upínacie skrutky opäť utiahnite.

Úprava povrchov, brúsenie (Obr. 9)

Úprava povrchu:

Hrúbka odstraňovanej vrstvy materiálu je nastavená pomocou (L) meradla (M) na prednej časti hornej časti stola M. Najvyššiu kvalitu povrchu dosiahnete pri hobľovaní s hĺbkou v rozmedzí 0,5 až 1,5 mm.

Varovanie:

Časť nepoužívanej nožovej hlavy musí byť zakrytá krytom. Pracovná poloha sa nachádza pred strojom na strane vstupného stola. Položte prsty oboch rúk na hornú časť obrobku. Nedržte obrobok za hrany. Hobľované obrobky musia riadne ležať na pracovnom stole tak, aby mohli byť bezpečne posúvané. Pri kratších obrobkoch používajte posuvnú tyč (obr. 10).

Hrúbkovanie:

- Nastavte stôl hobľovačky pomocou kľúky na vretene a meradla do požadovanej výšky. 1 otáčka = 3 mm.
- Posúvajte úzke drevéne obrobky doprostred hrúbkovacieho stola.

Na hrúbkovanie a tiež na spájanie používajte mazanie v spreji alebo mazaciu zmes. Po dlhodobom použití alebo pri hobľovaní vlhkého dreva sa môže stať, že obrobok nebude ďalej vtiahovaný.

Varovanie:

V prípade poruchy stroj okamžite vypnite. Počas chodu stroja neodstraňujte zo stolov žiadne triesky alebo hobliny. Obrobky s dĺžkou menšou než 250 mm sa nesmú hobľovať.

Nameščanje sesalne naprave na poravnalnik slika 7

Sestava nastavkov za izpust:

Z vrtľino ročico spusťte mizo debelinke (1) do konca navzdol in z zadnej strani potisnite nastavke za napravo za sesanie (2) v stroj s sredinskim navojem (3) v lukinjo (4) v mizi debelinke. Nato dvigujte mizo debelinke dokler se pokrov sesalnika tesno prilega.

Nameščanje sesalne naprave na debelinko slika 8

Dvignite pokrov rezalnika (3) dokler se ne ustavi in ga trdno pritrdite s križnim vijakom.

Namestite nastavku za napravo za odsesavanje takto, da ľahko na mizo poravnalnika (5) pritrdite 2 vijaka (4).

Zategnite oba vijaka.

Nameščanje z debelinko se opravi z vrtljivo ročko (K).

Skala za nameščanje se nahaja na zadnjem koncu stroja pod mizo poravnalnika.

Pokrov rezalnika slika 9

Višino nastavimo z ravnim ključem (8).

Po sprostítvi vijakov (6) ľahko potisnete varovalo rezila (7) vstran in nastavite ustrezno debelino skobljanja. Ko zaključite z nastavljanjem, zategnite vijak.

Poravnavanje (slika 9)

Globina skobljanja se nastavi s prijemom L na sprednji strani mize N s pomočjo skale M. Najboljšo površino dobiti pri globini med 0,5 in 1,5mm.

Opozorilo:

Del skobeljnega valja ki trenutno ni v uporabi mora biti pokrit z varovalom. Delovna pozicija se nahaja pred napravo na strani delovne mize . Prste obeh rok položite na obdelovalni kos. Ne držite močno robov obdelovalnega dela. Dovoljeno je le obdelovanje takšni delov, ki se ľahko trdno oprejo na mizo in ki jih ľahko varno vodite po mizi. Za manjše dele uporabite pomagalo za vodenje (slika 10).

Debelinsko obdelovanje:

- Nastavite željeno višino mize debelinke z vrtljivim ročajem na navaju. **1 obrat = 3 mm.**
- V sredino vstavite tanek les.

Pri uporabi stroja je potrebno redno oljiti mizo. Po dolgotrajni uporabi ali pri skobljanju mokrega lesa se ľahko zgodi, da obdelovanega kosa ne morete potisniti naprej. Opozorilo: V primeru poškodbe takoj izključite aparát. Med delovanjem naprave ne odstranjujte opilkov . Kosov, ki so manjši od 25cm se ne sme skobljati.

Fig. 10



Fig. 10.1

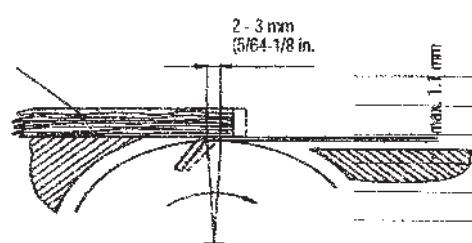


Fig. 10.2



Fig. 11

Lineal
Ruler
Règle
Righello
Liniaal
Regla



Hoblování krátkých obrobk (obr. 10/10.1)

se bezpodmíne n provádí pomocí kluzné posouvací ty e (12) Kluzná posouvací ty je sou ástí rozsahu dodávky. Opt ebenou pop . poškozenou kluznou posouvací ty okamžit vym te.

Po použití kluznou posouvací ty zase zasu te do uložení na stroji, (viz obrázek)

- Obrobek posouvejte ob ma rukama, v oblasti hoblovacího h ídele bezpodmíne n použijte kluznou posouvací ty

(12) jako pom cku pro posuv.

⚠ Pozor! U krátkých obrobk je t eba kluznou posouvací ty použít již p i za átku hoblování

Výměna nožů (obr. 11)

- Nastavte hlavní spínač stroje do polohy VYPNUTO.
- Odpojte zástrčku napájecího kabelu od síťové zásuvky.
- Zajistěte kryt nožového bloku ve zdvížené poloze.
- Povolte a vyšroubujte čtyři upínací šrouby nožů.
- Zvedněte nože a podpěru nožů z nožového bloku.
- Odstraňte z nožového bloku a z podpěry hobliny a všechny zbytky pryskyřice.
- Vložte do nožového bloku nové nože a připevněte je pomocí hranatých otvorů v obou hlavách šroubů. (Pomocí těchto dvou šroubů je provedeno nastavení výšky nože.)
- Položte na nůž podpěru nože.
- Mírně utáhněte čtyři upínací šrouby.
- Zopakujte tento postup i u druhého nože.
- Potom nastavte nože hoblovky/protahovačky přesně s výstupním stolem. Použijte pravítka, které položíte na výstupní stůl.
- Pomocí dvou stavěcích šroubů může být nastavena výška nože.
- Otáčením nožového bloku a pomocí pravítka můžete vidět a zkonto rovat nastavení výšky.
- Nůž je nastaven přesně, není-li rozdíl mezi noži a pravítkem větší než 3 mm.
- Po úspěšném nastavení nožů musí být rádně utaženy všechny upínací šrouby (8,4 N/m).

Uvědomte si prosím následující:

- Ostré nože hoblovky/protahovačky zaručují hladký hoblovaný povrch a menší zatížení motoru.
- Při jemném broušení dávejte pozor, aby měly všechny nože stejnou šířku (nevýváženosť). Minimální šířka nože je 20 mm.
- Nože hoblovky/protahovačky použité na tomto stroji nejsou vhodné pro vytváření drážek a rybinových spojů.
- Nakonec spusťte kryt nožové hlavy zpět na stůl stroje. Zakryjte nožový blok a zajistěte kryt pomocí upínacího šroubu.

Hobľovanie krátkych obrobkov (obr. 10/10.1) vykonávajte bezpodmienečne s pomocou posuvnej tyče (12). Posuvná tyč je súčasťou rozsahu dodávky. Opozrebovanú resp. poškodenú posuvnú tyč bezodkladne vymenete.

Posuvnú tyč po použití opäť zasuňte do uchytia na stroji. (pozri obrázok)

- Obrobok posúvajte oboma rukami, v oblasti hobľovacieho hriadeľa bezpodmienečne použite posuvnú tyč (12) ako pomôcku pre posúvanie.

⚠ Pozor! Pri krátkych obrobkoch sa musí posuvná tyč používať už od začiatku hobľovania.

Skobljanje kratkih obdelovancev (slika 10/10.1) obvezno izvajajte s pomočjo potisne palice (12). Potisna palica je vključena v obseg dostave. Obrabljeno oz. poškodovanlo potisno palico takoj zamenjajte.

Po uporabi vtaknite potisno palico nazaj držalo na stroju. (glejte sliko)

- Obdelovanec potisnite naprej z obema rokama, v območju skobeljne gredi obvezno uporabite potisno palico (12) kot pomoč pri potiskanju.

⚠ Pozor! Pri kratkih obdelovancih je treba potisno palico uporabiti že na začetku skobljanja.

Výmena nožov (obr. 11)

- Nastavte hlavný spínač stroja do polohy VYPNUTÉ.
- Odpojte zástrčku napájacieho kábla od sieťovej zásuvky.
- Zaistite kryt nožového bloku v zdvihnej polohe.
- Povoľte a vyskrutkujte štyri upínacie skrutky nožov.
- Zdvihnite nože a podperu nožov z nožového bloku.
- Odstráňte z nožového bloku a z podpery hobliny a všetky zvyšky živice.
- Vložte do nožového bloku nové nože a pripievajte ich pomocou hranatých otvorov v oboch hlavách skrutiek. (Pomocou týchto dvoch skrutiek je nastavená výška noža.)
- Položte na nôž podperu noža.
- Mierne utiahnite štyri upínacie skrutky.
- Zopakujte tento postup aj pri druhom noži.
- Potom nastavte nože hobľovačky/hrúbkovačky presne s výstupným stolom. Použite pravítko, ktoré položíte na výstupný stôl.
- Pomocou dvoch nastavovacích skrutiek sa môže nastaviť výška noža.
- Otáčaním nožového bloku a pomocou pravítka môžete vidieť a skontrolovať nastavenie výšky.
- Nôž je nastavený presne, ak nie je rozdiel medzi nožmi a pravítkom väčší než 3 mm.
- Po úspešnom nastavení nožov sa musia riadne utiahnuť všetky upínacie skrutky (8,4 N/m).

Uvedomte si, prosím, nasledujúce:

- Ostré nože hobľovačky/hrúbkovačky zaručujú hladký hobľovaný povrch a menšie zaťaženie motoru.
- Pri jemnom brúsení dávajte pozor, aby mali všetky nože rovnakú šírku (nevýváženosť). Minimalna šírka noža je 20 mm.
- Nože hobľovačky/hrúbkovačky použité na tomto stroji nie sú vhodné na vytváranie drážok a rybinových spojov.
- Nakoniec spustite kryt nožovej hlavy späť na stôl stroja. Zakryte nožový blok a zaistite kryt pomocou upínacej skrutky.

Menjava nožev (Slika 11)

- Izklopite glavno stikalo.
- Izklopite napravo iz električnega vtiča.
- Blokirajte varovalo skobeljnega valja.
- Odstranite vijke nožev.
- Dvignite nože iz valja.
- Odstranite opilke in smolo iz valja in nožev
- Položite nov nož nazaj v valj ga fiksirajte in zatisnite glave vijakov. (s tema dvema vijakoma se nož nastavi na višino)
- Položite držalo noža na nož.
- Rahlo zategnite vijke
- Ponovite postopek za druge nože.
- Potem namestite nože v skladu z obdelovalno mizo. Uporabite ravnilo.
- S premikanjem obeh vijakov je možna namestitev noža po višini.
- Z vrtenjem skobeljnega valja v povezavi z ravnilom , določate nastavitev višine.
- Noži so pravilno nameščeni ko je ravnalo premaknjeno s strani nožev za ne več kot 3 mm.
- Po uspešni namestitvi je potrebno zategniti vse vijke (8,4 N/m).

Ne pozabite:

- Ostri noži zagotavljajo lepo delovanje in manjšo obremenitev motorja.
- Pri brušenju upoštevajte, da morajo vsi noži imeti enako širino. Minimalna šírka nožev je 20 mm.
- Noži, uporabljeni v postopku niso primerni za obnovo in ponovno prodajo.
- Varovala naj delujejo brezhibno in naj bodo vedno v funkciji.

Instalace

- Ujistěte se, zda máte k dispozici dostatečný prostor pro manipulaci s obrobkem po celé jeho délce, i když musí obsluha (nebo jiná osoba) stát v ose s tímto obrobkem.
- Pomocí šroubů, podložek a šestihranných matic (které nejsou dodávány společně se strojem) může být hoblovka/protahovačka připevněna k pracovnímu stolu.
- Hoblovka musí být přišroubována k pevnému a rovnému povrchu.
- Stroj se nesmí naklánět a stůl musí perfektně srovnán.

Nastavení a funkce stroje

Elektrická hoblovka/protahovačka může být přepravována. Je napájena jednofázovým motorem a je opatřena dvojitou izolací. Je určena pro hoblování dřeva a vyznačuje se racionální konstrukcí, snadnou obsluhou a vysokou efektivitou práce.

Údržba

Před prováděním jakéhokoli úkonu údržby odpojte zástrčku napájecího kabelu od síťové zástrčky. Po ukončení práce zajistěte, aby byla kryt nožového bloku opět vrácen do pracovní polohy.

PÉČE O STROJ

Tato hoblovka/protahovačka vyžaduje pouze minimální údržbu. Kuličková ložiska jsou trvale mazána. Přibližně po deseti provozních hodinách je doporučeno namazání následujících částí:

- Ložisko vstupního a výstupního válce
- Ložisko řemenice a ozubeného kola
- Mazání řetězu.

Závitové vřeteno pro nastavení výšky protahovacího stolu může být mazáno pouze suchým mazacím přípravkem.

- Povrchy stolů a také vstupní a výstupní válce musí být stále zbaveny zbytků pryskyřice.
- Pravidelně čistěte vstupní a výstupní válce
- Z důvodu zabránění přehřátí motoru pravidelně kontrolujte větrací otvory, aby nebyly zaneseny pilinami.
- Po dlouhodobém použití je doporučeno, aby byla provedena kontrola stroje v autorizovaném servisu.

PÉČE O PRACOVNÍ NÁSTROJE:

- Nožový blok, upínací zařízení, podpěra nožů a nože musí být pravidelně čištěny od zbytků pryskyřice, protože čisté pracovní nástroje zvyšují kvalitu hoblování. Proto mohou být upínací zařízení, podpěry nožů a nože vloženy do odstraňovače pryskyřice na dobu 24 hodin.
- Pryskeyrice z hliníkových dílů může být odstraněna pouze pomocí čisticích roztoků, které nepoškozují tento typ materiálu.

Pozor: V případě špatného stavu elektrického systému může krátkodobě dojít k poklesu výkonu stroje. Provedete konzultaci se specialistou.

Inštalácia

- Uistite sa, či máte k dispozícii dostatočný priestor na manipuláciu s obrobkom po celej jeho dĺžke, aj keď musí obsluha (alebo iná osoba) stáť v osi s týmto obrobkom.
- Pomocou skrutiek, podložiek a šesthranných matíc (ktoré sa nedodávajú spoločne so strojom) môže byť hobľovačka/hrúbkovačka pripojená k pracovnému stolu.
- Hobľovačka musí byť priskrutkovaná k pevnému a rovnému povrchu.
- Stroj sa nesmie nakládať a stôl musí byť perfektne zarovnaný.

Nastavenie a funkcie stroja

Elektrická hobľovačka/hrúbkovačka sa môže prepravovať. Je napájaná jednofázovým motorom a je opatrená dvojitou izoláciou. Je určená na hobľovanie dreva a vyznačuje sa racionálnou konštrukciou, jednoduchou obsluhou a vysokou efektivitou práce.

Údržba

Pred vykonávaním akéhokoľvek úkonu údržby odpojte zástrčku napájacieho kábla od sieťovej zástrčky. Po ukončení práce zaistite, aby bol kryt nožového bloku opäť vrátený do pracovnej polohy.

STAROSTLIVOSŤ O STROJ

Táto hobľovačka/hrúbkovačka vyžaduje iba minimálnu údržbu. Guľkové ložiská sú trvalo mazané. Približne po desiatich prevádzkových hodinách sa odporúča namazanie nasledujúcich časťí:

- Ložisko vstupného a výstupného valca
- Ložisko remenice a ozubeného kolesa
- Mazanie reťaze.

Závitové vreteno na nastavenie výšky hrúbkovacieho stola sa môže mazať iba suchým mazacím prípravkom. Povrchy stolov a tiež vstupné a výstupné valce musia byť stále zbavené zvyškov živice.

- Pravidelne čistite vstupné a výstupné valce.
- Z dôvodu zabránenia prehriatiu motora pravidelne kontrolujte vetracie otvory, aby neboli zanesené plílinami.
- Po dlhobdobom použití sa odporúča, aby sa vykonala kontrola stroja v autorizovanom servise.

STAROSTLIVOSŤ O PRACOVNÉ NÁSTROJE:

- Nožový blok, upínacie zariadenie, podpera nožov a nože sa musia pravidelne čistiť od zvyškov živice, pretože čisté pracovné nástroje zvyšujú kvalitu hobľovania. Preto môžu byť upínacie zariadenia, podpery nožov a nože vložené do odstraňovača živice na 24 hodín.
- Živica z hliníkových dielov sa môže odstrániť iba pomocou čistiacich roztokov, ktoré nepoškodzujú tento typ materiálu.

Pozor: V prípade zlého stavu elektrického systému môže krátkodobo dôjsť k poklesu výkonu stroja. Konzultujte so špecialistom.

Namestitev

- Zagotovite zadosten prostor pri upravljanju z napravo. Prepričajte sa da oseba, ki napravo opravila (in druge osebe) ne stojijo v isti liniji z napravo.
- Napravo za debelino in poravnalno odbelovanje lahko pritrďte na delovni pult z vijaki in maticami, ki niso vključeni v obseg dobave.
- Napravo je potrebno pritrđiti trdno na tla.
- Naprava mora biti v vodoravnem položaju in se ne sme nagibati.

Funkcije in nastavitev naprave

Električna naprava za debelinsko in poravnalno obdelovanje je prenosna. Žene jo motor in je dvakrátne izolirana. Konstruovaná je za skobljanje lesa, je racionalno izdelana lahka je za uporabo in visoko učinkovita.

Vzdrževanje

Pred popravili je potrebno napravo vedno izklopiti iz elektrike. Po končanemu servisu namestite varovala v delovni položaj.

Vzdrževanje stroja

Stroj zahteva malo vzdrževanja. Ležaji so trajno mazani. Po približno 10 urah delovanja se priporoča da podmažete naslednje dele:

- Ležaji valjev
- Ležaji škripca in zobnika
- Oljenje verige

Navojni vijaki za višinsko nastavitev debelilne mize se oskrbujejo le s trdnim mazivom.

- Obdelovalna površina in ostale površine morajo biti brez ostankov smole.
- Redno čistite pomicne valje.

Da preprečíte pregrevanie motorja redno čistite zračne odpertiny.

Po daljši uporabi priporočamo, da si napravo ogleda pooblaščena servisna služba.

Vzdrževanje orodij:

- Skobeljni valj, napenjalo, nože in nosilce je potrebno redno čistiti zaradi smole, saj čisto orodje izboljša kakovost rezov. Prav temu služí odstranjevalec smole, v katerega potopimo dele za 24 ur.
- Smola na delih, ki so iz aluminija se lahko odstranjuje le s čistili ki le tega ne uničujejo.

Pozor:

Pri slabem stanju električne mreže se lahko učinkovitost naprave za krátky čas zmanjša. Obrnite se na strokovnjaka.

Elektrické připojení

Instalovaný elektromotor je zcela připraven k použití. Připojení k elektrické síti splňuje požadavky německých norem VDE a DIN.

Připojení k elektrické síti, které bude provedeno zákazníkem, stejně jako použité prodlužovací kabely, musí splňovat všechny tyto požadavky.

Připojení a opravy elektrické instalace musí vždy provádět kvalifikovaný elektrikář.

Důležité poznámky:

Elektrický motor je určen pro provozní režim S6/40 %.

Poškozené kabely elektrického napájení:

- Kabely elektrického napájení mají často poškozenou izolaci. Možné příčiny:
 - Místa přeskřípnutí, jsou-li připojovací kabely vedeny přes okna nebo dveřní zárezy.
 - Smyčky vznikající v důsledku nesprávného připevnění připojovacího kabelu.
 - Řezy vznikající v důsledku přejetí připojovacího kabelu.
 - Poškození izolace vznikající při násilném vytržení kabelu ze síťové zásuvky.
 - Praskliny způsobené stárnutím izolace.

Takto poškozené elektrické připojovací kabely nesmí být používány, protože poškození izolace je činí mimořádně nebezpečnými.

Pravidelně kontrolujte elektrické připojovací kabely z hlediska poškození. Při kontrole se ujistěte, zda není kabel připojen k síti.

Elektrické připojovací kabely musí splňovat požadavky platných předpisů VDE a DIN. Používejte pouze kabely s označením HO 7 RNF. To je závazný předpis.

Jednofázový motor

- Napětí napájecího zdroje musí být 230 V/50 Hz.
- Prodlužovací kabely až do délky 25 m musí mít průřez jednotlivých vodičů minimálně 1,5 mm² a kabely s délkou přesahující 25 m musí mít průřez minimálně 2,5 mm².
- Připojení k síti musí být chráněno pomalu tavnou pojistkou s proudovou hodnotou 16 A.

V případě dotazů uveďte prosím následující údaje:

- Typ napájení motoru
 - Podrobnosti uvedené na výrobním štítku stroje
 - Podrobnosti uvedené na výrobním štítku spínače
- Budete-li motor zasílat do servisu, musí být vždy odeslán s kompletní hnací jednotkou a se spínačem.

⚠ Elektrické pripojenie

Inštalovaný elektromotor je celkom pripravený na použitie. Pripojenie k elektrickej sieti spĺňa požiadavky nemeckých noriem VDE a DIN.

Pripojenie k elektrickej sieti, ktoré vykoná zákazník, rovnako ako použité predlžovacie káble, musia spĺňať všetky tieto požiadavky.

Pripojenie a opravy elektrickej inštalácie musí vždy vykonávať kvalifikovaný elektrikár.

Dôležité poznámky:

Elektrický motor je určený pre prevádzkový režim S6/40 %.

Poškodené káble elektrického napájania:

- Káble elektrického napájania majú často poškodenú izoláciu. Možné príčiny:
 - Miesta priškripenia, ak sú pripájacie káble vedené cez okná alebo dverné zárezy.
 - Slučky vznikajúce v dôsledku nesprávneho pripevnenia pripájacieho kábla.
 - Rezy vznikajúce v dôsledku prejdenia pripájacieho kábla.
 - Poškodenie izolácie vznikajúce pri násilnom vyradení kábla zo sietovej zásuvky.
 - Praskliny spôsobené starnutím izolácie.

Takto poškodené elektrické pripájacie káble sa nesmú používať, pretože poškodenie izolácie ich robí mimo riadne nebezpečnými.

Pravidelne kontrolujte elektrické pripájacie káble z hľadiska poškodenia. Pri kontrole sa uistite, či nie je kábel pripojený k sieti.

Elektrické pripájacie káble musia spĺňať požiadavky platných predpisov VDE a DIN. Používajte iba káble s označením HO 7 RNF. To je záväzný predpis.

Jednofázový motor

- Napätie napájacieho zdroja musí byť 230 V/50 Hz.
- Predlžovacie káble až do dĺžky 25 m musia mať priez jednotlivých vodičov minimálne 1,5 mm² a káble s dĺžkou presahujúcou 25 m musia mať priez minimálne 2,5 mm².
- Pripojenie k sieti musí byť chránené pomaly tavnou poistkou s prúdovou hodnotou 16 A.

V prípade otázok uveďte, prosím, nasledujúce údaje:

- Typ napájania motora
 - Podrobnosti uvedené na výrobnom štítku stroja
 - Podrobnosti uvedené na výrobnom štítku spínača
- Ak budete motor zasielať do servisu, musí byť vždy odošlaný s kompletou hnacou jednotkou a so spínačom.

⚠ Električni priključki

Električni motor je že pripravený na delovanje. Priključek na omrežje kot tudi uporabljen podaljšek morata ustrezati tem pravilom. Inštalacia je v skladu z nemškima standartoma VDE in DIN. Priključek na napetost in pa podaljšek morata ustrezati tem pravilom. Inštalacie, popravila, in vzdrževalna dela naj opravi strokovnjak.

Važni napotki:

Elektromotor je bil narejen za delovno območje S6/40 %.

Poškodovan priključki:

Na električnih priključkih večkrat nastanejo izolacijske poškodbe.

Vzroki so lahko:

- Stisnenjost kabla, če le ta poteka skozi vrata ali okna.
- Pregibi zaradi nepravilne pritrditve.
- Prerezi, ker je čez linijo priključka nekaj zapeljalo
- Poškodbe izolacije ker je bil kabel izpuljen iz vtičnice
- Pretrgana mesta zaradi starosti kabla.
- Takšni poškodovani kabli se ne smejo uporabljati, saj so zaradi poškodb na izolaciji lahko življensko nevarni.

Redno preverjajte napajalne kable glede poškodb. Prepričajte se da je kabel izključen iz elektrike medtem ko ga preverjate.

Električni kabli morajo biti v skladu s standardi VDE in DIN. Uporabljajte le priključke z oznako HO 7 RNF. Napis na priključnemu kablu je pravilo.

Motor na izmenični tok

- Napetost mora biti 230 V / 50 Hz.
- Podaljški dolžine do 25m morajo imeti prerez 1.5 mm², nad 25m pa najmanj 2.5 mm².
- Varovalka mora bit 16A.

V primeru vprašanj posredujete naslednje podatke :

Proizvajalec motorja

- Tip električnega toka motorja
- Podatke s ploščice na motorju
- Podatke s ploščice na stikalnu

V kolikor vračate motor, ga pošljite v celoti s pogonom in stikalom.

Nalezení příčin jakýchkoli problémů, jejich řešení a nápravy vždy vyžaduje zvýšenou pozornost a opatrnost. Před zahájením vyhledávání závad a jejich příčiny vždy odpojte zástrčku napájecího kabelu od síťové zásuvky.

Dále jsou uvedeny některé z nejčastějších závad a jejich příčiny. V případě výskytu dalších závad kontaktujte prosím autorizovaného prodejce.

Řešení problémů		
Problém	Možná příčina	Odstranění závady
Stroj nelze spustit.	Žádné napájecí napětí. Opotřebované uhlíky.	Zkontrolujte elektrické vedení. Stroj dejte do opravy autorizovanému servisu.
Během chodu naprázdno dochází k automatickému vypnutí stroje.	Přerušení napájení.	Zkontrolujte pojistky. Z důvodu integrované ochrany proti nízkému napájecímu napětí nedojde k automatickému opětovnému spuštění stroje. Po obnovení napájení musíte stroj znova zapnout.
Stroj se zastaví během hoblování.	Ochrana proti přetížení reaguje na tupé nože, příliš rychlý posuv nebo na odběr příliš velké třísky.	Před pokračováním v práci provedte výměnu nožů nebo nechejte vychladnout motor.
Reakce ochrany proti přetížení.	Příliš velká odebíraná tříска Příliš rychlý posuv Tupé nože	Před pokračováním v práci provedte výměnu nožů nebo počkejte na vychladnutí motoru.
Hoblovaný povrch není hladký.	Příliš rychlý posuv. Tupé nože. Nepravidelný posuv.	Zmenšete tloušťku odebírané třísky. Vyměňte nože.
Při protahování došlo k zablokování odvodu třísek (bez odsávání prachu).	Odstraňování třísek je příliš pomalé. Tupé nože. Dřevo je příliš vlhké.	Používejte odsavač s min. rychlosí 20 m/s.
Při hoblování povrchu došlo k zablokování odvodu třísek (bez odsávání prachu).	Odstraňování třísek je příliš pomalé. Příliš rychlý posuv. Tupé nože. Dřevo je příliš vlhké.	Zmenšete tloušťku odebírané třísky. Vyměňte nože.
Při hoblování povrchu a protahování došlo k zablokování odvodu třísek (s odsáváním prachu).	Výkon odsávání je příliš nízký.	Použijte odsávací zařízení, u kterého bude rychlosí proudícího vzduchu minimálně 20 m/s.
Pokles otáček během hoblování.	Odstraňování třísek je příliš pomalé.	Zmenšete tloušťku odebírané třísky.

Nájdenie príčin akýchkoľvek problémov, ich riešenia a nápravy vždy vyžadujú zvýšenú pozornosť a opatrnosť. Pred začatím vyhľadávania porúch a ich príčiny odpojte zástrčku napájacieho kábla od sieťovej zásuvky.

Ďalej sú uvedené niektoré z najčastejších porúch a ich príčiny. V prípade výskytu ďalších porúch kontaktujte, prosím, autorizovaného predajcu.

Řešení problémů		
Problém	Možná príčina	Odstránenie poruchy
Stroj nie je možné spustiť.	Žiadne napájacie napätie. Opotrebované uhlíky.	Skontrolujte napájacie napätie. Zaistite opravu v autorizovanom servise.
Počas chodu naprázdno dochádza k automatickému vypnutiu stroja.	Prerušenie napájania.	Skontrolujte poistky. Z dôvodu integrovanej ochrany proti nízkemu napájacemu napätiu nedôjde k automatickému opäťovnému spusteniu stroja. Po obnovení napájania musíte stroj znova zapnúť.
Stroj sa zastaví počas hobľovania.	Ochrana proti preťaženiu reaguje na tupé nože, príliš rýchly posuv alebo na odber príliš veľkej triesky.	Pred pokračovaním v práci vymeňte nože alebo nechajte vychladnúť motor.
Reakcie ochrany proti preťaženiu.	Príliš veľká odoberaná trieska Príliš rýchly posuv Tupé nože	Pred pokračovaním v práci vymeňte nože alebo počkajte na vychladnutie motora.
Hobľovaný povrch nie je hladký.	Príliš rýchly posuv. Tupé nože. Nepravidelný posuv.	Znižte rýchlosť posuvu. Vymeňte nože. Využívajte rovnometerný tlak a znižte rýchlosť posuvu.
Pri hrúbkovaní došlo k zablokovaniu odvodu triesok (bez odsávania prachu).	Odstraňovanie triesok je príliš pomalé. Tupé nože. Drevo je príliš vlhké.	Zmenšte hrúbku odoberanej triesky. Vymeňte nože.
Pri hobľovaní povrchu došlo k zablokovaniu odvodu triesok (bez odsávania prachu).	Odstraňovanie triesok je príliš pomalé. Príliš rýchly posuv. Tupé nože. Drevo je príliš vlhké.	Zmenšte hrúbku odoberanej triesky. Vymeňte nože.
Pri hobľovaní povrchu a hrúbkovaní došlo k zablokovaniu odvodu triesok (s odsávaním prachu).	Výkon odsávania je príliš nízky.	Použite odsávacie zariadenie, pri ktorom bude rýchlosť prúdiaceho vzduchu minimálne 20 m/s.
Pokles otáčok počas hobľovania.	Odstraňovanie triesok je príliš pomalé.	Zmenšte hrúbku odoberanej triesky.

Ugotavljanje vzrokov za motnje, ter odpravljanje le teh zahteva visoko pozornost in previdnost. Pred tem izključite napravo.

TEŽAVA	MOŽEN VZROK	ODPRAVA
Naprava se noče vklopiti	Ni priklopljena na elektriko Priključek za odsesavanje ni nameščen	Preverite dovod napetosti Napravo nesite v servisno službo
Naprava se med prostim tekom sama ugasne	Izpad elektrike	Preverite varovalke Ko se napetost povrne, je potrebno napravo ponovno vključiti na stikalu
Naprave se med skobljanjem ustavi	Pritegnitev zaščite za preobremenjenost zaradi topih nožev, ali prevelikem pomiku oz. debelini odrezka	Pred nadaljevanjem dela zamenjajte nože ali počakajte, da se motor ohladi.
Število vrtljajev se med skobljanjem zmanjša	Prevelik pomik Preveliko obdelovanje Topi noži	Zmanjšajte hitrost obdelovanja Zamenjajte nože
Nečisto skobljanje	Topi noži Neenakomerno obdelovanje	Zamenjajte nože Skobljajte z enakomernim pritskom in reduciranim pomikanjem
Odprtina za opilke se med skobljanjem zamaši (brez odsesavanja)	Preveliko obdelovanje Prevelik pomik Premoker les	Zmanjšajte hitrost obdelovanja Zamenjajte nože
Odprtina za opilke se pri poravnalnem skobljanju zamaši (brez odsesavanja)	Preveliko obdelovanje Prevelik pomik Topi noži Premoker les	Zmanjšajte hitrost skobljanja Zamenjajte nože
Odprtina za opilke se z odsesavanjem pri poravnalnem ali debelinskem skobljanju zamaši	Prešibko odsesavanje	Potrebno je nastaviti napravo za odsesavanje, ki omogoča hitrost odsesavanja najmanj 20m/s.

Produsent:
Scheppach
Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Kjære kunde,

Vi ønsker deg lykke til i arbeidet med den nye Scheppach maskinen.
Produsenten av dette apparat er ikke ansvarlig i henhold til gjeldende produkansvarslov for skader som er oppstått ved dette apparat ved:

- Uhensiktsmessig behandling
- Ved ikke å ha lest bruksanvisningen
- Reparasjoner av tredje person, som ikke er autorisert fagman
- Isetting og bytting av ikke orriginale Scheppach reservedeler
- Ved feil anvendelse
- Ved strømstans, ved ringaktelse av el-forskrifter og VDE bestemmelser 0100 -DIN 57113/ VDE 0113

Vi anbefaler deg:

Les monteringsog bruksanvisningen nøye før bruk.
Denne bruksanvisning skallette deg å kjenne din maskin, og også utnytte de retningsgivende innsatsmulighetene den gir.

Bruksanvisningen inneholder viktige råd hvordan du arbeider sikkert, fagmessig og mer økonomisk, og minsker faren.

Sparer reparasjonskostnader, forhindrer stopptid, høyner palitligheten og levetiden for maskinen .

I tillegg til de sikkerhetsbestemmelsene i denne bruksanvisningen, må du ubetinget ta hensyn til gjeldende forskrifter i Norge, før maskinen settes i drift.

Bruksanvisningen må alltid befinne seg ved maskinen.
Alle betjeningspersoner må gjennomlese bruksanvisningen, og følge denne nøye under arbeidet. Det tillates kun personer å arbeide med maskinen, som er opplært på den, og er underrettet om de farer det kan medføre.
Minstealderen må også overholdes.

Ved siden av de sikkerhetsråd, som denne bruksanvisning inneholder, må en også være oppmerksom på de spesielle norske forskrifter, som gjelder for trebearbeidningsmaskiner.

Likeledes de alminnelige anerkjente, fagtekniske regler.

Tillverkare:**Scheppach**

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Bäste kund,

Vi hoppas att du ska ha stor glädje och nytta av din nya Scheppach-maskin.

Information:

enligt den gällande produktansvarslagen ansvarar Tillverkaren inte för skador som uppstår på den här apparaten eller som uppkommer vid användandet av apparaten om:

- apparaten inte behandlats på fackmässigt sätt,
- man inte följt bruksanvisningen,
- reparationer utförts av icke behörig fackman,
- man monterat in eller bytt ut reservdelar mot icke ordinarie reservdelar,
- apparaten använts till annat än det den är avsedd för,
- fel uppstått på el-anläggningen på grund av att man inte följt el-föreskrifterna och VDE-bestämmelserna 0100, DIN 57113 / VDE0113.

Följande rekommenderas:

Läs igenom hela texten i bruksanvisningen innan montering sker och maskinen tas i bruk. Följande bruksanvisning ska underlätta för användaren att bekanta sig med maskinen och att utnyttja de ändamålsenliga användningsområdena.

Bruksanvisningen innehåller viktiga instruktioner om hur man arbetar med maskinen på ett säkert, fackmässigt och ekonomiskt sätt, och hur man undviker faror, sparar in på reparationskostnader, minskar obrukbar tid och ökar maskinens tillförlitlighet och livslängd. Förutom säkerhetsbestämmelserna i denna bruksanvisning måste man ovillkorligen beakta det egna landets föreskrifter gällande bruket av maskinen. Förvara bruksanvisningen skyddad från smuts och fukt i ett plasthölje i anslutning till maskinen. Varje användare måste innan arbetet påbörjas läsa igenom bruksanvisningen och följa den noggrant. Maskinen får endast användas av personer som undervisats i hur maskinen används och underrättats om farorna förbundna med denna. Åldersgränsen skall hållas. Utöver säkerhetsanvisningarna som finns i denna bruksanvisning och de särskilda föreskrifter som gäller i det egna landet, skall de allmänt erkända tekniska regler som gäller vid användning av träbearbetningsmaskiner beaktas.

Producent:**Scheppach**

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Szanowny Klientie!

Życzymy Państwu przyjemnej i udanej pracy z Państwa nową maszyną Scheppach.

W świetle obowiązującego prawa dotyczącego odpowiedzialności za produkt, producent tego urządzenia nie odpowiada za szkody spowodowane przez to urządzenie lub związane z nim, podczas:

- nieprawidłowej obsługi,
- nieprzestrzegania instrukcji obsługi,
- napraw przeprowadzanych przez osoby trzecie, nieautoryzowanych fachowców,
- montowania i wymiany części na nieoryginalne,
- nieodpowiedniego użytkowania,
- awarii instalacji elektrycznej, w przypadku nieprzestrzegania przepisów elektrycznych i norm VDE: 0100, DIN 57113 / VDE 0113.

Zalecenia:

Przed montażem i pierwszym uruchomieniem przeczytajcie Państwo cały tekst instrukcji obsługi.

Ta Instrukcja obsługi powinna Państwu ułatwić poznanie urządzenia oraz możliwości jego eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem.

Instrukcja obsługi zawiera ważne wskazówki umożliwiające bezpieczną, fachową i ekonomiczną pracę z tym urządzeniem oraz informuje, jak uniknąć niebezpieczeństw, oszczędzić na kosztach napraw, ograniczyć czas przestojów i zwiększyć niezawodność oraz okres użytkowania urządzenia.

Oprócz zasad bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi, koniecznie musicie Państwo dodatkowo przestrzegać obowiązujących w Państwa kraju przepisów dot. eksploatacji maszyn.

Prosimy, żebyście umieścili Państwo tę instrukcję w przezroczystej oprawie plastikowej w celu chronienia jej przed zabrudzeniami i wilgocią i przechowywali ją przy urządzeniu. Przed rozpoczęciem pracy, każdy operator maszyny musi ją przeczytać i dokładnie przestrzegać. Maszyna może być obsługiwana jedynie przez osoby, które zostały poinstruowane i przeszkolone odnośnie jej użytkowania i związanych z tym niebezpieczeństw i zagrożeń. Należy przestrzegać minimalnego wieku operatora.

Oprócz wskazówek dot. bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji obsługi oraz szczegółowych przepisów obowiązujących w Państwa kraju, należy również przestrzegać innych powszechnie uznanych technicznych norm dot. eksploatacji urządzeń do obróbki drewna.

HMS1070	
Innhold i pakken	
	Tykkelse- og Afretterhøvel
	Avretteranslag
	Høvelspindelvern
	Stjernegrepmutter
	Avtrekktuss
	Justeringssveiv for tykkelseshøvling
	Skyvehåndtak
	Gaffelnøkkel
	Unbracoskrue
	Innstillingsmal
	Gummiføtter
	Bruksveiledning
Tekniske data	
Antall blad	2 stk.
Turtall for høvelaksel	9000 1/min
Dimensjoner	950 x 490 x 480 mm
Vekt	30,5 kg
Tekniske data avretterhøvel	
Maks. høvelbredde	254 mm
Maks. spontykkelse	0–2,5 mm
Avretteranslag l x h	635 x 127 mm
Avretteranslag svingområde	90°–45°
Størrelse avretterbord	920 x 263 mm
Tekniske data tykkelseshøvel	
Maks. høvelbredde	252 mm
Maks. høveltykkelse	5–120 mm
Maks. spontykkelse	0–2 mm
Størrelse tykkelsesbord	270 x 303 mm
Motor	
Motor V/Hz	230V / 50 Hz
P1	1500 W

Støykarakteristikk iht. EN ISO 3744.

De angitte verdiene er utslippsverdier og er ikke nødvendigvis sikre arbeidsverdier. Selv om det finnes en sammenheng mellom utslippsnivå og ekvivalentnivå kan det ikke avledes direkte om det er nødvendig med ekstra forholdsregler. Faktorer på den aktuelle arbeidsplassen som kan påvirke ekvivalentnivået kan være varigheten av lydutslippet, arbeidsrommets beskaffenhet andre støykilder etc., f. eks. antall maskiner og andre aktiviteter i nærheten. De tillatte verdiene på arbeidsplassen kan også varierer fra land til land. Disse opplysningene bør imidlertid kunne gjøre det mulig for brukeren å vurdere farer og risiko på en bedre måte.

Lydtrykknivå i dB

Tomgangs- L_{WA} = 106 dB(A) ved tykkelseshøvling

Lydtrykknivå på arbeidsplass

Tomgangs- L_{PA} = 92,9 dB(A) ved tykkelseshøvling

De angitte utslippsverdiene har en feilmargin på K = 3 dB

HMS1070	
Leveransomfattning	
	Rikt- och planhyvel
	Riktanslag
	Kutterblocksskydd
	Stjärngreppsskruv
	Utsugsanslutningar
	Justeringsvev för hyveln
	Körhandtag
	U-nyckel(Skiftnyckel)
	Hexagonal bult
	Måttinställning
	Gummifötter
	Bruksanvisning
Tekniska data	
Antal hyvelstål	2 st
Varvtal för kutter	9000 1/min
Mått	950 x 490 x 480 mm
Vikt	30,5 kg
Tekniska data för rikthyvling	
max. hyvelbredd	254 mm
max. spändjup	0–2,5 mm
Riktanslag l x h	635 x 127 mm
svänggradie Riktanslag	90°–45°
Storlek riktbord	920 x 263 mm
Tekniska data för planhyvling	
max. hyvelbredd	252 mm
max. hyveltjocklek	5–120 mm
max. spändjup	0–2 mm
Storlek planbord	270 x 303 mm
Drift	
Motor V/Hz	230V / 50 Hz
Upptagningseffekt P1	1500 W
Vi förbehåller oss för tekniska ändringar!	

HMS1070	
Zestaw zawiera	
	Strugarkę z funkcją strugarki grubościowej HMS1070
	Wysuwany uchwyt
	Osłona wału nożowego
	Nakrętka chwytu gwiazdowego
	Nadstawka odsysająca
	Korba przestawna struga
	Uchwyty
	Klucz widełkowy
	Klucz imbusowy
	Szablon nastawczy
	Nóżki gumowe
	Instrukcję obsługi
Dane techniczne	
Ilość noży	2 sztuki
Prędkość obrotowa głowicy frezowej (obr./min)	9000 1/min
Wymiary	950 x 490 x 480 mm
Waga	30,5 kg
Dane techniczne- Obróbka powierzchni	
Maks. szerokość strugania wzdłużnego	254 mm
Maks. usuwane wióry	0–2,5 mm
Wymiary stołu do strugania wzdłużnego	445 x 263 mm
Osłona do cięcia wzdłużnego l x h	635 x 127 mm
Kąt pochylenia osłony do cięcia wzdłużnego	90°–45°
Wymiary stołu do strugania wzdłużnego	920 x 263 mm
Dane techniczne – struganie grubościowe	
Maks. szerokość strugania wzdłużnego	252 mm
Maks. grubość strugania wzdłużnego	5–120 mm
Maks. usuwane wióry	0–2 mm
Wymiary stołu do strugania grubościowego	270 x 303 mm
Napęd	
Silnik V/Hz	230V / 50 Hz
Pobór mocy P1	1500 W
Obwód zabezpieczający	tak
Przekazniki beznapięciowe	tak
Dane mogą ulec zmianom technicznym!	

Bullervärde enligt EN ISO 3744.

Angivna värden är emissionsvärdens och utgör därmed inte samtidigt säkra arbetsvärden. Även om det finns en korrelation mellan emissions- och immisionsnivån, kan man inte utifrån detta tillförlitligt härleda huruvida ytterligare försiktighetsåtgärder är nödvändiga. Faktorer som kan påverka nuvarande immisionsnivå på arbetsplatsen är belastningarnas tidslängd, arbetsrummets egenskaper, andra bullerkällor o.s.v., t.ex. antalet maskiner och andra närbelägna processer. De tillförlitliga arbetsplatsvärdena kan även variera från land till land. Den här informationen ska dock göra det möjligt för användaren att bättre uppskatta faror och risker.

Ljudeffektnivå i dB

Tomgång L_{WA} = 106 dB(A) vid planhyvling

Ljudtrycksnivå vid arbetsplatsen i dB

Tomgång L_{PA} = 92,9 dB(A) vid planhyvling

För nämnda emissionsvärdens gäller ett mätvärdesosäker hetspåslag K=3 dB.

Parametry hałasu według normy EN ISO 3744

Przedstawione wielkości są poziomami emisji i nie odpowiadają poziomom bezpiecznej pracy. Chociaż istnieje korelacja między poziomami emisji, nie jest pewne, czy konieczne jest zastosowanie niezawodnych środków ostrożności. Następujące czynniki mogą mieć wpływ na aktualne poziomy emisji w miejscu pracy: Czas oddziaływania, cechy pomieszczenia roboczego, inne źródła hałasu (na przykład, ilość maszyn i inne prace wykonywane w pobliżu). Miarodajne dane na temat poziomów hałasu w miejscu pracy mogą być również zależne od danego kraju. Jednakże, te informacje powinny umożliwić użytkownikowi dokonanie lepszej oceny zagrożeń i ryzyka.

Poziom mocy akustycznej w dB

Bieg jałowy L_{WA} = 106 dB(A) przy struganiu grubościowym

Poziom mocy akustycznej w miejscu pracy w dB

Bieg jałowy L_{PA} = 92,9 dB(A) przy struganiu grubościowym

Współczynnik tolerancji pomiarowej ($K = 3$ dB) ma zastosowanie do podanych powyżej wartości.

Opplysninger om støvutslipp

De målte verdiene for støvutslipp, som følger „Prinsipper for testing av støvutslipp (konsentrasjonsparameter) fra trebearbeidingsmaskiner“ fra det tyske fagutvalget for tre (Fachausschusses Holz), ligger under 2 mg/m³. Man kan gå ut i fra at TRK-grenseverdiene for tresøv som gjelder i Tyskland, overholdes på en pålitelig og varig måte, forutsatt at maskinen kobles til et hensiktsmessig avsug med en lufthastighet på minst 20 m/s. Overhold belastningsverdiene fra produsenten av de aktuelle materialene. I denne bruksanvisningen er avsnitt som angir sikkerheten, merket med dette tegnet.

Alment

- Kontroller alle deler for eventuelle transportskader etter utpakking. Ved reklamasjoner må transportøren kontaktes umiddelbart. Senere reklamasjoner vil ikke bli akseptert.
- Kontroller at forsendelsen er fullstendig.
- Gjør deg kjent med bruksveiledningen før du tar maskinen i bruk for første gang.
- Bruk utelukkende originale deler både som tilbehør og slite- og reservedeler. Reservedeler kan fås hos din Scheppach-forhandler.
- Oppgi artikkelenummer, samt typebetegnelse og produksjonsår for maskinen.

I denne betjeningsveiledning har vi på alle steder hvor det omhandler din sikkerhet, merket med dette kjennetegn: △

△ Sikkerhetsanvisninger

Gjør alle personer som skal arbeide på maskinen oppmerksom på sikkerhetsanvisningene. Alle personer som skal arbeide på maskinen må på forhånd ha lest bruksveiledningen, og særlig kapittelet Sikkerhetsanvisninger.

- Det er for sent å gjøre dette når man er gått i gang med arbeidet. Dette gjelder særlig personer som bare leilighetsvis skal arbeide på maskinen, f. eks. i forbindelse med klargjøring og vedlikehold. Følg alle sikkerhets- og fareanvisninger på maskinen.
- Alle sikkerhets- og fareanvisninger på maskinen må være på plass og holdes i lesbar stand.
- Kontroller strømledninger. Bruk aldri strømledninger med feil.
- Påse at maskinen står støtt på et fast underlag.
- Sørg for at det er tilstrekkelig lys i ved, og omkring maskinen.
- Vær forsiktig under arbeidet: Fare for skader på fingre og hender på grunn av det roterende skjæ-reverktøyet.
- Ved arbeid på maskinen må alle verneinnretninger og tildekninger være montert, og dørene som beskyt-

Uppgifter om stoftemission

De stoftemissionsvärdens som uppmäts av tyska förbundet för träbearbetning enligt "principerna för testing av stoftemission (koncentrationsparameter) från träbearbetningsmaskiner" ligger under 2 mg/m³. Om man ansluter 20 m/s, maskinen till en riktig yrkesdammssugare med en lufthastighet på minst 20 m/s, kan man därför utgå ifrån att man varaktigt säkert underskider de TRK-gränsvärdens för trädamm som gäller i Tyskland. Beroende på vilket material som ska bearbetas och materialets beskaffenhet måste materialtillverkarens belastningsvärdens beaktas.

Allmänna påpekanden

- Kontrollera att inga transportskador finns på något av innehållet. Om anmärkningar finns måste transportföretaget underrättas omedelbart. Reklamationer i senare skede beaktas inte.
- Kontrollera att försändelsen är komplett.
- Bekanta dig med maskinen med hjälp av bruksanvisningen innan maskinen tas i bruk.
- Använd endast originaldelar när det gäller tillbehör som förbruknings- och reservdelar. Reservdelar hittar du hos din Scheppach-återförsäljare.
- Vid beställning ange vårt artikelnummer samt maskintyp och byggår.

I denna bruksanvisning har ställen som gäller din säkerhet markerats med följande tecken: △

△ Sikkerhetsanvisningar

Se till att samtliga som arbetar med maskinen tar del av säkerhetsanvisningarna. All personal som utför något arbete i samband med maskinen måste innan arbetet påbörjas ha läst bruksanvisningen, och särskilt kapitlet Säkerhetsanvisningar. Under arbetsinsatsen är det för sent. Detta gäller i särskilt hög grad för personal som enbart arbetar med maskinen vid enstaka tillfällen, t.ex. vid upprustning och service.

- Beakta alla säkerhetsanvisningar och varningar för fara som finns på maskinen.
- Se till att alla säkerhetsanvisningar och varningar på maskinen alltid är fullständiga och läsbara.
- Kontrollera elnätsanslutningen. Använd inga defekta kablar.
- Se till att maskinen står stadigt på fast underlag.
- Se till att ljusförhållandena är tillräckliga vid maskinen och i området runt omkring.
- Iaktta försiktighet vid arbetet: Skaderisk för händer och fingrar p.g.a. det roterande skärverktyget.
- När man arbetar vid maskinen måste samtliga Skyddsanordningar och Täckskydd vara fastmonterade och luckorna som skyddar sågbandet vara

Parametry emisji pyłów

Parametry emisji pyłów, mierzone według zasad pomiaru emisji pyłu (parametry koncentracji) dla maszyn do obróbki drewna określone przez niemiecką komisję ekspercką ds. obróbki drewna, wynoszą poniżej 2 mg/m³. Można zatem ciągle utrzymywać emisje pyłów w zakresie dozwolonym przez aktualnie ważne niemieckie przepisy poprzez podłączenie maszyny do próżniowego układu wyciągowego z prędkością przepływu powietrza wynoszącą przynajmniej 20 m/s.

W zależności od konkretnego typu obrabianego elementu, należy przestrzegać wartości obciążenia podanych przez producenta.

Wskazówki ogólne

- Po rozpakowaniu, należy sprawdzić wszystkie części i ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu. W przypadku reklamacji, dostawca musi być natychmiast zawiadomiony. Późniejsze reklamacje nie będą uwzględniane.
- Należy sprawdzić, czy przesyłka jest kompletna.
- Należy zapoznać się z instrukcją obsługi, aby poznać urządzenie przed rozpoczęciem eksploatacji.
- Dopuszcza się stosowanie wyłącznie oryginalnych akcesoriów, części zużywalnych oraz zamiennych firmy Scheppach. Części zamienne są dostępne u Państwa wyspecjalizowanego dealera.
- W zamówieniach należy podawać nasze numery części, a także typ i rok produkcji urządzenia.

W tej instrukcji obsługi oznaczyliśmy miejsca, które dotyczą Państwa bezpieczeństwa znakiem: △

△ Ogólne wskazówki

dotyczące bezpieczeństwa

- Należy przekazać te wskazówki dot. bezpieczeństwa wszystkim osobom pracującym z maszyną. Instrukcje powinny być przeczytane przez każdego operatora przed rozpoczęciem pracy. W czasie pracy, jest na to za późno. Ma to szczególnie zastosowanie względem personelu nie pracującego regularnie z maszyną, na przykład, w czasie przygotowania maszyny, jej regulacji lub serwisowania.
- Należy przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i ostrzeżeń dołączonych do maszyny.
- Należy zwrócić uwagę na to, aby instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia dołączone do maszyny były zawsze kompletne i całkowicie czytelne.
- Konieczne jest sprawdzenie wszystkich połączeń zasilających. Nie wolno używać wadliwych połączeń.
- Należy uważać na to, żeby urządzenie stało stabilnie na trwałym podłożu.
- Należy zapewnić wystarczające oświetlenie maszyny i jej otoczenia.
- Zachować ostrożność w czasie pracy: palce i dłonie są zagrożone działaniem obracającego się narzędzia tnącego.
- Podczas pracy, wszystkie urządzenia zabezpieczają-

ter sagbåndet må være lukket.

- Hold andre personer, særlig barn vekk fra arbeidsområdet og maskinen som er tilkoblet strømmen, og strømledningen.
- Påse at barn ikke har tilgang til maskinen når den ikke er i bruk.
- Ikke overbelast maskinen, og følg ytelsesspesifikasjonene under Tekniske data i bruksveiledningen
- Sørg for at du står støtt og bruker skotøy som ikke sklir ved arbeid utendørs.
- Ikke bruk kabelen til formål den ikke er tiltenkt for. Beskytt den mot varme, olje og skarpe kanter.
- Sørg for at høvelbladene alltid er skarpe, for å sikre en hensiktsmessig og trygg arbeidsgang.
- Hold håndtak tørre, rene og fri for olje og smørefett.
- Kontroller før oppstart at nøkkelen og innstettingsverktøy er fjernet.
- Ved utendørs bruk, bruk kun skjøteleddninger som er godkjent for slik bruk og merket med dette.
- Hold andre personer, særlig barn vekk fra arbeidsområdet og maskinen som er tilkoblet strømmen, og strømledningen.
- Vær oppmerksom og vis aktsomhet under arbeidet. Arbeid fornuftig. Ikke bruk maskinen når du er ukonsentrert.
- Personer som bruker maskinen må være minst 18 år gammel. Personer under opplæring må være minst 16 år gammel, og må kun arbeide på maskinen under tilsyn.
- Personer som arbeider på maskinen må ikke forstyrres.
- Hold arbeidsområdet ryddig, fjern spon og treavfall. Et uryddig arbeidsområde kan føre til ulykker.
- Beskytt maskinen mot regn og fuktighet.
- Maskinen må ikke brukes i fuktige eller våte omgivelser.
- Oppbevar maskinen på en sikker måte slik at ingen kan skade seg på den eller sette den i gang. Påse at maskinen ikke står ubeskyttet utendørs eller i fuktige omgivelser.
- Maskinen må ikke brukes til annet enn det den er beregnet for.
- Ikke bruk maskinen i brann- og eksplosjonsfarlige områder.
- Unngå kroppskontakt med jordede komponenter (f. eks. rør, radiatorer, elektriske komfyre, kjøleapparater) under arbeid med maskinen.
- Bruk tøtsittende klær. Ta av deg smykker, ringer og armbåndsur.
- Bruk hørselsvern, vernebriller og støvmaske under arbeidet.
- Bruk hodeplagg eller hårnnett for å beskytte langt hår.
- Bruk egnede hansker ved skifte av høvelblad.
- Ikke bruk arbeidshansker når du arbeider på Tykkelseog Afretterhøvelen, bortsett fra ved grove materialer.
- Sikkerhetsinnretningene på maskinen må ikke demonteres eller settes ut av funksjon. Omstillings-, innstilings-, måle-, og rengjøringsarbeid må kun utføres når maskinen er slått av. Trekk ut stikkontakten, og vent til den roterende enheten er stoppet opp.

- stängda.
- Håll andra personer, i synnerhet barn borta från arbetsområdet och den nätanslutna maskinen och dess nätkablar.
 - Se till att maskinen är oätkomlig för barn när den inte är i bruk.
 - Överbelasta inte apparaten och använd den endast inom det effektorörade som anges under Tekniska data i bruksanvisningen.
 - Vid arbete utomhus se till att ha gott fotfäste och halksäkra skor.
 - Använd inte kabeln till något annat än det den är avsedd för. Skydda den från värme, olja och vassa kanter.
 - Använd endast välslipade hyvelstål för ett bättre och säkrare arbete.
 - Håll handtag torra, rena och fria från olja och fett.
 - Kontrollera att skiftnycklar och justeringsverktyg har avlägsnats från platsen innan maskinen slås på.
 - Vid användning utomhus använd endast tillåtna förlängningskablar som är märkta för ändamålet.
 - Var uppmärksam och titta noga på vad du gör. Var försiktig när du sätter i gång. Använd inte apparaten om du är okoncentrerad.
 - Användaren måste vara minst 18 år. Personer som ska utbildas måste vara minst 16 år, men får endast arbeta vid maskinen under överinseende av behörig person.
 - Personer som arbetar vid maskinen får inte distraheras.
 - Håll ordning vid arbetsplatsen, avlägsna trräspän och virkesavfall. Ordning vid arbetsplatsen kan leda till olyckor.
 - Skydda apparaten från regn och väta.
 - Använd inte maskinen i fuktiga eller våta utrymmen.
 - Förvara maskinen säkert så att ingen kan skada sig på den där den står eller sätta den i drift. Se till att maskinen inte står oskyddad utomhus eller i fuktiga områden.
 - Använd endast maskinen inom dess ändamålsenliga arbetsområden.
 - Använd inte maskinen på ställen där brand- eller explosionsrisk föreligger.
 - Undvik kroppskontakt med jordade komponenter (t.ex. rör, radiatorer, elspisar, kylskåp) när du arbetar vid maskinen.
 - Bär tätt åtsittande kläder. Avlägsna smycken, ringar och armbandsur.
 - Vid arbetet ska öronskydd, skyddsglasögon och dammfiltermask användas.
 - Skydda långt hår med mössa eller hårnät.
 - Vid byte av hyvelstål skall lämpliga handskar bäras.
 - Vid arbete vid rikt- och planhyveln ska inga arbetshandskar bäras, undantaget vid arbete med sträva material.
 - Maskinens säkerhetsanordningar får inte monteras bort eller sättas ur funktion. Ombyggnds-, justerings-, mätnings- och rengöringsarbeten får endast utföras då motorn är avslagen. Drag ur kontakten och vänta tills det roterande verktyget har stannat.
 - Installation, reparation och service av elinstallationen

- ce i osłony muszą być zamocowane i znajdować się miejscu przeznaczonym do pracy.
- Nie wolno dopuszczać osób postronnych, zwłaszcza dzieci, w pobliżu miejsca pracy i urządzenia, kiedy jest ono podłączone do zasilania.
 - Upewnić się, aby dzieci nie dotykały maszyny, która nie jest używana.
 - Nie można nadmiernie obciążać maszyny i używać ją należy wyłącznie w zakresie parametrów określonych w rozdziale Dane Techniczne instrukcji obsługi.
 - Podczas pracy na zewnątrz, nie należy stawać na śliskim podłożu i należy nosić wytrzymałe obuwie.
 - Należy uważać na przewód elektryczny: należy też go chronić przed przegrzaniem, olejem i ostrymi krawędziami.
 - Można wyłącznie korzystać z dobrze naostrzonych noży strugarskich w celu zapewnienia lepszej i bezpiecznej pracy.
 - Należy zadbać, aby uchwyty były suche, czyste i pozbawione oleju i smaru.
 - Przed włączeniem maszyny, należy usunąć wszystkie klucze i narzędzia nastawcze.
 - Jeśli pracuje się z narzędziem na zewnątrz, to należy podłączyć tylko dozwolony przedłużacz, który jest odpowiednio oznakowany.
 - Nie wolno dopuszczać osób postronnych, zwłaszcza dzieci, w pobliżu maszyny podłączonej do zasilania.
 - Należy być czujnym i zwracać uwagę na to, co się robi. Należy zachować zdrowy rozsądek i nie podejmować pracy z urządzeniem, gdy nie jest się skoncentrowanym.
 - Osoba obsługująca musi mieć co najmniej 18 lat. Osoby uczące się muszą mieć minimum 16 lat, ale wolno im pracować wyłącznie pod nadzorem osób pełnoletnich.
 - Nie można odwracać uwagi osób obsługujących urządzenie.
 - Należy dopilnować, żeby w miejscu obsługi maszyny nie było wiórów i odpadów drzewnych. Nieporządek może doprowadzić do wypadku.
 - Należy chronić maszynę przed deszczem i wilgocią. Nie można używać maszyny w wilgotnych lub mokrych miejscach.
 - Maszynę należy przechowywać w bezpiecznym miejscu tak, aby nikt nie mógł ulec obrażeniom ani włączyć maszynę. Należy upewnić się, aby maszyna nie była przechowywana na zewnątrz budynku lub w wilgotnym miejscu bez zabezpieczenia.
 - Maszyny można używać wyłącznie zgodnie z instrukcją oraz w celu, dla którego została ona zaprojektowana.
 - Nie używać maszyny, kiedy istnieje ryzyko pożaru lub eksplozji.
 - Podczas pracy z maszyną, nie dotykać uziemionych części (np. rurek, elementów promieniujących, nagrzewnic elektrycznych, chłodnic).
 - Trzeba nosić wyłącznie ścisłe przylegające ubrania. Zdejmować pierścionki, bransoletki i inną biżuterię.
 - Należy zakładać osłony uszu, okulary ochronne i maskę przeciwpyłową.
 - W celu ochrony długich włosów, należy założyć czap-

- Installasjon, reparasjon og vedlikehold av de elektriske installasjonene må kun utføres av fagpersoner.
- Alle verne- og sikkerhetsinnretninger må monteres på nytt umiddelbart etter utført reparasjons- og vedlikeholdsarbeid.
- Ved utbedring av feil må maskinen slås av. Trekk ut støpselet!
- Bruk et avtrekksanlegg til å suge opp trespon og sagflis Strømningshastigheten ved sugestussen må være på 20 m/s.
- Høvelblad med risser eller deformerte høvelblad må ikke brukes.
- Ved høvling av tunge eller uhåndterlige deler, bruk egnede hjelpeemidler som støtte, f. eks. spesialtilbehør: universalrullebukk.
- Koble maskinen fra strømmen når maskinen skal flyttes, selv om det bare er et lite stykke! Før maskinen settes i gang igjen må den kobles strømnettet igjen på korrekt måte.
- Når du forlater arbeidsplassen må motoren alltid slås av. Trekk ut støpselet! Trekk ut støpselet når maskinen ikke er i bruk.
- Kontroller at alle verneinnretninger og bryteren fungerer før maskinen settes i gang. Ikke bruk maskinen hvis verneinnretninger, bryteren, de elektriske ledningene, støpselet eller andre komponenter på maskin er skadet.
- Ikke bruk sløve blad, da dette øker faren for bakslag.
- Den delen av bladakselen som ikke brukes må være tildekket.
- Bruk en skyvestokk ved høvling av korte arbeidsstykker.
- Bruk ekstra hjelpeemidler ved høvling av smale arbeidsstykker, som for eksempel horisontalt anpressmiddel, fjæret beskyttelsesanordning.
- Ikke bruk maskinen til falsing og sinking.
- Kontroller jevnlig at bakslagssikringen og høvelakselen fungerer som de skal
- Maskinen bør være festet til gulvet med skruer når den er i bruk.
- Kontroller jevnlig at høvelblad og bladholdere sitter som de skal på bladakselen.
- Bladene må maksimalt stikke 1 mm + 10 % ut over bladakselen.
- Maskinen må være jordet. Den gule/grønne (grønne) lederen er jordledning.
- Kontroller jevnlig at bakslagssikringen fungerer feilfritt.
- Høvle aldri dypere enn 2 mm.
- Minimumshøyde for sliping av høvelblad er 20 mm.

- får endast utföras av fackman.
- Efter avslutad reparation eller service måste samtliga skydds- och säkerhetsanordningar omedelbart återmonteras.
 - Stäng av maskinen för att åtgärda störningar. Drag ur kontakten!
 - En utsugningsanläggning måste användas för att suga upp träspån eller sågdamm. Genomströmningshastigheten vid sughållaren måste uppgå till 20 m/s.
 - Använd inte spruckna hyvelstål, eller sådana som ändrat form.
 - När tunga eller ohanterliga delar hyvas skall lämpliga hjälpmittel användas till att stötta upp, t.ex. specialtillbehör: rullbock och snurrbart rullbock.
 - Avlägsna all extern energitillsättning från maskinen vid minsta förflyttning av maskinen! Anslut maskinen på korrekt sätt till nätet innan den åter tas i bruk.
 - När arbetsplatsen lämnas ska motorn slås av. Drag ur kontakten!
 - Drag ur kontakten när maskinen inte används.
 - Varje gång innan maskinen tas i bruk ska man kontrollera att Skyddsanordningar och strömbrytare fungerar.
 - Använd inte maskinen om det finns skador på skyddsanordningarna, strömbrytaren, de elektriska ledningarna, kontakten eller andra delar.
 - Använd inga trubbiga stål, då detta ökar risken för backslag.
 - Den del av Hyvelaxeln som inte används måste överläckas.
 - Använd ett skjutstativ vid hyvling av korta arbetsstycken.
 - Använd ytterligare hjälpmittel vid hyvling av smala arbetsstycken, exempelvis horisontella påskjutare, fjädrade skyddsanordningar.
 - Använd inte maskinen till falsning eller sinkning (fräsning).
 - Kontrollera regelbundet att backslagsskyddet och kuttern fungerar.
 - Maskinen bör förankras med skruvar i golvet när den ska användas.
 - Kontrollera regelbundet att hyvelstålen och knivhållarna sitter fast ordentligt i Hyvelaxeln.
 - Hyvelstålen får sticka ut maximalt 1 mm + 10% utanför knivaxeln.
 - Maskinen måste jordas på säkert sätt. Den gul/gröna (gröna) ledaren är jordtagsledaren.
 - Testa regelbundet att backslagsskyddet fungerar felfritt.
 - Hyvla aldrig djupare än 2 mm.
 - Minimihöden för slipningsbara hyvelstål är 20 mm.
- kę lub siatkę na włosy.
- W czasie wymiany noży strugarki, należy założyć mocne rękawice.
 - Nie należy zakładać rękawic przy pracy z maszyną, za wyjątkiem pracy z chropowatymi obrabianymi elementami.
 - Nie wolno demontać lub unieruchamiać urządzeń zabezpieczających urządzenia. Czyszczenie, wymiana części, regulacja i ustawianie maszyny to czynności, które można wykonywać tylko przy wyłączonym silniku. Należy wyjąć wtyczkę i odczekać aż do całkowitego zatrzymania obracającego się narzędzia.
 - Podłączenia maszyny i naprawy jej wyposażenia elektrycznego mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków.
 - Wszystkie osłony i urządzenia zabezpieczające muszą być ponownie zamontowane natychmiast po zakończeniu napraw lub prac konserwacyjnych.
 - Przed wykonaniem prac naprawczych, należy wyłączyć maszynę i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
 - Używać jednostki do odsysania pyłu w celu wyeliminowania wiórów drewna lub trocin. Prędkość przepływu powietrza przy złączu ssącym musi wynosić 20 m/s.
 - Nie wolno używać ostrzy strugarki /strugarki grubościowej, na których widoczne są pęknięcia lub, które zmieniły kształt.
 - Podczas obróbki ciężkich lub dużych kawałków należy używać odpowiedniej podpory, na przykład stojaka z rolkami (wyposażenie opcjonalne).
 - Odłączyć zewnętrzne zasilanie maszyny zawsze, gdy planowane są nawet najmniejsze zmiany jej miejsca. Odpowiednio podłączyć ponownie maszynę do zasilania sieciowego przez ponownym rozruchem.
 - Podczas opuszczania miejsca pracy, należy wyłączyć silnik. Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
 - Wyjąć wtyczkę z gniazdka, kiedy maszyna jest nieużywana.
 - Przed każdym użyciem, sprawdzić czy maszyna nie ma wadliwych przełączników, wtyczek, kabli elektrycznych i wadliwych lub brakujących osłon. Maszynę można włączyć tylko, kiedy wszystkie części są w doskonałym stanie gotowości do pracy.
 - Używać wyłącznie dobrze naostrzonych noży do strugania wzdłużnego. Tępe ostrza zwiększą ryzyko wystąpienia szarpania.
 - Zawsze należy dopasować ochraniacz strugarki wzdłużnej/strugarki grubościowej do szerokości obrabianego elementu. Nieużywana część głowicy frezowej musi być osłonięta.
 - Dla krótszych elementów należy użyć drążka podającego.
 - Podczas planowania wąskich elementów, należy użyć dodatkowych podpór jak, na przykład, przyrządy do nacisku poziomego lub osłony sprężynowe.
 - Maszyny nie można używać do obróbki profili złączowych i wycinania rowków trapezowych.
 - Regularnie należy sprawdzać, czy nie występuje nierównomierna praca i działanie głowicy frezowej.
 - W czasie pracy, maszyna powinna być zamocowana do podłoża za pomocą śrub.
 - Należy regularnie sprawdzać, czy ostrza strugarki/

Korrekt bruk

Maskinen oppfyller alle gjeldende EU-direktiver for maskiner.

- Før arbeidet påbegynnes må alle verne- og sikkerhetsinnretninger på maskinen være montert.
- Maskinen er konstruert for betjening av én person. Betjeningspersonen er ansvarlig for tredjeperson i arbeidsområdet. Følg alle sikkerhets- og fareanvisninger på maskinen.
- Alle sikkerhets- og fareanvisninger på maskinen må være på plass og holdes i lesbar stand.
- Tykkelse- og Afretterhøvelen er, sammen med det medfølgende verktøyet og tilbehøret, kun konstruert for høvling av tre.
- Maksimalmålene for arbeidsstykke som skal bearbeides må ikke være større enn bordet i standardutførelse.
- Gjennomgangsbredde 204 mm, gjennomgangshøyde 120 mm
- Ved større dimensjoner på arbeidsstykker som gjør at bordplaten kan vippe, må bordforlengeren eller rullebukken (spesialtilbehør) brukes.
- Ved bruk i lukkede rom må maskinen tilkobles et avtrekksanlegg. Bruk et avtrekksanlegg til å suge opp trespon. Strømningshastigheten ved sugestussen må være på 20 m/s.
- Ved yrkesmessig bruk må det brukes oppsugingsutstyr som tilfredsstiller kravene i arbeidsmiljøforskriften.
- Avtrekksanlegg eller støvfjerningsutstyr må ikke slås av eller fjernes når maskinen er i gang.
- Maskin må bare brukes når den er i teknisk feilfri stand, og på korrekt måte, og brukeren må følge bruksveilederingen og være sikkerhetsbevist og oppmerksom på potensielle farer! Særlig feil som kan virke inn på sikkerheten må utbedres umiddelbart!
- Produsentens sikkerhets-, arbeids- og vedlikeholdsforskrifter, samt mål og dimensjoner angitt i avsnittet om tekniske data, må overholdes.
- Følg aktuelle forskrifter for forebygging av ulykker samt andre generelle sikkerhetsregler.
- Maskinen må kun brukes, vedlikeholdes og repareres av personer som er kjent med maskinen og potensielle farer. Produsenten har intet ansvar for skader som skjer som følge av uautoriserte endringer på maskinen.
- Maskinen må kun brukes med originalt tilbehør og

⚠ Säkerhetsanvisningar

Innan arbetet sätts igång måste maskinens samtliga Skyddsanordningar och säkerhetsanordningar vara fastmonterade.

- Maskinen är avsedd att användas av en person. Denna användaren är ansvarig gentemot tredje man inom arbetsområdet.
- Beakta alla säkerhetsanvisningar och varningar på maskinen.
- Se till att alla säkerhetsanvisningar och varningar på maskinen hålls fullständiga och läsbara.
- Rikt- och planhyveln med de verktyg och tillbehör som står till buds är endast avsedd för hyvling av träd.
- Maxmåttet på arbetsstycket som ska bearbetas får vid standardutförande inte överskrida storleken på bordet.
- Passagebredd 204 mm, passagehöjd 120 mm.
- Vid större arbetsstycken, som kan välna från bords-skivan, ska förlängningsskiva respektive rullbock (specialtillbehör) användas.
- Vid användning i slutna rum måste en utsugnings-anläggning anslutas till maskinen. Anslut en utsugningsanläggning för uppsugning av träspän. Genomströmningshastigheten vid sughållaren måste uppgå till 20 m/s.
- Vid användning på yrkesplats måste en sugarordning som motsvarar yrkesföreskrifterna användas.
- Utsugningsanläggning eller stoftavskiljare får inte stängas av eller tas bort när arbetsmaskinen är i gång.
- Använd endast maskinen i tekniskt felfritt tillstånd och enligt Bestämmelserna. Ha hög säkerhets- och riskmedvetenhet och följ bruksanvisningen! I synnerhet störningar som kan inverka på säkerheten ska omedelbart ätgärdas!
- Tillverkarens säkerhets-, arbets- och serviceföreskrifter samt de mått som anges under Tekniska data måste efterföljas.
- Lämpliga föreskrifter för hur olyckor undviks och andra, allmänt erkända säkerhetstekniska regler måste följas.
- Maskinen får endast användas, underhållas eller repareras av personer som är förtroagna med den och har
- informerats om riskerna. Tillverkaren ansvarar inte för skador som egenmäktiga ändringar av maskinen resulterar i.

strugarki grubościowej i wspornik ostrza są zamocowane mocno na trzonie noża.

- Ostrza nie mogą wystawać poza trzon noża więcej niż 2,5 mm + 10 %.
- Maszynę należy bezpiecznie uziemić. Żółty/zielony przewód jest przewodem do masy.
- Regularnie należy sprawdzać prawidłowe działanie przyrządu zabezpieczającego przed szaraniem.
- Nigdy nie usuwać więcej wiórów niż 2,5 mm.
- Minimalna wysokość noży strugarki/strugarki grubościowej nadająca się do ponownego naostrzenia to 20 mm.

Odpowiednie użytkowanie

Urządzenie spełnia wymagania obowiązującej Dyrektywy Maszynowej WE.

- Przed rozpoczęciem pracy, wszystkie osłony i urządzenia zabezpieczające muszą być zamocowane w maszynie.
- Maszyna została zaprojektowana do obsługi przez jedną osobę. Operator odpowiada względem stron trzech za wszystkie szkody, jakie może spowodować maszyna w obszarze pracy.
- Należy przestrzegać wszystkich instrukcji i ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa dołączonych do maszyny.
- Należy zwrócić uwagę na to, aby instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia dołączone do maszyny były zawsze kompletne i całkowicie czytelne.
- Strugarka wzdużna/strugarka grubościowa, z wraz z dostarczonymi z nią narzędziami i akcesoriami, została zaprojektowana wyłącznie do obróbki drewna.
- Podczas pracy ze standardowym urządzeniem, obrabiane elementy nie powinny przekraczać rozmiarów stołu. Szerokość przepustu 254 mm, wysokość przepustu 158 mm.
- Większe obrabiane elementy, które mogłyby przechylić się na blacie, wymagają wydłużenia stołu lub stojaka z rolkami (wyposażenie opcjonalne).
- Podczas pracy w pomieszczeniach zamkniętych, maszyna musi być podłączona do odsysacza pyłu w celu usuwania wiórów drewna i trocin. Prędkość przepływu powietrza na złączu ssącym musi wynosić 20 m/s.
- W przypadku pracy w miejscach przemysłowych, jednostka używanego odsysacza pyłu musi spełniać wymagania przemysłowe.
- Nigdy nie odłączać ani nie usuwać jednostki odsysacza pyłu w czasie pracy głównej maszyny.
- Wolno używać wyłącznie urządzeń będących w nie-nagannym stanie technicznym oraz zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi. Należy natychmiast likwidować wszelkie nieprawidłowości w działaniu maszyny, szczególnie mogące zagrażać bezpieczeństwu.
- Należy przestrzegać instrukcji producenta dotyczących bezpieczeństwa, pracy i konserwacji, jak i wymiarów podanych w danych technicznych.
- Należy przestrzegać właściwych przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom i pozostałych ogólnie uznawanych zasad bezpieczeństwa- technicznych.

originalt verktøy fra produsenten.

- NB: Bruk av annet verktøy eller tilbehør enn det som er oppgitt i bruksanvisningene kan medføre fare for skader.
- All bruk utover dette er regnes som ikke korrekt bruk. Produsenten har intet ansvar for skader som følger av dette, risikoen bæres ene og alene av brukeren.

⚠ Restrisiko

Maskinen er bygget i henhold til dagens tekniske stand og anerkjente sikkerhetsregler. Enkelte restrisikoer ved arbeid med maskinen kan likevel ikke utelukkes.

- Fare for skader på fingre og hender ved roterende verktøy ved feilaktig føring av arbeidsstykket.
- Skader som oppstår som følge av arbeidsstykker som slynges vekk på grunn av feil holding eller føring av arbeidsstykke og arbeid uten bruk av anslag.
- Helsefare på grunn av trestøv eller trespon. Personlig verneutstyr som øyebeskyttelse må brukes under en hver omstendighet. Bruk et avtrekksanlegg!
- Skader på grunn av defekt høvelblad. Høvelbladet må kontrolleres jevnlig for å sikre at det er i feilfri stand.
- Fare for skade på fingre og hender ved skifte av høvelblad. Bruk egnede arbeidshansker.
- Fare for personskader når maskinen slås på, på grunn av høvelbladet som starter opp.
- Fare på grunn av elektrisitet ved ikke forskriftsmessige elektriske tilkoblinger.
- Helsefare på grunn roterende verktøy ved langt hår og løstsittende klær. Bruk personlig verneutstyr som hårnatt og tøtsittende klær.
- I tillegg kan det til tross for alle forholdsregler finnes skjulte restrisikoer.
- Restrisikoene kan reduseres til et minimum hvis punktene under "Sikkerhetsanvisninger" og "korrekt bruk" og instruksjonene i bruksveiledningen generelt følges.

- Maskinen får endast användas med originaltillbehör och originalverktyg från tillverkaren.
- Varning: Användning av andra verktyg eller tillbehör än de som anges i bruksanvisningen kan innebära risk för personskador.
- All annan användning utöver den som anges i bruksanvisningen räknas som icke ändamålsenlig. Tillverkaren ansvarar inte för skador som detta resulterar i, användaren arbetar då på egen risk.

⚠ Ytterligare risker

Maskinen är byggd med senaste teknik och enligt erkända säkerhetstekniska regler. Trots detta kan ytterligare risker förekomma vid användning.

- Skaderisk för händer och fingrar vid det löpande verktyget om arbetsstycket matas på icke fackmässigt sätt.
- Skador på grund av utkastat arbetsstycke vid icke fackmässig fasthållning eller matning, som när arbete utförs utan anslag.
- Hälsofara på grund av trädamm eller träspän. Personlig skyddsutrustning som ögonskydd måste absolut bäras.
- Använd utsugningsanläggning!
- Skador på grund av defekta hyvelstål. Kontrollera regelbundet att hyvelstålen är i oskadat skick.
- Skaderisk för händer och fingrar vid byte av hyvelstål.
- Lämpliga arbetshandskar skall bäras.
- Skaderisk vid påslagning av maskinen på grund av att hyvelstålen sätts i rörelse.
- Strömfara om inte rätt elanslutning används.
- Risk för personskador vid långt hår och löst sittande kläder när verktyget är i rörelse. Använd personlig skyddsutrustning som hårnät och tätt åtsittande arbetskläder.
- Utöver detta kan det trots alla åtgärder som vidtagits kvarstå ytterligare risker som inte är uppenbara.
- Ytterligare risker kan minimeras om man beaktar "Säkerhetsanvisningar" och "Ändamålsenlig användning" samt följer hela bruksanvisningen.

- Maszyna może być używana, konserwowana i obsługiwana tylko przez osoby zaznajomione z nią i poinstruowane w zakresie jej działania i procedur. Samowolne zmiany w urządzeniu wyłączają odpowiedzialność producenta za wszelkie powstałe w ich wyniku szkody.
- Maszyny wolno używać tylko z oryginalnymi akcesoriami i oryginalnymi narzędziami producenta.
- Uwaga: używanie innych narzędzi lub akcesoriów niż podano w instrukcji obsługi, może narazić na ryzyko obrażeń.
- Każde inne użycie jest uznawane za niedopuszczalne. Producent nie odpowiada za szkody wynikające z nieupoważnionego użytkowania; całe ryzyko ponosi wtedy sam operator.

⚠ Pozostałe zagrożenia

Maszyna została skonstruowana z zastosowaniem nowoczesnej technologii i zgodnie z uznanymi zasadami bezpieczeństwa pracy. Mimo to mogą jednak wystąpić inne zagrożenia.

- Obracający się trzpień obrotowy strugania wzdłużnego może spowodować obrażenia palców i rąk, jeżeli obrabiany element zostanie niewłaściwie podany.
- Wyrzucane kawałki obrabianego elementu mogą doprowadzić do obrażeń, jeżeli obrabiany element nie będzie odpowiednio zabezpieczony lub podany, jak w przypadku pracy bez zatrzymania przy pewnej granicy.
- Wióry i trociny mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Należy zakładać środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i maskę przeciwpyłową. Używać przóźniowego układu wyciągowego.
- Wadliwe ostrza strugarki/strugarki grubościowej mogą doprowadzić do obrażeń. Należy sprawdzać regularnie, czy ostrza są w doskonałym stanie.
- Podczas wymiany ostrzy strugarki/strugarki grubościowej występuje zagrożenie obrażenia palców i rąk. Należy zakładać odpowiednie rękawice.
- Ryzyko obrażeń poprzez zaczynające się ruszać ostrza strugarki wzdłużnej/strugarki grubościowej podczas włączania maszyny.
- Używanie uszkodzonych przedłużaczy może doprowadzić do obrażeń spowodowanych elektrycznością.
- Istnieje zagrożenie dla zdrowia ze strony pracującego narzędzia w przypadku posiadania długich włosów i luźnych ubrań. Należy nosić środki ochrony osobistej jak siatka na włosy i ściśle przylegające ubrania.
- Poza tym, mimo wszystkich przedstawionych środków może powstać inne nieoczywiste ryzyko.
- Pozostałe ryzyko może być zminimalizowane, jeśli przestrzegane będą instrukcje zawarte we „Wskazówkach dot. bezpieczeństwa” oraz „Zasadach odpowiedniego użytkowania”, jak i w całej instrukcji obsługi.

Fig. 1

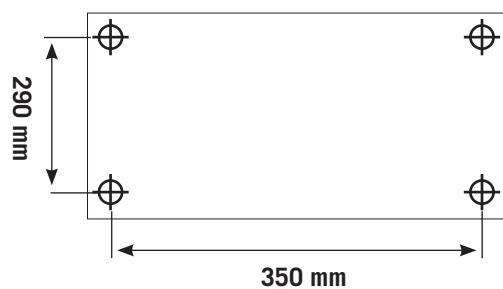


Fig. 2


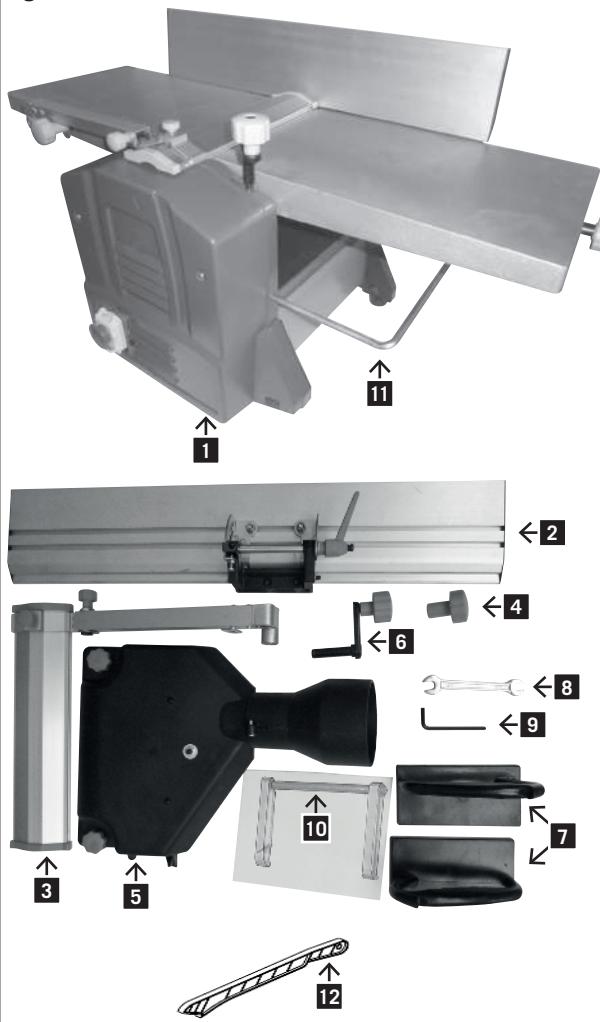


Fig. 3

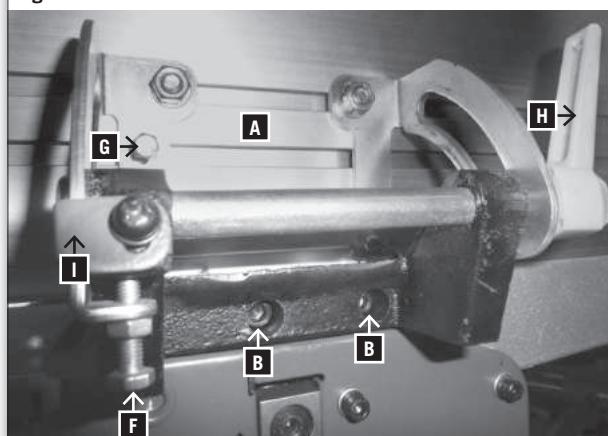

Oppstilling

Klargjør stedet som maskinen skal stå på. Sørg for at det er nok plass til å arbeide sikkert og uten problemer. Maskinen er konstruert for å brukes i lukkede rom, og må plasseres støtt på et plant, fast underlag (Fig. 1). Maskinen kan festes til en arbeidsbenk. (festematerialer for dette medfølger ikke!)

Transport

Maskinen må kun løftes og transporteres i stativet. Løft aldri i beskyttelsesinnretningene på innstillingshåndtakene eller i høvelbordet ved transport.

Ved transport må maskinen kobles fra strømmen.
Under transporten må høvelakselvern være i den nederste posisjonen.

Utpakking av maskinen

Kontroller innholdet for eventuelle transportskader. Ved skader må dette snarest meldes til speditøren. Kontroller at alt innholdet er der. Ta umiddelbart kontakt med forhandleren hvis noe mangler.

Maskinen sendes komplett i en pappeske. Tilleggsdeler som skal festes på maskinen, må finnes og tilordnes før monteringen.

Oversikt, fig 2

- 1 Avretter og tykkelseshøvelmaskin
- 2 Avretteranslag
- 3 Høvelspindelvern
- 4 Stjernegrepssmutter
- 5 Avtrekkstuss
- 6 Justeringssveiv for tykkelseshøvling
- 7 Skyvehåndtak
- 8 Gaffelnøkkel
- 9 Unbracoskrue
- 10 Innstillingsmal
- 11 Uttrekkbar bordforlenger
- 12 Skyvestokk

Montering

Montering avretteranslag fig. 3

Forsiktig! Ved all omstilling og monteringsarbeid må støpselet alltid trekkes ut

Monter avretterholder (A) med 2 halvrunde innvendige sekkskruer (B) M6 x 20 mm og 2 justeringsskruer 6 mm (B) i sideveggen til høvelmaskinen. Skyv deretter anslagsskinnen (C) med sporet i den for-monterte mutteren og skru den fast med de 4 vingeskruene (E).

Placering

Förbered arbetsplatsen där maskinen ska placeras. Skapa tillräckligt med plats för att kunna arbeta säkert och utan störningar. Maskinen är avsedd att användas i slutna rum och måste placeras stadigt på ett jämnt och stabilt underlag.

Maskinen kan fästas vid en arbetsbänk (fig. 1). (Monteringsmateriel medföljer inte leveransen!)

Transport

Maskinen får endast lyftas och transporteras i ett stativ. Maskinen får aldrig lyftas i skyddsanordningarna, inställningshandtagen eller hyvelbordelet vid transport.

Maskinen måste skiljas från elnätet vid transport.
Under transporten måste kutterskyddet befina sig i nedersta position.

Packa upp maskinen

Kontrollera innehållet för eventuella transportskador. Om skada föreligger måste transportföretaget meddelas omedelbart.

Kontrollera att innehållet är komplett. Meddela omedelbart leverantören om delar fattas.

Maskinen levereras komplett i en kartong. Ytterligare delar som ska sättas fast på maskinen, måste lokaliseras och sorteras innan montering sker.

Legend, Fig. 2

- 1 Rikthyvelmaskin
- 2 Avskärmliningsskydd
- 3 Planhyvelskydd
- 4 Stjärngreppsskruv
- 5 Utsugsanslutningar
- 6 Justeringsvev för hyveln
- 7 Körhandtag
- 8 U-nyckel (skiftnyckel)
- 9 Sexkantsskruv (inre hexagon-)
- 10 Måttinställning
- 11 Utdragbara bordsförlängare
- 12 Skjutstock

Montering

Montering riktningsanslag fig. 3

Varning! Vid alla omställnings- och monteringsarbeten ska stickkontakten dras ut.

Montera riktningshållaren (**A**) med 2 halvrunda insekskantskruvar (**B**) M6 * 20 mm och 2 bifogningsskivor 6 mm (**B**) på hyvelmaskinens sidoväggar. Nu flyttar du anslagsskenan (**C**) med näden och de förmonterade muttrarna och skruvar fast dessa med de 4 vingmuttrarna (**E**).

Przygotowanie maszyny do pracy

Przygotować miejsce dla maszyny. Upewnić się, czy jest dość dużo miejsca umożliwiającego bezpieczne i bezproblemowe działanie. Maszyna została zaprojektowana do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Musi być ona ustawiona stabilnie na równej, twardej powierzchni.

Maszyna może być przyjmowana do stanowiska pracy (materiały służące do zamocowania nie są dostarczane z maszyną (Rys. 1)).

Transport

Do transportu, maszyna może być podnoszona wyłącznie za podstawę. Nigdy nie należy jej podnosić za osłony, uchwyty nastawcze lub stół strugarki /strugarki grubościowej.

Przed transportowaniem, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.

W czasie transportu, osłona głowicy frezowej musi być ustawiona w najniższej pozycji.

Rozpakowanie maszyny

Sprawdzić zawartość pod kątem wystąpienia uszkodzeń transportowych. W przypadku uszkodzenia, poinformować natychmiast spedytora. Sprawdzić zawartość pod kątem kompletności. Poinformować natychmiast dealera w przypadku brakujących części.

Kompletna maszyna jest wysyłana w pojedynczym pudelku kartonowym. Wszelkie dodatkowe części, które mają być dołączane do maszyny, muszą być zidentyfikowane przed rozpoczęciem montażu.

Legenda, Rys. 2

- 1 Wyrówniarko-grubościówka
- 2 Przymiar
- 3 Osłona wału nożowego
- 4 Nakrętka chwytu gwiazdowego
- 5 Nadstawka odsysająca
- 6 Korba przestawna struga
- 7 Uchwyty
- 8 Klucz widełkowy
- 9 Klucz imbusowy
- 10 Szablon nastawczy
- 11 Wysuwane przedłużenie stołu
- 12 Popychacz

Montaż

Montowanie zderzaka krańcowego do przycinania Rys. 3

Uwaga! Urządzenie musi być odłączone od sieci w czasie prac polegających na wymianie narzędzi lub montażu.

Zamocować wspornik przycinania (**A**) na bocznej ścianie maszyny do strugania wzdłużnego za pomocą 2 półokrągłych wkrętów z łączem sześciokątnym z gniazdkiem (**B**) M6 x20 mm i 2 podkładek 6 mm (**B**). Teraz wsuń szyję zatrzymującą z rowkiem (**C**) w zamocowane wstępnie

Justering av avretteranslaget, Fig. 3
 Plasser anslaget med en vinkel på 90°, og klem det fast med vingeskruen (H). Plasser så sekskantskruen (F) inntil anslaget og trekk til med mutteren. Plasser anslaget på 45°, og klem den fast med klemskruen (H). Plasser så unbracoskruen (G) inntil anslaget og trekk til med mutteren.

Fig. 4

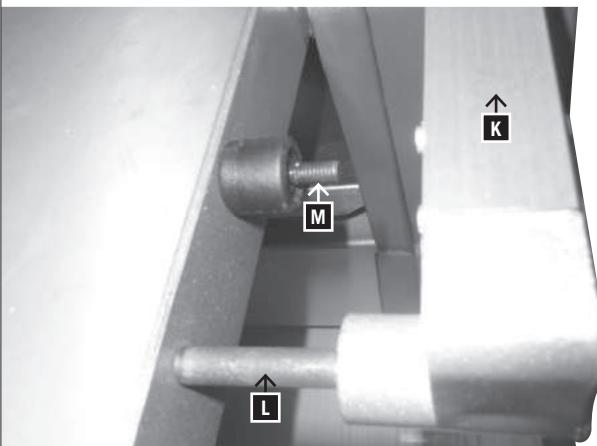


Fig. 5


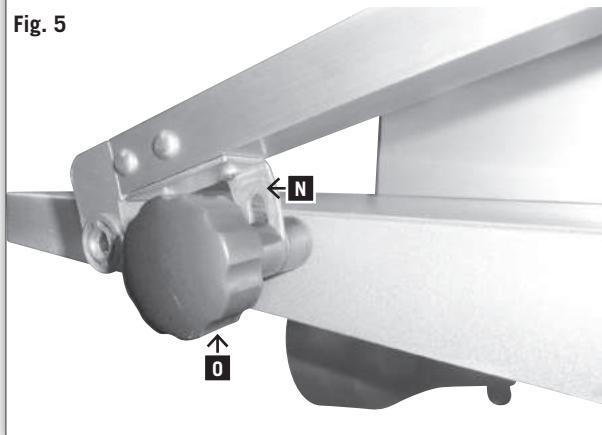


Fig. 6

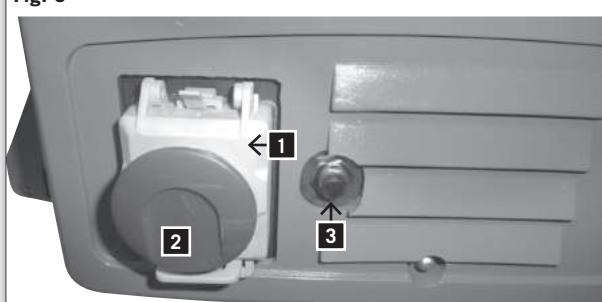

Montering av høvelspindelvern, Fig. 4, 5
 Skyv høvelspindelvernet (K) med føringsbøylen (N) på føringsbolten (L) og gjengebolten(M).
 Sikre vernet med låsehåndtaket (O).

Igangkjøring

Oppstart av maskinen Fig. 6
 Løft opp det gule hengslede lokket (1)og skyv den røde knappen (2) når det går i inngrep.
 Trykk på den grønne knappen på bryteren.
 Maskinen slår seg av ved strømbrudd.

Slå av maskinen

Trykk på den røde knappen (2) på det hengslede lokket (1).

Motorvern

Motoren er utstyrt med en motorvernrbryter.
 Den slår maskinen av automatisk ved overbelastning.

Etter en avkjølingstid på 5 - 10 minutter, kan maskinen startes opp igjen på følgende måte:

Trykk på den røde knappen (2)

Trykk på den svarte knappen (3)

Trykk på den grønne knappen

Dersom maskinen ikke starter, må avkjølingstiden forlenges.

Justera avskärmningsskyddet, Fig. 3

Ställ in stoppet med en vinkel på 90° och kläm fast den med hjälp av T-skrullen (**H**). Skruva sedan in hexagonskruven (**F**) tills den stoppar och läs fast den med muttern. Ställ nu stoppet till 45° och kläm fast med spännskruven (**H**). Skruva nu in den inre hexagonskruven (**G**) tills det tar stopp och läs fast den med muttern.

Montera kutterblocksskyddet, Fig. 4, 5

Skjut kutterblocksskyddet (**K**) med styrflänsen (**N**) fram till styrbulten (**L**) och den gängade bulten (**M**). Säkra sedan skyddet med läsvredet (**O**).

nakrętkach i dokrć je za pomocą 4 śrub motylkowych (**E**).

Ustawianie przymiaru, Rys. 3

Ustawić przymiar pod kątem 90° i zamocować go za pomocą śruby dociskowej z przetyczką (**H**). Następnie należy dokręcić do przymiaru śruby sześciokątne (**F**) i zablokować każdą z nich nakrętką. Następnie należy ustawić przymiar pod kątem 45° i przymocować go śrubą zaciskową (**H**). Dokręcić do przymiaru śruby imbusowe (**G**) i zablokować je nakrętkami.

Montaż osłony wału nożowego, Rys. 4, 5

Przesunąć osłonę wału nożowego (**K**) za pomocą zacisku prowadzącego (**N**) na bolcu prowadzącym (**L**) oraz bolcu gwintowanym (**M**).

Zabezpieczyć osłonę uchwytem blokującym (**O**).

Driftstart

Slå på maskinen Fig. 6

Lyft upp det gula gängjärnslocket (**1**), efter inkoppling, skjut den röda knappen i riktning uppåt (**2**). Tryck på den gröna knappen på strömbrytaren. Vid strömavbrott stängs maskinen av.

Stäng av maskinen

Tryck på den röda knappen (**2**) på gängjärnslocket (**1**).

Motorskydd

Motorn är utrustad med en kretsbrytare. Vid överbelastning bryter denna strömmen automatiskt. Efter en avkylningsperiod på 5-10 minuter, kan maskinen åter slås på enligt följande metod.

Tryck på den röda knappen (**2**).

Tryck på den svarta knappen (**3**).

Tryck på den gröna knappen.

Om maskinen inte skulle starta måste avkylningstiden förlängas.

Uruchamianie

Włączanie urządzenia Rys. 6

Podnieść żółtą pokrywę (**1**), gdy zablokuje się na miejscu, wycisnąć (do góry) czerwony przycisk (**2**). Nacisnąć zielony przycisk na przełączniku.

W przypadku zaniku napięcia urządzenie samo się wyłącza.

Wyłączanie urządzenia

Nacisnąć czerwony przycisk (**2**) znajdujący się na pokrywie (**1**).

Ochrona silnika

Silnik wyposażony jest w wyłącznik bezpieczeństwa.

Wyłącza się on automatycznie przy przeciążeniu.

Po czasie potrzebnym na schłodzenie urządzenia (ok. 5-10 min) można ponownie je włączyć w sposób następujący:

Wcisnąć czerwony przycisk (**2**).

Wcisnąć czarny przycisk (**3**).

Wcisnąć zielony przycisk.

Jeśli urządzenie nadal nie działa, należy wydłużyć czas schładzania.

Fig. 7

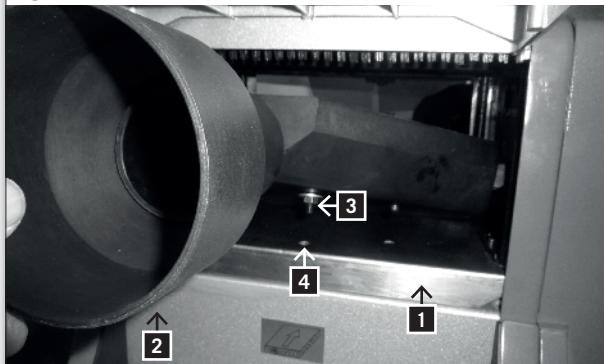


Fig. 8


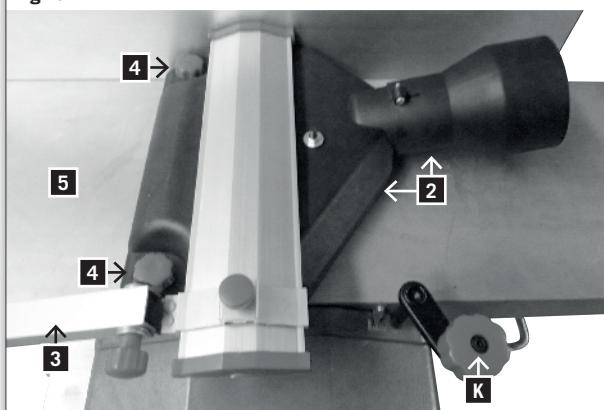


Fig. 9

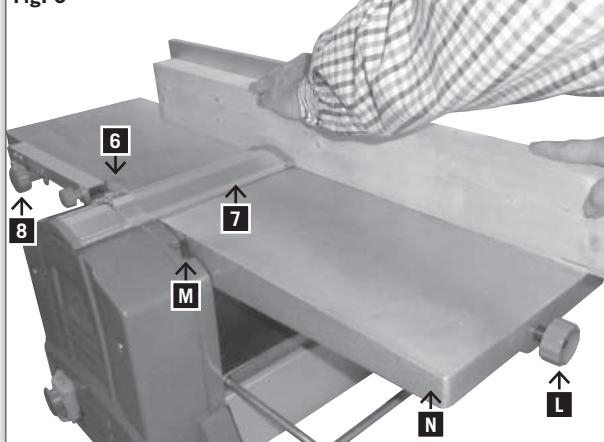

Avtrekksstussen

Ved drift i lukkede rom må det koples et avtrekksanlegg til avtrekkstussen.

Avtrekktilkopling ved avrettshøvling Fig. 7

Montering av avtrekkstuss:

Plasser tykkelsesbordet (1) med sveiven helt under og skyv avtrekkstussen (2) bakfra på maskinen med sentrifugstiften (3) inn i hullene (4) på tykkelsesbordet.

Til slutt fører du tykkelsesbordet oppover, inntil avsugschetten sitter fast.

Avtrekktilkopling ved tykkelseshøvling Fig. 8

Løft opp høvelspindelvernet (3) til anslag og klem det fast med stjernegrepsskruen.

Plasser avtrekkstussen på avretterbordet på en slik måte at de to fingerskruene (4) kan skrus med gjengenhetens nøkkel på avretterbordet (5).

Trekk til begge fingerskruene.

Innstilling av tykkelseshøvelen utføres med sveiven (K). Innstillingsskalaen sitter på baksiden, under avretterbordet.

Høvelspindelvernet Fig. 9

Høydeinnstilling utføres med stjernegrepsskruen (8).

Etter løsning av fingerskruen (6) kan knivdekslet (7) skyves til siden og korrekt høvelbredde innstilles. Trekk til fingerskruene igjen etter innstilling.

Avrettning (fig. 9)

Høveldybden stilles inn med håndtaket på fremsiden av bordplaten ved hjelp av en skala L, M, N. Den beste overflaten oppnår man ved en høveldybde på mellom 0,5 og 1,5 mm.

Advarsel:

Den delen av høvelakselen som ikke brukes må dekkes av vernet. Arbeidsstillingen er foran maskinen på samme side som matebordet. Legg fingrene på begge hender på arbeidsstykket. Ikke hold arbeidsstykket fast.

Det må bare høvles arbeidsstykker som ligger fast på maskinen og som kan føres sikkert. For korte arbeidsstykker bruk en skyvestokk (fig. 10).

Utsug

Vid arbete i trånga utrymmen måste ett utsugssystem anslutas till maskinens utsugsanslutningar.

Anslutning av utsuget vid rikthyveln Fig. 7

Installera utsuget:

Sänk hyvelbordet (1) ända ned med hjälp av veven och skjut från baksidan utsugets anslutningar (2) in i maskinen med hjälp av centrumtappen (3) och in i hålet (4) i hyvelbordet. Höj avslutningsvis hyvelbordet tills utsugssystemet sitter fast.

Anslut utsuget till hyvelbordet Fig. 8

Höj kutterblocksskyddet (3) till stoppet och kläm fast det med stjärngreppsskruven.

Placer utsuget på hyvelbordet så att 2 vingskruvar (4) kan skruvas fast i de gängade hålen på hyvelbordet (5). Dra åt vingskruvarna ordentligt.

Inställningen vid hyvelbordet sker med hjälp av veven (K). Inställningstabellen återfinns på baksidan av hyvelbordet.

Kutterblocksskydd Fig. 9

Höjdinställning görs med hjälp av stjärngreppsskruven (8)

Efter att ha lossat vingskruvarna (6) kan bladskyddet (7) skjutas åt sidan och korrekt hyvelbredd kan ställas in. Efter justeringen ska vingskruvarna åter skruvas fast.

Rikthyvling (fig. 9)

Hyveldjupet ställs in via handtaget L på framsidan av bordsskivan med hjälp av en skala M. Den bästa ytan erhålls vid ett hyveldjup på mellan 0,5 och 1,5 mm.

Varng:

Den del av kuttern som inte används måste täckas av skyddet. Arbetsställningen är framför maskinen vid sidan av arbetsbordet. Placer båda händernas fingrar på arbetsstycket.

Håll inte i arbetsstyckets kanter.

Endast sådana arbetsstycken som ligger stadigt på maskinen och kan matas på ett säkert sätt får Hyvas. Använd en matningsanordning vid kortare arbetsstycken (fig. 10).

Odpylanie

Podczas użytkowania w zamkniętych pomieszczeniach należy podłączyć system odprowadzania pyłu z nadstawką odsysającą.

Podłączanie systemu odpylania do wyrówniarki Rys. 7

Montaż nadstawki odsysającej:

Ustawić blat grubościówkę (1) na samym dole za pomocą korby, a następnie wsunąć od tyłu nadstawkę odsysającą (2) do maszyny za pomocą trzpienia centrującego (3) do otworu (4) wywierconego w blacie.

Na koniec przesunąć blat ponownie do góry, tak by okap odsysający był umocowany stabilnie.

Podłączanie systemu odpylania do grubościówki Rys. 8

Podnieść osłonę wału nożowego (3) do oporu przyziaru i zamocować ją za pomocą śruby z uchwytem gwiazdowym.

Położyć nadstawkę odsysającą na blacie heblarki w ten sposób, żeby można było przykręcić do blatu (5) 2 śruby radełkowane (4) do gwintowanych otworów.

Dokręcić obie śruby radełkowane.

Grubościówkę należy odpowiednio ustawić za pomocą korby (K). Skala ustawień znajduje się po tylniej stronie pod spodem blatu.

Osłona wału nożowego Rys. 9

Wysokość regulować można za pomocą śruby z uchwytem gwiazdowym (8).

Po odkręceniu śrub radełkowanych (6) można przesunąć na bok pokrywę brzeszczotu (7) i ustawić odpowiednią szerokość strugania. Po dokonaniu regulacji nie wolno zapomnieć o ponownym dokręceniu śrub.

Obróbka płaszczyzny, Rys 9:

Ilość usuwanych wiórów jest ustawiana za pomocą (L) skali (M) na przedniej części blatu stołu M. Najlepsza powierzchnia jest uzyskiwana na głębokości strugania wzdłużnego między 0,5 a 1,5 mm.

Ostrzeżenie:

Nie używana część głowicy frezowej musi być osłonięta osłoną. Pozycja pracy znajduje się z przodu maszyny z boku stołu podajnika. Umieścić palce obu rąk na górze obrabianego elementu. Nie trzymać obrabianego elementu za krawędzie.

Element, który ma być strugany wzdłużnie, musi leżeć pewnie na stole tak, aby można go nim było bezpiecznie podawać. W przypadku krótkich obrabianych elementów, należy używać rury podawczej lub uchwytu prowadzący. (Rys. 10)

Fig. 10




Fig. 10.1



Fig. 10.2



Fig. 11

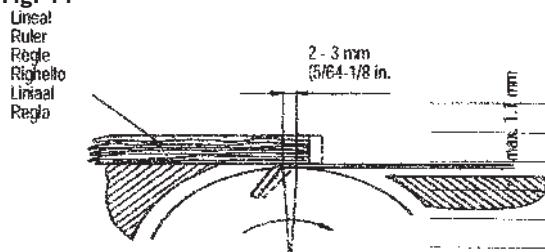

Tykkelseshøvling

- Juster tykkelsesbordet med innstillingssveiven på spindelen til ønsket høyde i henhold til skalaen. **1 omdreiling = 3 mm.**
- Skyv smalt tre inn i midten.

Ved tykkelseshøvling må bordet behandles jevnlig med olje. Etter lang brukstid eller ved høvling av fuktig tre kan det forekomme at arbeidsstykket ikke lenger trekkes inn.

Advarsel:

Slå av maskinen umiddelbart ved defekt. Ikke fjern spon eller flis fra bordet når maskinen er i gang. Trestykker på under 25 cm må ikke høvles.

Høvling av korte arbeidsstykker (fig. 10/10.1) skal alltid gjennomføres ved hjelp av en skyvestokk (12). Skyvestokken er lagt ved i leveransen. Skift straks ut en slitt eller skadd skyvestokk.

Etter bruk skal skyvestokken igjen settes inn i maskinens holder. (se bilde)

- Skyv fram arbeidsstykket med begge hender, i området til høvelakselen skal man alltid bruke en skyvestokk (12) til hjelp med skyvingen.

⚠ OBS! Ved korte arbeidsstykker skal man bruke skyvestokken alt ved begynnelsen av høvlingen

Bytte av kniv (fig. 11)

- Skru bryteren på AV/AUS.
- Koble maskinen fra nettet.
- Stopp høvelfresbeskyttelsen i hevet stilling.
- Løsne og fjern de fire knivfeste-skruene.
- • Løft kniv og knivbjelke fra akselen.
- Fjern spon og kvae fra høvelakselen og knivbjelke.
- Sett inn den nye kniven i høvelakselen, fest kniven med den rettvinklede splitteren i begge skruehodene. (Med begge skruene blir knivene innstilt i høyde.)
- Legg knivbjelken på kniven.
- Trekk de 4 strammeskruene lett til.
- Gjenta arbeidsoperasjonene for den andre kniven.
- Still deretter inn høvelknivene nøyaktig med avtakningsbordet. Til dette brukes en linjal som legges på avtakningsbordet.
- Ved justering av begge innstillingsskruene kan knivene forskyves i høyde.
- Ved å dreie høvelakselen i forbindelse med linjalen kjener du høydeinnstillingen.
- Kniven er nøyaktig innstilt, når linjalen beveger seg maks. 3 mm med kniven.
- Etter vellykket innstilling av knivene, må alle strammeskruer trekkes hardt til (8,4 N/m).

Planhyvling

- Justera hyvelbordet med hjälp av vevhandtaget på spindeln till önskad höjdskala. **1 varv = 3 mm.**
- Skjut in tunna trästycken i mitten.

Vid planhyvling måste bordet regelbundet behandlas med olja. Efter långvarigt bruk eller vid hyvling av fuktigt trä kan det hända att arbetsstycket inte längre dras in.

Warning:

Stäng omedelbart av maskinen om ett fel uppstår. Avlägsna inga spän eller flisor från bordet medan maskinen är i gång. Trästycken under 25 cm får inte hyvas.

Hyva korta arbetsstycken (Bild 10/10.1)

använd ovillkorligen en skjutstock (12) till hjälp. Skjutstocken ingår i leveransen. Byt genast ut sliten eller skadad skjutstock.

Stick tillbaka skjutstocken i sin hållare efter användning. (se bild)

- Skjut fram arbetsstycket med båda händerna. I området vid hyvelaxeln ska man ovillkorligen använda en skjutstock (12) som hjälp med framskjutningen.

⚠️ Observera! Vid korta arbetsstycken ska man använda skjutstocken redan från början av hyvlingen

Struganie grubościowe

- Ustawić na żądanej wysokości blat grubościówki używając korby na wrzecionie oraz skali. **1 obrót = 3mm.**
- Przesunąć wąskie kawałki drewna na środek stołu do strugania grubościowego.

Dla strugania grubościowego i również ciosania należy używać smaru w sprayu lub mieszanki smarzącej. Po długim okresie użytkowania lub, kiedy strugane jest wilgotne drewno, może się zdarzyć, że obrabiany element nie będzie dalej wciągany.

Ostrzeżenie:

W przypadku defektu, wyłączyć maszynę od razu. Nie usuwać wiórów lub odprysków z stołów w czasie, gdy działa maszyna. Nie można strugać elementów o długości mniejszej niż 250 mm.

Krótkie elementy (rys. 10/10.1) należy heblować wyłącznie przy użyciu popychacza (12). Popychacz jest objęty dostawą. Zużyty lub uszkodzony popychacz natychmiast wymieniać na nowy.

Po użyciu popychacza z powrotem włożyć do uchwytu na maszynie. (patrz ilustracja)

- Obrabiany element przesuwać oburącz, w obszarze wału strugającego bezwzględnie posługiwać się popychaczem (12).

⚠️ Uwaga! W przypadku krótkich elementów popychacza należy używać od samego początku pracy

Byta ut kniven (fig. 11).

- Ställ strömbrytaren på FRÅN.
- Koppla ur maskinen från elnätet.
- Lås hyvelaxelskyddet i upplyft ställning.
- Lossa och ta bort de fyra knivspännerskruvarna.
- Lyft upp kniven och knibalken från axeln.
- Ta bort spän och harts från hyvelaxeln och knibalken.
- Sätt in den nya kniven i axelhyveln, lås kniven med den rätvinkliga öppningen i de båda skruvhuvudena. (Med dessa båda skruvar ställs knivens höjd in.)
- Lägg knibalken på kniven.
- Spänn de 4 spännskruvarna lätt.
- Upprepa arbetsförloppet för de två knivarna.
- Ställ nu in hyvelkniven exakt gentemot avtagningsbordet. Använd en linjal för detta, vilken du lägger på avtagningsbordet.
- Genom att ändra de båda justeringsskruvarna kan kniven justeras i höjdled.
- Genom att vrida hyvelaxeln tillsammans med linjal får du reda på höjdinställningen.
- Kniven ska ställas in exakt när linjalen flyttas igen av kniven max 3 mm.
- Efter lyckad inställning av kniven ska alla spännskruvar dras åt (8,4 N/m).

Wymiana noży (Rys. 11)

- Ustawić główny przełącznik maszyny na pozycję WYŁ./OFF.
- Wyjąć wtyczkę przewodu zasilania z gniazdka sieciowego.
- Zablokować osłonę głowicy frezowej w pozycji podniesionej.
- Uwolnić i wyjąć cztery śruby zaciskowe noża.
- Podnieść noże i wspornik noża z głowicy frezowej.
- Usunąć wióry i żywice z głowicy frezowej i wspornika noża.
- Umieścić nowe noże w głowicy frezowej i zamocować je za pomocą prostokątnych wycięć w łbach obu śrub. (za pomocą tych dwóch śrub, wykonuje się regulację wysokości noża.)
- Umieścić wspornik noża na nożu.
- Lekko dokręcić cztery śruby zaciskowe.
- Powtórzyć te czynności dla drugiego noża.
- Następnie dokonać dokładnej regulacji noży strugarki wzdużnej /strugarki grubościowej ze stołem wyjściowym. Użyć linijki, którą się umieszcza na stole wyjściowym.
- Za pomocą tych dwóch śrub regulacyjnych, można dokonać regulacji wysokości noża.
- Obracając głowicą frezową i używając linijki, można zobaczyć ustawienie wysokości.

Vær oppmerksom på:

- Skarpe høvelkniver garanterer et rent høvelresultat og belaster motoren mindre.
- Vær oppmerksom ved etter-sliping at alle knivene har samme bredde (ubalanse). Den minste bredden på kniven utgjør 20 mm.
- Knivene som brukes på denne maskinen er ikke egnet for falsing/spissing.
- Til slutt senkes høvelfresbeskyttelsen igjen på bordet og høvelakselen beskyttes, og klemmes med stjerneskrutrekkeren.

Installasjon

- Forsikre deg om at det er nok plass til at arbeidsstykket kan føres langs hele høvellengden, uten at betjeningspersonen (eller andre) står i samme linje som arbeidsstykket.
- Tykkelse- og Afretterhøvelen kan festes til en arbeidsbenk med skruer, underlagsskiver og sekskantmuttere (medfølger ikke).
- Tykkelse- og Afretterhøvelen må skrus fast til en fast plan flate.
- Maskinen må ikke vippe og bordene må flukte.

Maskinens oppbygning og funksjoner

Den elektriske Tykkelse- og Afretterhøvelen er transportabel.
Den drives av en vekselstrømmotor og er dobbeltisolert.
Den er konstruert for høvling av tre. Den har en rasjonal oppbygning, er lett å betjene og er effektiv.

Vedlikehold

Før vedlikeholdsarbeid påbegynnes må nettstøpselet trekkes ut. Når arbeidet er avsluttet må høvelaksilvernet settes i driftsstilling igjen.

Maskinpleie

Tykkelse- og Afretterhøvelen er lite vedlikeholdskrevene. Lagrene har langtidsmøring. Vi anbefaler at følgende komponenter smøres med olje etter 10 arbeidstimer:

- Lager i inntrekkss- og uttrekksvalsen.
- Lager for remskive og - tannhjul.

Gjengespindelen for høydejustering av tykkelsesbordet må kun behandles med tørrsmøring.

Bordoverflaten og inntrekkss- og uttrekksvalsen må alltid holdes fri for harpiks.

Tilsmussede inntrekkss-/uttrekksvalser må rengjøres
For å unngå at motoren overoppphetes må det jevnlig kontrolleres om det har satt seg fast støv i motorens luftåpninger.

Etter lengre tids bruk anbefales det at maskinen kontrolleres av et autorisert kundeverksted

Observera:

- Skarpa hyvelknivar garanterar en ren hyvelbild och belastar motorn mindre.
- Vid efterslipning ska du se till att alla knivar uppvisar samma bredd (obalans). Knivens minimalbredd uppgår till 20 mm.
- Knivarna som används på maskinen är inte lämpade för falsning/piggning.
- Sänk därefter ner hyvelaxelskyddet igen på bordet och täck över hyvelaxeln och kläm fast med stjärngreppsskruven.
- Man bör förvissa sig om att det finns tillräckligt med plats att mata arbetsstycket över hela hyvellängden utan att användaren (eller andra personer) står i linje med arbetsstycket.
- Rikt- och planhyveln kan fästas på en arbetsbänk med skruvar, tilläggsskivor och sexkantsmuttrar (medföljer inte vid leveransen).
- Rikt- och planhyveln måste skruvas fast vid en stabil, jämn och slät yta.
- Maskinen får inte vicka och borden måste ligga i väg.

Machine design och funktioner

Den elektriska rikt- och planhyveln är transportabel. Den drivs av en växelströmsmotor och har dubbel isolering.

Den är konstruerad för hyvling av trä. Den är rationellt uppbyggd, lätt att använda och mycket effektiv.

Underhåll!

Drag alltid ur strömkontakten innan servicearbeten påbörjas.

Efter avslutade arbeten skall kutterskyddet åter bringas i arbetsfärdigt läge.

Maskinskötsel

Rikt- och planhyveln är närapå underhållsfri. Lagren har en kontinuerlig smörjning. Efter 10 arbetstimmar rekommenderas att man oljar följande delar:

- In- och utmatningsvalsarnas lager.
- Lagren på remskiva och remkughjul.

Gängspindeln för höjdjustering av planbordet får endast behandlas med torrsmörjmedel.

Bordsytan och in- och utmatningsvalsarna måste alltid hållas fria från kåda.

Smutsiga in-/utmatningsvalsar måste rengöras.

För att undvika att motorn blir överhettad, måste man regelbundet kontrollera om det fastnat damm i motorns luftöppningar.

Efter långvarigt bruk rekommenderas att låta en auktoriserad kundservice kontrollera maskinen.

- Nóż jest dokładnie ustawiony, kiedy linijka zostanie przesunięta przez noże nie wyżej niż 3 mm.
- Po udanym ustawieniu noża, należy dokręcić wszystkie śruby zaciskowe (8,4 N/m).

Prosimy zauważyc:

- Ostre noże strugarki wzdłużnej /strugarki grubościowej gwarantują czystą struganą powierzchnię i mniej obciążają silnik.
- Należy zwrócić uwagę, aby wszystkie noże miały tę samą szerokość (asymetrycznie), podczas szlifowania końcowego. Minimalna szerokość noży wynosi 20 mm.
- Ostrza strugarki wzdłużnej /strugarki grubościowej używane w tej maszynie nie są odpowiednie obróbki profili złączowych i wycinania rowków trapezowych.
- W końcu należy obniżyć osłonę głowicy frezowej ponownie na stole. Przykryć głowicę frezową i zablokować ją za pomocą śruby gwiazdkowej.

Instalacja

- Upewnij się, że jest wystarczająco miejsca do obróbki elementu na całej długości bez konieczności, aby operator (lub inna osoba) musiał stać na równi z obrabianym elementem.
- Za pomocą śrub, podkładek i nakrętek sześciokątnych (nie dostarczanych z maszyną), strugarka wzdłużna/strugarka grubościowa może być przykręcona do stołu roboczego.
- Strugarka musi być przykręcona do stabilnej, równej powierzchni.
- Maszyna nie może się przekształcać a stół musi być wyrownany.

Ustawianie i funkcje maszyny

Elektryczna strugarka wzdłużna /strugarka grubościowa może być transportowana. Jest ona zasilana silnikiem jednofazowym i jest podwojnie izolowana. Została ona zaprojektowana do strugania wzdużnego drewna i skonstruowana w racjonalny sposób umożliwiający łatwą obsługę i wysoką wydajność.

Konserwacja

Przed wykonywaniem prac serwisowych, zawsze należy wyjąć wtyczkę z zasilania. Po zakończeniu pracy, ponownie należy ustawić osłonę głowicy frezowej w pozycji roboczej.

Dbałość o maszynę

Strugarka wzdłużna/strugarka grubościowa wymaga niewiele konserwacji. Łożyska są ciągle smarowane. Po około dziesięciu godzinach pracy, zaleca się nasmarowanie następujących części:

- Łożyska rolek na podajniku i wyjściu
- Łożyska koła pasowego i żeby koła łańcuchowego
- Smarowanie łańcucha.

Gwantowany trzpień obrotowy do regulacji wysokości stołu do strugania grubościowego może być smarowany wyłącznie suchym środkiem smarującym.

Verktøypleie

Høvelaksel, spennmekanismer, bladholdere og blad må renses regelmessig for harpiks, da et rent verktøy gir bedre skjærekvalitet. For å fjerne harpiks kan man la spennmekanismer, bladholdere og blad ligge 24 timer i alminnelig harpiksfjerner.

Aluminiumsverktøy må kun rengjøres for harpiks med rengjøringsvæsker som ikke angriper denne typen metall.

Forsiktig:

Hvis det elektriske nettet er i dårlig stand kan det oppstå kortvarige effekttap. Ta kontakt med en fagperson.

△ Elektrisk tilkobling

Den monterte elektromotoren er ferdig tilkoblet og klar til bruk.

Tilkoblingen er utført i samsvar med gjeldende VDE- og DIN-bestemmelser

Nettilkoblingen hos brukeren og skjøteleddninger som brukes må samsvare med disse forskriftene Installasjon, reparasjon og vedlikehold av de elektriske installasjonene må kun utføres av fagpersoner.

Viktige merknader:

Elektromotoren er konstruert for brukstype S6 / 40 %.

Skadde strømledninger

Isoleringen på elektriske ledninger blir ofte skadet. Årsaker til dette er:

- Klemeskader når ledningen føres gjennom vindus- eller dørsprekker.
- Knekkskader som følge av at ledningen er festet eller trukket på en uheldig måte.
- Kuttskader som følge av at ledningen kjøres over.
- Isolasjonsskader som følge av at ledningen rykkes ut av stikkontakten.
- Sprekker som følge av at ledningene er for gamle
Slike beskadigede elektriske ledninger må ikke brukes.
Skade på isoleringen medfører livsfare.

Kontroller de elektriske ledningene regelmessig for skader.

Pass på at ledningen ikke er tilkoblet strømnettet når du kontrollerer den.

Elektriske ledninger må være i samsvar med gjeldende VDE- og DIN-bestemmelser. Bruk kun ledninger merket HO 07 RNF. Det skal finnes en typebetegnelse trykket på strømledningen.

Vekselstrømmotor

- Nettspenningen må være på 230 volt/50 Hz.
- Skjøteleddninger opp til 25 meter må ha et tversnitt

Verktygsskötsel

Kutter, uppspänningsanordningar, knivhållare och hyvelstål måste regelbundet rengöras från kåda, då ett rent verktyg förbättrar skärkvaliteten. För detta ändamål kan uppspänningsanordningar, knivhållare och hyvelstål läggas 24 timmar i en lösning som löser upp kåda, vanligtvis finns denna i handeln.

Aluminiumverktyg får endast göras fria från kåda med rengöringsvätskor som inte angriper den sortens metall.

Varning:

Om elnätet är i dåligt skick kan ett kortvarigt effektbortfall uppstå. Då ska man vända sig till en fackman.

Należy zadbać, aby na powierzchni stołu jak również na rolkach podajnika i rolkach wyjściowych nie było żywicy.

Rolki podajnika i rolki wyjściowe należy regularnie czyścić.

W celu uniknięcia przegrzania silnika, należy regularnie sprawdzać otwory wentylacyjne, aby nie gromadził się na nich pył.

Po dłuższym okresie użytkowania, zaleca się, aby maszyna była sprawdzana przez autoryzowany serwis.

Dbałość o narzędzia:

Należy regularnie czyścić głowicę frezową, przyrządy zaciskowe, wsporniki noży i noże z żywicy, gdyż czyste narzędzie wpływa na lepszą jakość strugania. W tym celu przyrządy zaciskowe, wsporniki noży i noże można umieścić w jednym środku do usuwania żywic na 24 godziny. Żywice z narzędzi aluminiowych mogą być usuwane wyłącznie za pomocą płynów czyszczących, które nie są agresywne dla tego rodzaju metalu.

Uwaga:

W przypadku złego stanu układu elektrycznego, na krótki czas może spaść wydajność. Należy skonsultować się ze specjalistą.

⚠ Elanslutning

Den installerade elmotorn är driftklar när den ansluts. Anslutningen motsvarar tillämpliga VDE- och DIN-bestämmelser.

Kundens nätanslutning samt den förlängningskabel som används måste motsvara dessa föreskrifter.

Installation, reparation och service av elinstallationen får endast utföras av fackman.

Viktiga anvisningar:

Elmotorn är utvecklad för drift S6 / 40%.

Trasiga elkablar

Det uppstår ofta isoleringsskador på elkablar. Orsaker till detta är:

- Klämning, när elkablar dras genom fönster- eller dörrspringor.
- Knäckning på grund av icke fackmässig fastsättning eller dragning av elkabeln.
- Snitt, när man kör över elkabeln.
- Isoleringskador på grund av att kabeln rycks ut ur kontaktuttaget.
- Sprickor när isoleringen blir gammal.

Sådana trasiga elkablar får inte användas och är livsfarliga till följd av isoleringsskadorna.

Kontrollera regelbundet elkablar för skador. Se till att kabeln inte är ansluten till elnätet när kontrollen sker.

Elkablar måste motsvara tillämpliga VDE- och DIN-bestämmelser.

Använd endast elkablar märkta HO 7 RNF.

Enligt föreskrifterna ska typbeteckningen vara inpräntad på elkabeln.

Zainstalowany silnik elektryczny jest gotowy do pracy. Podłączenie spełnia wymagania niemieckich norm VDE i DIN.

Podłączenie do sieci elektrycznej po stronie klienta jak i użyte przedłużacze muszą również spełniać te wymagania.

Podłączenia i naprawy instalacji elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.

Ważne wskazówki:

Silnik elektryczny został zaprojektowany do tryby pracy S6/40 %.

Uszkodzone połączeniowe przewody elektryczne:

W przypadku podłączeń elektrycznych często powstają uszkodzenia izolacji. Możliwe przyczyny to:

- przycięcia, gdy przewody podłączające poprowadzone są przez szczele w oknie lub w drzwiach.
- zagięcie spowodowane nieprawidłowym zamocowaniem lub przeprowadzeniem przewodu.
- przecięcie spowodowane przejechaniem po kablu połączeniowym.
- uszkodzenia izolacji poprzez wyrwanie na siłę przewodu z kontaktu w ścianie.
- pęknięcia spowodowane starzeniem się izolacji.

Nie wolno używać uszkodzonych w ten sposób elektrycznych przewodów połączeniowych, gdyż ze względu na uszkodzenia izolacji są one bardzo niebezpieczne.

Należy regularnie sprawdzać, czy na elektrycznych przewodach połączeniowych nie występują uszkodzenia. Należy zwrócić uwagę na to, żeby kontrolowane przewody nie były w czasie kontroli podłączone do sieci.

Podłączenia elektryczne muszą być zgodne z przepisami norm VDE oraz DIN. Można używać wyłącznie kabli

på 1,5 kvadratmillimeter, og ledninger på over 25 meter må ha et tverrsnitt på minst 2,5 kvadratmillimeter.

- Nettilkoblingen beskyttes med en 16 A treg sikring.

Oppgi følgende opplysninger ved forespørsler:

- Motorprodusent
- Motorens strømtype
- Maskin- og typemerkinsdata
- Typemerkinsdata for brytere

Når motoren returneres må hele driftsenheten inkludert bryter sendes inn.

Påvisning og utbedring av årsaker til foreliggende feil krever ekstra stor oppmerksomhet og forsiktighet.

Trekk ut støpselet på forhånd!

I det følgende er noen av de vanligste feilene og årsakene til disse oppført. Ved andre problemer eller hvis problemene fortsetter ta kontakt med din forhandler.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Maskinen lar seg ikke slå på	Nettspenning mangler Kullbørste utslitt	Kontroller strømtilførselen Ta maskinen med til kundeverkstedet
Maskinen slår seg av av seg selv under bruk	Nettutfall	Kontroller forankoblet sikring på netsiden Maskinen starter på grunn av det integrerte underspenningsvernet ikke av seg selv igjen, men må startes på nytt når strømmen kommer tilbake.
Maskinen blir stående under høvlingen	Aktivering av overbelastningsverne på grunn av sløve blad, for hurtig fremskyving	
fremskyving eller for stor spontykkelse	Skift ut blad/la motoren kjøles ned før du arbeider videre.	
Turtallet reduseres under høvlingen	For stor spontykkelse For hurtig fremskyving	Reduser spontykkelsen Reduser fremskyvningshastighet
Urent høvleresultat	Uskarpt blad Ujevn fremskyving	Skift ut blad Høvel med konstant trykk og redusert fremskyvningshastighet
Sponutkasting ved tykkelseshøvling tilstoppet (uten avtrekk)	For stor spontykkelse Uskarpt blad For vått tre	
Sponutkasting ved avretting tilstoppet (uten avtrekk)	For stor spontykkelse For hurtig fremskyving Uskarpt blad For vått tre	
Sponutløp med avtrekk tilstoppet ved avretting eller tykkelseshøvling	Avtrekk for svakt	Det må brukes avtrekksutstyr som har en luft-hastighet på minst 20 m/s ved sugestussene

Växelströmsmotor

- Nätspänningen måste uppgå till 230 Volt / 50 Hz.
- Förlängningskablar på upp till 25 m måste ha en tvärsnittsytan på 1,5 kvadratmillimeter, och kablar längre än 25 m en tvärsnittsytan på minst 2,5 kvadratmillimeter.
- Nätanslutningen har en trög säkring på 16 A.

Vid förfrågningar uppge följande information:

- Motortillverkare
- Motorns strömtyp
- Data på maskinens märkskytten
- Data på strömställarens märkskytten

Vid retur av motorn skicka alltid in den kompletta drivhheten med strömställaren.

Förmedling av orsaker vid föreliggande störningar och deras undanrörande fordrar allt större uppmerksamhet och försiktighet. Dra alltid ur kontakten först!

Nedan anges de vanligaste störningarna och deras orsaker. Vid ytterligare störningar vänligen vänd Er till er återförsäljare.

oznaczonych „HO 7 RNF”. Jest to przepis wiążący.

Silnik jednofazowy

- Napięcie zasilające musi wynosić 230 V/50 Hz.
- Podłączenia przedłużające do 25 m długości muszą mieć przekrój 1,5 mm² a powyżej 25 m przynajmniej 2,5 mm².
- Podłączenie do sieci zasilającej musi być chronione bezpiecznikiem o mocy 16 A o spowolnionym działaniu.

W przypadku zgłoszeń, prosimy podać następujące dane:

- Rodzaj prądu silnika
- Dane z tabliczki znamionowej maszyny
- Dane z tabliczki znamionowej przełącznika

Jeżeli silnik musi być zwrócony, zawsze musi być wysyłany z kompletną jednostką napędową i przełącznikiem.

Rozwiązywanie problemów

Znalezienie przyczyn pojawiających się problemów i środków zaradczych zawsze wymaga dodatkowej uwagi i ostrożności. Przed rozpoczęciem rozwiązywania problemów, zawsze należy wyjąć wtyczkę z zasilania.

Poniżej podano najczęstsze defekty i ich przyczyny. W przypadku dalszych defektów, prosimy o kontakt z Państwa dealerem.

Störning	Möjliga orsaker	Åtgärder
Maskinen startar inte	Ingen nätspänning tillgänglig Utslitna kolborstar Utsugningen ej monterad	Kontrollera strömförslingen Ta maskinen till vår verkstad
Maskinen stänger av sig automatiskt vid tomgång	Nätspänningsfall	Kontrollera huvudsäkringen Maskinen startar inte automatiskt på grund av underspänningsskyddet utan måste startas om när strömmen återkommit
Maskinen stannar under hyveln står stilla	I förhållande till överbelastningsskyddet för slö kniv eller för snabb inmatning respektive för stor spåntjocklek	Innan ytterligare arbeten görs, bör kniven bytas ut, respektive inväntas att motorn kyls av.
Vridtalet sjunker när hyveln kopplas ifrån	För stor spännavskiljare För snabb inmatning Slö kniv	Mindre spännavskiljare väljs Minska inmatningshastigheten Byt ut kniven
Oren hyvling	Slö kniv Ojämnn inmatning	Byt ut kniven Hyvla med konstant tryck och reducerad inmatning
Spänutkastet stoppar vid planhyvling (utan utsug)	För stor spännavskiljare Slö kniv För vätt virke	Mindre spännavskiljare väljs Byt ut kniven
Spänutkastet stoppar vid rikthyvling (utan utsug)	För stor spännavskiljare För snabb inmatning Slö kniv För vätt virke	Mindre spännavskiljare väljs Byt ut kniven
Spänutträdet stoppar med utsug vid rikt- eller planhyvling	Utsuge för dåligt	Utsugningsanslutningen måste sättas i. Denna måste generera en lufthastighet om minst 20 m/s

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiążanie
Maszyny nie można włączyć.	Brak zasilania.Zużyta szczotka węglowa.	Sprawdzić zasilanie.Zawieść maszynę do swojego punktu serwisowego.
Maszyna wyłącza się automatycznie w czasie biegu jałowego.	Brak zasilania sieciowego.	Sprawdzić bezpieczniki.Ze względu na wbudowane zabezpieczenie niskonapięciowe, maszyna nie restartuje się automatycznie. Po powrocie napięcia, maszyna musi być włączona ponownie.
Maszyna zatrzymuje się w czasie strugania.	Zadziałało zabezpieczenie przed przeciążeniem ze względu na tępę noże, za szybkie podawanie, lub usuwanie zbyt grubych wiórów.	Przed kontynuacją pracy, wymienić noże lub umożliwić schłodzenie się silnika.
Odpowiedź zabezpieczenia przed przeciążeniem.	Usuwanie zbyt dużych ilości wiórów Zbyt szybkie podawanie Tępę noże	Przed kontynuowaniem pracy, wymienić noże lub poczekać, aż silnik ostygnie.
Strugana powierzchnia nie jest gładka.	Zbyt szybkie podawanie.Tępę noże.Nieregularne podawanie.	Obniżyć prędkość podajnika.Wymienić noże. Zastosować stałe ciśnienie i zredukować prędkość podajnika.
Podczas strugania grubościowego, zablokowało się wyrzucanie wiórów (bez odsysania pyłu).	Usuwanie zbyt dużej ilości wiórów.Tępę noże. Drewno zbyt wilgotne.	Zredukować ilość usuwanych wiórów.Wymienić noże.
Podczas strugania wzdużnego powierzchni, zablokowało się wyrzucanie wiórów (bez odsysania pyłu)	Usuwanie zbyt dużej ilości wiórów.Za szybkie działania podajnika.Tępę noże.Drewno zbyt wilgotne.	Zredukować ilość usuwanych wiórów.Wymienić noże.
Podczas strugania wzdużnego powierzchni i strugania grubościowego, zablokowało się wyrzucanie wiórów (z odsysaczem pyłu).	Zbyt słabe działanie ssania.	Należy zastosować jednostkę do odsysania pyłu mającą prędkość przepływu powietrza na złączu ssącym równą przynajmniej 20 m/s.
W czasie strugania wzdużnego spadają obroty.	Usuwanie zbyt dużej ilości wiórów.	Zredukować ilość usuwanych wiórów.

☰ TOOTJA:

Scheppach

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

☰ AUSTATUD KLIENT!

Me soovime Teile uue Scheppachi masina puhul palju õnne ja edukat töötamist.

☰ JUHIS:

Seadme tootja ei vastuta kehtiva tootevastutuse seaduse kohaselt kahjude eest, mis on antud seadmele või antud seadme tõttu tekinud:

- asjatundmatul ümberkäimisel,
- kasutusjuhendi eiramisel,
- kolmandate isikute või volitamata spetsialistide poolt teostatud remonditöödel,
- mitte-originaalvaruosade paigaldamisel ja väljavahetamisel,
- mitte sihotstarbekohasel kasutamisel,
- elektrisüsteemi rivist väljalangemisel elektrialaste eeskirjade ja VDE nõuete VDE 0100, DIN 57113 / VDE 0113 eiramisel.

☰ ME SOOVITAME TEILE

Lugege enne montaaži ja käikuvõtmist kogu kasutusjuhendi tekst läbi.

Käesoleva kasutusjuhendi ülesandeks on lihtsustada masina tundmaõppimist ja sihotstarbekohaste kasutusvõimaluste piires kasutamist.

Kasutusjuhend sisaldb tähtsaid juhiseid, kuidas masinaga ohutult, asjatundlikult ja ökonomtselt töötada, ohte vältida, remondikulusid säästa, seisakuaegu lühendada ning masina usaldusvärsust suurendada ja eluiga pikendada.

Lisaks käesolevas kasutusjuhendis esitatud ohutuslastele nõuetele tuleb tingimata järgida vastavas riigis masina käitamise kohta kehtestatud eeskirju.

Hoidke kileümbrisest mustuse ja niiskuse eest kaitstud kasutusjuhendit masina juures alal. Kõik operaatorid peavad juhendi enne töö alustamist läbi lugema ning seda hoolikalt järgima. Masinal tohivad töötada üksnes isikud, keda on masina kasutamise osas instrueeritud ja sellega seonduvatest ohtudest teavitatud. Nõutud miinimumvanusest tuleb kinni pidada.

Lisaks käesolevas kasutusjuhendis esitatud ohutusjuhistele ja vastavas riigis kehtivatele erinõudmistele tuleb järgida puidutöötlusmasinate käitamist puudutavaid üldtunnustatud tehnilisi reegleid.

RAŽOTĀJS:

Scheppach

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

DGODĀTAIS PIRCĒJI,

Mēs novēlam Jums gūt prieku un panākumus darbā ar Jūsu jauno Scheppach ierīci.

PIEZĪME

Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu attiecībā uz atbildību par izstrādājumu šīs ierīces ražotājs nav atbildīgs par kaitējumu, kas radies šai ierīcei vai ko tā radījusi šādu iemeslu gadījumā:

- neatbilstoša apiešanās;
- lietošanas instrukciju neievērošana;
- remonts, ko veikušas trešās puses, nepilnvaroti kvalificēti strādnieki;
- tādu detalju, kas nav oriģinālās rezerves daļas, iebūve vai lietošana;
- neatbilstība paredzētajam pielietojumam;
- elektrosistēmas bojājumi, kas radušies dēļ neatbilstības elektroierīces specifikācijām un normatīvajiem dokumentiem VDE 0100, DIN 57113 / VDE 0113.

IETEIKUMI

Pirms ierīces montāžas un lietošanas pilnībā izlasiet lietošanas instrukcijas.

Šīs lietošanas instrukcijas ir paredzētas, lai Jums palīdzētu iepazīt Jūsu ierīci un izmantot tai noteiktās pielietošanas iespējas.

Lietošanas instrukcijas satur svarīgus norādījumus par to, kā strādāt ar šo ierīci droši, kvalificēti un ekonomiski. Tāpat šeit dotas norādes par to, kā novērst apdraudējumus, samazināt remonta izmaksas, samazināt dīkstāvi, kā arī uzlabot ierīces ekspluatācijas nepārtrauktību un palielināt tās ilgmūžību.

Papildus šajās lietošanas instrukcijās ietvertajām drošības prasībām Jums pilnībā jāievēro tie normatīvie noteikumi, kas Jūsu valstī ir attiecināmi uz ierīces lietošanu.

Ielieciļet lietošanas instrukcijas plastmasas mapē, lai aizsargātu tās no netīrumiem un mitruma. Uzglabājiet šīs instrukcijas ierīces tuvumā. Instrukcijas ir jāizlasa katram ierīces operatoram pirms darba uzsākšanas un apzinīgi tās jāievēro. Ar ierīci drīkst strādāt vienīgi tās personas, kuras ir apmācītas lietot šo ierīci un ir informētas par attiecīgajiem apdraudējumiem un riskiem. Jāievēro prasības pret minimālo vecumu.

Papildus šajās lietošanas instrukcijās ietvertajām drošības prasībām un Jūsu valstī piemērojamiem normatīvajiem noteikumiem Jums ir jāievēro vispāratzītie tehniskie noteikumi darbam ar kokapstrādes ierīcēm.

GAMINTOJAS:

Scheppach

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

GERBIAMAS KLIENTE,

linkime jums malonaus ir sēkmingo darbo su naujaja Scheppach mašina.

PASTABA

Pagal galiojantji atsakomybēs už produkto kokybē īstatymā, šio mechanizmo gamintojas neatsako už žalā, patirtā dēļ šio īrenginjo arba susijusi su juo, jei:

- īrenginys netinkamai prižiūrimas,
- nesilaikoma nadojimo instrukcijos,
- remonto darbus atliko nejgaloti specialistai,
- montuojamos arba keičiamos neoriginalios atsarginēs dalys,
- īrenginys netinkamai naudojamas,
- sugenda elektros sistema, nes nesilaikoma elektrinēs dalies specifikaciju ir reglamentu VDE 0100, DIN 57113 / VDE0113 nuostatų.

PATARIAME:

Perskaitykite visā ekspluatavimo instrukcijos tekstu prieš montuodami ir paleisdam i īrenginj.

Šī ekspluatavimo instrukcija leis jums susipažinti su mechanizmu ir pasinaudoti visais parametrais, kad jis būtu tinkamai ekspluatuojamas.

Ekspluatavimo instrukcijoje pateikiami svarbūs nurodymai, kaip saugiai, profesionaliai ir ekonomiškai dirbt su īrenginiu, kaip išvengti pavojų, sumažinti remonto sānaudas, prastovas ir kaip pagerinti īrenginio patikimumą bei tinkamumo naudoti laikotarpj.

Be šios ekspluatavimo instrukcijos saugos nuostatų, taip pat būtinai privilote laikytis ir jūsų šalyje galiojančių mechanizmo ekspluatavimo specifikaciju.

Ekspluatavimo instrukciją laikykite netoli mechanizmo plastikiniame aplanke, kad apsaugotumēte nuo purvo ir drēgmēs.

Kiekvienas darbo pamainos operatorius, prieš pradēdamas dirbt, privalo perskaityti instrukciją ir rūpestingai jos laikytis. Mechanizmā ekspluatuoti gali tik asmenys, išmokytī juo naudotis ir supažindinti su susijusiais pavojais. Dirbt īrenginiu gali tik asmenys, sulaukę nustatyto mažiausiojo amžiaus.

Kartu su ekspluatavimo instrukcijoje esančiomis saugos nuostatomis ir specialiais šalies īstatymais taip pat reikia laikytis visuotinai pripažintu medžio apdirbimo mechanizmų techninių reikalavimų.

HMS1070	
Tarnekomplekt	
	Höövel- ja paksusmasin HMS1070
	Nihkkäepide
	Plaanimispiiraja
	Tähekäepideme mutter
	Äraimemisotsakud
	Seadevändad paksushöövlitele
	Lükkekäepidemed
	Lihtvõti
	Kuuskantpolt
	Seadekaliber
	Kummijalad
	Kasutusjuhend
Tehnilised andmed	
Löiketerade arv	2 Stück
Höölivölli pöörded	9000 1/min
Mõõtmed	950 x 490 x 480 mm
Kaal	30,5 kg
Tehnilised andmed – plaanimine	
Max höövelduslaius	254 mm
Max laastueemaldus	0–2,5 mm
Höövelduslaua suurus	445 x 263 mm
Plaanimispiiraja p x k	635 x 127 mm
Plaanimispiiraja kaldenurk	90°–45°
Plaanimislaua suurus	920 x 263 mm
Tehnilised andmed – paksushööveldamine	
Max höövelduslaius	252 mm
Max höövelduspaksus	5–120 mm
Max laastueemaldus	0–2 mm
Paksuslaua suurus	270 x 303 mm
Ajam	
Mootor V/Hz	230V / 50 Hz
Võimsustarve P1	1500 W
Kaitseahel	jah
Nulpingevallandus	jah
Õigus tehniliksteks muudatusteks reserveeritud!	

MÜRA TUNNUSVÄÄRTUSED VASTAVALT EN ISO 3744

Esitatud väärtsused on emissiooniväärtusi ega kujuta endast ohutuid töölaseid väärtsusi. Kuigi esineb emissiooni- ja immissioonitasemete vaheline korrelatsioon, pole selle põhjal võimalik edasiste ettevaatusmeetmete vajaduse või mittevajaduse üle usaldusväärtselt otsustada. Järgmised tegurid võivad töökohal valitsevale immissioonitasemele mõju avaldada: toime kestus, tööruumi omadused, muud müraallikad nagu nt masinate arv ja muud naabruses toimuvad tegevused. Usaldusväärsed töökohapõhised väärtsused võivad riigiti samuti varieeruda. Esitatud informatsioon peaks siiski võimaldama kasutajal ohte ja riske paremini hinnata.

Helivõimsustase dB

Tühikäik LWA = 106 dB(A) paksushööveldamisel

Helirõhutase töökohal dB

Tühikäik LpA = 92,9 dB(A) paksushööveldamisel

Nimetatud emissiooniväärtustele kehtib mõõtemääramustustegur K = 3 dB.

HMS1070	
Piegādes saturs	
	Ēvelmašīna / Biezumēvelmašīna HMS1070
Ēveles vadule	
	Griezējmezgla aizsargs
	Robots regulēšanas rokturis
	Nosūces pieslēguma veidgabals
	Kloķis ēveles regulēšanai
	Stumšanas rokturi
	Uzgriežņu atslēga
	Iekšējā sešstūrgalatslēga
	Iestatīšanas šablons
	Gumijas atbalsti
	Lietošanas instrukcijas
Tehniskie dati	
Nažu skaits	2 vienības
Griezējmezgla griešanās ātrums	9000 1/min
Izmēri	950 x 490 x 480 mm
Svars	30,5 kg
Tehniskie dati - Ēvelēšana	
Maksimālais ēvelēšanas platums	254 mm
Maksimālais skaidas biezums	0–2,5 mm
Ēvelmašīnas galda izmērs	445 x 263 mm
Ēveles vadule I x h	635 x 127 mm
Ēveles vadules sagāzuma leņķis	90°–45°
Ēveles vadules izmērs	920 x 263 mm
Tehniskie dati - Biezumēvelēšana	
Maksimālais ēvelēšanas platums	252 mm
Maksimālais ēvelēšanas biezums	5–120 mm
Maksimālais skaidas biezums	0–2 mm
Biezumēvelmašīnas galda izmērs	270 x 303 mm
Dzinējs	
Motors V/Hz	230V / 50 Hz
Ieejas jauda P1	1500 W
Dzinēja aizsardzība	jā
Minimālā sprieguma aizsardzība	jā
Var tikt veiktas tehniskas izmaiņas!	

TROKŠNA RAKSTURLIELUMI SASKAŅĀ AR EN ISO 3744

Norādītās vērtības ir emisijas vērtības. Tās nevar pielīdzināt darba drošībai noteiktajām vērtībām. Lai arī starp trokšņa emisijas un uztvertā trokšņa līmeniem pastāv sakarība, tā neļauj veikt pārliecinošus secinājumus, vai papildu drošības pasākumi ir nepieciešami vai nav. Faktisko uztvertā trokšņa līmeni darba vietā var ietekmēt šādi nosacījumi: iedarbes ilgums, darba telpas īpatnības, citi trokšņa avoti (piemēram, ierīču skaits un citi blakus notiekosie procesi). Tāpat, darba vietas drošībai noteiktās vērtības katrā no valstīm var būt atšķirīgas. Tomēr, šī informācija ir paredzēta, lai lietotājam dotu iespēju veikt labāku apdraudējuma un risku novērtēšanu.

Skājas jaudas līmenis, dB

Darba LWA = 106 dB(A), strādājot biezumēvelēšanas

HMS1070	
Siuntos apimtis	
	Oblīavimo staklēs/Reismusas HMS1070
Traukimo rankena	
	Apsauginis kreiptuvas
	Žvaigždinē veržlē
	Išsiurbimo jungtys
	Alkūninis svertas obliavimo staklēms reguliuti
	Stūmimo rankenos
	Plokščias veržliaraktis
	Šešiakampis varžtas
	Nustatymu matuoklis
	Guminēs kojos
Ekspluatavimo instrukcija	
Techniniai duomenys	
Peilių skaičius	2 pièces
Pjoviklio blokas apm (aps. per minutę)	9000 1/min
Išmatavimai	950 x 490 x 480 mm
Svoris	30,5 kg
Techniniai duomenys – paviršiaus apdorojimas	
Maks. obliavimo plotis	254 mm
Maks. skiedrų pašalinimas	0–2,5 mm
Oblīavimo stalio dydis	445 x 263 mm
Apsauginis kreiptuvas I (ilgis) x A (aukštis)	635 x 127 mm
Apsauginio kreiptuvo pasvirimo kampus	90°–45°
Apdorojimo stalio dydis	920 x 263 mm
Techniniai duomenys – Reismusavimas	
Maks. Oblīavimo plotis	252 mm
Maks. obliavimo storis	5–120 mm
Maks. skiedrų pašalinimas	0–2 mm
Reismusavimo stalio dydis	270 x 303 mm
Varantysis mechanizmas	
Variklis V/Hz	230V / 50 Hz
Enerģijos suvartojojimas P1	1500 W
Grandinės apsauga	oui
Be voltių relēs	oui
Galimi techniniai pakeitimai!	

TRIUKŠMO PARAMETRAI PAGAL EN ISO 3744

Nurodytieji rodikliai yra emisiniai ir nesutampa su saugiaisiai darbo parametrais. Nors ryšys tarp emisijos ir imisijos lygių ir egzistuoja, vis tik nerā aišku, ar patikimos atsargumo priemonės yra reikalingos ar ne. Toliau išvardyti faktoriai gali lemti esamą imisijos lygį darbo vietoje: poveikio laikas, darbo kambario vietovė, kiti triukšmo šaltiniai (pvz., mašinų skaičius ir kitos kaimyninės veiklos). Patikimi darbo vietas rodikliai taip pat gali kisti skirtingose šalyse. Vis tik ši informacija turėtų pagelbėti vartotojui geriau įvertinti visus pavojuj ir rizikos šaltinius

Garso galios lygis (dB)

Dirbant tuščiąja eiga su reismusu - LWA = 106 dB(A)

Garso galios lygis darbo vietoje (dB)

Dirbant tuščiąja eiga su reismusu LpA = 92,9 dB(A)

Dydžiams, išvardintiems aukščiau, galioja matavimo neapibrēztumo koeficientas (K = 3 dB).

≡ ANDMED TOLMUEMISSIOONI KOHTA

Saksamaa puidutöötuse erialakomisjoni poolt puidutötlusmasinate kontrollimise põhimõtete (kontsentraatsiooniparameetrid) alusel mõõdetud tolmuemissiooni väärused jäavad alla 2 mg/m³. Seega võib masina ühendamisel vähemalt 20 m/s õhu liikumiskiirusega nõuetekohase äraimemissüsteemi külge kindlalt eeldada, et püsivalt ei ületata Saksamaa Liitvabariigis kehtivat puidutolmu TRK-piirväärust.

Pidage töödeldavatest materjalidest või materjalide omadustest sõltuvalt materjalitootja poolt esitatud kormusväärustest kinni.

Üldised juhised

- Kontrollige pärist lahtipakkimist kõiki detaile võimalike transpordikahjustuste suhtes. Reklamatsioonide korral tuleb kohe tarnijat teavitada. Hilisemaid reklamatsioone arvesse ei võeta.
- Kontrollige saadetise komplektsust.
- Tutvuge enne kasutamist kasutusjuhendi alusel seadmega.
- Kasutage tarvikute ja kulu- ning varuosadena üksnes Scheppachi originaalosi. Varuosad on saadaval pädevalt edasimüüjalt.
- Edastage tellimuste korral meie artiklinumbrid ja seadme tüüp ning valmistamisaasta.

Me tähistamise käesolevas kasutusjuhendis Teie ohutust puudutavad kohad järgmiste märgiga:△

△ Üldised ohutuseeskirjad

Andke ohutuseeskirjad kõigile masinal töötavatele isikutele edasi. Kõik operaatorid peavad juhendi enne töö alustamist läbi lugema. Töö ajal on selleks liiga hilja. See kehtib eriti just aeg-ajalt läbiviidavate tegevustele nagu nt varustamise, hooldamise jms raames masinal tegutseva personali kohta.

Järgige masinal olevaid ohutus- ja ohujuhiseid.

- Hoidke masinal kõiki ohutus- ja ohujuhiseid komplektses ning loetavas seisundis.
- Kontrollige võrguühendusjuhtmed üle. Ärge kasutage vigaseid ühendusjuhtmeid.
- Pöörake tähelepanu sellele, et masin seisab stabiliselt kõval aluspinnal.
- Hoolitsege masina töö- ja ümbruspiirkonnas piisavate valgustingimuste eest.
- Ettevaatust töötamisel: sörmede ja käte vigastamise oht pörleleva lõiketööriista töttu.
- Masinal töötamise ajal peavad olema kõik kaitseasid ja katted külge monteeritud.
- Hoidke teised isikud, eriti just lapsed, tööpiirkonnast,

režīmā.

Skanas spiediena līmenis darba vietā, dB

Darba LpA = 92,9 dB(A), strādājot biezumēvelēšanas režīmā.

Uz norādītajām vērtībām attiecas mērījuma nenoteiktības pielaide ($K = 3$ dB)

PUTEKĻU EMISIJAS RAKSTURLIELUMI

Putekļu emisijas vērtības, kas izmērītas saskaņā ar putekļu emisijas (koncentrācijas raksturlielumu) testēšanas principiem, ko kokapstrādes ierīcēm ir noteikusi Vācijas koksnes ekspertu komiteja, ir zemākas nekā 2 mg/m^3 . Tas nozīmē, ka, pieslēdzot ierīci skaidu vakuumnosūcējam ar minimālo gaisa plūsmas ātrumu 20 m/s , putekļu emisijas pastāvīgi var uzturēt atļauto vērtību intervālā, kas noteikts Vācijā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

Jāievēro ražotāja noslodzes rādītāji, ņemot vērā arī konkrēto apstrādājamo detaļu īpašības.

Vispārīgās piezīmes

- Pēc ierīces izsaiñošanas pārbaudiet visas detajas, vai tām nav transportēšanas bojājumu. Sūdzību gadījumā piegādātājs ir jāinformē nekavējoties. Novēloti iesniegtās sūdzības nevar ņemt vērā.
- Pārliecieties, ka esat saņēmis pilnu piegādi.
- Pirms ekspluatācijas uzsākšanas apgūstiet ierīci, uzmanīgi izlasot šīs lietošanas instrukcijas.
- Lietojiet vienīgi oriģinālos Scheppach piederumus, kā arī dilstošās un rezerves daļas. Rezerves daļas ir pieejamas pie Jūsu specializētā pārdevēja.
- Veicot pasūtījumu, iekļaujiet tajā mūsu detaļu numurus, kā arī ierīces uzbūves tipu un gadu.

Teksts, kas šajās lietošanas instrukcijās attiecas uz Jūsu drošību, ir apzīmēts ar simbolu Δ

⚠ Vispārējie drošības noteikumi

- Izsniņiet šīs drošības instrukcijas visām personām, kuras strādā ar ierīci. Ikvienam ierīces lietotājam pirms darba uzsākšanas ir jāizlasa lietošanas instrukcijas. Darba cēliena laikā to darīt ir par vēlu. Tas īpaši attiecas uz personām, kuras darbojas ar ierīci retāk, piemēram, personālam, kas veic sagatavošanas, regulēšanas un apkopes darbus.
- Ievērojiet visas ierīcei pievienotās drošības instrukcijas un brīdinājumus.
- Nodrošiniet, lai visas drošības instrukcijas un brīdinājumi saturētu pilnu informāciju un atrastos ierīces tiešā tuvumā, salasāmā stāvoklī.
- Pārbaudiet visus elektriskā pieslēguma kabeļus. Nelietojiet bojātus elektriskā pieslēguma kabeļus.
- Pievērsiet uzmanību, lai ierīce ir novietota uz stabila atbalsta.
- Nodrošiniet pietiekamu apgaismojumu ierīces darba galdam un tā tuvumā.
- Esiet uzmanīgs darba laikā! Traumu gūšanas apdraudējums pirkstiem un rokām, ko rada rotējošs griezējinstruments.

☰ DULKIŪ EMISIJOS PARAMETRAI

Dulkīju emisijos parametri ir išmatuoti remiantis dulkīju emisijos matavimo principais (koncentrācijas parametris) darbui su medžio apdirbīmo mašinomis, kaip nurodyta Vokietijos medienos profesionalios komisijos, ir yra mažesni nei 2 mg/m^3 . Tokiu būdu dulkīju emisijos gali būti nuolat palaikomas šiuo metu leidžiamose ribose, remiantis galiojančiais Vokietijos īstatymais, pajungiant mašinā prie vakuuminio išmetimo sistemos su bent 20 m/s oro srauto greičiu.

Priklasomai nuo tam tikro apdirbamo ruošinio tipo, turi būti laikomasi gamintojo nustatyti stresinių verčių.

Bendrosios pastabos

- Išpakavę, patikrinkite visas dalis, ar transportuojant nebuvu pažeistos. Jei turite skundu, nedelsdami informuokite pardavējā.
- Vélesni skundai nebus priimami.
- Patikrinkite, ar pristatytais pilnas komplektas.
- Prieš pradēdam i naudoti, atidžiai perskaitykite šią ekspluatavimo instrukciją ir susipažinkite su mechanizmu.
- Naudokite tik originalius Scheppach piedrus, taip pat naudojamas ir atsargines detales. Atsargines detales galite īsigyti iš specializuoto pardavējo.
- Savo užsakymuose nurodykite mūsų dalies Nr., mechanizmo modelj ir pagaminimo metus.

Šioje ekspluatavimo instrukcijoje vietas, susijusias su jūsų saugumu, mes pažymējome tokiu ženklu:
 Δ

⚠ Bendrosios saugos taisykļēs

- Perduokite šiuos saugumo reikalavimus visiems asmenims, dirbantiems su šia mašina. Instrukcija turi būti perskaityta kiekvieno operatoriaus prieš pradeant darbą. Dirbant su mechanizmu mokyties jau yra per vēlu. Tai ypač galioja personalui, dirbančiam su mechanizmu nereguliariai, pvz. atliekant paruošimo, reguliavimo ir aptarnavimo darbus.
- Laikykite visų saugumo instrukcijų ir īspėjimų, priklijuotų ant mašinos.
- Išitikinkite, kad visos saugumo instrukcijos ir īspėjimai, priklijuoti ant mašinos, būtu pilni ir lengvai īskaitomi.
- Patikrinkite visas energijos tiekimo linijas. Nenaujokite pažeistų liniju.
- Išitikinkite, kad mašina yra pastatyta stabilioje padėtyje ant tvirto pagrindo.
- Išitikinkite, kad apšvietimas yra pakankamas ant mašinos ir aplink ją.
- Būkite atsargūs dirbdami – besisukantis pjau-namasis īrankis kelia traumas pavoju pirštams ir rankoms.

võrku ühendatud masinast ning selle võrguühendusjuhtmetest eemal.

- Tehke kindlaks, et lastel puudub kasutamata masinale juurdepääs.
- Ärge koormake masinat üle ja kasutage seda üksnes kasutusjuhendis esitatud tehnilistes andmetes mainitud võimsusvahemikus.
- Pöörake välitingimustes töötamisel tähelepanu stabiilsele seisucasendile ja libisemiskindlatele jalatsitele.
- Ärge kasutage kaableid mitte sihotstarbekohasel viisil. Kaitske kaableid kuumuse, õli ja teravate servadega kokkupuutumise eest.
- Kasutage parema töötulemuse saavutamiseks ja ohutumaks töötamiseks üksnes korralikult teritatud höövliterasid.
- Hoidke käepidemed kuivad, puhtad ja õli- ning määrdetavad.
- Kontrollige enne sisselülitamist üle, et võtmed ja seadistustööriistad on eemaldatud.
- Kasutage välitingimustes töötamisel üksnes selleks lubatud ja vastavalt tähistatud pikendusjuhtmeid.
- Hoidke teised isikud, eriti just lapsed, tööpiirkonnast, vörku ühendatud masinast ning selle võrguühendusjuhtmetest eemal.
- Olge tähelepanelik ja pidage silmas, mida Te teete. Ärge kasutage masinat, kui olete hajevil.
- Operaator peab olema vähemalt 18 aastat vana. Õpilased peavad olema vähemalt 16 aastat vanad, kuid tohivad masinal töötada üksnes järelevalve all.
- Masinal töötavate inimeste tähelepanu ei tohi kõrvale juhtida.
- Hoidke töökohta korras ja eemaldage laastud ning puidujäätmeh. Korratus võib põhjustada önnetusi.
- Kaitske masinat vihma ja niiskuse eest.
- Ärge kasutage masinat niiskes või märjas keskkonnas.
- Hoidke masinat kindlalt alal nii, et keegi ei saaks ennast seisval masinal vigastada või seda käima panna. Jälgige, et masin ei seisaks kaitsmata kujul õues ega niiskes keskkonnas.
- Kasutage masinat üksnes sihotstarbekohaselt.
- Ärge kasutage masinat, kui valitseb tulekahju- või plahvatusoht.
- Vältige masinaga töötamise ajal kehaga maandatud osade (nt torud, radiaatorid, elektripliidid, külmikud) puudutamist.
- Kandke üksnes liibuvat riietust. Võtke ehted, sõrmused ja käekellad ära.
- Kandke töötamisel kuulmekaitset, kaitseprille ja tol Mukaitsemaski.
- Pange pikkade juuste kaitseks pähe müts või juuksevõrk.
- Kandke höövliterade vahetamisel sobivaid kaitsekindaid.
- Ärge kande höövel- ja paksusmasinal töötamisel töökindaid, välja arvatud karedate materjalide puhul.
- Masina ohutusseadiseid ei tohi demonteerida ega kasutuskõlbmatuks muuta. Teostage ümbervarustus-, seadistus-, mõõtmis- ja puhastustöid ainult seisval masinal. Tõmmake võrgupistik välja ja oodake ära pöörleva tööriista seisumine.

- Strādājot ar ierīci, visām aizsardzības ierīcēm un pārsegumiem jābūt piemontētiem un aizvērtiem.
- Nodrošiniet, lai citas personas, it sevišķi bērni, atrastos pietiekami tālu no Jūsu darba zonas un ierīces laikā, kad tā ir pievienota strāvas padevei.
- Pievērsiet uzmanību, lai bērniem nav pieejā ierīcei, kamēr tā netiek lietota.
- Nepārīgojiet ierīci un lietojiet to vienīgi tādā jaudas intervalā, kas ir norādīti lietošanas instrukcijas sadaļā „Tehniskie dati”.
- Strādājot āra apstākjos, nestāviet uz滑denas pamatnes, valkājiet izturīgus apavus.
- Nelietojojiet elektrokabeļus nepiemērotiem pielietojumiem. Sargājiet tos no karstuma, eļļām un asām šķautnēm.
- Izmantojiet vienīgi labi uzasinātus ēvelnažus, lai darbs būtu labāks un drošāks.
- Nodrošiniet, lai rokturi ir sausi, tīri un nav nosmērēti ar eļļu vai smērvielām.
- Pirms ieslēgšanas pārbaudiet, vai atslēgas un regulēšanas darba rīki ir noņemti no ierīces.
- Strādājot āra apstākjos, izmantojiet vienīgi atbilstoši markētus un apstiprinātus elektrokabeļu pagarinātājus.
- Nodrošiniet, lai citas personas, it sevišķi bērni, atrastos pietiekami tālu no ierīces laikā, kad tā ir pievienota strāvas padevei.
- Esiet uzmanīgs un pievērsiet uzmanību tam, ko Jūs darāt. Strādājot ar ierīci, rīkojieties saprātīgi. Neizmantojiet ierīci, ja neesat koncentrējies.
- Ierīces operatoram jābūt vismaz 18 gadus vecam. Mācekļiem jābūt vismaz 16 gadus veciem, taču tie drīkst strādāt ar ierīci vienīgi pieaugušo uzraudzībā.
- Personām, kas darbojas ar ierīci, nedrīkst novērst uzmanību.
- Ierīces darba zonā nedrīkst atrasties skaidas un koksnes atkritumi. Nekārtība var izraisīt nelaimes gadījumus.
- Aizsargājiet ierīci no lietus un mitruma.
- Nelietojojiet ierīci mitrā vai slāpjā vidē.
- Uzglabājiet ierīci drošā vietā tā, lai neviens netiktu ievainots vai neviens to neiedarbinātu. Pievērsiet uzmanību, lai ierīce neaizsargātā veidā netiek novietota āra vai mitros apstākjos.
- Darbiniet ierīci vienīgi saskaņā ar instrukcijām un paredzēto pielietojumu, kuram tā ir konstruēta.
- Nelietojojiet ierīci, ja pastāv aizdegšanās risks vai sprādzienbīstamība.
- Strādājot ar ierīci, novērsiet ķermēja saskari ar sazemētajām daļām (piemēram, caurulēm, radiatoriem, elektriskajām plītiņām, dzesēšanas ierīcēm).
- Valkājiet vienīgi pieguļošu apģērbu. Nevalkājiet gredzenus, aproces un citas rotaslietas.
- Darba laikā Valkājiet ausu aizsargas, aizsargbrilles un respiratoru.
- Garu matu gadījumā Valkājiet aizsargcepuri vai matu tīkliju.
- Lai nomainītu ēveles jeb biezumēveles nažus, uzvelciet izturīgus cimdus.
- Strādājot ar ierīci, nevalkājiet nekādus cimdus. Darbs ar raupjiem materiāliem var būt izņēmums.
- Ierīces drošības mezglus nedrīkst nomontēt vai bloķēt to darbību. Veiciet ierīces sastāvdalu tīrīšanu, nomaiņu, mērīšanu un regulēšanu vienīgi tad, kad motors ir izslēgts. Atvieno-
- Dirbant su mechanizmu, visos apsaugos ir gaubtai turi būti uždēti ir paruošti ekspluatavimui .
- Laikyklē kītus asmenis, ypač vaikus, kuo toliau nuo darbo vietas ir nuo mašinos, kai ji pajungta prie energijas tiekimo šaltinio.
- Izsitikinkite, kad vaikai negalētu liesti neveikiančio mechanizmo.
- Neperkraukite mašinos ir naudokite jā tik ekspluatavimo diapazono ribose, kaip nurodyta ekspluatavimo vadovo skyriuje “Techniniai duomenys”.
- Dirbant lauke, nestovēkite ant slīdaus paviršiaus ir dēvēkite patikimā avalynę.
- Naudokite kabelj tinkamai. Saugokite jā nuo karščio, alyvos ir aštrių kraštų.
- Naudokite tik gerai pagalastus obliavimo peilius geresniam ir saugesniam darbui.
- Išlaikykite rankenas sausas, švarias ir netepaluotas bei neriebaluotas.
- Prieš pajungdami mašiną, nuimkite visus raktus ir reguliavimo īrankius.
- Dirbant lauke, naudokite tik tinkamai pažymētā ir autorizuotā prailginimo kabelj.
- Laikyklē kītus asmenis, ypač vaikus, kuo toliau nuo mašinos, kai ji pajungta prie energijas tiekimo šaltinio.
- Būkite budrūs ir stebékite kā darote. Vadovaukitės sveiku protu ir nedirbkite su mašina, kai esate pavarge.
- Aptarnaujantis personalas turi būti mažiausiai 18 metų amžiaus. Praktikantai turi būti mažiausiai 16 metų amžiaus, bet gali valdyti mašiną tik prižiūrimi suaugusio asmens.
- Asmenys, dirbantys su mašina, negali būti blaškomi pašalinimui veiksnii.
- Mašinos darbo vietoje neturētu būti skiedrų ir medžio gabaliukų. Betvarkė gali sukelti nelaimingus atsitikimus.
- Apsaugokite mašiną nuo lietaus ir drēgmės.
- Nenaudokite mašinos drēgnoje ar šlapioje aplinkoje.
- Laikykite mašiną saugioje vietoje, kad niekas negalētu susižeisti arba jā ijjungti. Izsitikinkite, kad mašina nebūtų laikoma atviroje erdvėje arba drēgnoje aplinkoje be apsaugos
- Naudokite mašiną tik vadovaujantis instrukcijomis ir tam tikslui, kuriam ji buvo pritaikyta .
- Nenaudokite mašinos ten, kur yra gaisro arba sprogimo pavojus.
- Dirbant su mašina, nelieskite jokių jāzemintų dalių (t.y. vamzdžių, radiatorių, elektrinių viryklių, aušintuvų).
- Dēvēkite tik aptemptus drabužius. Nuimkite žiedus, apyrankes ir kitus papuošalus.
- Dēvēkite ausų apsaugą, akinius ir apsauginę kaukę nuo dulkių.
- Ilgiems plaukams apsaugoti, dēvēkite kepurę arba apsauginį plaukų tinkleli.
- Keisdami obliavimo staklių/reismuso peilius, dēvēkite patikimas pirštines.
- Dirbdami su mašina, nedēvēkite jokių pirštinių, išskyrus tuos atvejus, kai dirbate su šiurkščiais apdirbamais gabalais .
- Saugumo mechanizmai ant mašinos negali būti nuimti arba sugadinti. Mašinos valymas, keitimas, kalibravimas ir reguliavimas gali būti atliekami tik kai variklis yra išjungtas. Ištraukite energijos tiekimo kišuką ir palaukite, kol besisukantis īrankis

- Masina elektriühendust ja selle elektrialase varustuse remonti tohib teostada üksnes elektrispetsialist.
- Kõik kaitse- ja ohutusseadised tuleb pärast remondi ning hooldustööde lõpetamist tagasi monteerida.
- Lülitage masin enne kõiki remonditöid välja ja tömmake võrgupistik välja.
- Kasutage saepuru äraimemiseks äraimemissüsteemi. Õhu liikumiskiirus peab olema äraimemisotsakul 20 m/s.
- Ärge kasutage pragunenud ega muul viisil deformeerunud höövliterasid.
- Kasutage raskete või ebakäepäraste toorikute hööveldamisel toestamiseks sobivaid abivahendeid, nt eritarvikuid: ühe- ja mitmesuunalisi veerepukke.
- Ühendage masin ka väikeste asukohamuutuste korral energiatoitest lahti. Ühendage masin enne taaskäikuvõtmist nõuetekohaselt vörku tagasi.
- Lülitage mootor töökohalt lahkudes välja. Tömmake võrgupistik välja.
- Kui masinat ei kasutata, siis tömmake võrgupistik välja.
- Kontrollige masin iga kord enne käikuvõtmist talitusvõimeliste ohutusseadiste, pistikute, elektrijuhtmete ja defektsete kaitsmete suhtes üle. Kasutage masinat ainult siis, kui kõik osad on talitusvõimelises seisundis.
- Kasutage üksnes korralikult teritatud höövliterasid. Nürid lõiketerad suurendavad tagasilöögi riski.
- Kohandage höövel- ja paksusmasina kaitse alati toorikule. Teravölli kasutamata osa tuleb ära katta.
- Kasutage lühikeste toorikute hööveldamisel lükkekäepidet.
- Kasutage kitsaste toorikute hööveldamisel täienda vaid abivahendeid, näiteks horisontaalseid survestajaid või vedrustatud kaitseeadiseid.
- Ärge kasutage masinat soonimiseks ega tappimiseks.
- Kontrollige regulaarselt tagasilöögikaitstsme toimet ja höövlivölli.
- Masin peaks käitamiseks poltidega põrandale külge ankurdada.
- Kontrollige regulaarselt höövliterade ja teratugede tugevat kinnitust teravölliil.
- Terad tohivad maksimaalselt 2,5 mm + 10 % üle teravölli välja ulatuda.
- Masin peab olema kindlalt maandatud. Kollane/roheline (roheline) juhtmesoon on kaitsejuht.
- Kontrollige regulaarselt tagasilöögikaitstsme laitmatut talitlust.
- Ärge hööveldage kunagi sügavamalt kui 2,5 mm.
- Teritatavate höövliterade minimaalne kõrgus on 20 mm.

- jiet kontaktdakšu no elektrotīkla un gaidiet, līdz rotējošais griezējinstruments pilnībā apstājas.
- Elektrisko ierīču pieslēgšanu un ierīces elektriskā aprīkojuma labošanu drīkst veikt vienīgi kvalificēts elektriķis.
 - Pēc labošanas un apkopes darbiem nekavējoties jāpiemontē visas aizsardzības un drošības ierīces.
 - Pirms uzsākat jebkurus labošanas darbus, lai novērstu bojājumus, izslēdziet ierīci un atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla.
 - Koka skaidu vai koka putekļu aizvākšanai izmantojiet putekļu nosūkšanas ierīci, kas nodrošina gaisa plūsmas ātrumu pie iesūces pieslēguma 20 m/s.
 - Nelietojet ieplaisājušus vai deformētušus ēveles jeb biezumēveles nažus.
 - Strādājot ar smagiem vai liela apjoma zāģmateriāliem, izmantojiet piemērotus atbalstus, piemēram, galdu ar rullīšu balstu (izvēles aprīkojums).
 - Atvienojiet ierīci no strāvas padeves arī gadījumā, ja pārvietojat ierīci tikai mazliet. Pirms darba atsākšanas atkal pieslēdziet ierīci strāvas padevei atbilstošā veidā.
 - Aizejot no darba vietas, izslēdziet motoru. Atvienojiet kontaktdakšu no strāvas padeves.
 - Kamēr ierīci nelieto, atvienojiet kontaktdakšu no strāvas padeves.
 - Ikreiz pirms lietošanas pārbaudiet, vai ierīces slēdzi, elektriskie savienojumi un kabeļi nav bojāti. Tāpat pārbaudiet, vai ierīces aizsargierīces ir piemontētas un nav bojātas. Ieslēdziet ierīci tikai tad, ja visas detaļas ir ideālā darba stāvoklī.
 - Lietojiet vienīgi labi uzasinātus ēvelnažus. Neasi asmeni palielina atsītiena risku.
 - Visos gadījumos pielāgojet ēveles jeb biezumēveles mezgla aizsargu zāģmateriāla izmēram. Naža neizmantotajai daļai jābūt nosegtai.
 - Šīs detaļu padevei izmantojiet bīdvirsmu.
 - Ēvelējot šauras detaļas, izmantojiet papildu aprīkojumu (piemēram, horizontālās piespiešanas ierīces, aizsargus ar atspriegspiedējiem).
 - Nelietojet ierīci rievu un ierievu izzāgēšanai.
 - Regulāri pārbaudiet atsītiena un griezējmezgla aizsargierīču darbību.
 - Darba laikā ierīcei jābūt piestiprinātai pie pamatnes ar bultskrūvēm.
 - Regulāri pārbaudiet, vai ēveles jeb biezumēveles naži un nažu turētāji ir noturīgi piemontēti pie nažu vārpstas.
 - Nažu izvirzījums ārpus nažu vārpstas nedrīkst pārsniegt 2,5 mm +10 %.
 - Ierīcei jābūt droši sazemētai. Sazemējuma vads ir dzelteni-zaļš (vai zaļš).
 - Regulāri pārbaudiet, vai atsītiena drošības ierīce darbojas atbilstoši.
 - Ēveljskaidu biezums nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt 2,5 mm.
 - Atkārtoti asināmu ēveles jeb biezumēveles nažu augstumam jābūt vismaz 20 mm.

- visiškai sustos.
- Mašīnā pajungti ir atlīkti jos elektrīnēs īrangos remonto darbus gali tik kvalificuotas elektrikas.
 - Baigę remonto arba priežīuros darbus, nedelsdami uždēkite visus gaubtus ir saugumo prietaisus.
 - Prieš atlīkdamī bet kokius remonto darbus, išjunkite mašīnā ir išstraukite energijos tiekimo kištukā.
 - Naudokite dulkių išsiurbimo blokā, kad pašalinti medienos skiedras ir pjūklo dulkes . Oro srauto greitis siurbimo jungtyje turi būti lygus 20 m/s.
 - Nenaudokite jokių īskilusių ar pakeitusių savo formā obliavimo staklių/reismuso geležčių.
 - Nuadokite suportus, kai dirbate su sunkiais arba stambiais apdirbamais ruošiniais, tokius kaip pvz. ritininius stovus (papildoma īranga).
 - Atjunkite išorinj energijos tiekimą mašinai net ir tada, kai yra numatomi tik nežymūs darbo vietas pakeitimai . Tinkamai pajunkite mašīnā prie maitinimo tinklo prieš jā vēl paleisdami į ekspluataciju.
 - Palikdami darbo vietā, išjunkite variklī. Išstraukite energijos tiekimo kištukā.
 - Išstraukite energijos tiekimo kištukā kai mašīna nera naudojama.
 - Prieš kiekvienu kartą naudojant, patirkinkite mašīnā dēl pažeistų jungiklių, kištukų, elektrinių kabelių ir pažeistų arba trūkstamų apsaugų. Mašīnā ījunkite tik tada, jeigu visas dalys yra pui-koje eksplatacinėje būklēje.
 - Naudokite tik gerai pagalastus obliavimo peilius. Atšipusios geležtēs padidina atatrankos pavoju.
 - Visuomet suderinkite obliavimo staklių/reismuso blokovimo apsaugą su apdirbamuo ruošinio pločiu. Nepanaudota peilio apsaugos dalis turi būti uždengta.
 - Naudokite stūmimo lazdelę trumpiem apdirbamiems ruošiniams.
 - Obliuodami siaurus ruošinlus, naudokite papildomus suportus, tokius kaip horizontalūs slēginiai prietaisai arba spyruoklinės apsaugos.
 - Nenaudokite mašinos išdrožu ir trapecijos formos griovelii darymui.
 - Reguliariai tikrinkite atatrankos ir pjoviklio blokavimo funkcionalumą.
 - Eksplatacijos metu mašina turētū būti pritvirtinta prie žemės varžtais.
 - Reguliariai tikrinkite obliavimo staklių/reismuso geležčių pritvirtinimā ir geležtēs suportā ant peilio veleno.
 - Geležtēs neturētū išsikišti daugiau nei 2,5 mm + 10 % už peilio veleno ribu.
 - Mašina turētū būti saugiai įžeminta. Geltonas/ žalias (žalias) laidas yra įžeminimo laidininkas.
 - Reguliariai tikrinkite atatrankos saugumo prietaiso tinkamą funkcionalumą.
 - Niekada neobliuokite didesniu nei 2,5 mm storiu.
 - Minimalus galandamų obliavimo staklių/reismuso peilių aukštis yra 20 mm.

Sihtotstarbekohane kasutamine

Masin vastab kehtiva EÜ masinate direktiivi nõuetele.

- Enne töö alustamist peavad olema kõik masina kaitse- ja ohutusseadised külge monteeritud.
- Masin on ette nähtud käsitsemiseks ühe inimese poolt. Operaator vastutab tööpiirkonnas kolmandate isikute ohutuse eest.
- Järgige masinal olevaid ohutus- ja ohujuhiseid.
- Hoidke masinal kõiki ohutus- ja ohujuhiseid komplektses ning loetavas seisundis.
- Höövel- ja paksusmasin on koos pakutavate tööriistade ning tarvikutega nähtu eranditult ette puidu hööveldamiseks.
- Töödeldava tooriku maksimaalsed mõõtmed ei tohi standardmudeli puhul laua suurust ületada. Läbilaskelaius on 254 mm, läbilaskekõrgus on 5–120 mm.
- Pikkade toorikute puhul, mis võivad lauaplaadilt maha kalduda, tuleb kasutada lauapikendust või veerepukki (eritarvikud).
- Suletud ruumides kasutamisel tuleb masin puidulaastude ja saepuru eemaldamiseks äraimemissüsteemi külge ühendada. Õhu liikumiskiirus peab olema äraimemisotsakul 20 m/s.
- Kommertsvaldkonnas töötamisel tuleb kasutada äraimemiseks kommertsvaldkonna eeskirjadele vastavat tolmuimejat.
- Ärge lülitage töö ajal välja ega eemaldage äraimemissüsteeme või tolmueemaldusseadmeid.
- Kasutage masinat üksnes laitmatus tehnilises seisukorras ja sihtotstarbekohaselt, ohutus- ning ohuteadlikult ja kasutusjuhendit järgides! Laske seetõttu eriti just rikked, mis võivad masina ohutust halvendada, viivitamatult kõrvaldada!
- Tootja ohutus-, töö- ja hoolduseeskirjadest ning tehniliste andmete peatükis esitatud mõõtmetest tuleb kinni pidada.
- Asjaomastest önnestuste ennetamise eeskirjadest ja muudest tunnustatud ohutustehnilistest reeglitest tuleb kinni pidada.
- Masinat tohivad kasutada, hooldada või remontida ainult isikud, kes seda tunnevad ja keda on ohtude osas instrueeritud. Masinal omavoliliste muudatuste läbiviimisel on tekkivate kahjude puhul tootja poolne vastutus välistatud.
- Masinat tohib kasutada üksnes tootja originaaltarvikute ja originaaltööriistadega.
- Tähelepanu: Käesolevas dokumendis mainitud osadest kõrvalekalduvate tööriistade või tarvikute kasutamine on ebasoovitatav, sest nad peidavad endas kehavigastuste riski.
- Igasugune ulatuslikum kasutamine kehtib kui mitte sihtotstarbekohane. Sellest tingitud kahjude eest tootja ei vastuta; risk lasub ainuüksi kasutajal.

Pareizu lietošanu

Pirms darba uzsākšanas visām aizsardzības un drošības ierīcēm jābūt piemontētām.

- Ierīces konstrukcija ir paredzēta, lai ar to strādātu viena persona. Ierīces operators darba zonā ir atbildīgs par jebkuru trešo personu attiecībā uz jebkuru ar ierīci saistītu apdraudējumu.
- Ievērojiet visas ierīcei pievienotās drošības instrukcijas un brīdinājumus.
- Nodrošiniet, lai visas drošības instrukcijas un brīdinājumi saturētu pilnu informāciju un atrastos ierīces tiešā tuvumā, salasāmā stāvoklī.
- Ēvele jeb biezumēvele un tai komplektā piedāvātie darba rīki un aprīkojums ir īpaši konstruēti koksnes apstrādei.
- Izmantojot darbam standarta aprīkojumu, apstrādājamās detaļas nedrīkst pārsniegt galda izmēru. Pieļaujamais platums ir līdz 254 mm, pieļaujamais augstums ir no 5 mm līdz 120 mm.
- Lielāka izmēra apstrādājamām detaļām, kuras var sagāzties uz darba galda, izmantojiet galda pagarinātāju vai rullīšu balstu (izvēles aprīkojums).
- Lietojot ierīci slēgtās telpās, lai aizvāktu koka skaidas un koka putekļus, ierīcei jābūt pieslēgtai putekļu nosūcējam. Gaisa plūsmas ātrumam pie iesēces pieslēguma jābūt 20 m/s.
- Lai strādātu komercelpās, jālieto putekļu nosūcējs, kas atbilst attiecīgo komercelpu prasībām.
- Nekādā gadījumā neizslēdziet vai neatvienojiet putekļu nosūcēju, kamēr ierīce darbojas.
- Ierīci drīkst lietot vienīgi tehniski nevainojamā stāvoklī atbilstoši paredzētajam pielietojumam un lietošanas instrukcijās dotajiem norādījumiem. Jebkuri funkcionāli bojājumi, it īpaši tādi, kas var negatīvi ietekmēt ierīces drošību, būtu jānovērš nekavējoties.
- Jāievēro ražotāja noteiktās drošības, ekspluatācijas un apkopes instrukcijas, kā arī izmēri, kas ir norādīti lietošanas instrukcijas sadaļā „Tehniskie dati”.
- Jāievēro attiecīgie normatīvie noteikumi par nelaimes gadījumu novēšanu un pārējie vispārātzītie drošības noteikumi.
- Ierīci drīkst lietot un remontēt vienīgi tādas personas, kuras to ir apguvušas un ir instruētas par tās darbību un lietošanas procedūrām. Patvalīga izmaiņu veikšana ierīcei atbrīvo ražotāju no atbildības par kaitējumu, kas radies šo izmaiņu rezultātā.
- Ierīci drīkst lietot vienīgi kopā ar ražotāja oriģinālajiem piederumiem un darba rīkiem.
- Uzmanību! Tādu piederumu un darba rīku izmantošana, kas ir atšķirīgi no lietošanas instrukcijās norādītajiem, var radīt traumēšanas risku.
- Visi tie pielietojumi, kas atšķiras no norādītajiem, tiek uzskatīti kā neatbilstoši. Ražotājs nav atbildīgs par neatbilstošas lietošanas rezultātā radušos kaitējumu, t.i., šādu risku uzņemas vienīgi ierīces lietotājs.

Tinkamas naudojimas

Mašina atitinka galiojančius EB mašinu direktīvos reikalavimus.


- Prieš pradedant dirbtī, visos apsaugos priemonēs ir saugumo prietaisai turi būti uždēti ant mašinos.
- Mašina buvo sukurta ir pritaikyta dirbtī vienam asmeniui. Operatorius yra atsakingas pries trečias šalis už visus pavoju, kylančius dēļ darbo su mašina ekspluatavimo vietoje.
- Laikykitės visų saugumo instrukcijų ir įspėjimų, priklijuotų ant mašinos.
- Įsitikinkite, kad visos saugumo instrukcijos ir įspėjimai, priklijuoti ant mašinos, būtų pilni ir lengvai įskaitomi.
- Obliauvimo staklēs/reismusas su visais įrankiais ir priedais buvo sukurtas išimtinai tik darbui su medienos produktais.
- Dirbant su standartine įranga, apdirbami ruošiniai neturėt viršyti stalo dydžio. Angos plotis yra 254 mm, angos aukštis 5–120 mm.
- Didesniems apdirbamiems ruošiniams, kurie gali pakrypti ant stalo viršaus, reikalingas stalo ilgio prailginimas arba ritininis stovas (papildoma įranga).
- Dirbant uždarouse kambariuose, mašina turi būti pa jungta prie dulkių išsiurbimo sistemos, kad pašalinti medienos skiedras ir pjūklo dulkes. Oro srauto greitis siurbimo jungtyje turi būti lygus 20 m/s.
- Dirbant prekybinėse patalpose, turi būti naudojama dulkių išsiurbimo sistema, atitinkanti prekybinius reikalavimus.
- Niekada neišjunkite ar nepašalinkite dulkių išsiurbimo sistemos kai veikia pagrindinė mašina.
- Mechanizmas turi būti ekspluatuojamas tik techniškai puikiomis sąlygomis, laikantis jam skirto naudojimo taisyklį ir instrukciją, esančią naudojimo vadove. Bet kokie funkcioniniai sutrikimai, ypač susiję su mašinos saugumu, turi būti nedelsiant pašalinti.
- Turi būti laikomasi gamintojo saugumo, ekspluatavimo ir priežiūros instrukcijų, kaip ir išmatavimų, nurodytų skyriuje "Techniniai duomenys".
- Taip pat turi būti laikomasi susijusių saugumo technikos reikalavimų bei kitų visuotinai pripažintų saugumo technikos taisyklų.
- Mašina gali būti naudojama, prižiūrima ir valdoma tik asmenių, susipažinusiu su ja ir apmokytu jos ekspluatavimo ir procedūrų. Savavališki mechanizmo pakeitimai atleidžia gamintoją nuo bet kokios atsakomybės dēļ kilusių nuostolių.
- Mašina gali būti eksplatuojama tik su originaliais gaminto pateiktais priedais ir įrankiais.
- Dėmesio: įrankių arba priedų naudojimas, kurie néra paminėti ekspluatavimo instrukcijoje, gali kelti traumų pavojų.
- Bet koks kitas naudojimas néra leidžiamas. Gaminčios néra atsakingas už bet kokius nuostolius, kilusius dēļ neautorizuoto naudojimo – operatorius pats prisima visa atsakomybę dēļ kilusios rizikos .

⚠ Jääkriskid

Masin on valmistatud tehnika kaasaegset arengutaset ja üldtunnustatud ohutusreegleid järgides. Siiski võib töötamisel üksikuid jääkriske esineda.

- Vigastusoht sõrmedele ja kätele töötava tööriista tõttu tooriku asjatundmatul juhtimisel.
- Vigastused eemalepaisatava tooriku tõttu tooriku asjatundmatul juhtimisel või hoidmisel nagu nt ilma piirajata töötamisel.
- Oht tervisele puidutolmu ja saepuru tõttu. Kandke tingimata isiklikku kaitsevarustust nagu kaitseprille. Kasutage äraimemissüsteemi.
- Vigastused defektsete höövliterade tõttu. Kontrollige höövliterasid regulaarselt kahjustuste puudumise suhtes.
- Vigastusoht sõrmedele ja kätele höövliterade vahetamisel. Kandke sobivaid kindaid.
- Vigastusoht masina sisselülitamisel käivituvate höövliterade tõttu.
- Oht elektrivoolu tõttu nõuetele mittevastavate elektriühendusjuhtmete kasutamisel.
- Oht tervisele töötava tööriista tõttu pikade juuste ja avara riietuse korral. Kandke isiklikku kaitsevarustust nagu juuksevörku ja liibuvat töörijetust.
- Isegi kõigi ohutusmeetmete rakendamise korral võib esineda seni teadmata jääkriske.
- Jääkriske on võimalik minimeerida peatükke „Ohutusjuhised“ ja „Sihtotstarbekohane kasutamine“ ning kogu kasutusjuhendit järgides.

Fig. 1

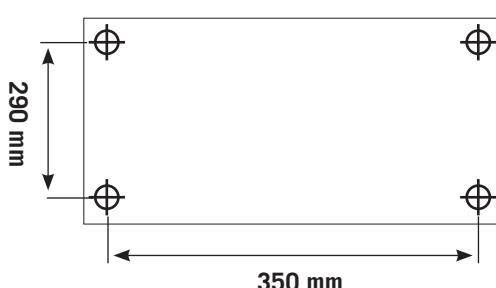

Ülespanemine

Valmistage masina seismiskoht ette. Tehke ohutu ja häirevaba töötamise võimaldamiseks piisavalt ruumi. Masin on ette nähtud töötamiseks suletud ruumides. Ta tuleb köval ja tasasel stabiilselt seistes üles panna. Masinat on võimalik tööpingile kinnitada (joon. 1) (kinnitusmaterjal ei sisaldu tarnekomplektis).

Transportimine

Masinat tohib üles tõsta ja transportida üksnes kandmikust. Ärge kasutage transportimisel töstmiseks kunagi kaitsseseadiseid, seadistuskäepidemeid või höövelduslauda.

Transportimiseks tuleb masin vooluvõrgust lahti ühendada.

Transportimise ajal peab höövlivõlli kaitse kõige alumes asendis paiknema.

⚠ Atlikušās apdraudējumi

Ierīce ir konstruēta saskaņā ar pastāvošajiem tehnoloģijas standartiem un atzītiem drošības noteikumiem. Tomēr, darba laikā var rasties daži paliekošie apdraudējumi.

- Rotējošais ēveles griezējinstruments var izraisīt pirkstu un roku traumas, nepareizi virzot apstrādājamo detaļu.
- Traumas var izraisīt lidojoša apstrādājamā detaļa, kas ir nepareizi nostiprināta vai virzīta, piemēram, strādājot bez ierobežotāja.
- Koksnes skaidas vai koksnes putekļi var būt kaitīgi veselībai. Valkājiet individuālos aizsardzības līdzekļus, tādus kā aizsargbrilles un respiratoru. Izmantojiet vakuma nosūces sistēmu.
- Traumas, ko rada bojāti ēveles jeb biezumēveles griezējinstrumenti. Regulāri pārbaudiet griezējinstrumentus, lai tie ir nevainojamā stāvokli.
- Traumu gūšanas risks pirkstiem un rokām ēveles jeb biezumēveles griezējinstrumenta nomaiņas laikā. Valkājiet piemērotus darba cimdos.
- Traumu gūšanas risks, ko, ieslēdzot ierīci, rada ātrumu uzņemšanas griezējinstruments.
- Apdraudējums, ko rada strāva, izmantojot bojātus elektriskā pieslēguma pagarinātājkabeļus.
- Apdraudējums veselībai, ko rada griezējinstruments garu matu un nepieguļoša apģērba gadījumā. Valkājiet individuālos aizsardzības līdzekļus, tādus kā matu tīkliju un cieši pieguļošu apģērbu.
- Pat tad, ja visi drošības pasākumi ir veikti, var pastāvēt paliekošie apdraudējumi, kas pagaidām vēl nav apzināti.
- Paliekošos apdraudējumus var samazināt, ja tiek pilnībā ievērotas sadaļas „Drošības instrukcijas” un „Paredzētais pielietojums”, kā arī pārējie lietošanas instrukciju norādījumi.

izveidojot

Sagatavojiet vietu, kur tiks uzstādīta ierīce. Pārliecinieties, ka izvēlētajā vietā ir pietiekami daudz brīvas telpas, kas ļauj strādāt droši un bez traucējumiem. Ierīces konstrukcija ir paredzēta darbam slēgtās telpās. Tā stabili jāuzstāda uz nolīmenotas, stabilas pamatnes.

Ierīci var piestiprināt darba galdam (skatīt 1. attēlu) (stiprinājumi nav iekļauti komplektā).

transportēt

Transportējot ierīci, to drīkst celt, vienīgi turot to pie pamatnes. Nekādā gadījumu neceliet ierīci, turot to aiz aizsardzības aprīkojuma, regulēšanas rokturiem vai ēveles jeb biezumēveles galda.

Pirms transportēšanas atvienojiet kontaktdakšu no strāvas padeves.

Transportēšanas laikā griezējmezgla aizsargam jābūt nolaistam viszemākajā stāvoklī.

⚠ Galimus pavoju

- Mašina buvo pagaminta naudojant modernias tehnoloģijas ir vadovaujantis pripažintais saugumo reikalavimais. Vis tik, kai kurie liekamieji pavoji gali egzistuoti.
- Besikantīs obliavimo velenas gali sukelti traumų pavoju pīrštams ir rankoms, jei apdirbamas ruošīns yra neteisingai tiekiamas .
- Atmesti apdirbami ruošīni gali sukelti traumą, jei jie nēra tinkamai prītvirtinti ar tiekami – pvz., dirbant be ribinio stabdžio.
- Medienos skiedros ir medžio dulķes gali kelti pavoju sveikatai. Dēvēkite asmenines apsaugos priemones, tokias kaip apsauginiai akini ir dulķu kaukē. Naudokite vakuuminio išsiurbimo sistemā.
- Traumos, patirtos dēļ pažeistū obliavimo stakli/ reismuso geležčiū. Regulāri tikrinkite geležtes ir palaikykite jū puikiā būklē.
- Traumų pavoju pīrštams ir rankoms keičiant obliavimo stakli/reismuso geležtes. Dēvēkite atitinkamas pirštines.
- Traumų pavoju nuo īsisukančių obliavimo stakli/ reismuso geležčiū ījungus mašīnā .
- Elektros sukeltos traumos naudojant pažeistus prailginimo laidus.
- Pavoju sveikatai nuo besiukančio īrankio, nešojant ilgus plaukus ir dēvint palaidus drabužius. Dēvēkite asmenines apsaugos priemones, tokias kaip plaukų tīkliņi ir aptempti drabužiai.
- Net ir laikantis visu saugumo priemoni, kai kurie plika akimi nepastebimi pavoji vis tiek gali egzistuoti.
- Liekamieji pavoji gali būti sumažinti laikantis „Saugos nurodymu”, „Tinkamo naudojimo” instrukciju ir viso ekspluatavimo vadovo.

Montavimas

Paruoškite mašinos stovējimo vietā. Īsitikinkite, kad yra pakankamai vietas dirbtī saugai ir netrikdomai. Mašina buvo sukurta darbui uždarose patalpose. Ji turi stabilību stovēti ant lygaus, tvirto paviršiaus.

Mašina gali būti prītvirtinta prie darbastalio (tvirtinimo medžiaga nēra pateikta tiekimo sāraše (1 Fig.).

Transporto

Transportuojant, mašina gali būti keliama tik už pagrindo. Niekada nekelkite jos už apsaugų, reguliavimo rankenu arba obliavimo stakli/reismuso stalo.

Prieš transportuojant, ištraukite energijos tiekimo kišuką.

Transportavimo metu, pjoviklio bloko apsauga turi būti nustatyta į žemiausią padētį.

Masina lahtipakkimine

Kontrollige sisu võimalike transpordikahjustuste suhtes. Kahjustuse esinemisel tuleb sellest koge ekspediitorit teavitada. Kontrollige sisu komplektsust. Teavitage puuduvatest osadest kohe edasimüütajat.

Masin tarnitakse komplektsena ühes pappkastis. Täiendavad detailid, mis tuleb masina külge kinnitada, peab enne monteerimist tuvastama ja kuuluvuse kindlaks määrama.

Fig. 2


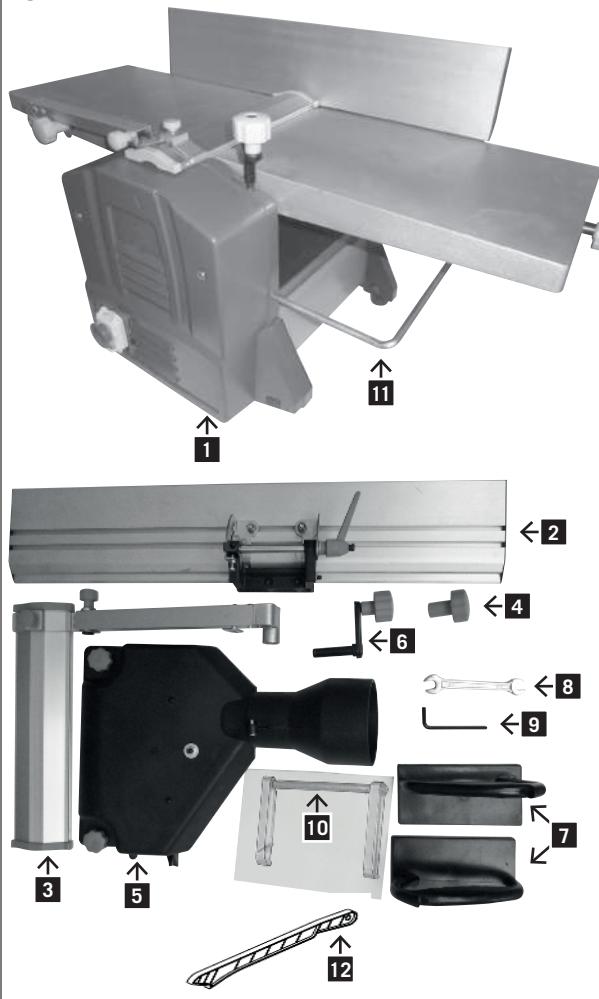


Fig. 3

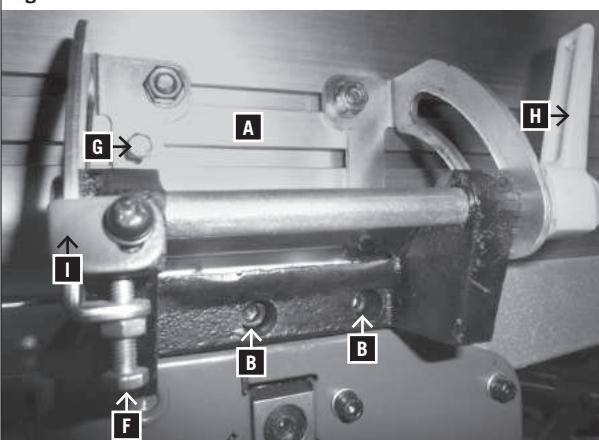

Legend, joon. 2

- 1 Höövel- ja paksusmoodul
- 2 Plaanimisiiraja
- 3 Höövlivölli kaitse
- 4 Tähekäepideme mutter
- 5 Äraimemisotsakud
- 6 Seadevändad paksushöövlitele
- 7 Lükkekäepidemed
- 8 Lihtvõti
- 9 Kuuskantpolts
- 10 Seadekalibber
- 11 Lauapikendus
- 12 Töukepulk

Montaaž

Plaanimisiiraja montaaž, joon. 3

Tähelepanu! Tõmmake kögil ümbervarustus- ja montaažitöödel võrgupistik välja!

Monteeriige plaanimishoidik (A) 2 sisekuuskantpoldi (B) M6x20 mm ja 2 alusseibiga 6 mm (B) höövelmasina külgselga külge.

Plaanimisiiraja häälestamine, joon. 3

Seadistage piiraja 90° peale ja pingutage ta pöördkäepidemega (H) kinni. Nüüd seadistage kuuskantpolts (F) lõpuni ja konterdage ta mutriga. Siis seadistage piiraja 45° peale ja pingutage ta pingutuskraviga (H) kinni. Seejärel seadistage sisekuuskantpolt (G) lõpuni ja konterdage ta mutriga

izpakošana mašīnu

Pārbaudiet piegādes saturu, vai nav transportēšanas bojājumu. Iebildumu gadījumā nekavējoties informējet piegādātāju. Pārbaudiet, vai esat saņēmis pilnu piegādi. Ja kāda detaļa trūkst, nekavējoties informējet pārdevēju.

Nokomplektētu ierīci piegādā vienā atsevišķā kartona kastē. Visas papildu detaļas, kas ir jāpiemontē ierīcei, jāidentificē pirms montāžas uzsākšanas.

legenda att. 2

- 1 Ēvelmašīna un biezumēvelmašīna
- 2 Ēveles vadule
- 3 Griezējmezgla aizsargs
- 4 Robots regulēšanas rokturis
- 5 Nosūces pieslēguma veidgabals
- 6 Kloķis ēveles regulēšanai
- 7 Stumšanas rokturi
- 8 Uzgriežņu atslēga
- 9 Iekšējā seštstūgalatslēga
- 10 Iestatīšanas šablons
- 11 Izvelkams galda pagarinājums
- 12 Stūmiklis

montāža

Ēveles vadules montāža (3. attēls)

Uzmanību! Veicot jebkurus pārbūves vai montāžas darbus, ierīcei jābūt atvienotai no strāvas padeves. Piemontējet vadules turētāju (A) pie ēvelmašīnas sānu malas, izmantojot divas M6 x 20 mm sešstūriedobes skrūves (B) un divas 6 mm paplāksnes (B).

Ēveles vadules iestatīšana (3. attēls)

Novietojiet vaduli 90° leņķī un nostipriniet to, izmantojot kloķskrūvi (H). Tad ievietojiet seštstūgalavas skrūvi (F) līdz atdurei un pievelciet to, izmantojot uzgriezni. Tad pavērsiet vaduli 45° leņķī un nostipriniet to, izmantojot kloķskrūvi (H). Tad ieskrūvējiet iekšējo seštstūgalavas skrūvi (G) līdz atdurei un pievelciet to, izmantojot uzgriezni.

ispakavimas mašīnā

Peržiūrēkite turinj dēl bet kokio galimo transportavimo pažeidimo. Pažeidimo atveju, nedelsiant informuokite ekspeditori. Peržiūrēkite turinj, ar pilnas. Nedelsiant informuokite prekybos agentu dēl bet koki trūkstamū daliū.

Pilna mašīna yra pristatoma vienoje kartoninēje dēžēje. Bet kokios papildomos dalijs, kurios turi būti prijungtos prie mašīnos, turi būti identifikuotos prieš pradedant surinkimā.

legenda pav. 2

- 1 Reismusas ir obliavimo staklēs
- 2 Obliavimo stakļu kreiptuvas
- 3 Pjoviklio bloko apsauga
- 4 Žvaigždinē veržlē
- 5 Išsiurbimo jungtys
- 6 Alkūninis svertas obliavimo staklēms reguliuoči
- 7 Stūmimo rankenos
- 8 Plokščias veržliaraktis
- 9 Šešiakampis varžtas
- 10 Nustatymu matuoklis
- 11 Stalo prailginimas
- 12 Bīdstienis

surinkimas

Išlyginančio galino stabdžio bloko surinkimas, 3 fig. Dēmesio! Prietaisas turi būti atjungtas nuo maitinimo tinklo atliekant bet kokius pertvarkymo ar surinkimo darbus. Sumontuokite išlyginantį kronšteiną (A) ant obliavimo stakļu mašīnos šoninēs sienelēs 2 allen varžtu (B) M6 x20 mm ir 2 poveržliu 6 mm (B) pagalba.

Obliavimo stakļu kreiptuvo nustatymas, 3 fig.

Nustatykite stabdī 90° kampu ir priveržkite jī sparnuotosios veržlēs (H) pagalba. Tada sukite šešiakampj varžtā (F) kol jis sustos ir užfiksukite jī su veržle. Dabar nustatykite kreiptuvā 45° kampu ir sutvirtinkite jī su suveržimo varžtu(H). Dabar sukite vidinj šešiakampj varžtā (G) kol jis sustos ir užfiksukite jī su veržle.

Fig. 4

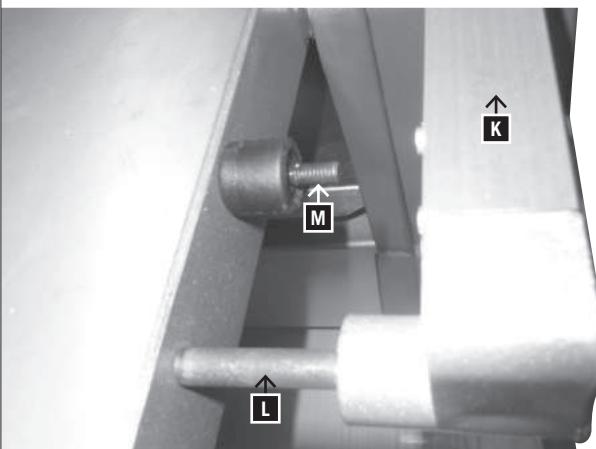


Fig. 5


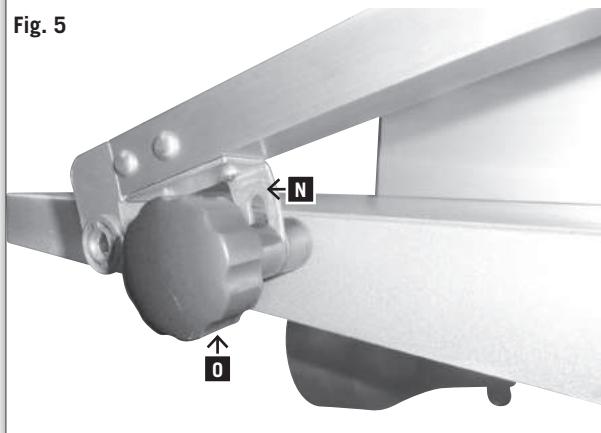


Fig. 6

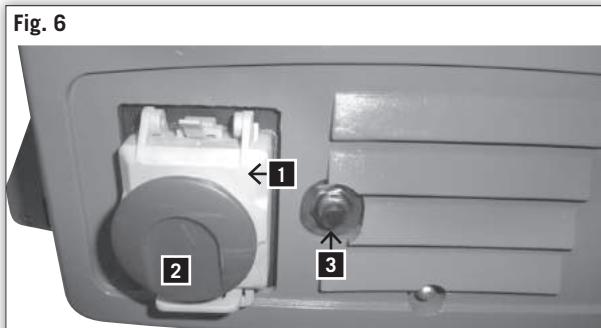

Höövlivölli kaitseme montaaž, joon. 4, 5

Lükake höövlivölli kaitse (K) juhtaasaga (N) juhtpoldi (L) ja keemepoldi (M) peale.
Kindlustage kaitse fiksaatorkäepidemega (O).

Käikuvõtmine

Masina sisselülitamine, joon. 6

- Tõstke kollane klappkaas (1), üles ja lükake fikseerumisel punast nuppu (2) ülespoole.
- Vajutage lülitil rohelist nuppu.
Voolukatkestuse korral lülitub masin välja.

Masina väljalülitamine

Vajutage punast nuppu (2), mis asub klappkaanel (1).

Mootori kaitse

Mootor on varustatud kaitselülitiga.

Viimane lülitab mootori ülekoormuse korral automaatselt välja.

Pärast 5-10 minuti pikkust mahajahtumisperioodi saab masina järgmisel viisil uuesti sisse lülitada:

- Vajutage punast nuppu (2).
- Vajutage musta nuppu (3).

Kui masin ei käivitu, siis pikendage mahajahtumisaega.

Äraimemissüsteem

Suletud ruumides käitamisel tuleb äraimemisotsaku külge äraimemissüsteem ühendada.

Griezējmezgla aizsarga montāža (4. un 5. attēls)
Uzstumiet griezējmezgla aizsargu (K) ar skavu (N) uz vadules bultskrūves (L) un vītņotās bultskrūves (M). Nostipriniet aizsargu, izmantojot nostiprināšanas rokturi (O).

Pjoviklio bloko apsaugos surinkimas, 4, 5 fig.
Uždékite pjoviklio bloko apsaugą (K) su kreipiančiąja ąsele (N) ant kreipiančiojo varžto (L) ir įsriegtų varžtų (M). Sutvirtinkite apsaugą fiksuojančios rankenėles (O) pagalba.

nodošana ekspluatācijā

Ierīces ieslēgšana (6. attēls)

1. Paceliet dzelteno eņģēs nostiprināto vāku (1). Ja vāks sprūst, pas piediet sarkano pogu augšup (2).
2. Nospiediet zaļo pogu, kas atrodas uz slēdža. Stāvas padeves traucējumu gadījumā ierīce pati izslēdzas.

Ierīces izslēgšana

Nospiediet sarkano pogu (2), kas atrodas uz eņģēs nostiprinātā vāka (1).

Dzinēja aizsardzība

Dzinējs ir aprīkots ar jaudas slēdzi.

Pārslodzes gadījumā tas automātiski izslēdzas.

Pēc 5 līdz 10 minūtēm, kad ierīce ir atdzisusi, to var atkal ieslēgt šādā veidā:

nospiediet sarkano pogu (2),

nospiediet melno pogu (3).

Ja ierīce neieslēdzas, ļaujiet ierīci atdzist ilgāk.

eksploatavimo

Mašinos ijjungimas, 6 fig.

Pakelkite geltoną atlenkiamą dangtelį (1), ijjungus, paspauskite raudoną mygtuką aukštyn (2). Paspauskite žalią mygtuką ant jungiklio. Dingus elektros tiekimui, mašina išsijungia.

Mašinos išjungimas

Paspauskite raudoną mygtuką (2) ant atlenkiamo dangtelio (1).

Variklio apsauga

Variklis yra aprūpintas srovēs pertraukikliu.

Jvykus perkrovai, jis išsijungia automatiškai.

Prējus 5-10 minučių atvēsimo laikotarpiui, mašina gali būti vēl ijjungta sekančiu būdu:

Paspauskite raudoną mygtuką (2),

Paspauskite juodą mygtuką (3).

Jeigu mašina nejsijungia, pratęskite vēsinimo laikotarpį.

Išsiurbimas

Dirbant uždarose patalpose, išmetamoji išsiurbimo sistema turi būti pajungta prie išsiurbimo jungčių.

Nosūce

Strādājot noslēgtās telpās, ierīces nosūces pieslēguma veidgabalam jāpieslēdz nosūces sistēma.

Fig. 7

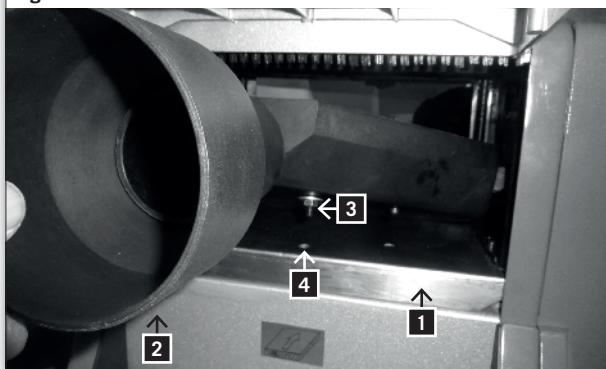


Fig. 8


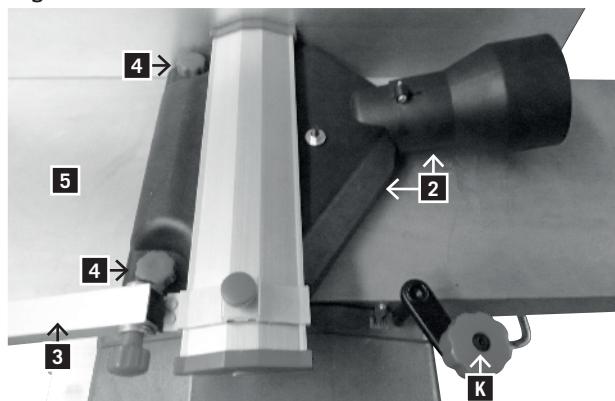


Fig. 9

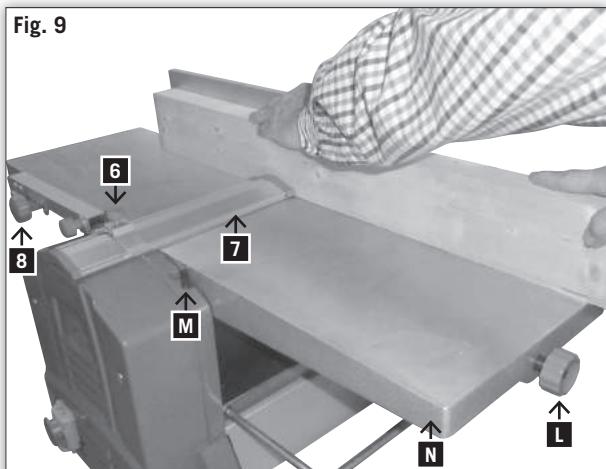

Äraimemissüsteemi ühendamine plaanimisel, joon.

7

Äraimemisotsaku montaaž:

Seadke paksuslaud (1) vändaga täiesti alla ja lükake äraimemisotsak (2) tagaküljelt masina sisse, kusjuures tsentreerimistihvt läheb (3) paksuslaus olevasse avasse (4).

Seejärel seadme paksuslauda ülespoole, kuni äraime-miskuppel on tugevasti kinni.

Äraimemissüsteemi ühendamine paksushööveldamisel, joon. 8

Tõstke höövlivölli kaitse (3) lõpuni üles ja pingutage ta keeratava tähtkäepidemega kinni.

Asetage äraimemisotsak nii plaanimislaua peale, et 2 rihvelkruvi (4) saab keermeavadesse keerata, mis paik-nevad plaanimislauas (5).

Pingutage mõlemad rihvelkruvid kinni.

Seadistamine toimub paksushööveldamisel vändaga (K). Seadistusskaala paikneb tagaküljel, plaanimislaua all.

Höövlivölli kaitse, joon. 9

Kõrgust seadistatakse keeratava tähtkäepidemega (8)

Pärast rihvelkruvi (6) vabastamist saab terakatte (7) küljele lükata ja õige höövelduslaiuse ette seadistada.

Pingutage rihvelkruvi pärast seadistamist uuesti kinni.

Plaanimine:

Hööveldussügavus seadistatakse käepidemega (L) vas-tavalt skaalale (M), mis paikneb lauaplaadi (N) esiküljel. Parima kvaliteediga pealispind saavutatakse höövel-dussügavusel 0,5 kuni 1,5 mm.

Hoitatus:

Höövlivölli kasutamata osa peab olema kaitsmega ka-tetud. Töökoht asub masina ees pealeandelaua küljel. Asetage mõlema käe sõrmed toorikule. Ärge hoidke toorikut servadest kinni.

Hööveldada tohib ainult toorikuid, mis toetuvad püsivalt masinale ja mida on võimalik kindlalt juhtida. Kasutage lühikeste toorikute puuhul pealeandeabinõud (joon. 10).

Paksushööveldamine:

- Seadistage paksuslaud spindliga seadistusvända-ga skaala järgi soovitud kõrgusele.
- 1 pööre = 3 mm.
- Lükake kitsas puiddetail paksusmasina keskel sis-see.

Paksushööveldamisel ja plaanimishööveldamisel on soovitatav libisemist soodustavat pihust või pastat kasutada. Pika kasutusperioodi järel või märja puidu hööveldamisel või juhtuda, et toorikut ei tömmata enam sisse.

Nosūces pievienošana ēvelmašīnai (7. attēls)

Nosūces pieslēguma veidgabala montāža.

Izmantojot kloķi, nolaidiet ēveles galdu (1) zemākajā pozīcijā un iestumiet aizmugurē esošo nosūces pieslēguma veidgabalu (2) ierīcē tā, lai centrēšanas tapa (3) ieiet caurumā (4), kas atrodas ēveles galdā. Tad paceliet ēvelēšanas galdu, līdz nosūces pieslēguma veidgabals ir cieši nostiprināts.

Nosūces pievienošana biezumēvelmašīnai (8. attēls)

Paceliet griezējmezglu pārsegu (3) līdz atdurei un nostipriniet to, izmantojot roboto regulēšanas rokturi.

Novietojiet nosūcēja pievienošanas veidgabalu uz ēveles galda tā, lai 2 riegalvas skrūves (4) var ieskrūvēt ēveles galda (5) izveidotajos caurumos ar vītni.

Pievelciet abas riegalvas skrūves.

Biezumēveles iestatīšanu veic, izmantojot kloķi (K). Iestatīšanas skala atrodas ierīces aizmugurē, zem ēveles galda.

Griezējmezglu pārsegs (9. attēls)

Griezējmezglu augstumu noregulē, izmantojot uzgriežņu atslēgu (8).

Pēc tam, kad ir atbrīvotas riegalvas skrūves (6), griezējmezglu pārsegu (7) var pastumt sānus un iestatīt vēlamo biezumēveles platumu. Pēc iestatīšanas atkal pievelciet riegalvas skrūves.

velēšana

Noņemtās skaidas biezumu iestata, regulējot rokturi (L), kas atrodas galda plātnes (N) priekšpusē, pēc skalas (M). Vislabāko virsmas kvalitāti iegūst, ja noņemtās skaidas biezums ir robežās no 0,5 mm līdz 1,5 mm.

Brīdinājums!

Griezējmezglu daja, kuru neizmanto darba laikā, ir jānosedz ar aizsargu. Darba pozīcija atrodas ierīces priekšpusē, pie padeves galda. Turiet abu roku pirkstus virs apstrādājamās detaļas. Neturiet apstrādājamo detaļu aiz malām.

Uz galda esošās ēvelējamās detaļas nedrīkst būt nospilētas, lai tās var brīvi pārvietot. Šāku detaļu gadījumā izmantojet bīdvirsmu (10. attēls).

Biezumēvelēšana

- Izmantojot vītējstieņa galā esošo kloķi, pēc skalas iestatiet ēveles galdu vēlamajā augstumā.
- 1 apgrēziens = 3 mm.
- Šauru koka detaļu bīdiet uz ēvelēšanas galda centru.

Biezumēvelēšanas un arī ēvelēšanas gadījumā ieteicams izmantot aerosolu vai pastu, kas uzlabo slīdēšanu. Pēc ilglaicīgas lietošanas, kā arī ēvelējot mitrus zāģmateriālus, var gadīties, ka ēvele vairs neievēlk detaļu.

Brīdinājums!

Išsiurbimo sistemos pajungimas prie reismuso, 7 fig

Išsiurbimo jungčių surinkimas:

Nuleiskite obliavimo stakliu stalā (1) su alkūniniu svertu iki pat galu žemyn ir spustelēkite iš galos išsiurbimo jungtis (2) ī mašīnu su centrinu kaiščiu (3) ī skylē (4), esančią obliavimo stakliu stale.

Tada pakelkite reismuso stalā, kol išsiurbimo gaubtas tvirtai uzsifiksuos.

Išsiurbimo sistemos pajungimas ant obliavimo stakliu, 8 fig

Kelkite pjoviklio bloko apsaugą (3) kol ji sustos ir suveržkite jā žvaigždinės rankenélės pagalba.

Uždékite išsiurbimo jungtis ant obliavimo stalo tokiu būdu, kad 2 sraigtiniai varžtai (4) su srieginėm skylém galėtų būti užveržti ant obliavimo stakliu stalo (5).

Suveržkite abu sraigtinius varžtus.

Obliavimo stalo reguliavimas yra užbaigiamas alkūninio sverto (K) pagalba. Nustatymu skalė yra gale, po reismuso stalui.

Pjoviklio bloko apsauga, 9 fig.

Jos aukštis yra reguliuojamas plokščio veržliarakčio (8) pagalba

Atleidus sraigtinius varžtus (6), geležtés apsauga (7) gali būti pastumta į šalį ir tuomet nustatomas teisingas obliavimo stalo plotis. Baigę nustatymus, iš naujo priveržkite sraigtinį varžtą.

Paviršiaus apdorojimas::

Skiedrų pašalinimo kiekis yra nustatomas skalės (M) reguliavimo varžto (L) pagalba priekinėje stalo viršaus M dalyje. Geriausias apdorojimas yra išgaunamas stalo gyliui esant tarp 0.5 ir 1.5 mm.

Ispėjimas!

Nenaudojama pjoviklio bloko dalis turi būti uždengta apsauginiu gaubtu. Darbinė padėtis yra mašinos priekyje, ruošinio padavimo stalo šone. Padékite abiejų rankų pirštus ant apdirbamuo ruošinio viršaus. Nelaikykite už apdirbamuo ruošinio kraštų.

Obliavimui skirti ruošiniai turi tvirtai gulėti ant stalo, kad galėtų būti saugiai kreipiami link pjoviklio. Trumpesniems ruošiniams naudokite padavimo vamzdeli (10 fig.).

Reismusavimas:

- Nustatykite obliavimo stalą su alkūniniu svertu rankena ant veleno ī reikiamą aukštį skalės pagalba. 1 apsisukimas = 3 mm.
- Stumkite siaurą medienos ruošinį link reismuso stalo centro.

Reismusiniams obliavimui, kaip ir ruošinių sunérimui ant stalo naudokite purškiamaji tepimą arba tepimo priemonių mišinį. Po ilgo naudojimo arba obliuojant drēgną medieną, gali atsikilti taip, kad apdirbamas ruošinys užstrigs ir jo nebebus galima stumti toliau.

Ispėjimas:

Fig. 10




Fig. 10.1



Fig. 10.2



Fig. 11

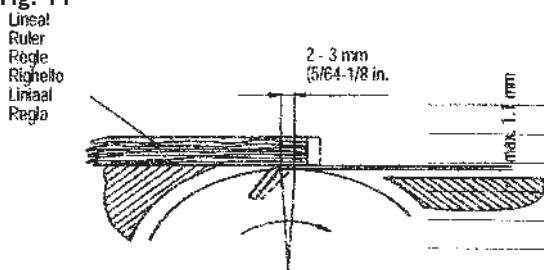

Hoiatus:

Lülitage masin defekti esinemisel kohe välja. Ärge eemaldage masina töötamise ajal laualt puidulaaste ega -kilde. Alla 250 mm pikkuseid toorikuid ei tohi plaanida.

Lühikeste detailide hööveldamine (joon. 10/10.1)
Võtke kindlasti abiks töukepulk (12). Töukepulk ei sisaldu tarnekomplektis. Vahetage kulunud või kahjustatud töukepulka viivitamatult välja.

Asetage töukepulk pärast kasutamist uuesti masina kinnitusse. (vt joonist)

- Lükake detaili mölema käega ette, höövlivölli piirkonnas kasutage töukamisabina kindlasti töukepulka (12).

⚠ Tähelepanu! Lühikeste töödetailide puhul tuleb töukepulka kasutada juba hööveldamise algusest

Terade vahetamine, joon. 11

- Lülitage masina pealülit VÄLJA peale.
- Tõmmake võrgupistik pistikupesast välja.
- Fikseerige höövlivölli kaitse ülestõstetud asendis.
- Vabastage ja eemaldage neli terakinnituspolti.
- Tõstke terad ja teratala völliit maha.
- Eemaldage höövlivölliit ja teratalalt laastud ning vaik.
- Pange uued terad höövlivölli sisse ja fikseerige terad täisnurksete lõhikutega mölemas poldipeas. (Mölema poldiga seadistatakse tera kõrgust.)
- Pange teratala tera peale.
- Pingutage neli pingutuspolti kergelt kinni.
- Korraake neid tööprotseduure teisel teral.
- Nüüd seadistage höövliterad mahavõtmislaua suhtes täpselt paika. Kasutage seejuures joonlaua, mis mahavõtmislauale asetatakse.
- Mölema seadekruvi keeramisega saab tera kõrgust seadistada.
- Höövlivölli ringi ajades saate joonlauaga ühenduses kõrguseseadistuse tuvastada.
- Tera on täpselt ette seadistatud, kui tera liigutab joonlaua max 3 mm edasi.
- Pärast terade edukat seadistamist tuleb kõik pingutuspoldid tugevasti kinni pingutada (8,4 N/m).

Palun pidage silmas:

- Teravad höövliterad tagavad sileda höövelduspinna ja koormavad vähem mootorit.
- Jälgige teritamisel, et kõik terad on võrdsete laiustega (viskumine). Terade minimaalne laius on 20 mm.
- Kõneausel masinal kasutatavad terad ei sobi sooni-miseks/tappimiseks.
- Lõpuks langetage höövlivölli kaitse laua peale tagasi. Katke höövlivöll ja pingutage tähtkäepidemega kinni.

Bojājuma gadījumā uzreiz izslēdziet ierīci. Nevāciet skaidas vai atlūzas no galda, kamēr ierīce darbojas. Detaļas, kas ir īsākas par 250 mm, nedrīkst ēvelēt.

Trumpus ruošinius obliuokite (10/10.1 pav.) būtinai naudodami stūmiklī (12). Stūmiklis ļeina į komplektaciju. Susidēvējus arba pažeistā stūmiklī nedelsdamī pakeiskite.

Baigę naudoti, stūmiklī vēl ļikišķite į mašinos laikiklī. (žr. pav.)

- Ruošinj abiem rankomis pastumkite į priekj, obliavimo veleno srityje būtinai naudokite stūmiklī (12) kaip pagalbinj pastūmos ītaisā.

⚠ Dēmesio! Kai ruošiniai trumpi, stūmiklī naudokite jau obliavimo pradžioje.

Nažu nomaiņa (11. attēls)

- Pārslēdziet ierīces jaudas slēdzi pozīcijā OFF (izslēgts).
- Izvelciet spēka kabeļa kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Nosprostojet griezējmezglā aizsargu paceltā stāvoklī.
- Atskrūvējiet un izņemiet četras naža stiprinājuma skrūves.
- Izceliet nažus un nažu turētājus no griezējmezglā.
- Notīriet no griezējmezglā un nažu turētāja skaidas un sveķus.
- Ievietojiet griezējmezglā jaunus nažus un nostipriniet tos, uzstumjot kvadrātveida ligzdas uz abām skrūvju galvām (izmantojot šīs skrūves, var noregulēt naža augstumu).
- Uzlieciet naža turētāju uz naža.
- Viegli pievelciet četras naža stiprinājuma skrūves.
- Atkārtojiet šīs darbības ar otru nazi.
- Tad noregulējiet ēveles jeb biezumēveles nažus precīzi pēc noņēmējgalda. Izmantojiet uz noņēmējgalda noliku lineālu.
- Naža augstumu var noregulēt, izmantojot divas iestatīšanas skrūves.
- Pagriežot griezējmezglu un izmantojot lineālu, Jūs varat novērtēt augstuma regulējumu.
- Nazis ir noregulēts precīzi, ja naži nepastumj lineālu augstāk par 3 mm.
- Pēc sekmīgas nažu iestatīšanas visas naža stiprinājuma skrūves jāpievēlk (8,4 N/m).

Lūdzam ievērot!

- Asi ēveles jeb biezumēveles naži nodrošina gludu ēvelēto virsmu un mazāk noslogo dzinēju.
- Veicot asināšanu, nodrošiniet, lai visi naži ir vienādā platumā (līdzsvara zaudēšana), Nažu minimālais platums ir 20 mm.
- Šīs ēveles jeb biezumēveles naži nav piemēroti rieu un ierievu veidošanai.
- Visbeidzot, nolaidiet griezējmezglā pārsegū atpakaļ virs galda. Nosedziet griezējmezglu un

Jvykus pažeidimui,iš karto išjunkite mašinā. Nešalinkite jokių skiedru ar atplaišu nuo stalā kol mašīna dirba . Trumpesni nei 250 mm ilgio ruošiniai negali būti obliuojami .

Īsu sagatavju ēvelēšanu (10./10.1. att.) veiciet, kā palīgrīku noteikti izmantojot bīdstieni (12). Bīdstiens ir iekļauts piegādes komplektā. Nodilušu vai bojātu bīdstieni nekavējoties nomainiet.

Pēc lietošanas bīdstieni ievietojiet atpakaļ turētājā pie mašīnas (skatīt attēlu).

- Bīdiet sagatavi ar abām rokām uz priekšu, nažvārpstas tuvumā kā palīgrīku noteikti izmantojiet bīdstieni (12).

⚠ Ievērībai! Ēvelējot īsas sagataves, bīdstiens jāizmanto jau ēvelēšanas sākumā.

Peiliu keitimas (fig.11)

- Nustatykite pagrindinj mašinos jungiklī į OFF (išjungta) padētī.
- Išstraukite energijos tiekimo kištukā iš lizdo.
- Užfiksujokite pjoviklio galvos apsaugā pakeltoje padētyje.
- Atsukite ir nuimkite keturis peilio fiksujančius varžtus.
- Išķelkite peilius ir peilio suportā iš pjoviklio bloko.
- Pašalinkite skiedras ir bet kokius sakus nuo pjoviklio bloko ir peilio suporto.
- Iđekite naujus peilius ī pjoviklio blokā ir užfiksujokite juos varžtū su stačiakampio formos griovelij abiejose galvutēse pagalba. (Su šīu dviejū varžtū pagalba, peilio aukščio reguliavimas yra baigtas.)
- Uždékite peilio suportā ant peilio.
- Lengvai prisukite keturis fiksujančius varžtus.
- Pakartokite šiuos veiksmus antrajam peiliui.
- Tada tiksliai sureguliujokite obliavimo stakliu/reismuso peilius naudodami našumo lentelę. Ant našumo lentelēs naudokite liniuotē didesniams tikslumui pasiekti.
- Naudojant du nustatymo varžtus, peilio aukščis gali būti reguliujamas .
- Pasukus pjoviklio blokā ir naudojant liniuotę, jūs galite matyti aukščio pakitimā.
- Peilis yra tiksliai nustatomas tada, kai liniuotē yra pastumiama peiliu ne aukščiau nei 3 mm į viršu.
- Sėkmingai sureguliavus peili, visi fiksavimo varžtai turi būti pritvirtinti (8.4 N/m).

Atkreipkite dēmesj:

- Aštrūs obliavimo stakliu/reismuso peiliai garantuoja švaru obliavimo paviršių ir mažiā apkrauna variklī.
- Baigus galāsti, patirkinkite, kad visi peiliai būtų to paties pločio (disbalansas). Minimalus peiliu plotis yra 20 mm.
- Šios mašinos obliavimo stakliu/reismuso peiliai nera pritaikyti išdrožu ir trapecijos formos griovelij darymui.

Käikuvõtmine

- Tehke kindlaks, et tooriku juhtimiseks on kogu hööveluspikkuses piisavalt ruumi ilma, et operaator (või mõni teine isik) peaks toorikuga ühel joonel seisma.
- Höövel- ja paksusmasina saab poltide, alusseibide ning kuuskantmutrite abil (ei sisaldu tarnekomplektis) tööpingi külge kinnitada.
- Höövel- ja paksusmasin tuleb kõva ning tasase pinnale külge kruvida.
- Masin ei tohi kõikuda ja lauad peavad ühel joonel paiknema.

Masina ülesehitus ja funktsionid

Elektrilist höövel- ja paksusmasinat on võimalik transpordida. Masinat käitatakse vahelduvolumootorigilt ja ta on kahekordselt isoleeritud. Masin on konstrueeritud puidu hööveldamiseks ja teda iseloomustab ratsionaalne ülesehitus, hõlbus käsitsemise ning kõrge efektiivsus.

Hooldus

Tõmmake võrgupistik enne hooldustööde teostamist alati välja. Seadke höövlivölli kaitse pärast tööde lõpetamist tööasendisse tagasi.

≡ MASINA EEST HOOLITSEMINÉ

Höövel- ja paksusmasin vajab vähe hooldust. Kuullaagrid on kestva määrdetäidisega. Me soovitame u 10 töötunni järel järgmisi detaile õlitada:

- sisse- ja väljatõmbevaltsi laagrid
- rihmaratta ja hammasratta laagrid
- keti määrimine

Paksuslaua kõrguseseadistuse keermespindlit tohib töödelda üksnes kuivmäärdaineega.

Laua pealispind ja sisse- ning väljatõmbevalts tuleb alati vaigust puhtad hoida.

- Määrdunud sisse- ja väljatõmbevaltsid tuleb ära puhastada.
- Mootori ülekuumenemise vältimiseks tuleb regulaarselt üle kontrollida, kas mootori õhuavad on tolmuga ummistunud.
- Pärast pikemat kasutamist on soovitatav masin volitatud klienditeeninduses üle kontrollida lasta.

≡ TÖÖRIISTADE EEST HOOLITSEMINÉ

- Höövlivöll, pingutusseadised, teratoed ja terad tuleb regulaarselt vaigust puhastada, sest puhas tööriist parendab lõikekvaliteeti. Sel otstarbel on võimalik pingutusseadised, teratoed ja terad 24

nosprostojet to, izmantojot roboto regulēšanas rokturi.

uzstādīšana

- Pārliecinieties, ka izvēlētajā vietā ir pietiekami daudz brīvas telpas, lai apstrādājamo detaļu varētu virzīt visā ēvelēšanas garumā, un ka ierīces operators (vai cita persona) neatrodas detaļas ceļā.
- Izmantojot bultskrūves un sešstūra uzgriežņus (nav piegādāti kopā ar ierīci), ēvelmašīnu jeb biezumēvelmašīnu var pieskrūvēt pie darbgalda.
- Ēvelmašīna jāpieskrūvē pie stabilas, nolīmenotas virsmas.
- Ierīce nedrīkst gāzelēties, un galdam jābūt pareizi novietotam.

mašīna izveidi un funkcijas

Elektriskā ēvelmašīna jeb biezumēvelmašīna ir transportējama. To darbina vienfāzes motors, un tā ir ar dubultu izolāciju. Tā ir konstruēta koksnes ēvelēšanai, un tai piemīt racionāla konstrukcija, vienkārša lietošana un augsta efektivitāte.

uzturēšana

Pirms veicat jebkādus apkopes darbus, visos gadījumos atvienojiet kontaktdakšu no strāvas padeves. Kad esat pabeidzis apkopi, novietojiet griezējmezglu aizsargu atpakaļ darba pozīcijā.

IERĪCES APKOPĒ

Ēvelei jeb biezumēvelei nepieciešama neliela apkope. Lodišu gultni ir pastāvīgi ieeļļoti. Zemāk uzskaitītās detaļas ieteicams ieeļļot pēc katrām desmit darba stundām.

- Padeves rullīša un noņēmējruļļa gultni.
- Siksnes rullīšu un zobraņa gultni.
- Greasing the chain.

Ēvelgalda augstuma regulēšanas vītnīstieni drīkst apstrādāt vienīgi ar sausajām smērvielām.

Galdu virsmas, kā arī padeves rullīši un noņēmējruļļi visos gadījumos jāuzturtīri no sveķiem.

- Regulāri notīriet padeves rullīšus un noņēmējruļļus.
- Lai novērstu motora pārkaršanu, regulāri pārbaudiet gaisa atvērumus, lai tie nav aplipuši ar putekļiem.
- Pēc ilgākas lietošanas ir ieteicams veikt ierīces pārbaudi pilnvarota pārdevēja servisā.

DARBARĪKU APKOPĒ

- Griezējmezglis, piespiedējierīces, nažu turētāji un naži regulāri jāattīra no sveķiem, jo tīri instrumenti uzlabo ēvelēšanas kvalitāti. Lai to panāktu, piespiedējierīces, nažu turētājus un nažus uz 24

- Galiausiai, vēl nuleiskite pjoviklio galvos apsaugā ant stalo. Uždenkite pjoviklio bloķu ir užfiksukite jī su žvaigždiniu varžtu.

Montavimas

- Jsitikinkite, kad yra pakankamai erdvēs apdrošināt ruošinj per visā ilgi, kad operatorui (arba kitam asmeniui) nereikētu stovēti vienoje eilē su apdirbamu ruošinu.
- Obliavimo staklēs/reismusas gali būti pritvirtintas prie darbastalio naudojant varžtus, poveržles ir šešiabriaunes veržles (nēra tiekiama kartu su mašīna).
- Obliavimo mašīna turi būti pritvitinta prie kieto, līgaus paviršiaus.
- Mašīna negali pakrypti, o stalas turi būti išlygintas.

mašīna steigimas ir funkcijas

Elektrīnēs obliavimo staklēs/reismusas ir transportabilūs. Mašīna ir varoma vienfazio variklio su dviguba izoliācija. Ji buvo sukurta ir pritaikyta medienos obliavimui bei pasīžumi racionāla konstrukcija, lengvu ekspluatavimu ir aukštu efektyvumu.

priežiūra

Visada išstraukite energijas tiekimo kištukā pries atlīkumi bet kokius priežiūros darbus. Baigę darbīti, vēl uždēkite pjoviklio bloku apsaugā ļ darbinē padēti.

MAŠINOS PRIEŽIŪRA

Obliavimo staklēs/reismusas nereikalauja daug priežiūros. Rutuliniai guoliai ir nuolat tepami. Praējus maždaug dešimčiai eksplatacinių valandų, rekomenduojama sutepti sekančias dalis:

- Padavimo ir priēmimo volelio guoli
- Skriemulio ir krumpliaračio guoli
- Grandinės tepimas.

Reismusavimo stalo aukščio reguliavimo srieginis veleinas gali būti tepamas tik sausa tepamaja priemone.

Stalo paviršiai, taip pat kaip ir padavimo bei priēmimo voleliai, turi visada būti išvalomi nuo sakū.

Reguliariai valykite padavimo ir priēmimo volelius. Norint išvengti variklio perkaitimo, reguliariai tikrinkite oro angas dėl prilipusių dulkių.

Praējus ilgesniams ekspluatavimo laikotarpiui, rekomenduojama mašiną leisti patikrinti īgaliotiems serviso atstovams.

IRANKIŲ PRIEŽIŪRA:

Pjoviklio blokas, suveržimo prietaisai, peilio suportai ir peiliai turi būti reguliariai valomi nuo sakū, kadangi švarus īrankis pagerina obliavimo kokybę. Vardan šio tikslo, suveržimo prietaisai, peilio suportai ir peiliai gali

- tunniks laiatarbe-vagueemaldi sisse likku panna.
- Alumiiniumtööriisti tohib vaigust puhastada üksnes puhastusvahenditega, mis seda metalli ei kahjusta.

Tähelepanu:

Halvas seisukorras elektrivõrgu puhul võib esineda lühiajalisi võimsuslangusi. Pöörduge spetsialisti poole

Installeeritud elektrimootor on käitusvalmis kujul külge ühendatud.

Ühendus vastab asjaomastele VDE- ja DIN-nõuetele. Kliendipoolne võrguühendus ja kasutatavad pikendusjuhtmed peavad neile eeskirjadele vastama.

Elektriinstallatsiooni kallal tohib installatsiooni-, remondi- ja hooldustöid teostada üksnes spetsialist.

Tähtsad juhised:

Elektrimootor on ette nähtud käitusmooduse S6 / 40 % jaoks.

Kahjustatud elektriühendusjuhtmed

- Elektriühenduskaablitel esineb sageli isolatsiooni kahjustusi. Võimalikeks põhjusteks on:
- Muljumiskohad, kui ühendusjuhtmed veetakse piilukil akende või uste kaudu.
- Murdekohad, mis on põhjustatud ühendusjuhtme asjatundmatust kinnitamisest või vedamisest.
- Sisselõikekahad, mis on põhjustatud ühendusjuhtmest üle sõitmisenist.
- Isolatsionikahjustused, mis on põhjustatud seinapistikupesast väljarebimisest.
- Praod, mis on põhjustatud isolatsiooni vananemisest.
- Nii kahjustatud elektriühendusjuhtmeid ei tohi kasutada ja nad on isolatsiooni kahjustumise tõttu äärmiselt eluohtlikud.

Kontrollige elektriühendusjuhtmeid regulaarselt kahjustuste suhtes. Tehke kindlaks, et juhe on kontrollimise ajal vooluvõrgust lahti ühendatud.

Elektriühendusjuhtmed peavad vastama asjaomastele VDE- ja DIN-nõuetele. Kasutage ainult kaableid tähistusega „HO 7 RNF“. Ühendusjuhtmete trükitud tüübithis on kohustuslik.

Ühefaasiline mootor

- Võrgupinge peab olema 230 V / 50 Hz.
- Kuni 25 m pikkused pikendusjuhtmed peavad olema 1,5 mm² ristlöikega ja üle 25 m pikkused pikendusjuhtmed vähemalt 2,5 mm² ristlöikega.
- Võrguühendusjuhe peab olema kaitstud 16 A inertkaitsmega.

Palun edastage päringute korral järgmised andmed:

- Mootori vooluliik
- Andmed masina tüübislildil
- Andmed lülitili tüübislildil

Kui mootor tuleb meile tagastada, siis peate ta saatma alati terviklikult koos ajamimooduli ning lülitiga.

- stundām var ievietot parastā sveķu noņēmējā.
- Sveķus no alumīnija instrumentiem drīkst tīrīt, vienīgi izmantojot šķidrumus, kas neiedarbojas agresīvi uz šo metālu.

Uzmanību!

Ja elektrosistēma ir sliktā stāvoklī, ierīces jauda var īslaicīgi kristies. Jautājet speciālistam.

Tlemontētais elektromotors ir pilnībā savienots un gatavs darbam.

Savienojumi atbilst attiecīgajiem Vācijas normatīviem VDE un DIN.

Savienojumam ar elektroapgādes tīklu, kuru nodrošina klients, kā arī visiem elektrokabeļu pagarinātājiem arī jāatbilst šiem normatīviem.

Elektroīetaišu savienošanas un labošanas darbus drīkst veikt vienīgi kvalificēts elektriķis.

Būtiskas norādes!

Elektromotors ir paredzēts darbam režīmā S6 / 40 %.

Bojāti pieslēguma elektrokabeļi

- Pieslēguma elektrokabeļiem bieži vien ir izolācijas bojājumi. Iespējamie iemesli ir šādi:
- Sakniebšanas bojājumi, kas rodas, kabeļus velkot caur logu un durvju spraugām.
- Pārlocīšanas bojājumi, kas rodas dēļ pieslēguma elektrokabeļa nepareizas stiprināšanas vai vilkšanas.
- Griezumi, kas rodas, pārvietojoties pāri pieslēguma elektrokabelim.
- Izolācijas bojājumi, kas rodas, elektrokabeli spēcīgi raujot ārā no sienas kontaktligzdas.
- Plaisas, kas rodas elektrokabeļa novecošanas rezultātā.
- Tādus bojātus pieslēguma elektrokabeļus izmantot nedrīkst, un dēļ bojātās izolācijas tie ir ārkārtīgi bīstami.

Regulāri pārbaudiet pieslēguma elektrokabeļus, vai tie nav bojāti. Pārliecinieties, ka pārbaudes laikā kabelis ir atvienots no elektroapgādes.

Pieslēguma elektrokabeļiem ir jāatbilst VDE un DIN normatīviem. Izmantojet vienīgi pieslēguma elektrokabeļus, kas ir markēti ar „HO 7 RNF“. Šis ir obligāts noteikums.

Vienfāzes motors

- Strāvas apgādes spriegumam jābūt 230 V / 50 Hz.
- Elektrokabeļu pagarinātājiem dzīslu minimālajam šķērsgriezumam jābūt 1,5 mm², ja to garums nepārsniedz 25 m, vai 2,5 mm², ja to garums pārsniedz 25 m.
- Savienojums ar elektroapgādi ir jāaizsargā, izmantojot 16 A (lēnas darbības) drošinātāju.

Ja Jūs uzdodat jautājumus, lūdzam iekļaujiet šādu informāciju:

- motora strāvas veids,
- informācija no ierīces tipa markējuma plātnes,

būti 24 valandoms sudēti j bendrā sakū nuēmiklī. Sakai nu alumininių īrankių gali būti nuimti tik su valymo skrysciais, kurie nera agresyvūs šio tipo metalu atžvilgiu.

Dēmesio:

Esant prastai elektrīnēs sistemos būklei, ekspluatacinēs savybēs trumpo laikotarpio metu gali pablogēti. Teiraukītēs pas specialistu.

Įmontuotas elektrīnis variklis yra pilnai sujungtas ir paruoštas ekspluatacijai.

Jungtis atitinka Vokietijos standartu VDE ir DIN reikalavimus.

Kliento jungtis į energijos tiekimo sistemą ir naudojami prailginimo kabeliai taip pat turi atitinkti šiuos reikalavimus.

Elektros instaliacijos pajungimo ir remonto darbai gali būti atliekami tik kvalifikuoto elektriuko.

Svarbios pastabos:

Elektros variklis buvo sukurtas ir pritaikytas operacionam režimui S6 / 40 %.

Pažeisti elektrīnēs jungties kabeliai:

Elektrīnēs jungties kabeliai dažnai patiria izoliacinių pažeidimų.

Galimos to priežastys yra šios:

- Įgnybimo taškai, kuomet jungiamieji kabeliai yra vedami per langą ar durų tarpus.
- Kilpos, atsiradusios dēl neteisingo jungiamojo kabelio sujungimo ar pravedimo.
- Įpjovos, atsiradusios pervažiavus ar užlipus ant jungiamojo kabelio.
- Izoliacinių pažeidimai, atsiradę traukiant laidą iš sieninio lizdo su papildoma jėga.
- Įtrūkiai, atsiradę dēl senējančios izoliacijos.

Tokie pažeisti elektrīnēs jungties kabeliai neturētu būti naudojami, nes izoliacinių pažeidimai padaro juos ypatingai pavojingais.

Regulāri tikrinkite elektrīnēs jungties kabelius dēl pažeidimų. Īsitikinkite, kad laidas yra atjungtas nuo maitinimo šaltinio prieš tikrinant.

Elektrīnēs jungties kabeliai turi atitinkti VDE ir DIN reikalavimus. Naudokite tik «HO 7 RNF» ženklu pažymētus kabelius. Tai yra īpareigojantis reikalavimas.

Vienfāzis variklis

- Energijos tiekimo ītampa turi būti lygi 230 V / 50 Hz.
- Prailginimo kabeliai iki 25 m turi turēti ne mažesnji nei 1.5 mm² skerspjūvį, o ilgesni nei 25 m – bent jau 2.5 mm².
- Pajungimas į maitinimo tinklą turi būti apsaugotas 16 A uždelsto veikimo lydžiuoju saugikliu.

Kreipimosi į mus atveju prašome pateikti sekančius duomenis:

- Varikliui teikiamos srovės tipas
- Duomenys, nurodyti ant mašinos našumo plokštelės
- Duomenys, nurodyti ant jungiklio našumo plokštelės

Esinevate rikete põhjuste tuvastamine ja nende kõrvaldamine nõuavad alati kõrgendatud tähelepanu ning ettevaatust. Tõmmake enne rikete kõrvaldamist võrgupistik välja.

Alljärgnevalt on esitatud kõige sagedasemad rikked ja nende põhjused. Palun pöörduge edasiste rikete korral edasimüüja poole.

Rike	Võimalik põhjus	Kõrvaldamine
Masinat ei saa sisse lülitada.	Võrgupinge puudub. Süsiharjad kulunud.	Kontrollige võrgupinget. Viige masin teenindustöökotta.
Masin lülitub tühikäigu ajal iseseisvalt välja.	Võrgukatkestus.	Kontrollige kaitsmeid. Masin ei käivitu integreeritud alapingekaitsme töttu iseseisvalt uuesti. Masin tuleb pingi taastumisel uuesti sisse lülitada.
Masin peatub hööveldamise ajal.	Nürinenud terade, liiga suure etteande või laastupaksuse töttu rakendus ülepingekaitse.	Vahetage terad enne edasitöötamist välja või oodake ära mootori jahtumine.
Ülekoormuskaitse rakendunud.	Liiga suur laastueemaldus. Liiga suur etteanne. Nürid terad.	Vahetage enne edasitöötamist terad välja või oodake ära mootori jahtumine.
Hööveldatud pind pole sile.	Etteanne liiga kiire. Nürid terad. Ebaühtlane etteanne.	Vähendage etteandekiirust. Vahetage terad välja. Avaldage ühtlast survet ja vähendage etteannet.
Laastueemaldussüsteem paksushööveldamisel ummistunud (tolmueralduseta).	Liiga suur laastueemaldus. Nürid terad. Puit liiga niiske.	Spanabnahme verringern Messer austauschen
Laastueemaldussüsteem plaanimishööveldamisel ummistunud (tolmueraldusega).	Liiga suur laastueemaldus. Etteanne liiga kiire. Nürid terad. Puit liiga niiske.	Vähendage laastueemaldust. Vahetage terad välja.
Tolmueraldusega laastueemaldussüsteem plaanimis- ja paksushööveldamisel ummistunud.	Äraimemisvõimsus liiga nõrk.	Kasutage äraimemisseadet öhu kiirusega äraimemisühendusel vähemalt 20 m/s.
Pöörded langevad hööveldamise ajal.	Liiga suur laastueemaldus.	Vähendage laastueemaldust.

- informācija no slēdža tipa markējuma plātnes.
- Ja Jūs sūtāt atpakaļ motoru, visos gadījumos sūtiet visu motora mezglu, ieskaitot slēdzi.

Jeigu variklis turi būti grāžinamas, jis visada turi būti išsiļūtas su pilnu varomuoju bloku ir jungikliu

Lai noteiktu iespējamo kļūmu iemeslus un tās novērstu, nepieciešama pastāvīgi paaugstināta uzmanība un piesardzība. Pirms sākat meklēt kļūmes iemeslu, atvienojiet kontaktdakšu no strāvas padeves.

Zemāk uzskaitīti daži no visbiežāk sastopamajiem bojājumiem, kā arī to rašanās iemesli. Ja ir radušies cita veida bojājumi, lūdzam Jūs sazināties ar Jūsu pārdevēju.

Kļume	Iespējamais iemesls	Darbība kļumes novēšanai
Ierīci nevar ieslēgt.	NElektroapgādes tīklā nav sprieguma. Nodilušas ogļu sukas.	Pārbaudiet spriegumu elektroapgādes tīklā. Nogādājiet ierīci apkopes centrā.
Ierīce tukšgaitā automātiski izslēdzas.	Strāvas padeves kļume.	Pārbaudiet elektroapgādes tīkla drošinātāju. Dēļ iebūvētās zemsprieguma aizsardzības ierīce automātiski neieslēdzas. Pēc sprieguma atjaunošanas ierīce jāieslēdz no jauna.
Ierīce apstājas ēvelēšanas laikā.	Iedarbojusies pārslodzes aizsardzība, ko ir izraisījuši neasi naži, pārāk strauja materiāla padeve vai pārāk bieza noņemtā skaida.	Pirms turpināt darbu, nomainiet nažus vai sagaidiet, līdz motors atdziest.
Iedarbojas pārslodzes aizsardzība.	Pārāk intensīva skaidas noņemšana. Pārāk ātra padeve. Neasi naži.	Pirms turpināt darbu, nomainiet nažus vai sagaidiet, līdz motors atdziest.
Noēvelētā virsma nav gluda.	Pārāk ātra padeve. Neasi naži. Nevienmērīga padeve.	Samaziniet padeves ātrumu. Nomainiet nažus. Uzturiet pastāvīgu spiedienu un palēniet padevi.
Strādājot ar biezumēveli, skaidu izmešana ir nosprostota (bez putekļu nosūcēja).	Pārāk intensīva skaidas noņemšana. Neasi naži. Pārāk mitra koksne.	Samaziniet noņemtās skaidas daudzumu. Nomainiet nažus.
Strādājot ar ēveli, skaidu izmešana ir nosprostota (bez putekļu nosūcēja).	Pārāk intensīva skaidas noņemšana. Pārāk ātra padeve. Neasi naži. Pārāk mitra koksne.	Samaziniet noņemtās skaidas daudzumu. Nomainiet nažus.
Strādājot ar ēveli vai biezumēveli, skaidu izmešana ir nosprostota (ar putekļu nosūcēju).	Pārāk zema nosūces jauda.	Izmantojiet nosūces ierīci, kas nodrošina gaisa plūsmas ātrumu pie iesūces pieslēguma vismaz 20 m/s.
Ēvelēšanas laikā krītas apgriezienu skaits.	Pārāk intensīva skaidas noņemšana.	Samaziniet noņemtās skaidas daudzumu.

Bet kokių iškylančių problemų priežasčių radimas ir taisomujų priemonių pritaikymas visada reikalauja papildomo démesio ir atsargumo . Prieš pradedant trikčių nustatymą ir šalinimą, visada ištraukite energijos tiekimo kištuką.

Žemiau esančioje lentelėje pateikti dažniausiai pasitaikantys defektai ir jų priežastys. Prašome kreiptis į savo prekybos agentą dėl bet kokių kitokiu pažeidimų.

Problema	galima priežastis	priemonė
Mašina negali būti įjungta.	Nėra energijos tiekimo. Nusidėvėjęs anglinis šepetėlis.	Patikrinkite energijos tiekimą. Nugabenkite mašiną į jūsų aptarnavimo centrą.
Tuščiosios eigos metu mašina išsijungia automatiškai.	Near maitinimo tinklo.	Patikrinkite saugiklius. Mašina nestartuoja iš naujo automatiškai dėl integruotos žemos įtampos apsaugos. Atsiradus įtampai, mašina turėtų būti vėl įjungta .
Mašina sustoja obliavimo proceso metu.	Perkrovos apsauga reaguoja į atšipusius peilius, greitą padavimą arba per tirštą skiedrų pašalinimą.	Pries tēsiant darbą, pakeiskite peilius arba leiskite atvėsti varikliui.
Reagujanti perkrovos apsauga.	Per didelis skiedrų pašalinimas Per greitas padavimas Atšipę peiliai	Pries tēsiant darbą, pakeiskite peilius arba palaukite, kol atvés variklis.
Obliuojamas paviršius yra nelygus.	Per greitas padavimas. Atšipę peiliai. Netolygus padavimas.	Sumažinkite padavimo greitį. Pakeiskite peilius. Paduokite tolygiai ir sumažinkite padavimo kiekį. mes.
Reismusuojuant yra blokuojamas skiedrų pašalinimas (be dulkių ištraukėjo).	Skiedrų pašalinimas yra per daug svarbus. Atšipę peiliai. Mediena yra per drėgna.	Sumažinkite skiedrų pašalinimo greitį. Pakeiskite peilius.
Obliuojant paviršiu yra blokuojamas skiedrų pašalinimas (be dulkių ištraukėjo)	SSkiedrų pašalinimas yra per daug svarbus. Padavimo greitis yra per didelis. Atšipę peiliai. Mediena yra per drėgna.	Sumažinkite skiedrų pašalinimo greitį. Pakeiskite peilius.
Obliuojant paviršiu ir reismusuojuant yra blokuojamas skiedrų pašalinimas (su dulkių ištraukėju)	Siurbimo eksplatacinės savybės yra per menkos.	Naudokite dulkių ištraukimo sistemą su bent 20 m/s oro srauto greičiu siurbimo jungtyje.
Obliavimo metu sumažėja apm.	Skiedrų pašalinimas yra per daug svarbus.	Sumažinkite skiedrų pašalinimo greitį.



Konformitätserklärung

DE	erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für den Artikel
GB	hereby declares the following conformity under the EU Directive and standards for the following article
FR	déclare la conformité suivante selon la directive UE et les normes pour l'article
IT	dichiara la seguente conformità secondo le direttive e le normative UE per l'articolo
CZ	prohlašuje následující shodu podle smernice EU a norem pro výrobek
HU	az EU-irányelv és a vonatkozó szabványok szerinti következő megfeleloségi nyilatkozatot teszi a termékre
HR	ovime izjavljuje da postoji sukladnost prema EU-smjernica i normama za sljedeće artikle
RO	declară următoarea conformitate corespunzător directivelor și normelor UE pentru articolul
TR	Normları geregince aşağıdaki uygunluk açıklamasını sunar.
FIN	vakuuttaa täten, että seuraava tuote täyttää ala esitetyt EU-direktiivit ja standardit
PL	deklaruje, że produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami UE i normami
SLO	izjavlja sledoco skladnost z EU-direktivo in normami za artikel

SK	prehlasuje nasledujúcu zhodu podla smernice EU a noriem pre výrobok
EST	kinnitat järgmist vastavus vastavalt ELi direktiivi ja standardite järgmist artiklinumbrit
LT	pareiškia, taip atitiktis pagal ES direktyvos ir standartai šį straipsnį
LV	apliecina šādu saskaņā ar ES direktīvu atbilstības un standarti šādu rakstu
NL	verklaart hierbij dat het volgende artikel voldoet aan de daarop betrekking hebbende EG-richtlijnen en normen
RUS	заявляет о соответствии товара следующим директивам и нормам ЕС
PT	declara o seguinte conformidade com a Directiva da UE e as normas para o seguinte artigo
ES	declara la conformidad siguiente según la directiva la UE y las normas para el artículo
DK	erklærer hermed, at følgende produkt er ioverensstemmelse med nedenstående EUdirektiver og standarder:
SE	försäkrar härmed följande överensstämmelse enligt EU-direktiv och standarder för följande artikeln
NO	erklærer herved samsvar under EU-direktiv og standarder for følgende artikkelen
NL	verklaart hierbij dat het volgende artikel voldoet aan de daarop betrekking hebbende EG-richtlijnen en normen

Abricht- / Dickenhobelmaschine - Planer/Thicknesser / HMS1070

2009/105/EC	89/686/EC_96/58/EC
X 2006/95/EC	X 2006/42/EC
2006/28/EC	Annex IV Notified Body: TÜV SÜD Product Service GmbH; Zertifizierstelle, Ridderstraße 65; 80339 München; Germany Notified Body No.: 0123 Reg. No.: Z1A120141469611
2005/32/EC	
X 2004/108/EC	2000/14/EC_2005/88/EC
2004/22/EC	Annex V
1999/5/EC	Annex VI Noise: measured $L_{WA} = xx$ dB(A); guaranteed $L_{WA} = xx$ dB(A) Notified Body: Notified Body No.:
97/23/EC	
90/396/EC	2004/26/EC
X 2011/65/EU	Emission. No:


Standard references: EN 61029-1+A11:2011; EN 61029-2-3:2011; EN 55014-1+A2:2011; EN 55014-2+A2:2008;
EN 61000-3-2+A2:2009; EN 61000-3-11:2000


Ichenhausen, den 29.04.2015

Unterschrift / Markus Bindhammer / Technical Director

Art.-No. 4902204000
Subject to change without notice

Documents registrar: Thomas Kaufmann
Günzburger Str. 69, D-89335 Ichenhausen

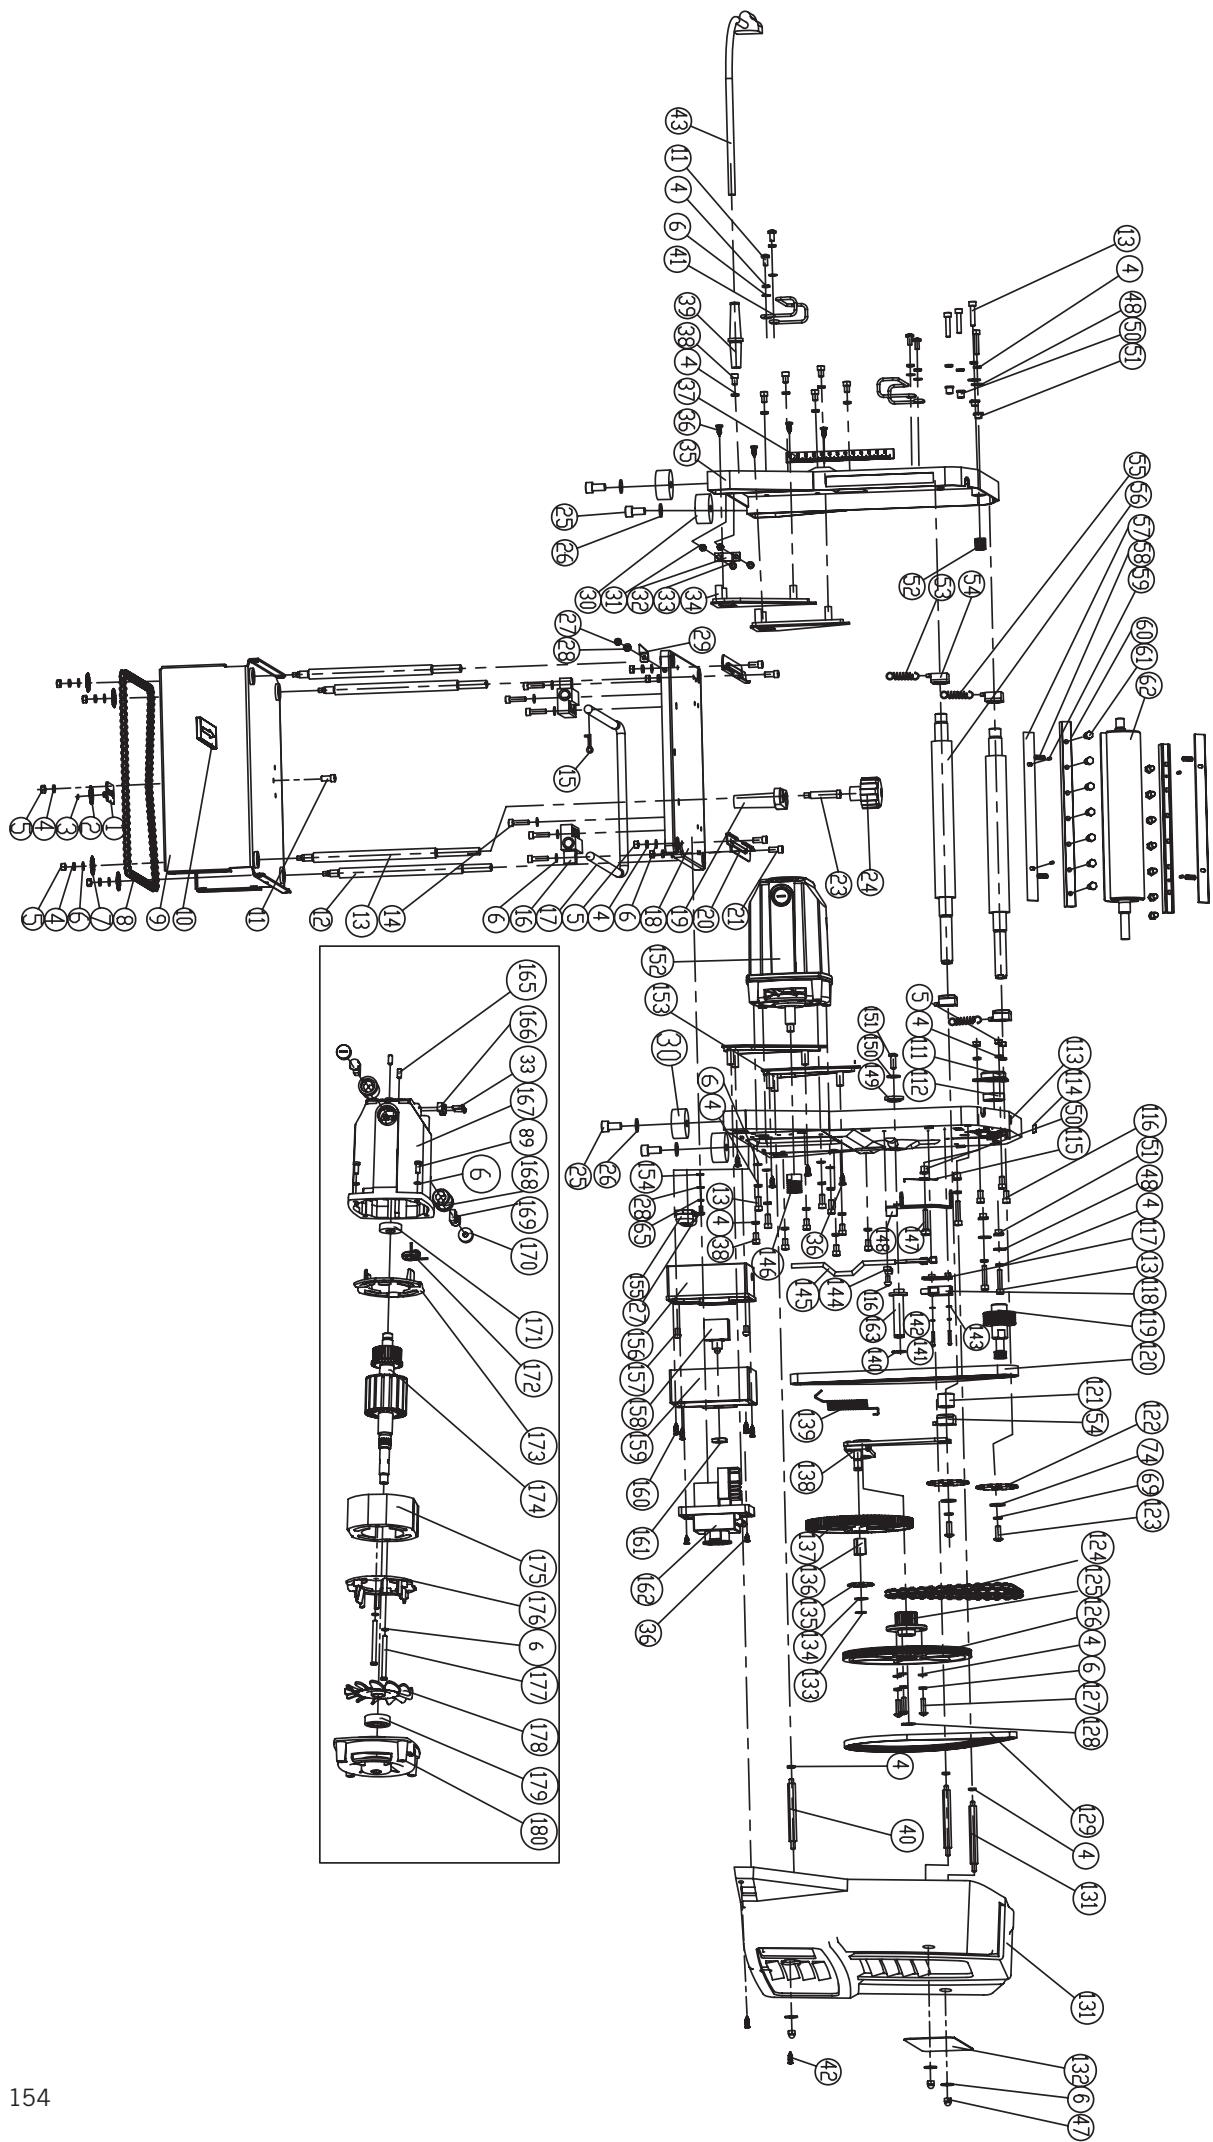

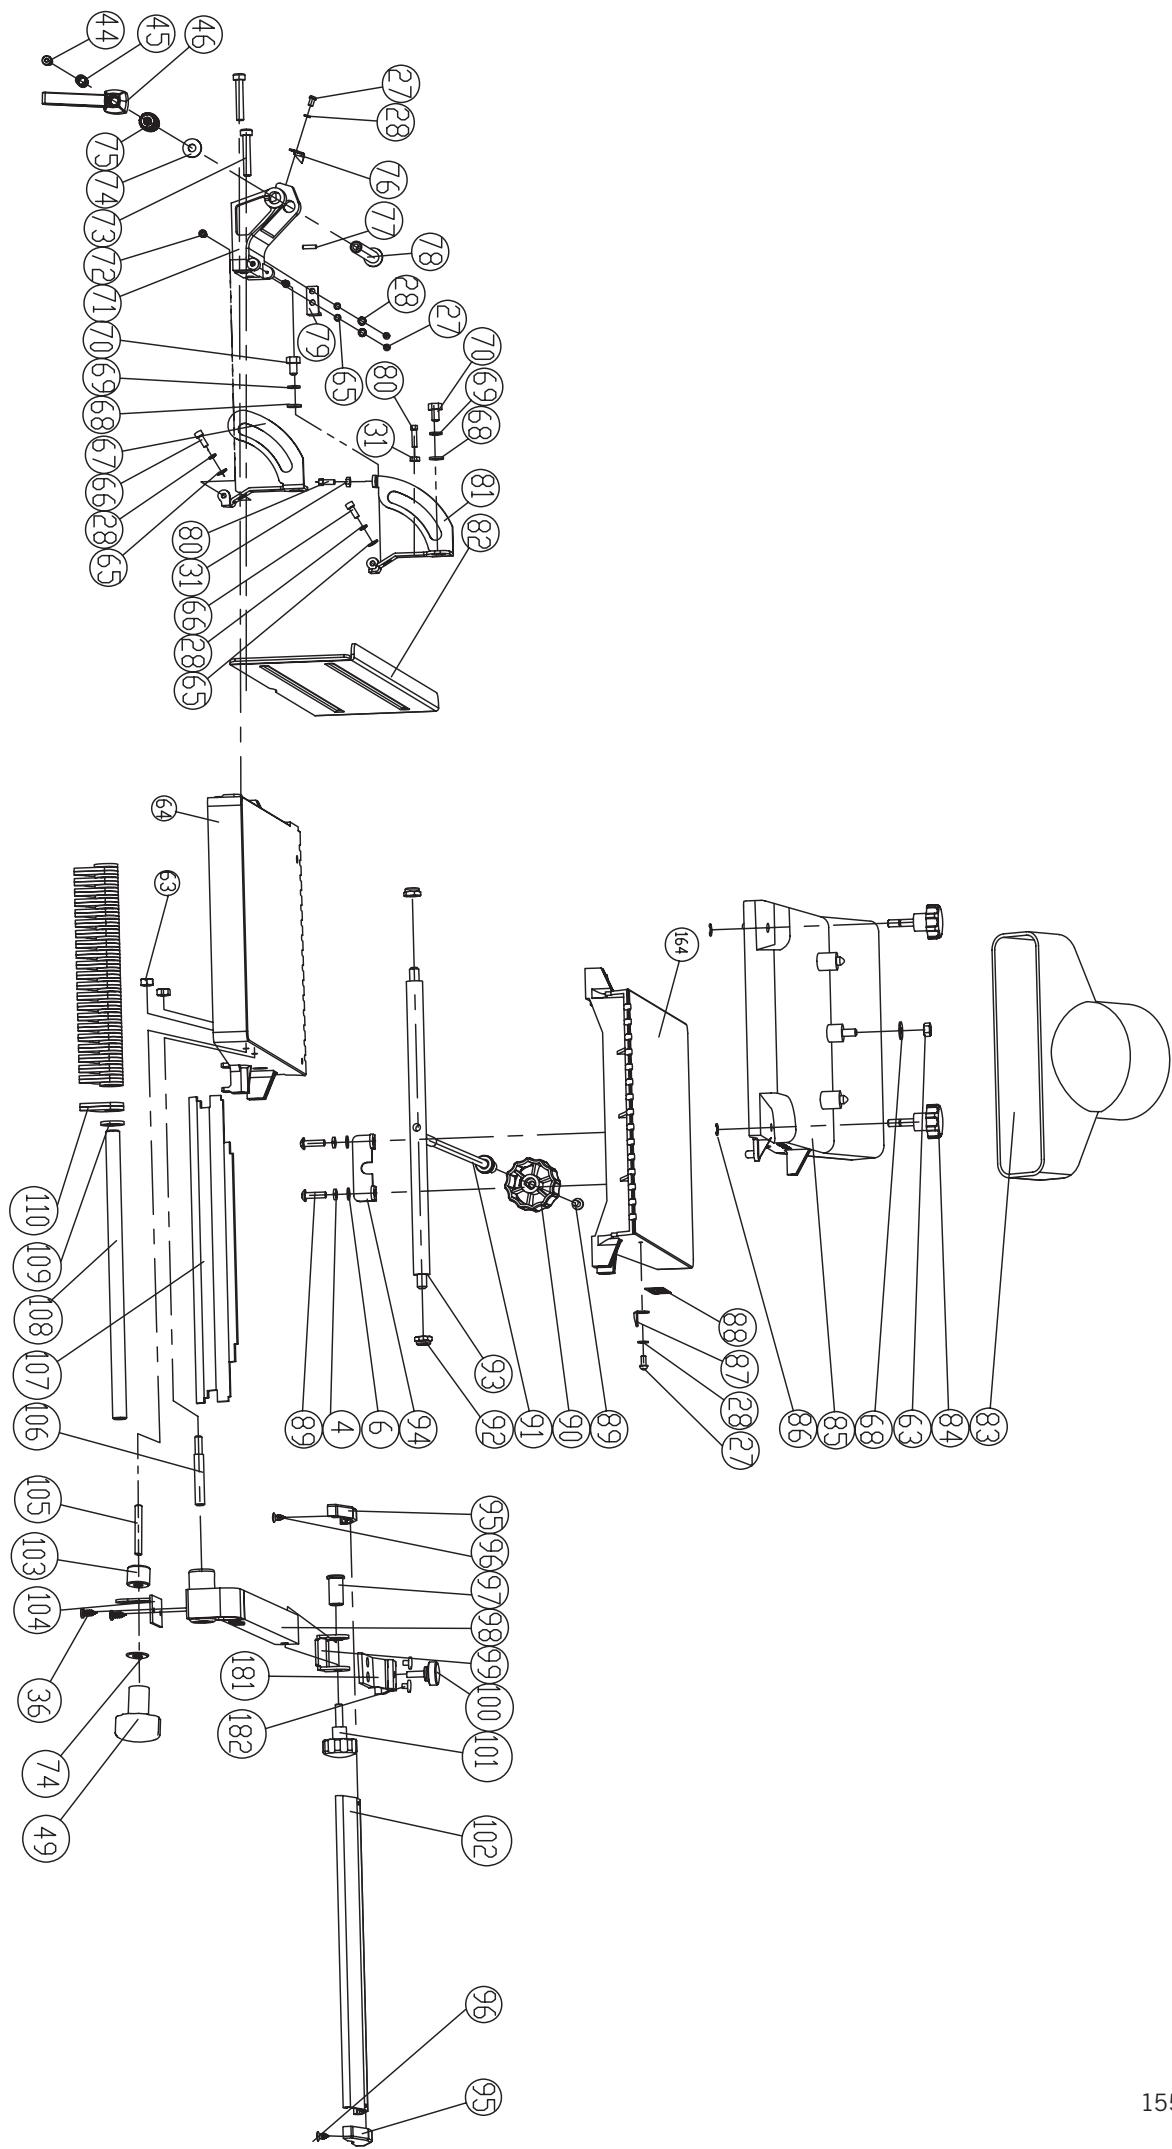

Garantie D

Offensichtliche Mängel sind innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware anzugeben, andernfalls verliert der Käufer sämtliche Ansprüche wegen solcher Mängel. Wir leisten Garantie für unsere Maschinen bei richtiger Behandlung auf die Dauer der gesetzlichen Gewährleistungsfrist ab Übergabe in der Weise, dass wir jedes Maschinenteil, dass innerhalb dieser Zeit nachweisbar in Folge Material- oder

Fertigungsfehler unbrauchbar werden sollte, kostenlos ersetzen. Für Teile, die wir nicht selbst herstellen, leisten wir nur insoweit Gewährleistung als uns Gewährleistungsansprüche gegen die Vorlieferanten zustehen. Die Kosten für das Einsetzen der neuen Teile trägt der Käufer. Wandlungs- und Minderungsansprüche und sonstige Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.

Warranty GB

Apparent defects must be notified within 8 days from the receipt of the goods. Otherwise, the buyer's rights of claim due to such defects are invalidated. We guarantee for our machines in case of proper treatment for the time of the statutory warranty period from delivery in such a way that we replace any machine part free of charge which provably becomes unusable due to faulty material or defects of fabrica-

tion within such period of time. With respect to parts not manufactured by us we only warrant insofar as we are entitled to warranty claims against the upstream suppliers. The costs for the installation of the new parts shall be borne by the buyer. The cancellation of sale or the reduction of purchase price as well as any other claims for damages shall be excluded.

Garantie FR

Des défauts visibles doivent être signalés au plus tard 8 jours après la réception de la marchandise, sans quoi l'acheteur perd tout droit à des redevances pour de tels défauts. Nous garantissons nos machines, dans la mesure où elles sont maniées correctement, pour la durée légale de garantie à compter de la remise dans ce sens que nous remplaçons gratuitement toute pièce de la machine devenue inutilisable durant cette période pour des raisons d'erreur de matériau ou de fabrication. Toutes pièces que nous ne fabriquons pas nous-mêmes ne

sont garanties que si nous possérons des droits à la garantie vis-à-vis des fournisseurs respectifs. Les frais pour la mise en place des nouvelles pièces sont à la charge de l'acheteur. Tous droits à réhabilitation et toutes prétentions à diminutions ainsi que tous autres droits à indemnité sont exclus.

Garanzia I

Vizi evidenti vanno segnalati entro 8 giorni dalla ricezione della merce, altrimenti decadono tutti i diritti dell'acquirente inerenti a vizi del genere. Appunto un impiego corretto da parte dell'acquirente, garantiamo per le nostre macchine per tutto il periodo legale di garanzia a decorrere dalla consegna in maniera tale che sostituiamo gratuitamente qualsiasi componente che entro tale periodo presenti dei vizi di

materiale o di fabbricazione tali da renderlo inutilizzabile. Per componenti non fabbricati da noi garantiamo solo nella misura nella quale noi stessi possiamo rivendicare diritti a garanzia nei confronti dei nostri fornitori. Le spese per il montaggio dei componenti nuovi sono a carico dell'acquirente. Sono escluse pretese di risoluzione per vizi, di riduzione o ulteriori pretese di risarcimento danni.

Garantia ES

Los defectos evidentes deberán ser notificados dentro de 8 días después de haber recibido la mercancía, de lo contrario el comprador pierde todos los derechos sobre tales defectos. Garantizamos nuestras máquinas en caso de manipulación correcta durante el plazo de garantía legal a partir de la entrega. Sustituiremos gratuitamente toda pieza de la máquina que dentro de este plazo se torna inútil a causa

de fallas de material o de fabricación. Las piezas que no son fabricadas por nosotros mismos serán garantizadas hasta el punto que nos corresponda garantía del suministrador anterior. Los costes por la colocación de piezas nuevas recaen sobre el comprador. Están excluidos derechos por modificaciones, aminoraciones y otros derechos de indemnización por daños y perjuicios.

Garantia PT

Para este aparelho concedemos garantia de 24 meses. A garantia cobre exclusivamente defeitos de material ou de fabricação. Peças avariadas são substituídas gratuitamente. cabe ao cliente efetuar a substituição. Assumimos a garantia unicamente de peças genuínas. Não há direito à garantia no caso de: peças de desgaste, danos de transporte, danos causados pelo manejo indevido ou pela desatenção

de instruções de serviço, falhas da instalação elétrica por inobservância das normas relativas à electricidade. Além disso, a garantia só poderá ser reivindicada para aparelhos que não tenham sido consertados por terceiros. O cartão de garantia só vale em conexão com a fatura.

Garantie NL

Zichtbare gebreken moeten binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen worden gemeld, zo niet verliest de verkoper elke aanspraak op grond van deze gebreken. Onze machines worden geleverd met een garantie voor de duur van de wettelijke garantietijd. Deze termijn gaat in vanaf het moment dat de koper de machine ontvangt. De garantie houdt in dat wij elk onderdeel van de machine dat binnen de garantietijd aantoonbaar onbruikbaar wordt als gevolg van materiaal- of productiefouten, kosteloos vervangen. De garantie vervalt

echter bij verkeerd gebruik of verkeerde behandeling van de machine. Voor onderdelen die wij niet zelf produceren, geven wij enkel de garantie die wij zelf krijgen van de oorspronkelijke leverancier. De kosten voor de montage van nieuwe onderdelen vallen ten laste van de koper. Eisen tot het aanbrengen van veranderingen of het toestaan van een korting en overige schadeloosstellingsclaims zijn uitgesloten.

Garanti NO

Åpenbare mangler skal meldes innen 8 dager etter at varen er mottatt, ellers taper kunden samtlige krav pga slik mangel. Vi gir garanti for åt være maskiner ved riktig behandling under den rettslige garantitidens varighet, fra overlevering, på den måten at vi erstatter kostnadsfritt hver maskindel, som innen denne tiden påviselig er ubrukbar som følge av material- eller produksjonsfeil. For deler som vi ikke produserer

selv, yter vi garanti kun i den utstrekning som garantiert mot underleverandør tilkommer oss. Kjøperen bærer kostnadene ved montering av nye deler. Endrings- og verdipraksar og øvrige skaderstatningskrav er utelukkede.

Garanti SE

Uppenbara brister ska anmälas inom 8 dagar efter mottagandet, i annat fall förslorar köparen samtliga anspråk på grund av dessa brister. Vi lämnar garanti för våra maskiner vid riktig hantering för den lagenliga garantitiden från överlämning på det sättet, att vi kostnadsfritt ersätter varje maskindel, som inom denna tid blir obrukbar som följd av material- eller tillverkningsfel. För delar, som vi inte

själva tillverkar, lämnar vi endast garanti i så måtto, som vi själva får garanti av våra underleverantörer. Kostnaderna för monteringen av de nya delarna bär köparen. Förrändrings och värderingskrav och övriga skadeståndsanspråk är uteslutna.

Garanti DK

Med denna maskin följer en 24 månaders garanti. Garantin täcker endast material- och konstruktionsfel. Defekta delar ersätts utan omkostningar, men kunden står för installationen. Vår garanti täcker endast original-delar. Anspråk på garanti öreligger inte för: garantin

täcker ej, transportskador, skador orsakade av felaktig behandling och då skötföreskrifter inte beaktats. Vidare kan garantikrav endast ställas för maskiner som inte har reparerats av tredje part.

Takuu FIN

Ilmeisistä puutteista tulee ilmoittaa kahdeksan päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Muutoin ostaja ei voi vaatia korvausta ko. puutteista. Annamme takuuun oikein käsitellyllä koneilllemme lakisääteisesti takaajaksi tavaran luovutuksesta aikana siten, että valihdamme korvausketta minkä tahansa koneeseen, joka osoittautuu tämän ajan kuluessa käytökkelytottomaksi raaka-aine- tai valmistusvirheens-

tä ja johtuen. Osille, joita emme valmista itse, annamme takuu vain mikäli osien toimittaja on antanut niistä takuuun meille. Uusien osien asennuskustannukset maksaa ostaja. Purku- ja vähennysvaatimukset ja muut vahingonkorvausvaatimukset eivät tule kysymykseen.

Záruka SK

Zrejmé vady musia byť predstavené v priebehu 8 dní po obdržaní tovaru, ináč zákazník stráti všetky nároky týkajúce sa takejto vady. Ponúkame záruku na naše aparát, ktoré sú správne používané počas záklomného termínu záruky tak, že bezplatne vymeníme každú časť našeho aparátu, ktorá sa v priebehu tohto času môže stať dokázateľne nefungujúcim dôsledkom materiálovej či výrobnnej vady. Na časti ktoré sami

nevýrábame, poskytujeme záruku iba v rozsahu, v ktorom nám prísluší nárok na záručné plnenie k subdodávateľovi. Za troyu týkajúce sa inštalačie novej súčasťky je zodpovedný zákazník. Nárok na výmenu tovara, na zľavu a iné nároky na nahradenie škody sú vylúčené.

Garancija SLO

Očitne pomájkivosti je potrebeno naznaniti 8 dni po prejemu blaga, v nasprotnem primeru izgubi kupec vse pravice do garancije zaradi takšnih pomájkivosti. Za naše naprave dajemo garancijo ob pravilni uporabi za čas zakonsko določenega roka garancije od predaje in sicer na takšen način, da vsak del naprave brezplačno nadomestimo, za katerega bi se v tem roku izkazalo, da je zaradi slabega materiala

ali slabe izdelave neuporaben. Za dele, ki jih sami ne izdelujemo, jamčimo samo toliko, kolikor zahteva garancija drugih podjetij. Stroški za vzdrževanje novih delov nosi kupec. Zahteve za spremjanje in zmanjšanje ter ostale zahteve za nadomestilo škode so izključene.

Záruka CZ

Viditelné vady jsou poukazatelné během 8 dní od obdržení zboží, jinak ztrácí zákazník všechny nároky týkající se takovýchto vad. Poskytujeme záruku na naše stroje, s kterými je správně zacházeno, na dobu záklonné záruční lhůty začínající od doručení tak, že bezplatně vyměníme každou část stroje, která se během této doby může stát prokazatelně nepoužitelnou následkem materiálové či výrobní vady. Na díly,

které sami neopravujeme, poskytujeme záruku pouze v rozsahu, v němž nám přísluší nárok na záruční plnení vůči subdodavateli. Náklady na instalaci nového dílu nese zákazník. Nárok na výmenu zboží, na slevu a iné nároky na odškodení jsou vyloučené.

Garantii EST

Ilmselgetest vigadest tuleb teatada 8 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist, vastasel juhul kaotab ostja kõik õigused garantii nimetatud vigade töölt. Õige käsitsimise korral anname oma masinatele garantii seadusega ettenähtud ajaks alates kauba oleandmiseni nii, et vahetamata tasuta välja kõik masina osad, mis nimetatud aja jooksul peaks muutuma kasutuskõlbmatuks materjalil- või tootmisväärtuse töölt. Osade eest, mida

me ise ei tooda, anname garantii vaid selles osas, mis taminja on meile garantieeritud. Uute osade paigaldamise kulud kannab ostja. Muutmis- ja amortisiointinõuded ning muud kahjustusunõuded vältistatakse.

Гарантия (RUS)

Об очевидных дефектах необходимо уведомить в течение 8 дней после получения товара. В ином случае все претензии покупателя по таким дефектам не принимаются. Мы предоставляем гарантию на наши машины при условии правильного обращения с ними. Гарантия действует с момента передачи машины в течение установленного законом гарантийного срока. В течение этого времени мы гарантируем бесплатную замену любой части машины, если они стали непригодны к использованию в результате доказанных ошибок

в применяемых материалах или при изготовлении. На части машины, которые мы не изготавливаем сами, мы предоставляем гарантии в той мере, насколько нас касаются рекламационные претензии к изготовителю. Расходы по замене деталей несет покупатель. Претензии на расторжение договора купли-продажи, штрафы и прочие требования о возмещении ущерба исключаются.

Gwarancja (POL)

Wszelkie uszkodzenia muszą być zgłoszone w przeciągu 8 dni od daty otrzymania towaru, w przeciwnym wypadku, prawo do reklamacji wygasza. Gwarantujemy, że w czasie trwania gwarancji wymienimy wszelkie części maszyny, które okazały się niewspółmocne na skutek wad materialu z jakiego zostały wykonane lub błędów w produkcji bez dodatkowych opłat pod warunkiem, że maszyna będzie obsługiwana zgodnie

z zaleceniami. W odniesieniu do części nie produkowanych przez nas, gwarancja obowiązuje tylko w przypadku naszych dostawców. Koszty instalacji nowych części są ponoszone przez klienta. Odszkodowania wynikłe z uszkodzeń maszyny oraz redukcje ceny zakupu maszyny w ramach reklamacji nie będą rozpatrywane.

Garantija (LAT)

Acīmredzīgi defekti ir jāpaziņo 8 dienu laikā no preces saņemšanas. Pretējā gadījumā pircējs tiešības pieprasīt atlīdzību par šādiem defektiem ir spēkā neesošas. Mēs dodam garantiju savām iekārtām, ja pircējs pret tām atbilstoši izturas garantijas laikā. Mēs apjomēmies bez maksas piegādāt jebkuru rezerves daļu, kas iespējams kļūvusi nelielojama bojātu materiālu vai rāzošās defektu dēļ šajā laika periodā.

Atiecībā uz rezerves daļām, kuras nav mūsu rāzošas, mēs garantējam tikai gadījumā, ja mums ir garantija no saviem piegādātājiem. Jauno detalju uzstādīšanas izmaksas ir jāuzņemas pircējam. Pirkuma atcelšana vai pirkuma cenas samazināšana, kā arī jebkuras citas prasības par bojājumu atlīdzīšanu netiek izskaitītas.

Garantija (LIT)

Dėl akivaizdžiai matomų defekčių turėti informuoti per 8 dienas nuo įrenginio gavimo momento. Kitu atveju pirkėjo teisė reikštai præteritam præsumptum defekctui yra negaliojanti. Savo īrenginiams mes garantuojame ištamtą pilną aptarnavimą garantinio laikotarpio metu, jei yra laikomasi gamintojo-vartotojo susitarimo ir mes pažadame nemokamai pakeisti bet kurias mašinos dalis, sugedusias dėl blogos medžiagos

ar gamyklinio broko. Mes neatsakome už dalis, pagamintas ne mūs ir jūs gautas iš kito tiekėjo. Naujų dalų montavimo kaštai yra pirkėjo atsakomybė. Pirkimo nutraukimas ar pirkimo kainos sumažinimas, kaip ir bet kurios kitos præteritam præsumptum defekctui yra negaliojanti.

Ábyrgð (IS)

Augljósar skemmdir verður að tilkynna innan 8 daga frá viðtoku vörurnar. Annars er réttur kaupanda um bætur vegna skemmda ógildur. Við ábyrgjumst, í tilfelli rétrar meðhöndunar yfir lögþundi ábyrgðartímabili frá athendingu, að við skiptum um hvem vélarráðið án kostnáðar sem ónóthærur er vegna gallaðs efnis eða skemmda í framleiðslu innan ákvæðins timabils. Af því er tekur til hluti sem ekki eru framleiddir af okkur, ábyrgjumst við af því leiti aðeins að við eignum rétt að ábyrgðarkrifom gagnvart birgðasöulum. Kostnáður vegna uppsætingarar á nýum

hlutum skal falla í skaut kaupanda. Ógilding sölu eða afsláttur á kaupverði sem og aðar kröfur vegna skemmda eru undanskildar.