


## プラスチック用ニッパー(刃先形状:スタンダード／刃先調節ネジ付)

プラスチック専用。  
丸い刃面のスタンダードタイプ。




品番	仕様	標準価格	呼び寸 (mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E	F (刃長mm)	切断能力 (mmφ)	重量(g)	包装寸法(1丁) (mm) 包装重量(1丁) (g)	小箱入数 (丁)	JANコード
PL-716A	スプリング付	5,140円	150	156	20.6	53	10.5	15°	20.6	5.0(ABS樹脂)	130	76×213×16 150	6	4 962537 272007

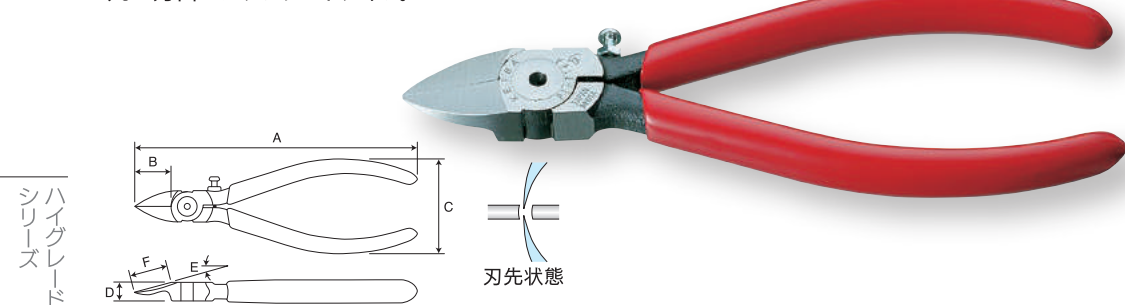

刃先が傷つかないように、  
調節可能なストッパー。

## プラスチック用ニッパー(刃先形状:フラット／刃先調節ネジ付)

プラスチック専用。  
平らな刃面のフラットタイプ。

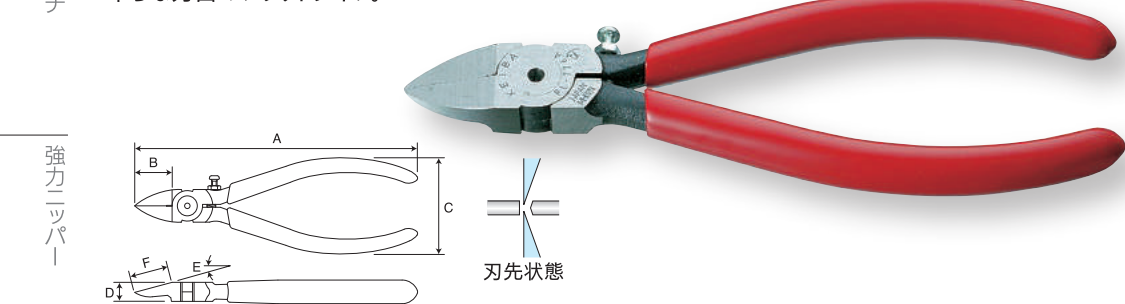


品番	仕様	標準価格	呼び寸 (mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E	F (刃長mm)	切断能力 (mmφ)	重量(g)	包装寸法(1丁) (mm) 包装重量(1丁) (g)	小箱入数 (丁)	JANコード
PL-726A	スプリング付	4,880円	150	156	20.6	53	10.5	15°	20.6	5.0(ABS樹脂)	130	76×213×16 150	6	4 962537 271802




刃先が傷つかないように、  
調節可能なストッパー。

## プラスチック用斜めニッパー(刃先形状:スタンダード／35度タイプ)

プラスチック専用。  
丸い刃面のスタンダードタイプ。

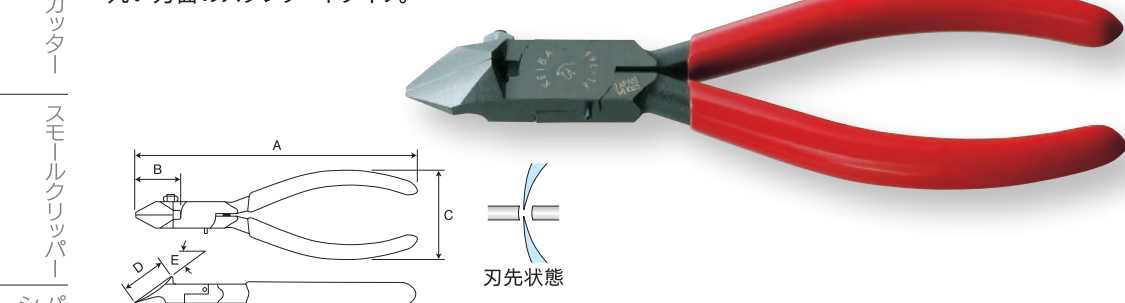

品番	仕様	標準価格	呼び寸 (mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D (刃長mm)	E	F	切断能力 (mmφ)	重量(g)	包装寸法(1丁) (mm) 包装重量(1丁) (g)	小箱入数 (丁)	JANコード
PL-766	スプリング付	5,140円	150	158	25	51	25	35°	—	5.0(ABS樹脂)	140	76×212×26 158	6	4 962537 273806



刃先調整ネジ  
作業性のよい35度角。



PLASTIC CUTTING PLIERS With 45°・90° angled cutting blades


## プラスチック用ニッパー

様々な作業に対応するため、刃の角度をより大きく  
したプラスチック用ニッパーです。使いやすい45度と  
垂直作業に適した90度を用意。



## プラスチック用ニッパー(刃先形状:フラット／45度タイプ)

プラスチック専用。  
平らな刃面のフラットタイプ。

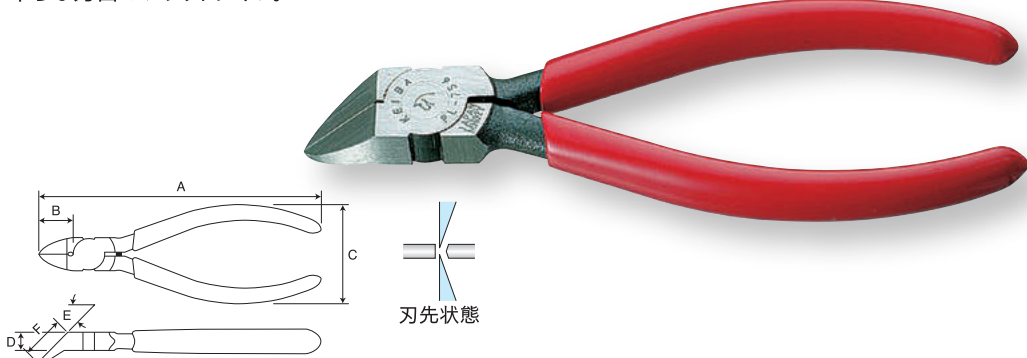


品番	仕様	標準価格	呼び寸 (mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E	F (刃長mm)	切断能力 (mmφ)	重量(g)	包装寸法(1丁) (mm) 包装重量(1丁) (g)	小箱入数 (丁)	JANコード
PL-756	スプリング付	6,680円	150	150	22.6	53	10	45°	22.6	5.0(ABS樹脂)	127	76×212×23 142	6	4 962537 272205
PL-757	〃	7,960円	175	175	22.6	51	10	45°	22.6	6.0( 〃 )	145	78×237×19 164	〃	4 962537 272403



より角度のついた45度角。

## プラスチック用ニッパー(刃先形状:フラット／90度タイプ)


プラスチック専用。  
平らな刃面のフラットタイプ。

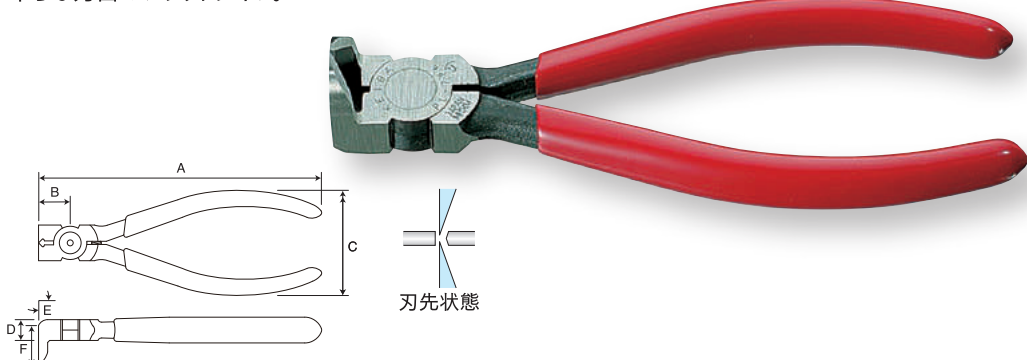

品番	仕様	標準価格	呼び寸 (mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E	F (刃長mm)	切断能力 (mmφ)	重量(g)	包装寸法(1丁) (mm) 包装重量(1丁) (g)	小箱入数 (丁)	JANコード
PL-796	スプリング付	6,680円	140	143	20	53	10	90°	20	5.0(ABS樹脂)	138	76×212×26 160	6	4 962537 273707



垂直作業に適した90度角。



SS-12  
交換用コイルバネ(5本入)  
プラスチック用ニッパー対応  
340円



適合品: PL-756/PL-757  
※交換方法は76ページ参照