



PAT

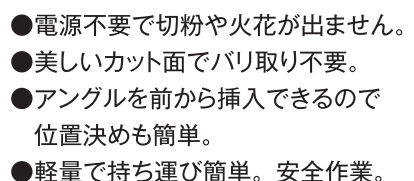


穴あきアングル等の R 付アングル専用
(角部が丸いアングル)

切断能力 t3.2mm×40mm×40mm まで
※ステンレスアングルは不可。

穴あきアングル等の R 付アングル専用
(角部が丸いアングル)

切断能力 t4.5mm×50mm×50mm まで
※ステンレスアングルは t3.0mm×40mm×40mm まで

※アングルカッターR50に関しては製品の特性上、
切断時アングルに若干の開きが生じます。(アングル開き修正治具付)





鉄アングル専用
(角部がとがったアングル)

切断能力 t3.2mm×40mm×40mm まで
※ステンレスアングルは不可。

角部がとがったアングル


切断能力 t4.0mm×50mm×50mm まで
t5.0mm×40mm×40mm まで
※ステンレスアングルは t3.0mm×40mm×40mm まで

※アングルカッターL50に関しては製品の特性上、
切断時アングルに若干の開きが生じます。(アングル開き修正治具付)

PAT


D1 ダクトチャンネル・DP1 レースウェイ用

※ステンレスは切断できません。



パイプハンガー用

パイプハンガー対応品番：ミナミ P25 等
※ステンレスは切断できません。



ダクトチャンネル・レースウェイ用

※ステンレスは切断できません。

パイプハンガー用

※ステンレスは切断できません。

※ステンレスは切断できません。

MEMO