

スチール セットウハンマー



- 熱処理済クロモリパイプ柄を使用。過酷な作業に適しています。
- 接続ワイヤーをパイプ柄のエッジによる切断から護るアルミ製スリーブ付です。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 対辺 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SH-06SP	0.6	280	31 85	0.6	0.85	6	110108	3,760
SH-09SP	0.9	280	35 94	0.9	1.15	6	110115	4,135
SH-11SP	1.1	280	38 100	1.1	1.35	6	110122	4,505
SH-13SP	1.3	280	39 108	1.3	1.55	6	110139	4,880

【用途】足場作業 石・コンクリートなどのハツリ作業 アンカーの打ち込み その他解体作業など
【使用温度】-20℃～50℃


コードイン セットウハンマー



- 熱処理済クロモリパイプ柄を使用。過酷な作業に適しています。
- パイプ内部に伸縮性の落下防止コードを内蔵しており、作業を妨げません。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 対辺 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
CIS-06	0.6	280	31 85	0.6	0.85	6	011108	5,010
CIS-09	0.9	280	35 94	0.9	1.15	6	011115	5,385
CIS-11	1.1	280	38 100	1.1	1.35	6	011122	6,260

【用途】足場作業 石・コンクリートなどのハツリ作業 アンカーの打ち込み その他解体作業など
【使用温度】-20℃～50℃
【修理】落下防止コードの交換は、弊社にて承ります。

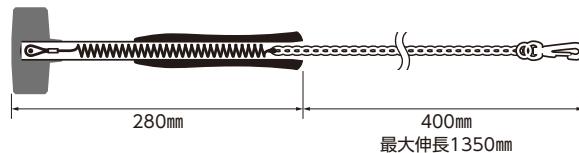

ライトン クロスペンハンマー (PP柄)



- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 平頭 HRC 44°～50°
- 2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率があがります。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ 刃幅	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
CP-06LT	0.6	280	33 99 32	0.6	0.7	6	112300	3,170
CP-09LT	0.9	280	38 111 39	0.9	1.0	6	112317	3,505

【用途】石・コンクリートなどのハツリ作業
【使用温度】-10℃～50℃



- ハンマー
樹脂・ゴム
非鉄・金型用
ステンレス・チタン
鉄工用
溶接用
点検用
鍛金用
建築土木用
電気工事用
パール
PXブランド
落下防止コード
グリップテープ
クサビ・木柄
荷締機
ベルト・ラッシング
タイトロン
タナガード
パレット・ベルト
レバー・ホイスト
ワイヤー・荷締機
織結・引張りワイヤー
ロープ・ラッシング
吊具
ベルト・スリング
ワイヤー・スリング
チェーン・ホイスト
電動・ホイスト
フック・リング・ジャッフル
2点・4点吊りスリング
モッコ・特殊仕様品
油圧・ジャッキ
キャスター
中荷重用
重荷重用
軽荷重用
車輪