

杭打ちハンマー

新商品



- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 44°~50°
- 柄材質 アルミ
- 防獣フェンスの設置が簡単にできます。
- 安全・確実に杭が打てる! 農作業の頼れる1本。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 対刃長さ	パイプ柄 内径(mm)	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)	
KP-6	#6	590	55	125	φ26	2.7	3.0	2	342660	7,865
KP-8	#8	590	59	145	φ26	3.6	4.0	2	342684	9,290

【用途】防獣フェンスの杭打ちなど

【使用温度】-20°C~50°C

通常のハンマー



杭打ちハンマー



打点が高くて打ち込みにくい!

自然な体勢で打ち込む!!

台


品番	呼称	W	H	A	B	梱包単位 (枚)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
TD-10	10mm	120	150	11	25	2	132117	2,880
TD-13	13mm	150	190	14.5	27	2	132124	3,770
TD-16	16mm	160	205	18	35	2	132131	4,225

※異形棒鋼も兼用できます。

ハンドル


品番	呼称	W	H	L	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
TD-10H	10mm	10.5	24	122	6	132216	2,245
TD-13H	13mm	14	30	160	6	132223	2,490
TD-16H	16mm	17	36	181	6	132230	3,330

鉄筋曲台・ハンドル

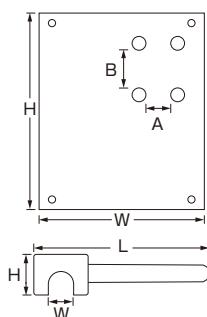


- 力をかけるほど鉄筋が安定するテーパー設計の支点。支点は、カシメ後溶接されており、丈夫です。

大型クサビ

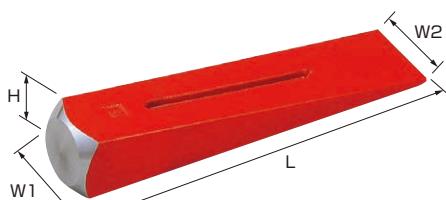

- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C

金矢

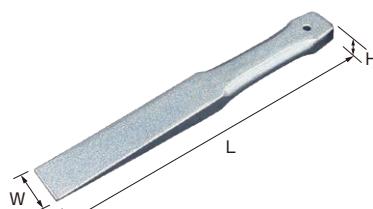

- 材質 機械構造用炭素鋼 S50C
- 焼入硬度 HRC 25°~30°

品番	呼称	W1	H	寸法(mm) W2	L	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
W-3	#3	41	38	47	203	1.4	—	312014	3,160
W-4	#4	43	41	49	226	1.8	—	312021	3,805
W-5	#5	50	44	53	240	2.2	—	312038	4,710
W-6	#6	51	49	55	253	2.6	—	312045	5,555

【用途】機械の据え付け時のレベル出し

樹木の伐採や丸太の小割

品番	呼称	刃先厚 H	寸法(mm) W	L	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)	
YA-200	200	3	11	25	200	0.30	10	420665	3,000
YA-250	250	3	16	30	250	0.65	10	420672	3,500

【用途】機械の据え付け時のレベル出し

フランジの開作業