

Wire Clamp Cutters

ワイヤーランプカッター 2つ穴

3.peakS

WCC-250-2H

φ2.0mmの

ワイヤーロープが


圧着できる!

ワイヤーロープの
切断・圧着が

一丁でできる

特長

- 左右2枚の刃でワイヤーロープを切断し、
2種の先端圧着部でクランプ管（アルミ）を圧着します。
- ハンドルロック付。
- 手が痛くなりにくいビニールグリップ。
- 連続作業が楽なバネ付。
- 刃先調整ねじ付：対応スパナ13mm。

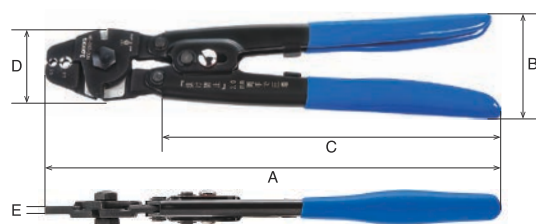

材 料：バナジウム鋼
硬さ(HRC)：60～65(刃部)


JAN：4960225 360043

圧着



2.0mmに対応した
新設計の圧着部

切断



ワイヤーロープが
バラけず切れる

倍力機構




2支点構造で
楽に圧着できる

使い方

《ワイヤーロープクランプ管圧着方法》

- ① クランプ管にワイヤーロープを差し込む。
- ② カッターの先端部で瓢箪状に押す。
- ③ クランプ管の長さに応じて2箇所以上圧着する。
※2.0mmは両手で圧着する。

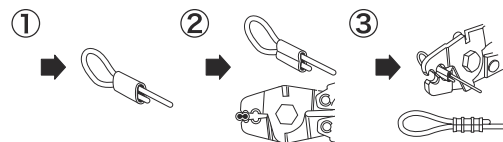

※ダルマ管、エイト管は②の工程は必要ありません

品 番	呼び寸法 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	圧着能力 (mm)	切断能力 ワイヤーロープ	製品重量 (g)	パッケージサイズ 高さ×巾×厚さ(mm)	定価(円)一丁当り (税抜価格)
WCC-250-2H	250	255	54	188	42	4.5	1.5～2.0	φ3.0mm	410	291×81×25	8,920

■能力をこえての使用はしないでください。

製造販売元

株式会社スリーピークス技研

〒955-0055 新潟県三条市塚野目2171番地

TEL: 0256-33-0571 FAX: 0256-35-8054

ホームページ: <http://www.3peaks.co.jp> E-mail: info@3peaks.co.jp