

No.7200 短絡防止 絶縁ドライバー




1000V対応



電気・通信設備工事などの作業に！

■ 最小の刃先部分の露出と絶縁皮膜により活線作業での短絡防止（ショート防止）に最適。

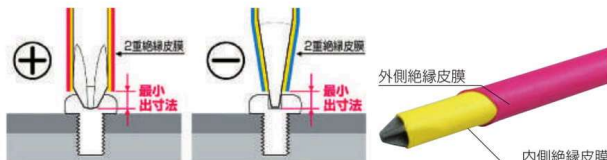

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	定価 (円)	パッケージ サイズ
⊖5×100	5.0	0.9	100	6.6	5.0	217	33	6 1,080	413071 260×55×33
⊖8×150	8.0	1.1	150	9.6	8.0	278	37	6 1,540	413101 320×55×37



⊕2×100	No.2100	6.6	5.0	217	33	6 1,080	413026	260×55×33
⊕3×150	No.3150	9.6	8.0	278	37	6 1,540	413057	320×55×37

No.7800 短絡防止 絶縁ドライバー 電工タイプ



SIZE	A	B	C	D	E	F	G	定価 (円)	パッケージ サイズ
⊖4×100	4.0	0.8	100	5.2	4.0	183	35	6 940	413156 205×55×35
⊖5×100	5.0	0.9	100	6.6	5.0	198	42	6 1,020	413163 220×55×42
⊖5×150	5.0	0.9	150	6.6	5.0	248	42	6 1,190	413170 270×55×42
⊖6×200	6.0	0.9	200	7.3	6.0	298	42	6 1,370	413187 320×55×42



⊕1×100	No.1 100	5.2	4.0	183	35	6 940	413118	205×55×35
⊕2×100	No.2 100	6.6	5.0	198	42	6 1,020	413125	220×55×42
⊕2×150	No.2 150	6.6	5.0	248	42	6 1,190	413132	270×55×42
⊕2×200	No.2 200	7.3	6.0	298	42	6 1,370	413149	320×55×42
⊕3×150	No.3 150	7.3	6.0	248	42	6 1,250	413194	270×55×42

短絡・絶縁耐電圧試験済

本製品は全品10KV(10,000V)×10秒間の
短絡試験・絶縁耐電圧試験を実施しています。

安全性を考慮して最大使用電圧1,000Vを守ってください。

No.3590 スーパーフィット 絶縁精密ドライバー



1000V対応



SIZE	A	B	C	D	E	F	G	定価 (円)	パッケージ サイズ
⊖3×75	3.0	0.45	75	40	10	4	183	20 800	413415 235×45×22
⊕0×75	No.0	75	40	10	4	183	20 12	800	413422 235×45×22

No.3590
スーパーフィット絶縁精密ドライバーはP61にも掲載されています。

AEM-1 電気メーター用絶縁ドライバー



1000V対応




電気メーターの特殊ネジが回せる！



通電しない
セパレート構造の安心設計

絶縁

軸を分断し、間をプラスチックでつなぐ
ことで電気を遮断します。

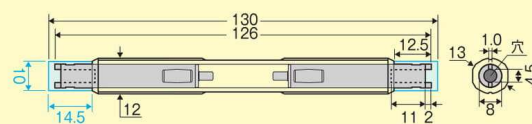

本体

保持キャップ

収納ケース付



No.	セット内容	定価 (円)	パッケージ サイズ
AEM-1	絶縁ドライバー本体 保持キャップ×4個（内2個交換用） 収納ケース	6 4,000	371111 190×16 ×16
AEM-1C	保持キャップ×8個	12 500	371128 45×60 ×10

龍脚ビット

カラービット

ビット
(スタンダー
タイプ)

絶縁ビット

トルクアダプタ

下穴錐

ネジキャップ

ビットホルダ

アンカー・ビス・
ネジ・コキングカ

L型アダプタ

ロングビットホル
ダ・フレキシブルジ

ドリルチャック

オフセットアダプ

なめたネジ溝・
インパクトドライ

なめたネジはしど

ドライバー
差替ドライバ

絶縁ドライバ

ラチェットドライ

スタービットライ
オフセットドライ

ヘクスロー・ガイ
ド・ボックスドライ
バ・六角レンチライ

精密ドライバ

ピンバイス

ドライバーセッ
ケース

ボールポイント
ドライバー

龍脚・ステンレス
特殊ツール

マグキャップ
フレキシブルキャ

検電テスト

バンドクラフツ

CLOVER印

資料