


スタンダードペンチ HIGH LEVERAGE SIDE CUTTING PLIERS

1800-175,200

らくらく
切断

くわえ部
ギザ付

ア
ヤ
ド
対応




くわえ部は滑りにくい
ギザ付です。



写真はNo.1800-200になります

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE			パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	VA・VVF線 mm			
1800-175	175	320	Φ3.0	Φ3.5	Φ2.6×3芯	251×73×20	6	018132
1800-200	200	420	Φ3.4	Φ4.0	Φ2.6×3芯	270×73×20	6	018149




ハイパワーペンチ HIGH LEVERAGE LINEMAN'S CRIMP PLIERS

1700-175,200

らくらく
切断

くわえ部
ギザ付

圧着機能




くわえ部は滑りにくい
ギザ付です。

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE			パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	VA・VVF線 mm			
1700-175	175	340	Φ3.0	Φ3.5	Φ2.6×3芯	223×73×20	6	017074
1700-200	200	400	Φ3.4	Φ4.0	Φ2.6×3芯	253×73×20	6	017081



写真はNo.1700-200になります



電気職人ペンチ LINEMAN'S PLIERS


3300-225

刃部鏡面仕上

くわえ部
ギザ付


圧着機能

ア
ヤ
ド
対応



くわえ部は滑りにくい
ギザ付です。

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE			パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	VA・VVF線 mm			
3300-225	225	365	Φ3.6	Φ4.0	Φ2.6×3芯	270×73×20	6	030707




電工パワーペンチ ELECTRICAL WORK LINEMAN'S PLIERS


3000Z-225

くわえ部
ギザ付

ア
ヤ
ド
対応




くわえ部は滑りにくい
ギザ付です。



二重構造で、耐電圧1000V(交流)を
実現(二色表示警告)。
内側は黄色「危険」、外側は青色「安全」。
※絶縁ではありません。



No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE				パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	ピアノ線 mm PIANO WIRE	VA-VVF線 mm 3芯			
3000Z-225	225	400	Φ3.6	Φ4.0	Φ2.0	Φ2.6×3芯	270×73×20	6	030691




パワーペンチ LINEMAN'S PLIERS

3000-225

くわえ部
ギザ付


圧着機能



くわえ部は滑りにくい
ギザ付です。



No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE				パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	ピアノ線 mm PIANO WIRE	VA・VVF線 mm			
3000-225	225	365	Φ3.6	Φ4.0	Φ2.0	Φ2.6×3芯	270×73×20	6	030097



※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

ペンチ SIDE CUTTING PLIERS


1050-150,175,200,250

くわえ部
ギザ付

ア
ヤ
ド
対応

スタンダード
モデル

JIS
JIS B 4623




くわえ部は滑りにくい
ギザ付です。

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE		パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE			
1050-150	150	180	Φ2.2	Φ3.0	200×73×18	6	010167
1050-175	175	285	Φ3.0	Φ3.5	223×73×20	6	010174
1050-200	200	365	Φ3.4	Φ4.0	253×73×20	6	010181
1050-250	250	640	Φ3.6	Φ5.0	300×73×22	6	010105



写真はNo.1050-175になります

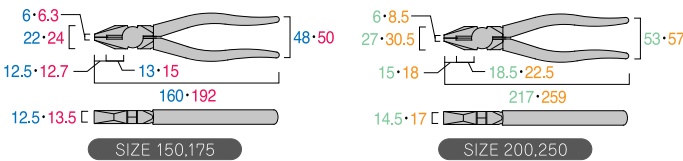


ペンチ グリップ無し SIDE CUTTING PLIERS

1050H-175,200

くわえ部
ギザ付

JIS
JIS B 4623




くわえ部は滑りにくい
ギザ付です。

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE		パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE			
1050H-175	175	250	Φ3.0	Φ3.5	223×73×20	6	105078
1050H-200	200	315	Φ3.4	Φ4.0	253×73×20	6	105085



写真はNo.1050H-175になります




電工ペンチ ELECTRICAL WORK SIDE CUTTING PLIERS

1050Z-175,200


くわえ部
ギザ付

ア
ヤ
ド
対応

JIS
JIS B 4623



くわえ部は滑りにくい
ギザ付です。




複合樹脂カパー

二重構造で、耐電圧1000V(交流)を
実現(二色表示警告)。
内側は黄色「危険」、外側は青色「安全」。
※絶縁ではありません。

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE		パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE			
1050Z-175	175	315	Φ3.0	Φ3.5	223×73×20	6	010679
1050Z-200	200	400	Φ3.4	Φ4.0	253×73×20	6	010686



写真はNo.1050Z-175になります



圧着付ペンチ 穴付き LINEMAN'S CRIMP PLIERS


1150A-175

くわえ部
ギザ付

刃部
穴付


圧着機能

ア
ヤ
ド
対応



くわえ部は滑りにくい
ギザ付です。

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE		パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE			
1150A-175	175	275	Φ3.0	Φ3.5	223×73×20	6	011577




圧着付ペンチ LINEMAN'S CRIMP PLIERS

1150B-175,200

くわえ部
ギザ付

圧着機能

ア
ヤ
ド
対応




くわえ部は滑りにくい
ギザ付です。

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE		パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE			
1150B-175	175	275	Φ3.0	Φ3.5	223×73×20	6	115077
1150B-200	200	350	Φ3.4	Φ4.0	253×73×20	6	011584



写真はNo.1150B-175になります



※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。