

SGWL-01R

	300 (Highモード時) ルーメン		1 メートル		IPX4 準拠		照射角度 メインLED 120°
	2.5 (Highモード時) 時間						

リチウムイオン充電電池 3.7V 1,100mAh 4.07Wh(内蔵)
充電時間：約 2時間 電池寿命：充放電 約 300回

USB Type-C 充電



充電インジケータ /
バッテリーインジケータ



▶モードメモリー機能

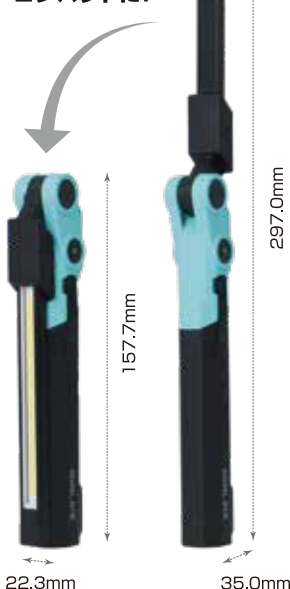
消灯前のモードを記憶し再度点灯させた時に
同じモードで点灯する事ができる機能。

- 本体サイズ(約)：W22.3 × H297.0 × D35.0mm
 - 本体質量(約)：108g
 - 付属品：USB Type-C ケーブル(100cm)
 - 入り数：10 × 8
- JAN：4950654 052428



トップライト	95ルーメン	5時間	24メートル	154カンデラ
メイン ライト	Eco	90ルーメン	6時間	14メートル
	High	300ルーメン	2.5時間	26メートル
サブライト	180ルーメン	3時間	20メートル	100カンデラ

NEW

折りたたんで
コンパクトに!

折りたたみ可能な薄型ヘッド作業灯

チップタイプ白色LED 白色COB LED

3つのLED搭載

トップライト



サブライト



本体裏面

3箇所に
マグネット搭載

SGWL-02H

	450 (Highモード時) ルーメン		1 メートル		IP54 準拠		照射角度 メインLED 115°
	2 (Highモード時) 時間						

専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 800mAh 2.96Wh(付属)

充電時間：約 2.5時間 電池寿命：充放電 約 500回
※専用充電電池【型番：WS-20SB】JAN：4950654 053357

専用充電電池・乾電池兼用



充電電池直接充電



単4×3本も使用可能

- 本体サイズ(約)：W50.0 × H83.0 × D31.9mm
 - 本体質量(約)：89g
 - 付属品：USB Type-C ケーブル(50cm)、専用充電電池
 - 入り数：20 × 2
- JAN：4950654 052404

High	450ルーメン	2時間	23メートル	140カンデラ
Mid	260ルーメン	3.5時間	17メートル	79カンデラ
Eco	130ルーメン	8時間	12メートル	41カンデラ



※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です

手のひらサイズのハンディタイプ作業灯

白色COB LED

上部カラビナフック

NEW



底面マグネット



背面ビルトインフック



SGWL-03R

	350 (Highモード時) ルーメン		1 メートル		IPX5 準拠		照射角度 メインLED 140°
	3 (Highモード時) 時間						

リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,200mAh 4.44Wh(内蔵)
充電時間：約 2時間 電池寿命：充放電 約 300回

- 本体サイズ(約)：W54.0 × H60.5 × D27.9mm
 - 本体質量(約)：73g
 - 付属品：USB Type-Cケーブル(30cm)、カラビナフック
 - 入り数：10 × 8
- JAN：4950654 052435



2700K	Eco	35ルーメン	15時間	8メートル
	Mid	110ルーメン	6時間	14メートル
	High	350ルーメン	3時間	26メートル
3500K	Eco	35ルーメン	15時間	8メートル
	Mid	110ルーメン	6時間	14メートル
	High	350ルーメン	3時間	26メートル
4500K	Eco	35ルーメン	15時間	7メートル
	Mid	110ルーメン	6時間	14メートル
	High	350ルーメン	3時間	26メートル
6500K	Eco	35ルーメン	15時間	8メートル
	Mid	110ルーメン	6時間	14メートル
	High	350ルーメン	3時間	26メートル
赤色	Eco	35ルーメン	15時間	8メートル
	Mid	110ルーメン	6時間	14メートル
	High	350ルーメン	3時間	26メートル

▶Boostモード搭載(スイッチ長押し中)

飛躍的に明るさがアップする点灯モード。
点灯中、スイッチを長押しするとBoostモード
で点灯する。※赤色LEDは除く

▶モードメモリー機能

底面マグネット付きスタンド



角度も
調節できる!

本体裏面

ON/OFF・調光スイッチ
調光 / 赤色点灯・点滅
(長押し中 Boostモード)
※赤色LEDを除くバッテリーインジケータ /
充電インジケータ4色調光スイッチ
2700K~6500K

USB Type-C充電

使用シーンに合わせて4色に調色可能

2700K

3500K

4500K

6500K

外部機器への給電機能搭載 コンパクト投光器

チップタイプ白色LED 白色COB LED 暖色COB LED

SGWL-04R

	770 (最大時) ルーメン		2 メートル		IP65 準拠		照射角度 メインLED 130°
	3 (最大時) 時間						

リチウムイオン充電電池 3.7V 4,400mAh 16.28Wh(内蔵)
充電時間：約 4時間 電池寿命：充放電 約 300回

▶モードメモリー機能
(調色、サブLEDのみ)

- 本体サイズ(約)：W129.0 × H97.7 × D49.3mm
 - 本体質量(約)：346g
 - 付属品：USB Type-Cケーブル(50cm)
 - 入り数：10 × 2
- JAN：4950654 052411



2700K	Max	740ルーメン	3時間	31メートル
	High	600ルーメン	4時間	27メートル
	Mid	500ルーメン	5時間	23メートル
	Eco	300ルーメン	6時間	18メートル
3500K	Max	730ルーメン	2時間	31メートル
	High	500ルーメン	3時間	28メートル
	Mid	400ルーメン	6時間	22メートル
	Eco	300ルーメン	9時間	18メートル
4500K	Max	770ルーメン	3時間	33メートル
	High	600ルーメン	4時間	30メートル
	Mid	500ルーメン	5時間	26メートル
	Eco	300ルーメン	8時間	21メートル
6500K	Max	740ルーメン	3時間	34メートル
	High	600ルーメン	4時間	30メートル
	Mid	400ルーメン	6時間	25メートル
	Eco	300ルーメン	11時間	20メートル
サブLED	400ルーメン	7時間	135メートル	4577カンデラ

NEW



サブLED搭載

操作パネル(本体裏面)

ON/OFFスイッチ

バッテリーインジケータ /
充電インジケータ

調光スイッチ

モードインジケータ

調色スイッチ

CCT 2700K 3500K 4500K 6500K

調色インジケータ

底面マグネット付き可動式スタンド



底面マグネット
・1/4インチネジ穴
・左右独立ビルトインフック

USB Type-C充電 / USB給電機能



(出力：5V/1A)

使用シーンに合わせて4色に調色可能

2700K

3500K

4500K

6500K